



INSTALATÉRSKÝ PROGRAM 2025

PLATNOST OD 10/2025

Vítejte ve světě společnosti NOVASERVIS

Jsme součástí mezinárodní skupiny FERRO, která je jedním z největších výrobců sanitárních a instalačních armatur ve střední a východní Evropě s více než 30 lety zkušeností v oboru. Díky profesionální péči o vysokou kvalitu produktů a snaze uspokojit potřeby zákazníků, bezpečně slouží naše produkty na mnoha místech. Každý rok uvádíme na trh nové produkty, které splňují očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

Kvalita pod kontrolou

Společnost Novaservis dbá na vynikající kvalitu svých produktů. Klademe zvláštní důraz na splnění požadavků platných norem, zachování vysokých technických parametrů, bezpečnosti a funkčnosti produktů.

Všechny produkty společnosti podléhají velmi důkladným a přísným postupům ověřování kvality. Jsou kontrolovány na každém výrobním oddělení. Vysoce kvalifikovaní inženýři odpovídají za kvalitu a certifikaci produktů dohlížejí na správný průběh procesů kontroly kvality.

Aktivita skupiny FERRO na evropském trhu jsou realizovány společně s úspěšnými obchodními partnery. Díky tomu naše společnost dokonale analyzuje potřeby trhu a přizpůsobuje své aktivity lokálním specifikům. Flexibilita a místní aktivity v kombinaci s globálními příležitostmi zaručují skupině FERRO Group v současné době vedoucí postavení v oboru sanitární a otopné techniky v Evropě. Podle své vize mezinárodního růstu expandujeme na stále nové trhy.

Skupina FERRO GROUP

- FERRO S.A. Polsko
- FERRO International Sp. z o.o. Polsko
- NOVASERVIS spol. s r.o. Česká republika
- NOVASERVIS FERRO SK, s.r.o. Slovensko
- NOVASERVIS FERRO Group SRL Rumunsko, Moldávie
- FERRO HUNGARY KFT Maďarsko
- NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. Bulharsko, Řecko
- FERRO BALTICS UAB Lotyšsko, Litva, Estonsko
- FERRO ADRIATICA Chorvatsko, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora
- TERMET S.A. Polsko
- HEATING POLSKA Sp. z o.o. Polsko

Piktogramy a označení funkcí

Pro zvýšení čitelnosti a usnadnění používání informací o produktech jsou jejich hlavní vlastnosti a funkce prezentovány formou ikon.



Záruční doba na výrobek vyjádřená v letech

Číslo umístěné v této značce označuje roky záruky na výrobek.



Novinka



Český výrobek



Úsporný výrobek



Click-clack

MATERIÁL



Nerezová ocel AISI304



Mosaz CW617N



Nikl FREE

Všechny součásti výrobku, které přicházejí do styku s pitnou vodou, neobsahují nikl.



Hygienická úprava mosazi CW617N



Vícevrstvá trubka

MÉDIUM



Voda



Glykol



Glykol



Plyn



Stlačený vzduch



Důvěryhodné řešení

Nabídka instalačních produktů na trhu je velmi široká.

„Pro mě je důležité, aby výrobky, které instaluji, byly kvalitní, což zaručuje jejich dlouhou životnost. Stejně důležitá je pro mě i pestrost a šíře nabídky. Z těchto důvodů jsem si vybral výrobky značky Novaservis, protože ty splňují všechny moje požadavky.“

CENÍK 2025

Přinášíme vám přehlednou nabídku produktů, která vám usnadní plánování a realizaci každé instalace. Tento katalog je navržen tak, aby profesionálům poskytl rychlý přístup k informacím a kompletní přehled o sortimentu.

Novinkou je **podlahové vytápění FERRO system**, které umožňuje navrhnout individuální a energeticky úsporný topný systém přesně podle potřeb každého projektu. Sortiment zahrnuje **vícevrstvé trubky F-Comfort a F-Power, odvíječe, tacker, ovládací moduly, pokojové termostaty,**

elektronické servopohony, kalibrátory a další příslušenství.

Systém jsme rozšířili také o **elektrické topné tyče a čerpadla do oběhových systémů**, takže je možné navrhnout kompletní řešení vytápění, které je spolehlivé, dlouhotrvající a snadno ovladatelné.

Každý projekt je jiný – s FERRO system máte všechny potřebné komponenty po ruce a můžete nabídnout svým klientům řešení přesně na míru.

INSTALACE A TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ

6 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

8 VÝHODY PRODUKTŮ F-POWER

10 PŘEHLED SORTIMENTU INSTALATEŘSKÉHO PROGRAMU

165 REJSTŘÍK

KOHOUBY FERRO

- 15 Kohouty Ferro F-POWER (PN30)
- 22 Kohouty Ferro F-COMFORT (PN20)
- 27 Kohouty Ferro HERKULES (PN40)
- 29 Ostatní kohouty Ferro (PN10 - PN25)
- 31 Zpětné klapky
- 32 Sací koše, filtry, Y filtry
- 35 Rohové kohouty ke kotlům
- 38 Rohové ventily
- 43 Pračkové hadice
- 44 Baterie s tlačným ventilem Ferro

TVAROVKY

- 46 Tvarovky Profi
- 54 Tvarovky Profi chromované
- 56 Speciální tvarovky - tvarovky pro solární systémy
- 58 Tvarovky Standard

HADIČKY

- 64 Připojovací hadičky

PLYN FERRO

- 67 Plynové kohouty
- 70 Plynové hadice

ROZDĚLOVAČE

- 72 Rozdělovače mosazné
- 77 Rozdělovače nerezové
- 82 Rozdělovače nerezové s automatickou regulací průtoku
- 85 Skříně k rozdělovačům
- 78 Příslušenství k rozdělovačům

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- 91 Podlahové vytápění - trubky
- 92 Podlahové vytápění - příslušenství
- 94 Podlahové vytápění - fólie
- 95 Řízení pokojové teploty

SANITÁRNÍ ROZDĚLOVAČE

- 98 Sanitární rozdělovače

ČERPADLA

- 100 Čerpadla do otopných systémů
- 108 Cirkulační čerpadlo
- 109 Příslušenství k čerpadlům

POJISTNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY

- 111 Bezpečnostní skupina - topení
- 112 Bezpečnostní skupina - pitná voda
- 113 Pojistné ventily

EXPANZNÍ NÁDOBY

- 116 Expanzní nádoba do otopných systémů - závěsná
- 116 Expanzní nádoba do otopných systémů - stojící
- 116 Expanzní nádoba do instalací teplé a studené vody vč. pitné - závěsná
- 117 Expanzní nádoba do instalací teplé a studené vody vč. pitné - stojící
- 117 Expanzní nádoba univerzální - závěsná
- 117 Montážní sada pro závěsné expanzní nádoby
- 118 Membrána

OTOPNÁ TĚLESA

- 120 Otopná tělesa
- 124 Příslušenství k otopným tělesům
- 130 Příslušenství k radiátorům

MANOMETRY A TEPLoměRY

- 138 Manometry
- 139 Manometry a teploměry

VÝPUSTI A SIFONY

- 142 Výpusti CLICK-CLACK
- 145 Spořiče vody a aerátory
- 146 Sifony

NÁHRADNÍ DÍLY

- 152 Náhradní díly - rozdělovače
- 156 Náhradní díly - instalační materiál
- 159 Teflonové pásky a nitě

VÝSTAVNÍ PANELE

- 161 Výstavní panely

165 REJSTŘÍK

172 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

173 PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

174 KONTAKTY

Komplexní řešení

Komplementarita produktů FERRO zaručuje provázanost řešení z hlediska cenové efektivity, konsolidace nákupu a komplexní servisní a investiční podpory.

FERRO®



Široký výběr armatur a radiátorových termostátů

Široká nabídka směšovačů a termostátů pro radiátory, včetně dekorativních sad v různých barvách. Bez ohledu na typ, velikost a barvu vašich radiátorů můžete svůj topný systém snadno vybavit potřebným regulačním zařízením.

Strana 125



Koupelnové radiátory

Koupelnové radiátory jsou nejen spotřebiče, které zajišťují teplo, ale také důležitý prvek interiérového designu. Díky modelům různých tvarů, barev a velikostí si můžete vybrat ideální radiátor, který bude vyhovovat vašim potřebám.

Strana 120



Oběhová čerpadla

jsou nepostradatelnou součástí vybavení systémů plošného vytápění, včetně podlahového. Nabídka zahrnuje několik modelů určených pro radiátory různých velikostí a parametrů.


Strana 100



Skříně pro rozdělovače

umožňují estetickou montáž rozdělovačů a jejich příslušenství. V nabídce najdete širokou škálu podomítkových a povrchových skříní různých délek, hloubek a výšek i modely s nastavitelnými rozměry.


Strana 85



Rozdělovače

jsou nepostradatelným zařízením v každé moderní radiátorové instalaci, a to jak u klasických konvekčních radiátorů, tak u plošných konvekčních radiátorů, včetně podlahových. Nabídka zahrnuje modely s různým vybavením a šroubením, přizpůsobené všem instalačním řešením, s nimiž se setkáváme v praxi.

Strana 72

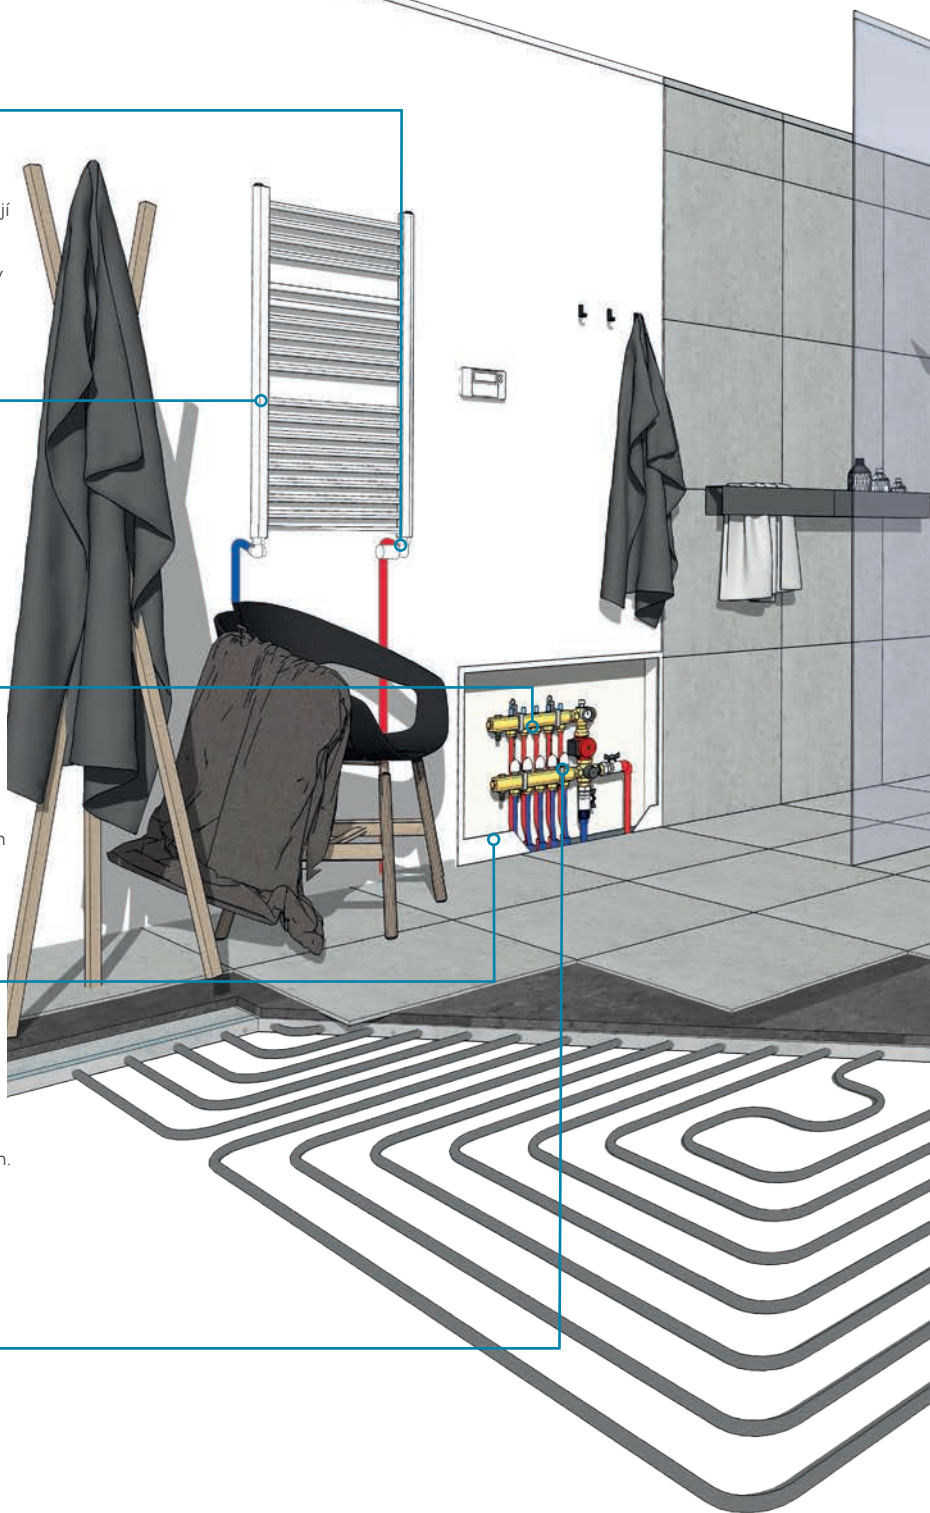


Systém NOVASERVIS představuje možnost vytvořit kompletní implementaci založenou na osvědčených, vysoce kvalitních komponentech FERRO. Komplexní nabídka je nespornou úsporou času a zárukou spolehlivosti, harmonie a funkčnosti řešení.



Přípojovací hadice

Jsou nepostradatelným prvkem všude tam, kde je potřeba flexibilní připojení instalačních prvků. Nabízíme hadice v široké škále délek, typů a průměrů.

Strana 64



Rohové ventily

umožňují připojení domácích spotřebičů, jako je pračka, myčka, vodovodní baterie, atd. V naší nabídce si můžete vybrat z mnoha modelů lišících se stylem, účelem a funkcí.

Strana 38



Plynové armatury

Široký sortiment plynových armatur, včetně: kulových ventilů, plynových filtrů, plynových hadic.

Strana 61



Magnetické odlučovače nečistot

Jsou to zařízení používaná v různých systémech, zejména v topných, chladicích a průmyslových zařízeních, k odstraňování nečistot, jako je rez, kovové piliny a další částice z pracovní kapaliny.

Strana 33



Šroubení

V naší široké nabídce šroubení pro různé typy instalací najdete svěrná šroubení pro homogenní a vícevrstvé plastové trubky, ocelové a měděné trubky.


Strana 87



Ferro System Povrchové vytápění a instalatérské práce

Vícevrstvé ohebné trubky pro použití v instalacích vytápění, teplé a studené vody.

Strana 81

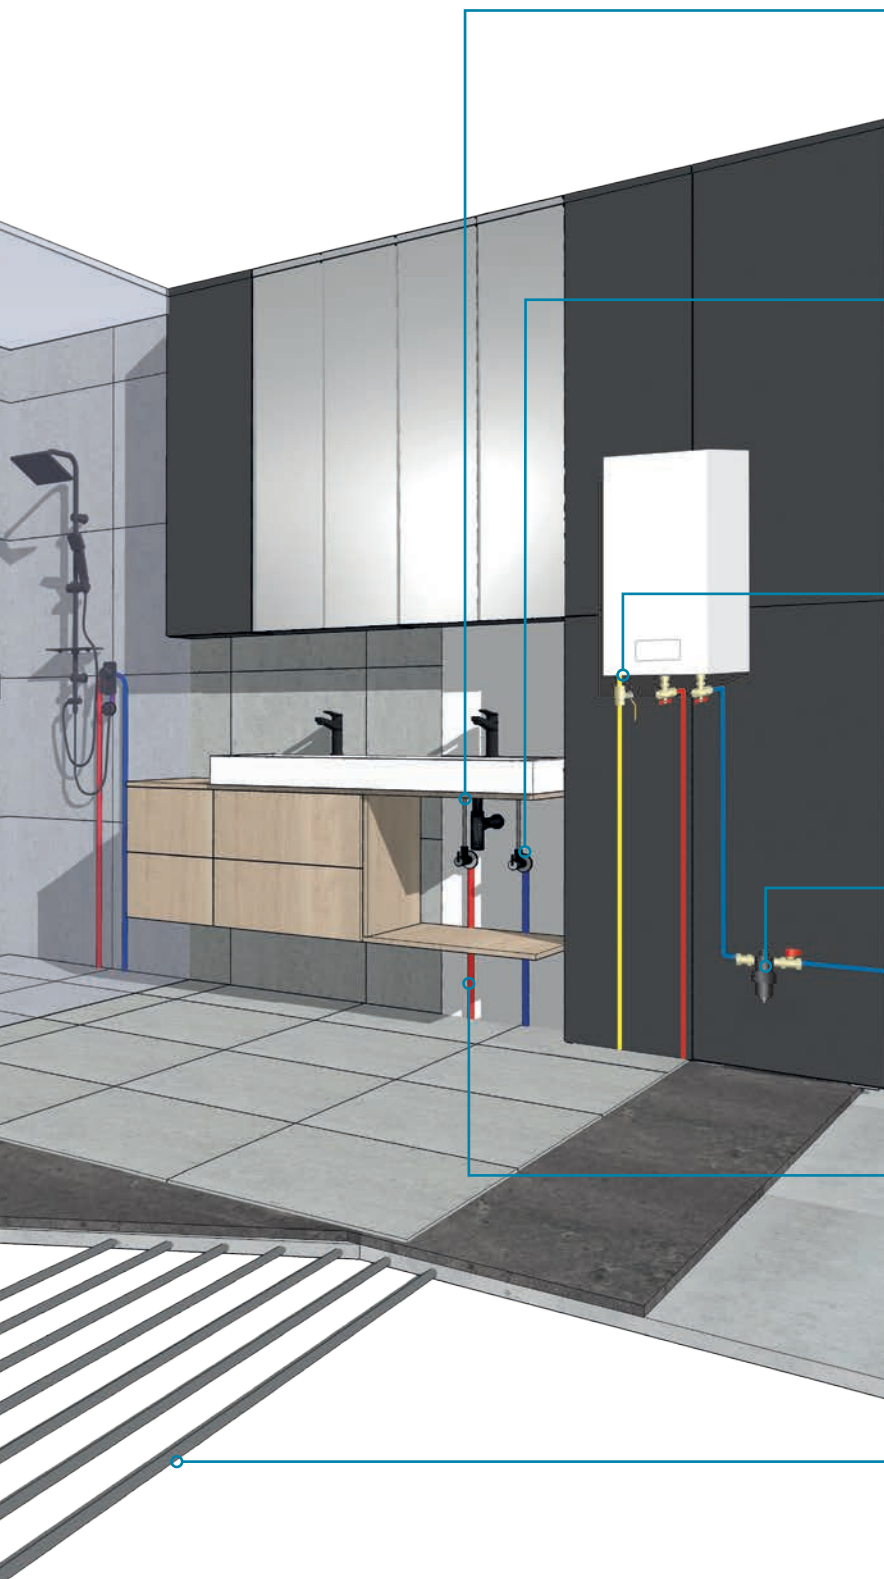

Kohouty F-Power a F-Comfort

FERRO®

Naše výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, inovací a dokonalým designem. Naše výrobky jsou součástí každodenního života, doprovázejí naše zákazníky, přispívají k pohodlnějšímu životu.

NOVÁ INOVATIVNÍ
KONSTRUKCE A DESIGN

Poskytujeme profesionální vytápěcí a sanitární řešení a záleží nám hlavně na bezpečnosti používání, funkčnosti a pohodlí zákazníka. Jeho spokojenost je jediným skutečným měřítkem úspěchu. Naše výrobky doporučuje Cech topenářů a instalatérů České republiky.



**KVALITA
GARANTOVÁNA
CTI ČR**

DOPORUČUJE CECH TOPENÁŘŮ
A INSTALATÉRŮ ČR

F-Power



F-Comfort

Kvalita v každém detailu

Rozdělovače FERRO od naší společnosti NOVASERVIS jsou vyrobeny z kvalitní mosazi, nerez oceli a materiálů, které jsou především zárukou spolehlivosti a odolnosti i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

Na tělo rozdělovače je proto poskytována 15letá záruka. Na všechny ostatní komponenty rozdělovačů a skříní je záruka 24 měsíců.

Výroba probíhá v naší továrně ve Znojmě. Produkty vyrábíme z nejvyšší kvality surovin a komponentů od spolehlivých dodavatelů.

V každé fázi výroby věnujeme velkou pozornost detailům, jejich dokonalému provedení, testování i dokončení.

Výsledkem je nejvyšší kvalita a dokonalý vzhled každého produktu.

ROZDĚLOVAČE PRO OTOPNÉ SYSTÉMY VYRÁBÍME VE VLASTNÍM VÝROBNÍM ZÁVODĚ VE ZNOJMĚ.



KVALITA POD LUPOU

Dbáme na vysokou kvalitu svých produktů. Naše společnost klade zvláštní důraz na plnění platných norem, zachování vysokých technických parametrů, bezpečnost a funkčnost produktů. Všechny produkty společnosti podléhají extrémně důkladným a přísným postupům ověřování kvality.

FERRO®



Instalatérský program

FERRO®



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - F-POWER
PN30**

strana 15



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - F-COMFORT
PN20**

strana 22



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - HERKULES
PN40**

strana 25



**OSTATNÍ KOHOUTY
FERRO
(PN10 - PN25)**

strana 28



**FERRO ZPĚTNÉ
KLAPKY**

strana 31



**FERRO SACÍ KOŠE,
FILTRY, Y FILTRY**

strana 32



**ROHOVÉ KOHOUTY
KE KOTLŮM**

strana 35



**ROHOVÉ VENTILY
FERRO**

strana 38



**PRAČKOVÉ
HADICE**

strana 43



**BATERIE S TLAČNÝM
VENTILEM FERRO**

strana 44



**MOSAŽNÉ TVAROVKY
PROFI**

strana 46



**MOSAŽNÉ TVAROVKY
PROFI CHROMOVANÉ**

strana 54



**MOSAŽNÉ TVAROVKY
STANDARD**


strana 58

NEW



SOLÁRNÍ TVAROVKY

strana 56



**PŘIPOJOVACÍ
HADÍČKY FERRO**

strana 64



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - PLYN**

strana 67




**PLYNOVÉ
FILTRY**

strana 68




**HADICE FERRO
PLYN**

strana 70



**MOSAŽNÉ
ROZDĚLOVAČE**

strana 72



**NEREZOVÉ
ROZDĚLOVAČE**

strana 77



**SKŘÍŇ
K ROZDĚLOVAČŮM**
strana 85



**PŘÍSLUŠENSTVÍ
K ROZDĚLOVAČŮM**
strana 86



NEW

**PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ**
strana 91



NEW

**ŘÍZENÍ POKJOVÉ
TEPLoty**
strana 95



**SANITÁRNÍ
ROZDĚLOVAČE**
strana 98



NEW

**OBĚHOVÁ
ČERPADLA FERRO**
strana 100



**BEZPEČNOSTNÍ
SKUPINY**
strana 111



**POJISTNÉ
VENTILY**
strana 113



EXPANZNÍ NÁDOBY
strana 116



OTOPNÁ TĚLESA
strana 120



**PŘÍSLUŠENSTVÍ
K OTOPNÝM TĚLESŮM**
strana 124



**PŘÍSLUŠENSTVÍ
K RADIÁTORŮM**
strana 130



**MANOMETRY
A TEPLOMĚRY FERRO**
strana 138



**VÝPUSTI
CLICK-CLACK**
strana 142



**SPOŘIČE
A AERÁTORY**
strana 127



**NÁHRADNÍ DÍLY
K ROZDĚLOVAČŮM**
strana 152



SIFONY
strana 146



**NÁHRADNÍ DÍLY
KOHOUTY**
strana 138



**TEFLONOVÉ
PÁSKY A NITĚ**
strana 159



**VÝSTAVNÍ
PANELY**
strana 161

Charakteristika kohoutů

CHARAKTERISTIKA KOHOUTŮ

Typ kohoutu	Typ závitů	Jmenovitý tlak	Rozsah pracovních teplot	Průtok	Kompensace vůle kohoutů	Pracovní médium	Hygienický certifikát	Záruka
F-POWER (PN30) 	G	3,0 MPa (30 bar)	-30–120 °C	plný	ano	  	ano	10 let
F-COMFORT (PN20) 	G	2,0 MPa (20 bar)	5–100 °C	redukovaný	ano		ano	5 let
HERKULES (PN40) 	Rp, R	4,0 MPa (40 bar)	5–140 °C	plný	ano	  	ano	15 let
OSTATNÍ (PN10–PN25) 	G	1,0–2,5 MPa (10–25 bar)	5–100 °C	redukovaný	ano		ano	2 roky
PLYNOVÉ KOHOUTY 	Rp, R	0,5 MPa (5 bar)	-20–60 °C	plný	ano		—	2 roky

NAVŠTIVTE NAŠE MIKRO STRÁNKY PŘEDSTAVUJÍCÍ VÝHODY A VLASTNOSTI NAŠEHO ŠIROKÉHO SORTIMENTU INSTALATÉRSKÉHO PROGRAMU FERRO.



www.kohouty.cz



www.kohuty.sk

Kohouty

www.kohouty.cz • www.kohuty.sk

FERRO®

KOHOUTY



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - F-POWER**
strana 15



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - F-COMFORT**
strana 22



**KULOVÉ KOHOUTY
FERRO - HERKULES**
strana 25



**OSTATNÍ KOHOUTY
FERRO**
strana 28



**FERRO ZPĚTNÉ
KLAPKY**
strana 31



**FERRO SACÍ KOŠE,
FILTRY, Y FILTRY**
strana 32



**ROHOVÉ KOHOUTY
KE KOTLŮM**
strana 35




**ROHOVÉ VENTILY
FERRO**
strana 38



**PLYNOVÉ KOHOUTY
FERRO**
strana 67

Montážní pokyny k instalaci armatur

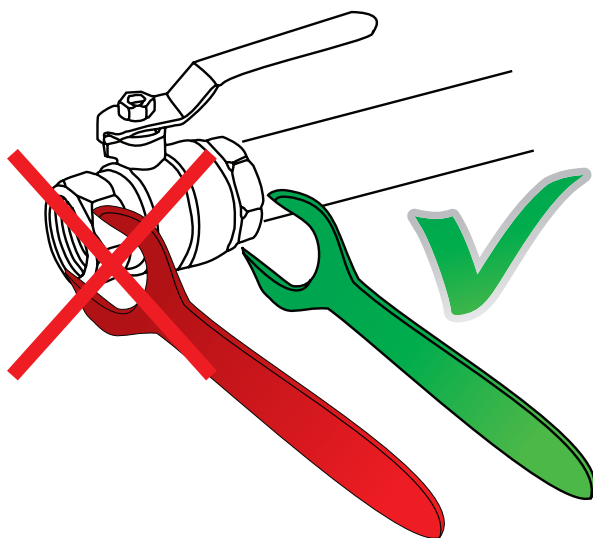

- Při instalaci je nutné dodržovat všechny pokyny dané normou ČSN 13 7100.
- Při dotahování uchyťte armaturu vždy na straně utahovaného závitu (viz obr.!).


Rozměr	Maximální kroutící moment (Nm)
1/4"	35
3/8"	40
1/2"	60
3/4"	90
1"	140
5/4"	200
6/4"	270
2"	400

Montážní manuál
na našich webových stránkách
www.novaservis.cz



Kulové kohouty F-POWER PN30

FERRO®

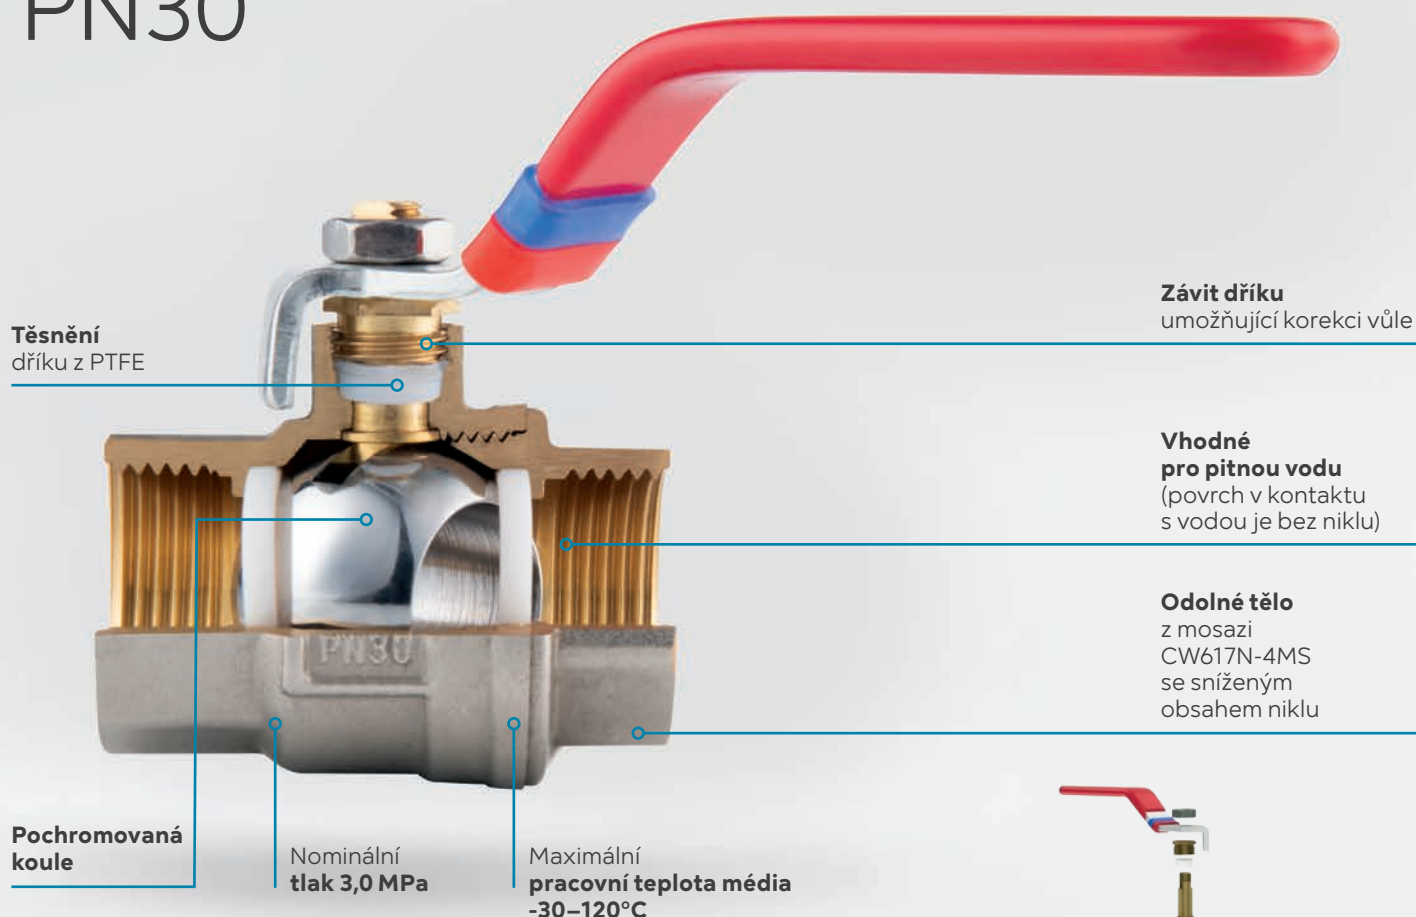

Výhody:

- Záruka: 10 let
- Kohout nijak neovlivňuje průtok média, plný průtok podle normy
- Kohouty jsou uzpůsobeny pro pitnou vodu – povrch, který přichází do kontaktu s vodou (vnitřek kohoutu a připojovací závity) není niklován
- Kovová rukojeť
- Závit dříku umožňuje korekci vůle dříku jednoduchým klíčem
- Koule je pochromovaná a leštěná pro plynulost chodu
- Tlusté stěny a solidní zpracování – zvýšená odolnost a pevnost
- Kontrola kvality provedena v souladu s patřičnými evropskými standardy
- 100 % všech vyrobených kohoutů je podrobeno kontrole těsnosti
- Kohout má trvalé označení vyžadované evropskými normami
- Součástí kohoutu jsou barevné označovače identifikující přívod teplé vody/studené vody/vývod a etiketa s EAN kódem a s potřebnými informacemi pro ulehčení prodeje

Pracovní parametry a rozsah použití:

- Nominální tlak: 3,0 MPa (30 bar)
- Rozsah pracovních teplot média: min. -30 °C, max. 120 °C (platí pro typy KFP, KFPM, KFPS)
- Pracovní média: voda, max. 50% roztok glykolu s vodou, stlačený vzduch

Zpracování a materiály:


- Kohouty jsou vyrobeny s pomocí ABT (Advanced Body Technology), která slučuje pokročilý design a materiálová řešení.
- Materiál těla: mosaz CW617N-4MS Nejnovější hygienický standard
- Provedení koule: pochromovaná, leštěná
- Těsnění koule: PTFE
- Těsnění dříku: PTFE
- Stabilní a bezpečné upevnění dříku díky kompletaci zevnitř kohoutu

Výhody a složení kulových kohoutů F-POWER




Použití kohoutů řady F-POWER

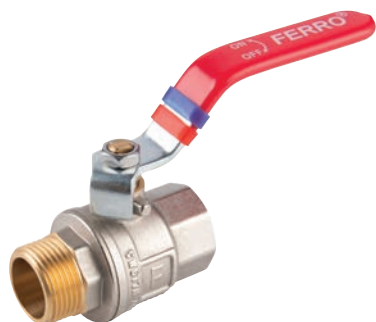

**KFP1****Kulový plnopřůtočný kohout, páka**
Full flow ball valve, lever


- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.

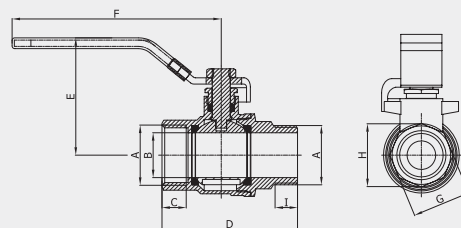

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	10	9	53,5	45	94	20,5	22	10,5	3/8"	10/120	KFP101	112	136	4,48	5,51
15	G1/2	15	10,5	58,5	48,5	96	24	25,5	11	1/2"	10/100	KFP11	136	165	5,44	6,69
20	G3/4	20	11	63	54	101,5	30	32	11,5	3/4"	10/80	KFP21	197	238	7,88	9,69
25	G1	25	13	75,5	65,5	116,5	37	39	13,5	1"	10/40	KFP31	291	352	11,64	14,32
32	G1 1/4	32	14	93	70,5	116,5	47	50	18,5	5/4"	6/24	KFP41	460	557	18,40	22,63
40	G1 1/2	40	14,5	101	74	126,5	53	56,5	18	6/4"	4/24	KFP51	731	885	29,24	35,97
50	G2	50	16	120,5	90,5	151,5	64,8	69,5	20,5	2"	2/12	KFP61	1 118	1 353	44,72	55,01

**KFP****Kulový plnopřůtočný kohout, páka**
Full flow ball valve, lever

- PN30; Typ MM.
- PN30; Type FF.

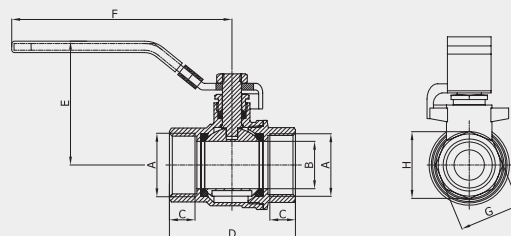


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	10	9	43	45	94	20,5	22	3/8"	20/120	KFP10	98	119	3,92	4,82
15	G1/2	15	10,5	50,5	48,5	96	24	25,5	1/2"	12/120	KFP1	118	143	4,72	5,81
20	G3/4	20	11	56	55	101,5	30	32	3/4"	10/80	KFP2	156	189	6,24	7,68
25	G1	25	13	66,5	65,5	116,5	37	39	1"	8/48	KFP3	239	289	9,56	11,76
32	G1 1/4	32	14	79	70,5	116,5	47	50	5/4"	8/32	KFP4	407	492	16,28	20,02
40	G1 1/2	40	14,5	90	74	126,5	53	56,5	6/4"	4/24	KFP5	616	745	24,64	30,31
50	G2	50	16	104	90,5	151,5	64,8	69,5	2"	2/12	KFP6	982	1 188	39,28	48,31
65	G2 1/2	65	24	141	123,5	242	82	87,5	2 1/2"	1/4	KFP7	2 090	2 529	83,60	102,83
80	G3	80	24	160	135,5	242	96,5	102	3"	1/4	KFP8	3 031	3 668	121,24	149,13
98	G4	98	28	192	149	267	122,5	130,5	4"	1/2	KFP9	4 285	5 185	171,40	210,82

**KFPM1**

Kulový plnopřůtočný kohout, motýlek
Full flow ball valve, butterfly handle

- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.




DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	10	9	53,5	34	51,3	20,5	22	10,5	3/8"	12/120	KFPM101	112	136	4,48	5,51
15	G1/2	15	10,5	58,5	37,9	51,3	24	25,5	11	1/2"	15/150	KFPM11	136	165	5,44	6,69
20	G3/4	20	11	63	41,3	51,3	30	32	11,5	3/4"	12/96	KFPM21	197	238	7,88	9,69
25	G1	25	13	75,5	47,4	65	37	39	13,5	1"	10/50	KFPM31	291	352	11,64	14,32
32	G1 1/4	32	14	93	63,7	88	47	50	18,5	5/4"	6/24	KFPM41	491	594	19,64	24,16

**KFPN**

Kulový plnopřůtočný kohout, motýlek
Full flow ball valve, butterfly handle

- PN30; Typ ŠŠ.
- PN30; Type MM.




DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	11	59,5	37,9	51,3	1/2"	15/150	KFPN1	140	169	5,60	6,89
20	G3/4	20	11,5	64,5	41,3	51,3	3/4"	12/96	KFPN2	206	249	8,24	10,14
25	G1	25	13,5	77	47,4	65	1"	10/50	KFPN3	329	398	13,16	16,19


**KFPM**

Kulový plnopřůtočný kohout, motýlek
Full flow ball valve, butterfly handle

- PN30; Typ MM.
- PN30; Type FF.

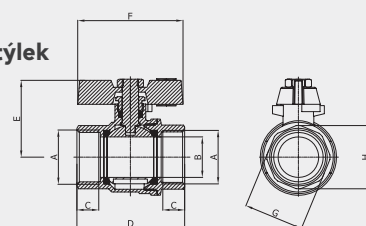


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	10	9	43	34	51,3	20,5	22	3/8"	12/120	KFPM10	110	133	4,40	5,41
15	G1/2	15	10,5	50,5	37,9	51,3	24	25,5	1/2"	15/150	KFPM1	124	150	4,96	6,10
20	G3/4	20	11	56	41,3	51,3	30	32	3/4"	12/96	KFPM2	155	188	6,20	7,63
25	G1	25	13	66,5	47,4	65	37	39	1"	10/50	KFPM3	239	289	9,56	11,76
32	G1 1/4	32	14	79	63,7	88	47	50	5/4"	6/36	KFPM4	491	594	19,64	24,16



**KFPS**

Kulový plnopřůtokový kohout se šroubením, motýlek
Full flow ball valve with union, butterfly handle

- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.

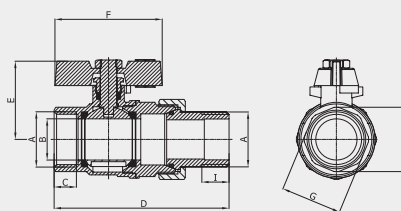


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	10,5	80,8	37,9	51,3	24	25,5	12,5	1/2"	10/100	KFPS1	187	226	7,48	9,20
20	G3/4	20	11	93	41,3	51,3	30	32	14,5	3/4"	12/48	KFPS2	291	352	11,64	14,32
25	G1	25	13	108	47,4	65	37	39	16,5	1"	6/30	KFPS3	449	543	17,96	22,09
32	G1 1/4	32	14	124,6	63,7	88	47	50	18,5	5/4"	4/16	KFPS4	743	899	29,72	36,56


**KFPS1**

Kulový plnopřůtokový kohout se šroubením, páka
Full flow ball valve with union, lever

- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.




DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	10,5	12,5	80,8	48,5	96	1/2"	8/80	KFPS11	187	226	7,48	9,20
20	G3/4	20	11	12,5	93	53,8	101,5	3/4"	6/48	KFPS21	291	352	11,64	14,32
25	G1	25	13	16,5	108	64,6	116,5	1"	4/20	KFPS31	449	543	17,96	22,09
32	G1 1/4	32	14	16,5	124,6	70,5	116,5	5/4"	2/12	KFPS41	743	899	29,72	36,56


**KFPW**

Kulový plnopřůtokový kohout s vypouštěním, páka
Full flow ball valve with air vent and drain, lever

- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.

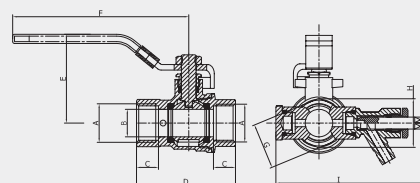


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	24	25,8	82,7	1/2"	8/64	KFPW1	229	277	9,16	11,27
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	30	32	88,7	3/4"	6/48	KFPW2	250	303	10,00	12,30
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	37	39	94,7	1"	4/24	KFPW3	354	428	14,16	17,42
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	47	50	104,7	5/4"	2/16	KFPW4	553	669	22,12	27,21
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	53	56,5	112,7	6/4"	2/12	KFPW5	783	947	31,32	38,52
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	65	69,5	123,7	2"	2/8	KFPW6	1 222	1 479	48,88	60,12

**KFPOM**

Kulový plnoprůtokový kohout s vypouštěním, páka
Full flow ball valve with drain, lever

- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.

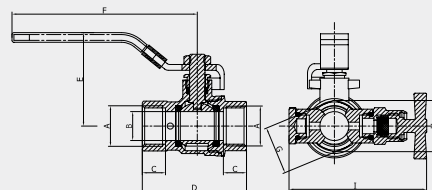


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	24	25,8	71,3	1/2"	10/50	KFPOM1	229	277	9,16	11,27
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	30	32	77,3	3/4"	6/48	KFPOM2	250	303	10,00	12,30
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	37	39	83,3	1"	5/30	KFPOM3	354	428	14,16	17,42

**KFPO**

Kulový plnoprůtokový kohout s vypouštěním, páka
Full flow ball valve with drain, lever

- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.

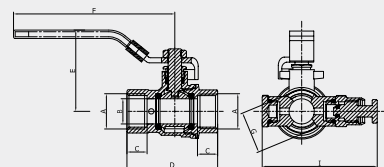


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12	54	48,5	96	24	25,8	68,5	1/2"	6/48	KFPO1	229	277	9,16	11,27
20	G3/4	20	12,5	60	55	101,5	30	32	74,5	3/4"	6/30	KFPO2	250	303	10,00	12,30
25	G1	25	14,5	70,5	65,5	116,5	37	39	80,5	1"	4/24	KFPO3	365	442	14,60	17,96
32	G1 1/4	32	15,5	83	70,5	116,5	47	50	90,5	5/4"	6/24	KFPO4	543	657	21,72	26,72
40	G1 1/2	40	16	93,5	74	126,5	53	56,5	98,5	6/4"	2/12	KFPO5	783	947	31,32	38,52
50	G2	50	17,5	107,5	90,5	151,5	65	69,5	109,5	2"	1/6	KFPO6	1 243	1 504	49,72	61,16

**KFPZF**

Kulový plnoprůtokový kohout s filtrem, páka
Full flow ball valve with a filter, lever

- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.

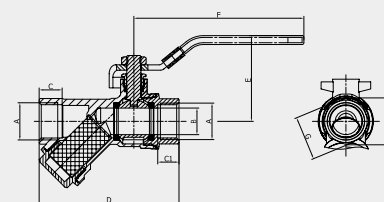


DN	A	B [mm]	C [mm]	C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	13	12	79	48,5	96	24	25,8	1/2"	8/40	KFPZF1	219	265	8,76	10,77
20	G3/4	20	13	12,5	90,5	55	101,5	30	32	3/4"	10/40	KFPZF2	323	391	12,92	15,89
25	G1	25	15	14,5	108	65,5	116,5	37	39	1"	4/32	KFPZF3	469	567	18,76	23,07
32	G1 1/4	32	16	15,5	137	70,5	116,5	47	50	5/4"	2/12	KFPZF4	817	989	32,68	40,20



KFPM-SG

Kulový kohout s lepeným šroubením, motýlek
Ball valve with glued union, butterfly handle

- PN16; Typ M.
- PN16; Type F.

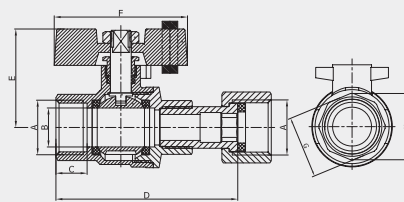


DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12	70	37,9	51,3	24	25,5	1/2"	10/100	KFPM1SG	189	229	7,56	9,30
20	G3/4	20	12,5	74,5	41,3	51,3	30	32	3/4"	6/60	KFPM2SG	284	344	11,36	13,97



KFPS3T

Kulový kohout s teploměrem, motýlek
Ball valve with thermometer, butterfly handle

- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.




DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
25	G1	25	82	118,5	12,5	17,5	47,6	65	1"	4/24	KFPS3T	569	688	22,76	27,99



KFPS3A

Rohový kulový kohout se šroubením, motýlek
Angle ball valve with union, butterfly handle

- PN30; Typ ŠM.
- PN30; Type MF.




DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
25	G1	25	22	99	12,5	16,5	47,6	65	44	1"	2/20	KFPS3A	569	688	22,76	27,99



KFPM-T

Kulový kohout s připojením čidla - motýlek
Ball-shaped tap with sensor connection - butterfly handle


- Typ MM. PN16. Připojení čidla M10x1.
- Type FF. PN16. Sensor connection M10x1.



DN	A	d [mm]	C [mm]	D [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12	50,5	38	51,3	37,2	1/2"	12/120	KFPM-T1	164	198	6,56	8,07
20	G3/4	20	12,5	56,1	41,1	51,3	37,2	3/4"	12/60	KFPM-T2	247	299	9,88	12,15

**KFPD****Podomítkový kulový kohout, páka**
Concealed ball valve, lever


- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.



DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12,5	57	73,5	45	1/2"	4/32	KFP1D	330	399	13,20	16,24
20	G3/4	20	15	66,5	76,5	45	3/4"	4/32	KFP2D	412	499	16,48	20,27

**KFPD****Podomítkový kulový kohout, rukojeť**
Concealed ball valve, knob


- PN16; Typ MM.
- PN16; Type FF.



DN	A	d [mm]	C [mm]	B [mm]	E [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	15	12,5	57	78,8	45,3	1/2"	4/32	KFP1P	354	428	14,16	17,42
20	G3/4	20	15	66,5	82	45,3	3/4"	4/20	KFP2P	412	499	16,48	20,27

Kulové ventily F-POWER

Variabilní možnost označení kulového ventilu barevnou bužírkou, která je součástí výrobku.

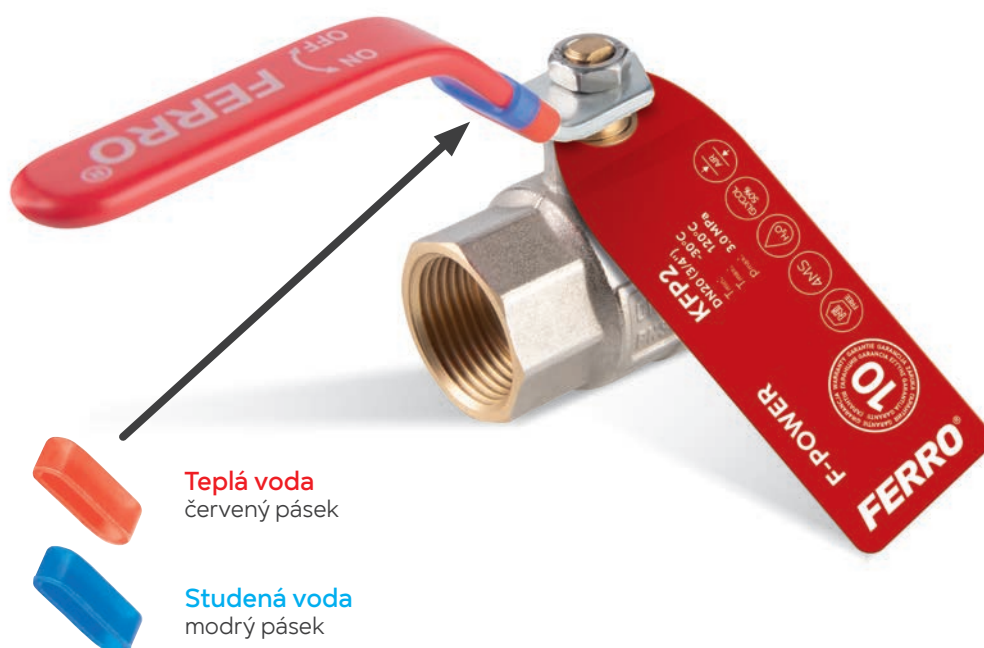

Kulové kohouty

F-COMFORT

PN20

FERRO®

Těsnění
dříku z PTFE

Pochromovaná koule

Závit dříku
umožňující korekci vůle

Vhodné pro pitnou vodu
(povrch v kontaktu s vodou je bez niklu)

Odolné tělo
z mosazi
CW617N-4MS
se sníženým obsahem olova a niklu

Nominální
tlak 2,0 MPa

Maximální
pracovní teplota média
5–100 °C



Výhody:

- Záruka: 5 let
- Kohouty jsou uzpůsobeny pro pitnou vodu – povrch, který přichází do kontaktu s vodou (vnitřek kohoutu a připojovací závit) není niklován
- Kovová rukojeť
- Závit dříku umožňuje korekci vůle dříku jednoduchým klíčem
- Koule je pochromovaná a leštěná pro plynulost chodu
- Silné stěny a solidní zpracování – zvýšená odolnost a pevnost
- Kontrola kvality provedena v souladu s patřičnými evropskými standardy
- 100 % všech vyrobených kohoutů je podrobena kontrole těsnosti
- Kohout má trvalé označení vyžadované evropskými normami
- Součástí kohoutu jsou barevné označovače identifikující přívod teplé vody/studené vody/vývod a etiketa s EAN kódem a s potřebnými informacemi pro ulehčení prodeje

Pracovní parametry a rozsah použití:

- Jmenovitý tlak: max. 2,0 MPa (20 barů)
- Jmenovitá pracovní teplota média: max. 100 °C
- Pracovní média: voda

Zpracování a materiály:

- Kohouty jsou vyrobeny s pomocí ABT (Advanced Body Technology), která slučuje pokročilý design a materiálová řešení
- Materiál těla: mosaz CW617N-4MS
- Nejnovější hygienický standard
- Provedení koule: pochromovaná, leštěná
- Těsnění koule: PTFE
- Těsnění dříku: PTFE

Výhody a složení
kulových kohoutů
řady F-COMFORT




Testování odolnosti
řady F-COMFORT




www.kohouty.cz • www.kohuty.sk



**KFC1****Kulový kohout, páka**
Ball valve, lever


- PN20; Typ ŠM.
- PN20; Type MF.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	12	54,5	91	45,2	1/2"	15/90	KFC11	104	126	4,16	5,12
20	G3/4	16	62,5	91	48,5	3/4"	10/60	KFC21	150	182	6,00	7,38
25	G1	21	71,5	113	59	1"	10/40	KFC31	242	293	9,68	11,91
32	G1 1/4	27	78,5	131	67	5/4"	6/36	KFC41	379	459	15,16	18,65
40	G1 1/2	33	93	154	82,5	6/4"	4/16	KFC51	586	709	23,44	28,83
50	G2	43	103,2	154	86	2"	2/12	KFC61	840	1 016	33,60	41,33

**KFC****Kulový kohout, páka**
Ball valve, lever


- PN20; Typ MM.
- PN20; Type FF.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	12	47	91	45,2	1/2"	15/90	KFC1	100	121	4,00	4,92
20	G3/4	16	55,5	91	48,5	3/4"	12/72	KFC2	136	165	5,44	6,69
25	G1	21	63	113	59	1"	10/40	KFC3	220	266	8,80	10,82
32	G1 1/4	27	70,2	131	67	5/4"	9/36	KFC4	354	428	14,16	17,42
40	G1 1/2	33	81	154	82,5	6/4"	4/16	KFC5	585	708	23,40	28,78
50	G2	43	94,4	154	86	2"	2/12	KFC6	825	998	33,00	40,59

**KFCM1****Kulový kohout, motýlek**
Ball valve, butterfly handle


- PN20; Typ ŠM.
- PN20; Type MF.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	12	54,5	52	35,5	1/2"	18/144	KFCM11	113	137	4,52	5,56
20	G3/4	16	62,5	52	38,8	3/4"	18/90	KFCM21	156	189	6,24	7,68
25	G1	21	71,5	67,5	50	1"	10/60	KFCM31	239	289	9,56	11,76

**KFCM****Kulový kohout, motýlek**
Ball valve, butterfly handle


- PN20; Typ MM.
- PN20; Type FF.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	12	47	52	35,5	1/2"	24/120	KFCM1	100	121	4,00	4,92
20	G3/4	16	55,5	52	38,8	3/4"	18/90	KFCM2	136	165	5,44	6,69
25	G1	21	63	67,5	50	1"	10/60	KFCM3	220	266	8,80	10,82

**KFCS****Kulový kohout se šroubením, motýlek**
Ball valve, butterfly handle


- PN20; Typ ŠM.
- PN20; Type MF.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	G1/2	12	65,5	52	35,5	1/2"	15/75	KFCS1	127	154	5,08	6,25
20	G3/4	16	76	52	38,8	3/4"	14/56	KFCS2	201	243	8,04	9,89
25	G1	21	87	67,5	50	1"	12/36	KFCS3	357	432	14,28	17,56

Kulové kohouty HERKULES PN40

FERRO®

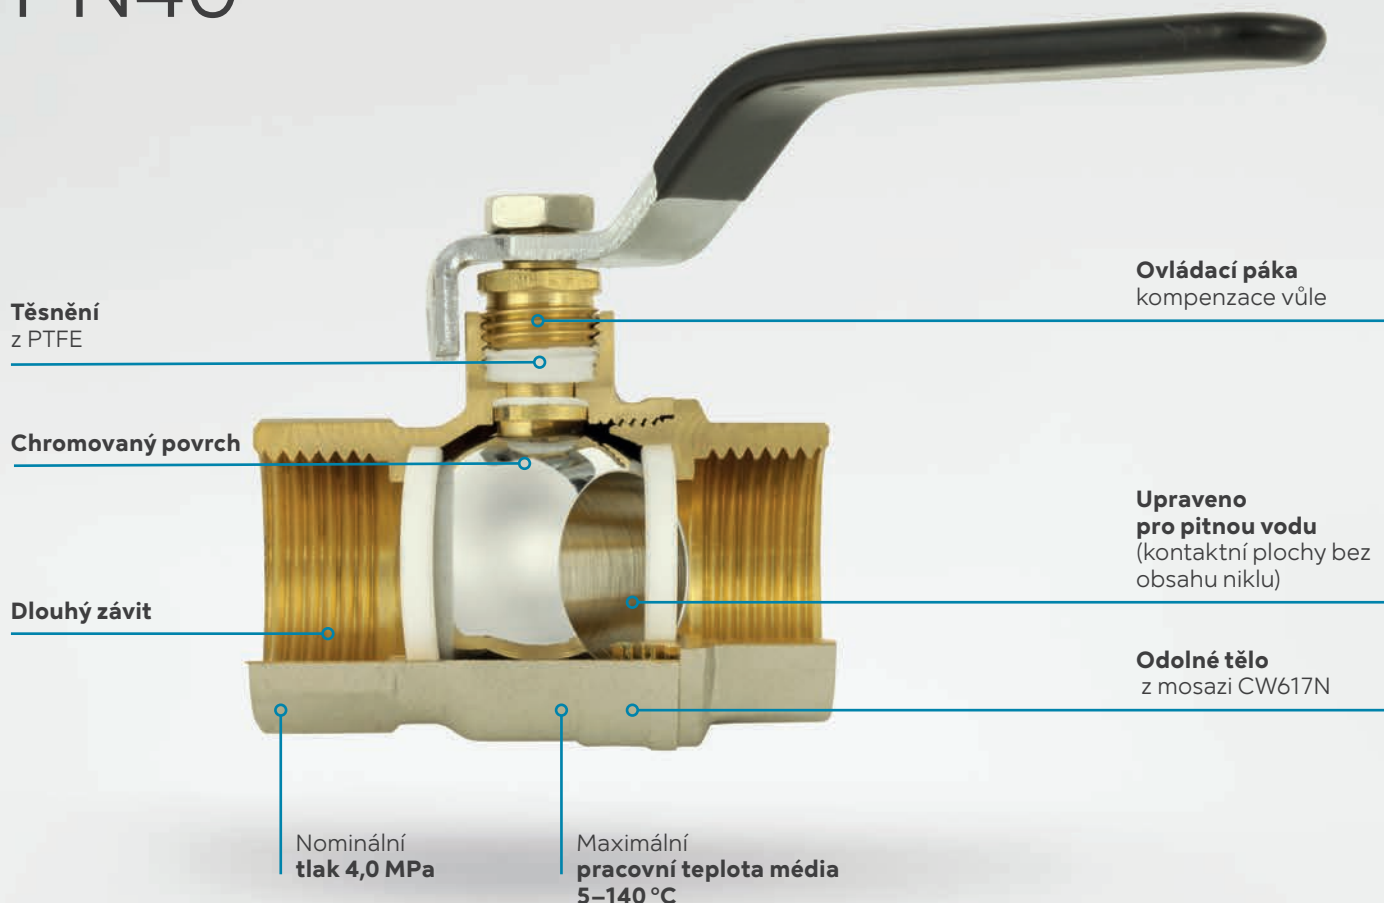

Výhody:

- Kovová rukojeť
- Dvojité těsnění dířku
- Průchod ventilu bez jakéhokoli zúžení neomezuje průtok, plný průchod podle standardu
- Spoje s dlouhým závitem zajišťují bezpečné a pevné spojení
- Chromovaná a leštěná odolná koule
- Silné stěny a solidní zpracování
- Kontrola kvality prováděná přísně podle příslušné evropské normy
- 100 % všech vyrobených ventilů je podrobeno kontrole těsnosti
- Ventily přizpůsobené pitné vodě - povrch, který je ve styku s pitnou vodou (vnitřek ventilu a připojovací závity) není niklován

Pracovní parametry a rozsah použití:


- Jmenovitý tlak (pro vodu): 4,0 MPa (40 bar)
- Maximální pracovní teplota média (pro vodu): 140 °C
- Pracovní média: voda (systémy zásobování vodou a ústřední topení), max. 50% roztok glykolu ve vodě (solární a ústřední topení), stlačený vzduch

Zpracování a materiály:

- Materiál těla: mosaz
- Povrch koule: pochromovaný, leštěný
- Těsnění PTFE

**KPH****Luxusní kulový plnopřůtočný kohout - páka**
Ball-shaped full-flow tap - lever


- Typ MM. PN40. Max 140 °C.
- Type FF. PN40. Max 140 °C.



DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	60	16	49	103	1/2"	KPH1	10	161	195	6,44	7,92
20	Rp 3/4	70	17,3	55	103	3/4"	KPH2	9	265	321	10,60	13,04
25	Rp 1	80	19,8	64	116	1"	KPH3	8	389	471	15,56	19,14
32	Rp 5/4	89	20,2	71	116	5/4"	KPH4	4	645	780	25,80	31,73
40	Rp 6/4	99	21,2	80	149	6/4"	KPH5	2	854	1 033	34,16	42,02
50	Rp 2	120	26	90	149	2"	KPH6	2	1 282	1 551	51,28	63,07

**KMH****Luxusní kulový plnopřůtočný kohout - motýlek**
Ball-shaped Full flow tap – butterfly


- Typ ŠM. PN40.
- Type MF. PN40.

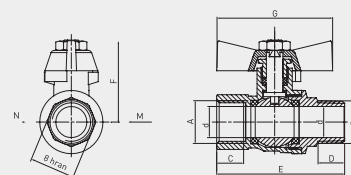

DN	A	d [mm]	p _{nom} [MPa]	C, D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Rozměr	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	4,0	13	61,5	40	56	1/2"	KMH11	12	161	195	6,44	7,92
20	Rp 3/4	20	4,0	14,5	70	46,5	66	3/4"	KMH21	9	255	309	10,20	12,55
25	Rp 1	25	4,0	16,8	81,5	51	72	1"	KMH31	8	389	471	15,56	19,14

**KMH****Luxusní kulový plnopřůtočný kohout - motýlek**
Ball-shaped Full flow tap – butterfly


- Typ MM. PN40.
- Type FF. PN40.

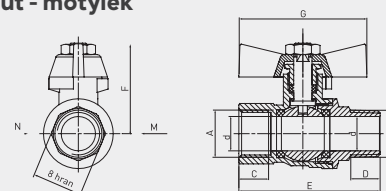

DN	A	d [mm]	p _{nom} [MPa]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	4,0	56	13	56	1/2"	KMH1	12	151	183	6,04	7,43
20	Rp 3/4	20	4,0	66	14,5	66	3/4"	KMH2	9	246	298	9,84	12,10
25	Rp 1	25	4,0	76	16,8	72	1"	KMH3	8	360	436	14,40	17,71

**KSH****Luxusní kulový plnopřůtočný kohout se šroubením - motýlek**
Ball-shaped Full flow tap – butterfly

- Typ ŠM. PN40.
- Type MF. PN40.



DN	A	d [mm]	p _{nom} [MPa]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Rozměr	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	4,0	13	88	40	56	1/2"	KSH1	8	237	287	9,48	11,66
20	Rp 3/4	20	4,0	14,5	99	46,5	66	3/4"	KSH2	6	369	446	14,76	18,15
25	Rp 1	25	4,0	16,8	115	51	72	1"	KSH3	6	588	711	23,52	28,93


Ostatní kohouty a ventily

FERRO®



Popis:

Tento sortiment kohoutů a ventilů FERRO doplňuje naši produktovou nabídku tak, abychom vám vyšli vstříc i v atypických instalacích.

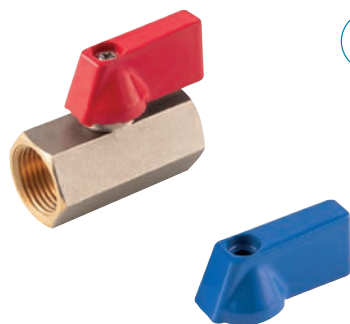


KRN MM

Kulový minikohout

Ball-shaped mini-tap

- Typ MM. PN10.
Balení obsahuje červenou i modrou páčku pro označení teplé a studené vody/přívodu a vývodu vody.
- Type FF. PN10.
The packaging includes red and blue lever to indicate hot or cold water/water input or output.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	8	41	33	28,3	3/8"	10/120	KRN10	90	109	3,60	4,43
15	G1/2	10	47,2	33	29,8	1/2"	10/120	KRN2	123	149	4,92	6,05




KRN ŠM

Kulový minikohout

Ball-shaped mini-tap

- Typ ŠM. PN10.
Balení obsahuje červenou i modrou páčku pro označení teplé a studené vody/přívodu a vývodu vody.
- Type MF. PN10.
The packaging includes red and blue lever to indicate hot or cold water/water input or output.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	8	41	33	28,3	3/8"	10/240	KRN101	90	109	3,60	4,43
15	G1/2	10	47,2	33	29,8	1/2"	20/160	KRN1	123	149	4,92	6,05




ZSUN

Vypouštěcí kulový kohout s těsněním

Drain ball valve with sealing

- PN10.
S hadičníkem a víčkem.
- PN10.
With hose connector and cap.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	10	82,5	40,5	43,5	13	G1/2	3/8"	10/120	ZSUN10	148	179	5,92	7,28
15	G1/2	12	92	41	43,5	15	G3/4	1/2"	10/80	ZSUN1	173	209	6,92	8,51
20	G3/4	15	92,5	43	43,5	19,6	G1	3/4"	10/60	ZSUN2	239	289	9,56	11,76




4MS



ZSSN

Vypouštěcí kulový kohout Drain ball valve

- PN10.
S hadičníkem a víčkem.
- PN10.
With hose connector and cap.



DN	A	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
10	G3/8	9	68,5	32,3	32	15	G3/4	3/8"	10/120	ZSSN10	107	129	4,28	5,26
15	G1/2	9	70,5	32,3	32	15	G3/4	1/2"	10/120	ZSSN1	115	139	4,60	5,66




4MS



KCD

Zahradní kulový kohout, 2 vývody Garden ball valve, 2 outlets

- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 65.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 65.




DN	A [mm]	B [mm]	D, d [mm]	E/e [mm]	G [mm]	F, f [mm]	H [mm]	L [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	15	33	10	15,5/198	G1/2	G3/4	117	161,5	1/2" x 3/4"	8/32	KCD1	330	399	13,20	16,24
20	19,5	33	10	15,5/198	G3/4	G1	118	164	3/4" x 1"	6/24	KCD2	412	499	16,48	20,27



CF2002

Zahradní kulový kohout s pákou Garden ball-shaped water tap with lever

- PN20.



P _{nom} [MPa]	A [cal]	B [mm]	C [mm]	d [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8	85	86	84	3/8"	12 / 120	CF2002/10	123	149	4,92	6,05
1,6	1/2	85	86	88	1/2"	12 / 120	CF2002/15	132	160	5,28	6,49
1,6	3/4	98	86	91	3/4"	8 / 80	CF2002/20	189	229	7,56	9,30
1,6	1	116	122	94	1"	6 / 60	CF2002/25	265	321	10,60	13,04




KSP1

Kulový kohout 1" k čerpadlu 6/4" s půlšroubením a ochranným ventilem k zabránění zpětným rázům

Ball-shaped tap 1" with half thread for pump 6/4" and safety valve for preventing flowbacks

• PN10.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1"	1/10	KSP1	560	678	22,40	27,55




KSP2

Kulový kohout 1" s půlšroubením k čerpadlu 6/4"

Ball-shaped tap 1" with half thread for pump 6/4"

• PN10.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1"	1/10	KSP2	293	355	11,72	14,42


Zpětné klapky a filtry

FERRO®




Výhody:

Široký sortiment zpětných klapek a filtrů (včetně magnetického). U vybraných produktů rozměr až do 4". Možnost použití v různých typech instalací (otopné systémy, studená voda, domácí i průmyslové instalace). Vyrobeno a certifikováno podle evropských norem.



K2 Zpětná klapka s nerezovým filtrem Clack-valve with stainless filter

- Určeno pouze na studenou vodu. PN10.
- Intended only for cold water. PN10.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,0	G1/2	35,5	65,5	1/2"	20	K20	84	102	3,36	4,13
1,0	G3/4	41,7	78,5	3/4"	20	K21	107	129	4,28	5,26
1,0	G1	41,7	90,5	1"	10	K22	141	171	5,64	6,94
1,0	G5/4	59,3	105,5	5/4"	4	K18	208	252	8,32	10,23
1,0	G6/4	67,6	120,0	6/4"	3	K24	275	333	11,00	13,53
1,0	G2	83,7	138,0	2"	3	K25	398	482	15,92	19,58



ZZM Zpětná celokovová klapka Clack fullmetal valve

- Kovová vložka. PN10.
- Metal inset. PN10.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,0	G1/2	35,5	46,8	1/2"	30	ZZM1	113	137	4,52	5,56
1,0	G3/4	41,7	51,4	3/4"	20	ZZM2	161	195	6,44	7,92
1,0	G1	47,2	59,5	1"	10	ZZM3	265	321	10,60	13,04
1,0	G5/4	59,3	64,5	5/4"	6	ZZM4	369	446	14,76	18,15
1,0	G6/4	67,6	73,3	6/4"	5	ZZM5	503	609	20,12	24,75
1,0	G2	83,7	80,2	2"	4	ZZM6	730	883	29,20	35,92



ZZK Zpětná klapka do vodorovné polohy Clack-valve into horizontal position

- PN16.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	d [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	G1/2	47	35	14	1/2"	12	ZZK1	112	136	4,48	5,51
1,6	G3/4	56	38	19	3/4"	6	ZZK2	199	241	7,96	9,79
1,6	G1	64	44	24	1"	4	ZZK3	284	344	11,36	13,97
1,6	G5/4	75	52	30	5/4"	3	ZZK4	342	414	13,68	16,83
1,6	G6/4	81	59	37	6/4"	2	ZZK5	645	780	25,80	31,73
1,6	G2	93	66	47	2"	1	ZZK6	854	1 033	34,16	42,02



ZSK Mosazný sací koš Brass suction strainer

- Kovová vložka. Max. teplota vody 70 °C. PN10.
- Metal inset. Max. water temperature 70 °C. PN10.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,0	G3/4	67	11	41	3/4"	12	ZS1K	141	171	5,64	6,94
1,0	G1	74	13	46	1"	12	ZS2K	189	229	7,56	9,30
1,0	G5/4	85	14	58	5/4"	9	ZS3K	275	333	11,00	13,53
1,0	G6/4	91	15	66	6/4"	3	ZS4K	389	471	15,56	19,14



ZZ Zpětná klapka Clack-valve

- Určeno pouze na studenou vodu. PN10.
- Intended only for cold water. PN10.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,0	G1/2	35,5	46,8	1/2"	30	ZZ1	90	109	3,60	4,43
1,0	G3/4	41,7	51,4	3/4"	20	ZZ2	113	137	4,52	5,56
1,0	G1	47,2	59,5	1"	10	ZZ3	189	229	7,56	9,30
1,0	G5/4	59,3	64,5	5/4"	6	ZZ4	246	298	9,84	12,10
1,0	G6/4	67,6	66,3	6/4"	5	ZZ5	389	471	15,56	19,14
1,0	G2	83,7	80,2	2"	4	ZZ6	560	678	22,40	27,55
1,0	G2 1/2	95,5	93	2 1/2"	1	ZZ7	991	1 199	39,64	48,76
1,0	G3	110,5	100	3"	1	ZZ8	1 404	1 699	56,16	69,08
1,0	G4	144,5	112	4"	1	ZZ9	2 437	2 949	97,48	119,90



F Šikmý „Y“ filtr Skew „Y“ filter

- Jen pro topenářské účely. PN16.
- Intended only for heating engineering. PN16.




P _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	G1/2	54	35	1/2"	15	F02	123	149	4,92	6,05
1,6	G3/4	69,5	40	3/4"	10	F03	151	183	6,04	7,43
1,6	G1	83,5	45	1"	10	F06	275	333	11,00	13,53
1,6	G5/4	97	56	5/4"	4	F04	389	471	15,56	19,14
1,6	G6/4	110	62	6/4"	2	F05	503	609	20,12	24,75
1,6	G2	128	73	2"	2	F07	779	943	31,16	
1,6	G2 1/2	143	128	2 1/2"	1	F08	1 652	1 999	66,08	81,28
1,6	G3	160	152	3"	1	F09	2 313	2 799	92,52	113,80
1,6	G4	182	175	4"	1	F10	3 718	4 499	148,72	182,93



F0M

„Y“ filtr s magnetickou vložkou „Y“ filter with magnetic insert

- Typ MM.
Materiál filtru: nerezová ocel AISI304.
Velikost ok filtrační vložky: 0,36 mm².
Neodymový magnet N35 (6000–9500 GS).
Pouzdro magnetu: CW617N - 4MS.
Pro použití v systémech studené a teplé vody včetně pitné vody a v systémech vytápění a chlazení, kde provozním médiem je voda nebo roztok voda-glykol (až 50 %).
Jmenovitý tlak: 16 bar (PN16).
Maximální provozní teplota: 100 °C.
- Type female - female.
Material of filter: AISI304 stainless steel.
Mesh size of filter insert: 0,36 mm².
Neodymium magnet N35 (6000–9500 GS).
Magnet housing: CW617N - 4MS.
For use in cold and hot water systems including drinking water and in heating and cooling systems where the operating medium is water or water-glycol solution (up to 50 %).
Nominal pressure: 16 bar (PN16).
Maximum operating temperature: 100 °C.



DN	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Rozměr C [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	65	47,4	12	10,5	67,4	1/2"	20	F02M	304	368	12,16	14,96
20	76	54,8	13,5	12	77,8	3/4"	20	F03M	421	509	16,84	20,71
25	84	56,9	15	13,5	81,9	1"	10	F06M	520	629	20,80	25,58
32	95	72,7	17,5	15,5	97,7	5/4"	4	F04M	734	888	29,36	36,11
40	105	76,9	17,5	15,5	105,9	6/4"	3	F05M	900	1 089	36,00	44,28
50	121	88,5	21	19	116,7	2"	3	F07M	1 304	1 578	52,16	64,16



FMDS20


Magnetický separátor nečistot 3/4" Magnetic dirt separator 3/4"

- Materiál filtru: nerezová ocel AISI304
- Neodymový magnet N35; 6500 GS
- Maximální pracovní tlak: 3 bar
- Maximální pracovní teplota: 90 °C
- Rozměr: 3/4"
- Filter material: stainless steel AISI304
- Neodymium magnet N35; 6500 GS
- Maximum working pressure: 3 bar
- Maximum working temperature: 90 °C
- Dimension: 3/4"

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FMDS20	1 321	1 598	52,84	64,99

Rohové kohouty ke kotlům

FERRO®

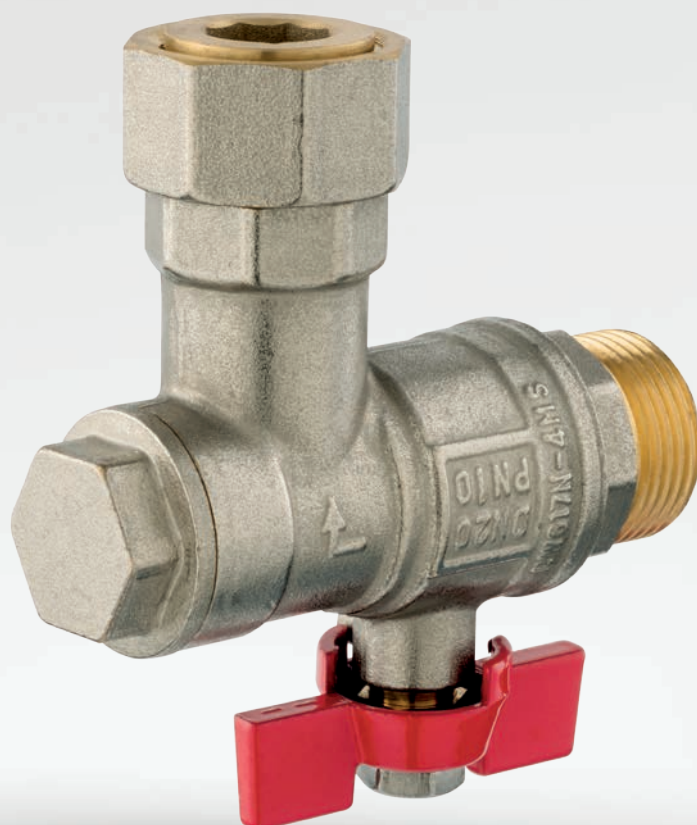

Pracovní parametry a rozsah použití:

- Jmenovitý tlak: 1,0 MPa (10 bar)
- Maximální pracovní teplota média: 100 °C
- Pracovní média: teplá a studená voda, glykol do 50 %


Zpracování a materiály:

- Těla vyrobená z vysoce kvalitní mosazi CW617N-4MS
- Těsnění PTFE a EPDM
- Kovový motýlek
- Závit dříku

**KFMMSGK****Rohový kulový kohout, ke kotlům**
Angle valve with swivel nut

- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

DN	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	1/2"	10	KFM1SGK	222	269	8,88	10,92
20	3/4"	8	KFM2SGK	313	379	12,52	15,40

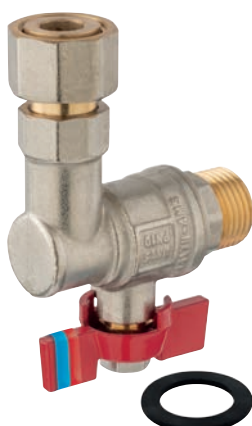**KFMMSGPK****Rohový kulový kohout, ke kotlům**
Angle valve with swivel nut


- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

DN	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	1/2"	8	KFM1SGPK	272	329	10,88	13,38
20	3/4"	8	KFM2SGPK	396	479	15,84	19,48

**KFMFSGK****Rohový kulový kohout s filtrem, ke kotlům**
Angle valve with swivel nut with filter


- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

DN	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	1/2"	8	KFMF1SGK	288	348	11,52	14,17
20	3/4"	8	KFMF2SGK	412	499	16,48	20,27

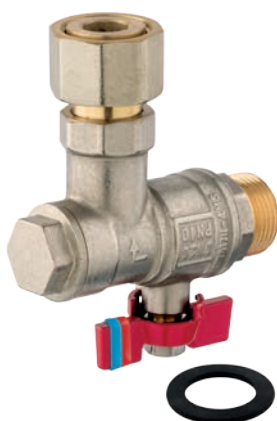**KFMFZZ2SGK****Rohový kulový kohout s filtrem a zpětnou klapkou, ke kotlům**
Angle valve with swivel nut with filter, check valve

- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.

DN	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
20	3/4"	8	KFMFZZ2SGK	495	599	19,80	24,35



ZK1F20

Sada kulových kohoutů pro připojení kotle Angular 1-functional boiler valves set

- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
Sada obsahuje: 1x KFM2SGPK 3/4", 1x KFMFZZ2SGK 3/4" s filtrem a zpětnou klapkou.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.
Set composition: 1x KFM2SGPK 3/4", 1x KFMFZZ2SGK 3/4" with filter and swivel nut.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
ZK1F20	768	929	30,72	37,79




ZK2F1520

Sada kulových kohoutů pro připojení kotle Angular 2-functional boiler valves set


- Jmenovitý tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 100.
Sada obsahuje: 1x KFM1SGPK 1/2", 1x KFM2SGPK 3/4", 1x KFMF1SGK 1/2" s filtrem, 1x KFMFZZ2SGK 3/4" s filtrem a zpětnou klapkou.
- Nominal pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 100.
Set composition: 1x KFM1SGPK 1/2", 1x KFM2SGPK 3/4", 1x KFMF1SGK 1/2" with filter 1x KFMFZZ2SGK 3/4" with filter and swivel nut.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
ZK2F1520	1 239	1 499	49,56	60,96


KFM1SGK




KFM2SGK




KFMF1SGK




KFMF2SGK




KFM1SGPK



KFM2SGPK




KFMFZZ2SGK

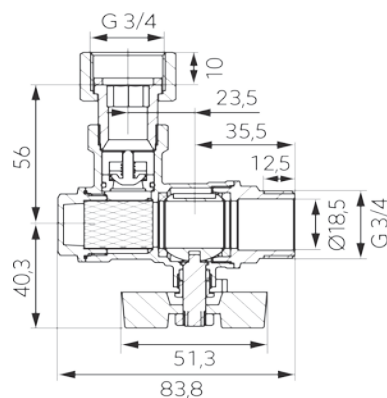

Rohové ventily

FERRO®

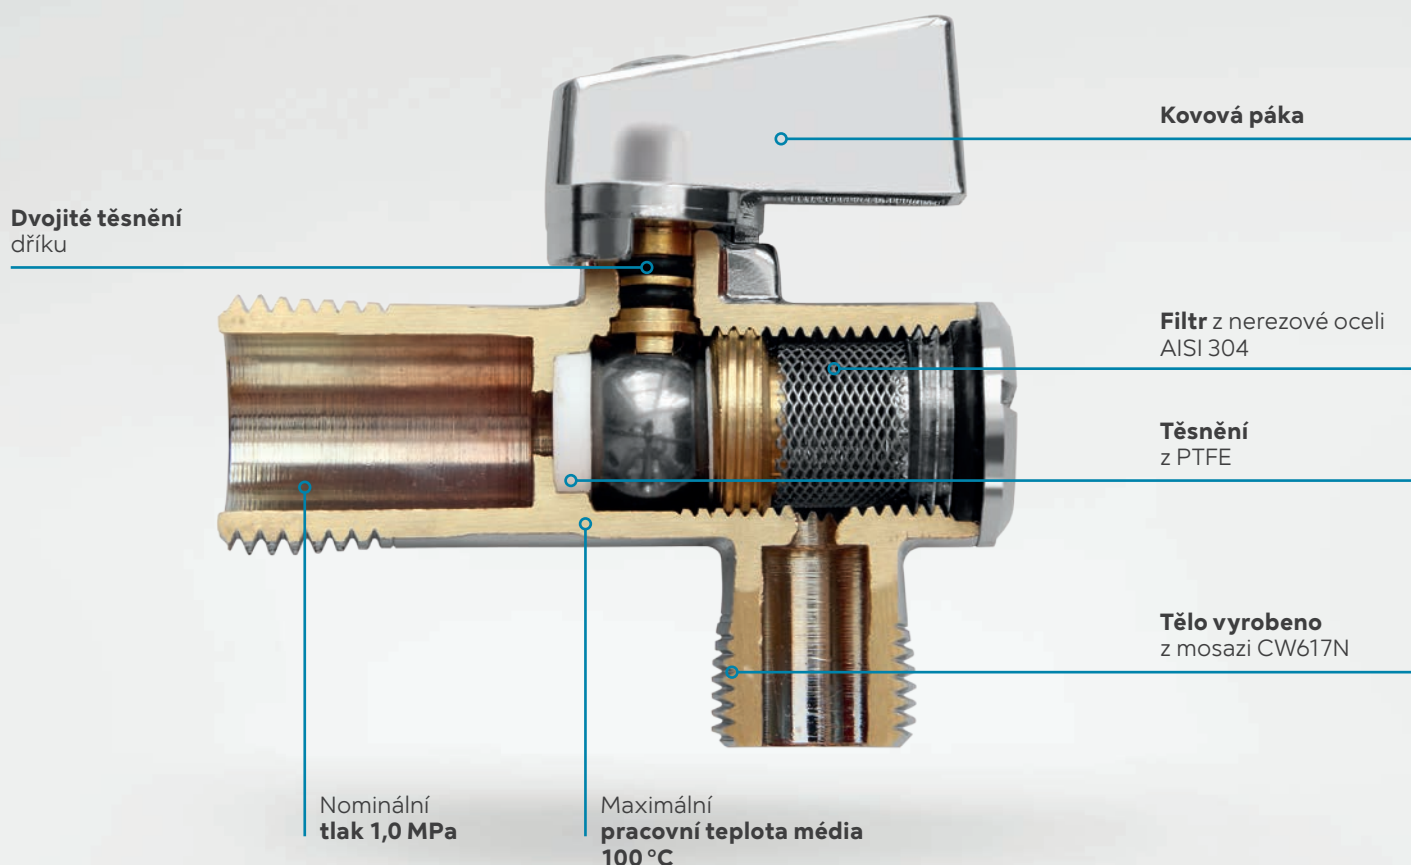

Výhody:


- Solidní zpracování
- Kontrola kvality prováděná přísně podle příslušné evropské normy
- 100 % všech vyrobených ventilů je podrobena kontrole těsnosti
- Vnitřní povrch vhodný pro pitnou vodu

Pracovní parametry a rozsah použití:


- Jmenovitý tlak: 1,0 MPa (10 bar)
- Maximální pracovní teplota média: 100 °C
- Pracovní média: teplá a studená voda (vodovody)

Zpracování a materiály:


- Těla vyrobená z vysoce kvalitní mosazi CW617N
- Těsnění z NBR nebo PTFE
- Filtrační vložky z nerezové oceli

**EZ1238K****Rohový ventil bez filtru
s krytkou 1/2" x 3/8"**Angle valve without filter with cover
1/2" x 3/8"


Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	EZ1238K	82	99	3,28	4,03

**EZ1238MK****Rohový ventil bez filtru s krytkou
a převlečnou maticí 1/2" x 3/8"**Angle valve without filter with cover
and with sleeve nut 1/2" x 3/8"


Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	EZ1238MK	84	102	3,36	4,13

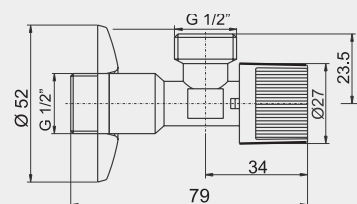**EZ1212K****Rohový ventil bez filtru
s krytkou 1/2" x 1/2"**Angle valve without filter with cover
1/2" x 1/2"

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 1/2"	10/100	EZ1212K	94	114	3,76	4,62

**EZ1238KF****Rohový ventil s krytkou, s filtrem
a kovovou pákou 1/2" x 3/8"**Angle valve with filter, cover and aluminium lever
1/2" x 3/8"


Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	EZ1238KF	104	126	4,16	5,12

**Z1238K****Rohový ventil s krytkou
a kovovou pákou 1/2" x 3/8"**Angle valve with cover and metal lever
1/2" x 3/8"

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z1238K	107	129	4,28	5,26

**Z1238KF**


Rohový ventil s filtrem, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 3/8"
 Angle valve with filter, cover and metal lever 1/2" x 3/8"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z1238KF	127	154	5,08	6,25

**Z1238MKF**


Rohový ventil s filtrem, krytkou, převlečnou maticí a kovovou pákou 1/2" x 3/8"
 Angle valve with filter, cover, sleeve nut and metal lever 1/2" x 3/8"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z1238MKF	128	155	5,12	6,30

**Z1212KF**


Rohový ventil s filtrem, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 1/2"
 Angle valve with filter, cover and metal lever 1/2" x 1/2"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 1/2"	10/100	Z1212KF	128	155	5,12	6,30

**Z1234KF**


Rohový pračkový ventil s filtrem, krytkou a kovovou pákou 1/2" x 3/4"
 Washing machine angle valve with filter, cover and metal lever 1/2" x 3/4"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	10/100	Z1234KF	141	171	5,64	6,94

**Z1212G, Z1238G**

Nekulový (vřetenový) rohový ventil s krytkou
 Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve with cover




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z1238G	104	126	4,16	5,12
1/2" x 1/2"	10/100	Z1212G	115	139	4,60	5,66

NEW

**Z1238MG**

Nekulový (vřetenový) rohový ventil s krytkou a převlečnou maticí
1/2" x 3/8"

Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve with cover and sleeve nut 1/2" x 3/8"




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z1238MG	108	131	4,32	5,31

**Z1234G**

Nekulový (vřetenový) rohový ventil s krytkou 1/2" x 3/4"
Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve with cover 1/2" x 3/4"

Angle spindle-shaped (not ball-shaped) valve with cover 1/2" x 3/4"




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	10/100	Z1234G	123	149	4,92	6,05

**CF5104**

Kombinovaný rohový ventil s ventilem pro pračku a zpětnou klapkou
1/2" x 3/8" x 3/4"

Combined angle valve with valve for washing machine with clack-valve 1/2" x 3/8" x 3/4"




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8" x 3/4"	4/24	CF5104	331	401	13,24	16,29

**CF3027**

Pračkový rohový ventil s krytkou, zpětnou klapkou a kovovou pákou
1/2" x 3/4"

Washing machine angle valve with clack-valve and cover 1/2" x 3/4"




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	10/100	CF3027	128	155	5,12	6,30

**CF3016**

Pračkový rohový ventil s krytkou, s kovovou pákou a zpětnou klapkou
1/2" x 3/4"


Washing machine angle valve with metal lever, clack-valve and cover 1/2" x 3/4"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	10/100	CF3016	161	195	6,44	7,92

**CF3017**


Pračkový nekulový (vřetenový) ventil s krytkou a zpětnou klapkou 1/2" x 3/4"
 Angle non-ball (spindle-shaped) valve with clack-valve and cover 1/2" x 3/4"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	10/100	CF3017	141	171	5,64	6,94

**Z250**


Ventil pro připojení pračky s převlečnou matkou za nástěnnou baterii s mezikusem
 Valve for washing machine connection behind wall mounted mixer with adaptor

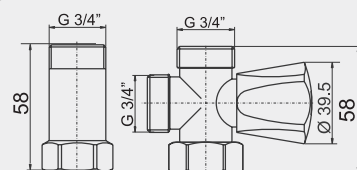

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4"x3/4"x3/4"	6/36	Z250	275	333	11,00	13,53

**P480**


Mezikus
 Spacer



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4" x 3/4"	10/100	P480	107	129	4,28	5,26

**CF3019A**

Ventil pro připojení pračky pod stojánkovou baterii 1/2" x 1/2" x 3/4"
 Valve for washing machine connection behind wall mounted mixer 1/2" x 1/2" x 3/4"



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"x1/2"x3/4"	10/100	CF3019A	170	206	6,80	8,36

**NIT150**


Instalatérská nit teflonová
 Plumber teflon thread

Délka	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
150 m	1 / 20	NIT150	208	252	8,32	10,23



Z295

Luxusní rohový keramický ventil s kovovou rukojetí 1/2" x 3/8"
Luxury angle spindle valve - square with cover and metal lever 1/2" x 3/8"




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z295	189	229	7,56	9,30



Z295-BL

Luxusní rohový keramický ventil s kovovou rukojetí a krytkou 1/2" x 3/8"
Luxury ceramic angle valve with metallic handle and cover 1/2" x 3/8"

ČERNÝ
KONCEPT




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z295-BL	371	449	14,84	18,25



Z293

Luxusní rohový keramický ventil s kovovou rukojetí 1/2" x 3/8"
Luxury angle spindle valve - square with cover and metal lever 1/2" x 3/8"

HRANA
KONCEPT




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z293	208	252	8,32	10,23



Z293-BL

Luxusní rohový keramický ventil s kovovou rukojetí a krytkou 1/2" x 3/8"
Luxury ceramic angle valve with metallic handle and cover 1/2" x 3/8"

ČERNÝ
KONCEPT




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/8"	10/100	Z293-BL	412	499	16,48	20,27




PÁSKA

Instalační páska teflonová
Plumber teflon tape

Provedení	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
12 x 0,1 x 10 m	1/10	T04	17	21	0,68	0,84
19 x 0,2 x 15 m	1/10	T05	59	71	2,36	2,90

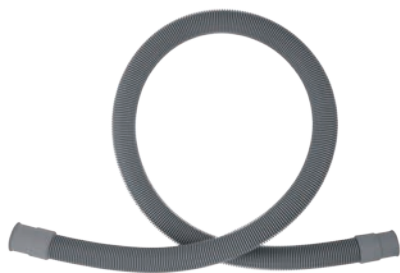**PV****Pračková vypouštěcí hadice rovná**
Washing machine outlet hose straight

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
šedá 46 cm	grey 46 cm	PV/46	46	56	1,84	2,26
šedá 100 cm	grey 100 cm	PV/100	52	63	2,08	2,56
šedá 150 cm	grey 150 cm	PV/150	54	65	2,16	2,66
šedá 200 cm	grey 200 cm	PV/200	56	68	2,24	2,76
šedá 250 cm	grey 250 cm	PV/250	65	79	2,60	3,20
šedá 300 cm	grey 300 cm	PV/300	75	91	3,00	3,69
šedá 400 cm	grey 400 cm	PV/400	104	126	4,16	5,12
šedá 500 cm	grey 500 cm	PV/500	123	149	4,92	6,05

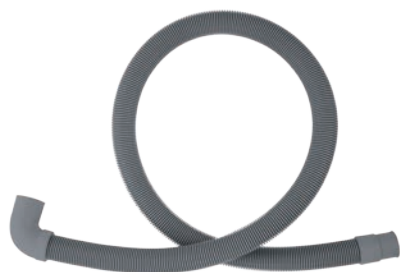**PVK****Pračková vypouštěcí hadice s kolenem**
Washing machine outlet hose with elbow

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
šedá 100 cm	grey 100 cm	PVK/100	46	56	1,84	2,26
šedá 150 cm	grey 150 cm	PVK/150	56	68	2,24	2,76
šedá 200 cm	grey 200 cm	PVK/200	65	79	2,60	3,20
šedá 250 cm	grey 250 cm	PVK/250	75	91	3,00	3,69
šedá 300 cm	grey 300 cm	PVK/300	84	102	3,36	4,13
šedá 400 cm	grey 400 cm	PVK/400	123	149	4,92	6,05
šedá 500 cm	grey 500 cm	PVK/500	132	160	5,28	6,49

**PNK****Pračková napouštěcí hadice s kolenem**
Washing machine inlet hose with elbow

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
šedá 100 cm	grey 100 cm	PNK/100	56	68	2,24	2,76
šedá 150 cm	grey 150 cm	PNK/150	65	79	2,60	3,20
šedá 200 cm	grey 200 cm	PNK/200	75	91	3,00	3,69
šedá 250 cm	grey 250 cm	PNK/250	104	126	4,16	5,12
šedá 300 cm	grey 300 cm	PNK/300	113	137	4,52	5,56
šedá 350 cm	grey 350 cm	PNK/350	123	149	4,92	6,05
šedá 400 cm	grey 400 cm	PNK/400	141	171	5,64	6,94
šedá 500 cm	grey 500 cm	PNK/500	151	183	6,04	7,43

**UCHYT****Plastový úchyt na pračkovou vypouštěcí hadici**
Plastic fixture for washing outlet machine hose

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
šedá	grey	UCHYT,P	21	25	0,84	1,03

**Z501**

Baterie na studenou/míchanou vodu s tlačným ventilem
Automatic shut-off mixer with flow control

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	SDPH (Kč)	Bez DPH (€)	SDPH (€)
chrom	chrome	Z501	1 156	1 399	46,24	56,88

**Z501R**

Baterie se směšovačem vody s tlačným ventilem
Automatic shut-off mixer with flow and temperature control

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	SDPH (Kč)	Bez DPH (€)	SDPH (€)
chrom	chrome	Z501R	1 487	1 799	59,48	73,16

**Z502**





Pisoárový tlačný ventil na studenou/míchanou vodu
Automatic shut-off urinal valve for cold/mixed water

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	SDPH (Kč)	Bez DPH (€)	SDPH (€)
chrom	chrome	Z502	1 073	1 298	42,92	52,79

**MM10**

Mechanický směšovač pro baterie 3/8"
Mechanical water mixer for shut-off mixers 3/8"

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	SDPH (Kč)	Bez DPH (€)	SDPH (€)
chrom	chrome	MM10	487	589	19,50	23,99

Z501**Z501R****Z502****MM10**

Tvarovky Profi


FERRO®

Popis:


Profesionály uznávaná série tvarovek PROFÍ, která díky zesíleným stěnám zajišťuje pevné a bezpečné spoje zaručující dlouhou životnost.

Objednací množství dodáváno v krabici.





FT201
Koleno MM
Elbow FF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	20	20	1/4"	10	FT201/8	46	56	1,84	2,26
1,6	20,5	20,5	3/8"	10	FT201/10	46	56	1,84	2,26
1,6	21,5	21,5	1/2"	8	FT201/15	60	73	2,40	2,95
1,6	29,5	29,5	3/4"	10	FT201/20	110	133	4,40	5,41
1,6	31,5	31,5	1"	5	FT201/25	141	171	5,64	6,94
1,6	41	41	5/4"	2	FT201/32	246	298	9,84	12,10
1,6	45,5	45,5	6/4"	4	FT201/40	369	446	14,76	18,15
1,6	57	57	2"	4	FT201/50	692	837	27,68	34,05


FT202
Koleno ŠM
Elbow MF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	26	19,5	1/4"	8	FT202/8	41	50	1,64	2,02
1,6	26,5	19,5	3/8"	8	FT202/10	46	56	1,84	2,26
1,6	32,5	23,5	1/2"	10	FT202/15	75	91	3,00	3,69
1,6	40,5	29,5	3/4"	10	FT202/20	123	149	4,92	6,05
1,6	46	30,5	1"	5	FT202/25	179	217	7,16	8,81
1,6	50	39,5	5/4"	2	FT202/32	331	401	13,24	16,29
1,6	57	45,5	6/4"	4	FT202/40	427	517	17,08	21,01
1,6	69	53,5	2"	4	FT202/50	750	908	30,00	36,90


FT203
T - kus MMM
3-way brass fitting FFF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	40	20	1/4"	9	FT203/8	56	68	2,24	2,76
1,6	40	20	3/8"	9	FT203/10	57	69	2,28	2,80
1,6	51	25,5	1/2"	10	FT203/15	90	109	3,60	4,43
1,6	59	28,5	3/4"	10	FT203/20	123	149	4,92	6,05
1,6	65	32,5	1"	5	FT203/25	189	229	7,56	9,30
1,6	83	39,5	5/4"	2	FT203/32	284	344	11,36	13,97
1,6	98	49	6/4"	2	FT203/40	455	551	18,20	22,39
1,6	115	57,5	2"	3	FT203/50	645	780	25,80	31,73


FT204
Nátrubek
Brass socket



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	23	1/4"	10	FT204/8	18	22	0,72	0,89
1,6	19,5	3/8"	10	FT204/10	22	27	0,88	1,08
1,6	30	1/2"	10	FT204/15	44	53	1,76	2,16
1,6	33,5	3/4"	10	FT204/20	52	63	2,08	2,56
1,6	35	1"	8	FT204/25	107	129	4,28	5,26
1,6	35,5	5/4"	5	FT204/32	189	229	7,56	9,30
1,6	48	6/4"	4	FT204/40	237	287	9,48	11,66
1,6	60	2"	3	FT204/50	351	425	14,04	17,27


FT217
T - kus redukovaný MMM
3-way reduced brass fitting FFF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	d	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	60	30	3/4"	1/2"	10	FT217/20	132	160	5,28	6,49
1,6	61	32,5	1"	1/2"	8	FT217/252	175	212	7,00	8,61
1,6	60	33	1"	3/4"	8	FT217/25	184	223	7,36	9,05
1,6	86	43	5/4"	1"	4	FT217/32	313	379	12,52	15,40
1,6	81	42	5/4"	1/2"	4	FT217/323	275	333	11,00	13,53
1,6	84	43	5/4"	3/4"	4	FT217/322	293	355	11,72	14,42


FT218
Nátrubek redukovaný MM
Socket reduced FF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	d	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	25	1/2"	3/8"	9	FT218/10	37	45	1,48	1,82
1,6	31,5	3/4"	1/2"	8	FT218/15	59	71	2,36	2,90
1,6	43	1"	3/4"	10	FT218/20	98	119	3,92	4,82
1,6	48	5/4"	1"	4	FT218/32	189	229	7,56	9,30
1,6	42	1"	1/2"	7	FT218/252	141	171	5,64	6,94
1,6	53	6/4"	1"	4	FT218/402	246	298	9,84	12,10


FT205
Vsuvka
Brass nipple



p _{nom} [MPa]	A [mm]	⬡ [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	22,5	14	1/4"	20	FT205/8	14	17	0,56	0,69
1,6	22,5	18	3/8"	20	FT205/10	23	28	0,92	1,13
1,6	28	21	1/2"	12	FT205/15	37	45	1,48	1,82
1,6	31	27	3/4"	10	FT205/20	46	56	1,84	2,26
1,6	36,5	34	1"	10	FT205/25	94	114	3,76	4,62
1,6	43	46	5/4"	8	FT205/32	141	171	5,64	6,94
1,6	44,5	54	6/4"	4	FT205/40	179	217	7,16	8,81
1,6	48,5	64	2"	2	FT205/50	284	344	11,36	13,97


FT206
Vsuvka redukovaná ŠŠ
Reduced nipple MM



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	d	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	21,5	3/8"	1/4"	10	FT206/8	18	22	0,72	0,89
1,6	27	1/2"	3/8"	10	FT206/10	28	34	1,12	1,38
1,6	29	3/4"	1/2"	10	FT206/15	46	56	1,84	2,26
1,6	35	1"	3/4"	10	FT206/20	78	94	3,12	3,84
1,6	35	1"	1/2"	6	FT206/252	89	108	3,56	4,38
1,6	32,5	5/4"	1"	3	FT206/25	132	160	5,28	6,49
1,6	39,5	6/4"	5/4"	4	FT206/32	189	229	7,56	9,30
1,6	40,5	6/4"	1"	5	FT206/402	189	229	7,56	9,30
1,6	38,5	6/4"	3/4"	4	FT206/403	179	217	7,16	8,81


FT207
Zátka
Screw brass plug



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Hex [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	13,5	16	1/4"	10	FT207/8	14	17	0,56	0,69
1,6	17	19	3/8"	10	FT207/10	21	25	0,84	1,03
1,6	17,5	24	1/2"	10	FT207/15	28	34	1,12	1,38
1,6	19	29	3/4"	10	FT207/20	37	45	1,48	1,82
1,6	22	38	1"	5	FT207/25	70	85	2,80	3,44
1,6	26	45	5/4"	5	FT207/32	123	149	4,92	6,05
1,6	25	49,5	6/4"	4	FT207/40	141	171	5,64	6,94
1,6	26,5	66	2"	3	FT207/50	246	298	9,84	12,10


FT208
Vičko
Brass cap



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Hex [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	13,5	20	3/8"	10	FT208/10	18	22	0,72	0,89
1,6	14	26	1/2"	10	FT208/15	31	38	1,24	1,53
1,6	15,5	31	3/4"	10	FT208/20	39	47	1,56	1,92
1,6	15,5	36	1"	5	FT208/25	46	56	1,84	2,26
1,6	17	46	5/4"	5	FT208/32	84	102	3,36	4,13
1,6	19	52	6/4"	4	FT208/40	117	142	4,68	5,76
1,6	19	64	2"	4	FT208/50	170	206	6,80	8,36


FT209
Topenářské šroubení s plochým těsněním
Brass screwed fitting with flat gasket for heating engineering



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Hex [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	48,5	20/24	3/8"	10	FT209/10	59	71	2,36	2,90
1,6	52,5	24/30	1/2"	8	FT209/15	104	126	4,16	5,12
1,6	54,5	31/37	3/4"	10	FT209/20	156	189	6,24	7,68
1,6	71	36/45	1"	6	FT209/25	243	294	9,72	11,96
1,6	69,5	47/53	5/4"	2	FT209/32	304	368	12,16	14,96
1,6	75,5	53/65	6/4"	2	FT209/40	455	551	18,20	22,39
1,6	80	72/67	2"	2	FT209/50	607	734	24,28	29,86


FT210
Topenářské šroubení 90° s plochým těsněním
Brass screwed fitting 90° with flat gasket for heating engineering


p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	Hex [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	49	23	21/24	3/8"	10	FT210/10	71	86	2,84	3,49
1,6	56	24	24/30	1/2"	10	FT210/15	124	150	4,96	6,10
1,6	66,5	28	32/37	3/4"	4	FT210/20	189	229	7,56	9,30
1,6	76,5	37	37/45	1"	4	FT210/25	284	344	11,36	13,97
1,6	80	43	49/53	5/4"	2	FT210/32	369	446	14,76	18,15
1,6	91,5	53	53/65	6/4"	3	FT210/40	683	826	27,32	33,60
1,6	108,5	65	71,5/66	2"	2	FT210/50	1 111	1 344	44,44	54,66


FT211
Topenářské šroubení s plochým těsněním, niklované


Brass screwed fitting with flat gasket for heating engineering, Nickel - coated




p _{nom} [MPa]	A [mm]	 [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	48,5	20/24	3/8"	10	FT211/10	61	74	2,44	3,00
1,6	52,5	24/30	1/2"	8	FT211/15	102	123	4,08	5,02
1,6	54,5	31/37	3/4"	10	FT211/20	151	183	6,04	7,43
1,6	71	37/45	1"	4	FT211/25	237	287	9,48	11,66


FT212
Topenářské šroubení 90° s plochým těsněním, niklované


Brass screwed fitting 90° with flat gasket for heating engineering, Nickel - coated




p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	 [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	49	23	21/24	3/8"	10	FT212/10	69	83	2,76	3,39
1,6	56	24	26/30	1/2"	10	FT212/15	128	155	5,12	6,30
1,6	66,5	28	32/37	3/4"	4	FT212/20	189	229	7,56	9,30


FT213
Převlečná matka s dřikem a plochým těsněním
Sleeve nut with shank and flat gasket



p _{nom} [MPa]	A [mm]	d	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	32,5	3/8"	1/2"	10	FT213/10	52	63	2,08	2,56
1,6	37	1/2"	3/4"	8	FT213/15	73	88	2,92	3,59
1,6	41	3/4"	1"	9	FT213/20	98	119	3,92	4,82
1,6	44	1"	5/4"	5	FT213/25	141	171	5,64	6,94


FT214
Prodloužení do bytového jádra 1/2" x 3/4"
Flanged connection for sanitary unit 1/2" x 3/4"



p _{nom} [MPa]	A [mm]	d	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	75	1/2"	3/4"	15	FT214/75	112	136	4,48	5,51
1,6	95	1/2"	3/4"	12	FT214/95	141	171	5,64	6,94
1,6	115	1/2"	3/4"	15	FT214/115	151	183	6,04	7,43

**FT215****Redukce ŠM**
Reduction MF


p _{nom} [MPa]	A [mm]	⬡ [mm]	D/d	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	14	17	3/8" x 1/4"	10	FT215/10	14	17	0,56	0,69
1,6	17	21	1/2" x 1/4"	10	FT215/152	28	34	1,12	1,38
1,6	17	21	1/2" x 3/8"	10	FT215/15	22	27	0,88	1,08
1,6	21,5	27	3/4" x 3/8"	10	FT215/202	44	53	1,76	2,16
1,6	18,5	27	3/4" x 1/2"	10	FT215/20	32	39	1,28	1,57
1,6	21,5	34	1" x 1/2"	10	FT215/252	70	85	2,80	3,44
1,6	21	34	1" x 3/4"	10	FT215/25	51	62	2,04	2,51
1,6	25	43	5/4" x 3/4"	5	FT215/322	141	171	5,64	6,94
1,6	25	43	5/4" x 1/2"	5	FT215/323	161	195	6,44	7,92
1,6	26	43	5/4" x 1"	5	FT215/32	110	133	4,40	5,41
1,6	26	54	6/4" x 1"	4	FT215/402	170	206	6,80	8,36
1,6	26	54	6/4" x 5/4"	4	FT215/40	121	146	4,84	5,95
1,6	30	66	2" x 5/4"	4	FT215/502	265	321	10,60	13,04
1,6	30	66	2" x 6/4"	4	FT215/50	227	275	9,08	11,17

**FT216****Prodloužení kované**
Forged flanged connection


p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	22	3/8" x 10 mm	20	FT216/1010	24	29	0,96	1,18
1,6	26	3/8" x 15 mm	10	FT216/1015	28	34	1,12	1,38
1,6	31,5	3/8" x 20 mm	10	FT216/1020	37	45	1,48	1,82
1,6	36,5	3/8" x 25 mm	8	FT216/1025	46	56	1,84	2,26
1,6	22	1/2" x 10 mm	20	FT216/1510	31	38	1,24	1,53
1,6	27	1/2" x 15 mm	10	FT216/1515	39	47	1,56	1,92
1,6	31,5	1/2" x 20 mm	10	FT216/1520	46	56	1,84	2,26
1,6	36,5	1/2" x 25 mm	10	FT216/1525	52	63	2,08	2,56
1,6	43,5	1/2" x 30 mm	10	FT216/1530	60	73	2,40	2,95
1,6	51,5	1/2" x 40 mm	10	FT216/1540	82	99	3,28	4,03
1,6	61,5	1/2" x 50 mm	10	FT216/1550	101	122	4,04	4,97
1,6	71,5	1/2" x 60 mm	4	FT216/1560	117	142	4,68	5,76
1,6	91,5	1/2" x 80 mm	8	FT216/1580	151	183	6,04	7,43
1,6	111,5	1/2" x 100 mm	2	FT216/15100	189	229	7,56	9,30
1,6	24	3/4" x 10 mm	20	FT216/2010	39	47	1,56	1,92
1,6	29,5	3/4" x 15 mm	8	FT216/2015	52	63	2,08	2,56
1,6	33,5	3/4" x 20 mm	10	FT216/2020	59	71	2,36	2,90
1,6	38,5	3/4" x 25 mm	10	FT216/2025	70	85	2,80	3,44
1,6	43,5	3/4" x 30 mm	9	FT216/2030	78	94	3,12	3,84
1,6	53,5	3/4" x 40 mm	8	FT216/2040	84	102	3,36	4,13
1,6	63,5	3/4" x 50 mm	6	FT216/2050	113	137	4,52	5,56
1,6	34	1" x 15 mm	6	FT216/2515	100	121	4,00	4,92
1,6	39	1" x 20 mm	10	FT216/2520	110	133	4,40	5,41
1,6	50,5	1" x 30 mm	10	FT216/2530	141	171	5,64	6,94
1,6	60,5	1" x 40 mm	10	FT216/2540	189	229	7,56	9,30
1,6	70,5	1" x 50 mm	4	FT216/2550	208	252	8,32	10,23


FT221
Redukované prodloužení ŠM
Extension reduced MF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	d	⬡ [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	23,5	1/4"	21	3/8"	12	FT221/10	24	29	0,96	1,18
1,6	24	3/8"	24	1/2"	9	FT221/15	31	38	1,24	1,53
1,6	26	1/2"	30	3/4"	10	FT221/20	52	63	2,08	2,56
1,6	30,5	3/4"	37	1"	10	FT221/25	81	98	3,24	3,99
1,6	32	1/2"	37	1"	10	FT221/252	84	102	3,36	4,13
1,6	36	1"	47	5/4"	2	FT221/32	141	171	5,64	6,94


FT220
Prodloužení do bytového jádra
Flanged connection for sanitary unit


p _{nom} [MPa]	A [mm]	d	⬡ [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	50	3/8"	25	1/2"	6	FT220/15	78	94	3,12	3,84
1,6	60	1/2"	30	3/4"	9	FT220/20	161	195	6,44	7,92
1,6	70	3/4"	37	1"	4	FT220/25	237	287	9,48	11,66


FT229
Sada plombovacího šroubení k vodoměrům (2 ks)
Set of sealing screw fittings for water flowmeter (2 pcs)



p _{nom} [MPa]	A [mm]	d	⬡ [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	45,7	1/2"	29	3/4"	10	FT229/15	128	155	5,12	6,30
1,6	56,5	3/4"	36	1"	5	FT229/20	179	217	7,16	8,81


FT230
Matice s přírubou
Female screw with flange


p _{nom} [MPa]	A [mm]	⬡ [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	6	24	1/2"	50	FT230/15	13	16	0,52	0,64
1,6	7	30	3/4"	25	FT230/20	22	27	0,88	1,08
1,6	6,5	35	1"	25	FT230/25	28	34	1,12	1,38




FT231
Nástěnka
Wall fitting



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	24	39	1/2"	8	FT231/15	82	99	3,28	4,03
1,6	27	49	3/4"	6	FT231/20	128	155	5,12	6,30




FT232
Kříž MMMM
4-way brass fitting FFFF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	50	1/2"	8	FT232/15	94	114	3,76	4,62
1,6	58	3/4"	6	FT232/20	141	171	5,64	6,94
1,6	65	1"	6	FT232/25	246	298	9,84	12,10




FT233
Hadičnick, vnitřní závit
Hose connection, female thread



p _{nom} [MPa]	L [mm]	I [mm]	D [mm]	d [mm]	⬡ B	G	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	31,5	19	10	6	25	1/2"	10	FT233/1510	31	38	1,24	1,53
1,6	31,5	19	12	8	25	1/2"	10	FT233/1512	31	38	1,24	1,53
1,6	31,5	19	14	9,5	25	1/2"	10	FT233/1514	36	44	1,44	1,77
1,6	35,5	23	20	14,5	25	1/2"	8	FT233/1520	46	56	1,84	2,26
1,6	36,3	23	20	14,5	30,5	3/4"	8	FT233/2020	59	71	2,36	2,90
1,6	46,3	31	25	19,5	37,5	1"	6	FT233/2525	97	117	3,88	4,77



FT234
Hadičnick, vnější závit
Hose connection, male thread




p _{nom} [MPa]	L [mm]	I [mm]	D [mm]	d [mm]	⬡ B	G	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	34,5	19	10	6	21	1/2"	10	FT234/1510	28	34	1,12	1,38
1,6	34,5	19	12	8	21	1/2"	10	FT234/1512	28	34	1,12	1,38
1,6	34,5	19	14	9,5	21	1/2"	10	FT234/1514	31	38	1,24	1,53
1,6	38,5	23	18	12,5	21	1/2"	10	FT234/1518	41	50	1,64	2,02
1,6	38,5	23	20	14,5	21	1/2"	8	FT234/1520	43	52	1,72	2,12
1,6	40	23	20	14,5	26,5	3/4"	8	FT234/2020	53	64	2,12	2,61
1,6	51	31	25	19,5	33,5	1"	6	FT234/2525	92	111	3,68	4,53


FT235

Převlečná matka s dřikem a plochým těsněním
Sleeve nut with shank and flat gasket

• PN 16.




p _{nom} [MPa]	A [mm]	Hex [mm]	d	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	29,7	38	1"	6/4"	8	FT235/25	151	183	6,04	7,43


FT236

Půlsroubení k čerpadlu ŠM
Half pipe union for pumps MF


• PN 16.



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Hex [mm]	d	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	45,5	52	1"	6/4"	2	FT236/25	179	217	7,16	8,81


NSOL


Mosazná matka (vhodné pro solární systémy)
Brass nut (for solar systems)



A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G3/4	11,5	14	29	3/4"	10	N02SOL	31	38	1,24	1,53
G1	13	16	36	1"	10	N03SOL	52	63	2,08	2,56


FT306


Mosazná vsuvka (vhodné pro solární systémy)
Brass nipple (for solar systems)



A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G1/2	11	28	28	1/2"	10	FT306/15	47	57	1,88	2,31
G3/4	12	30,5	27	3/4"	10	FT306/20	73	88	2,92	3,59
G1	12	32	33	1"	10	FT306/25	107	129	4,28	5,26


FT307


Mosazná vsuvka redukovaná (vhodné pro solární systémy)
Brass reduced nipple (for solar systems)



A	a	B [mm]	b [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G3/4	G1/2	11,5	10	29,5	26,5	3/4" x 1/2"	10	FT307/15	63	76	2,52	3,10
G1	G3/4	13	10	30	33	1" x 3/4"	10	FT307/20	107	129	4,28	5,26


FT219


Prodloužení chromované
Chrome flanged connection



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	21	1/2" x 10 mm	10	FT219/1510	33	40	1,32	1,62
1,6	26	1/2" x 15 mm	10	FT219/1515	46	56	1,84	2,26
1,6	31	1/2" x 20 mm	10	FT219/1520	56	68	2,24	2,76
1,6	36	1/2" x 25 mm	10	FT219/1525	65	79	2,60	3,20
1,6	41	1/2" x 30 mm	10	FT219/1530	73	88	2,92	3,59
1,6	61	1/2" x 50 mm	10	FT219/1550	107	129	4,28	5,26
1,6	111	1/2" x 100 mm	4	FT219/15100	189	229	7,56	9,30


FT222


Koleno chromované MM
Elbow chrome FF



p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	20,5	20,5	3/8"	10	FT222/10	51	62	2,04	2,51
1,6	21,5	21,5	1/2"	8	FT222/15	60	73	2,40	2,95
1,6	29,5	29,5	3/4"	10	FT222/20	121	146	4,84	5,95


FT223


Koleno chromované ŠM
Elbow chrome MF




p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	26,5	19,5	3/8"	8	FT223/10	49	59	1,96	2,41
1,6	32,5	23,5	1/2"	10	FT223/15	78	94	3,12	3,84
1,6	40,5	29,5	3/4"	10	FT223/20	128	155	5,12	6,30


FT224


T - kus chromovaný MMM
3-way brass fitting chrome FFF




p _{nom} [MPa]	A [mm]	B [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	40	20	3/8"	9	FT224/10	60	73	2,40	2,95
1,6	51	25	1/2"	10	FT224/15	90	109	3,60	4,43
1,6	59	28,5	3/4"	10	FT224/20	141	171	5,64	6,94


FT225
Nátrubek chromovaný
 Brass socket chrome



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	19,5	3/8"	10	FT225/10	28	34	1,12	1,38
1,6	30	1/2"	10	FT225/15	41	50	1,64	2,02
1,6	33,5	3/4"	10	FT225/20	60	73	2,40	2,95


FT226
Vsuvka chromovaná
 Brass nipple chrome


p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	 [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	22,5	3/8"	17	20	FT226/10	23	28	0,92	1,13
1,6	28	1/2"	21	10	FT226/15	36	44	1,44	1,77
1,6	31	3/4"	27	10	FT226/20	51	62	2,04	2,51


FT227
Zátka chromovaná
 Screw brass plug chrome



p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	 [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	17	3/8"	19	10	FT227/10	22	27	0,88	1,08
1,6	17,5	1/2"	24	10	FT227/15	28	34	1,12	1,38
1,6	19	3/4"	29	10	FT227/20	40	48	1,60	1,97


FT228
Víčko chromované
 Brass cap chrome


p _{nom} [MPa]	A [mm]	D	 [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	13,5	3/8"	20	10	FT228/10	21	25	0,84	1,03
1,6	14	1/2"	26	10	FT228/15	31	38	1,24	1,53
1,6	15,5	3/4"	31	10	FT228/20	37	45	1,48	1,82

**NSOL**


Mosazná matka (vhodné pro solární systémy)
Brass nut (for solar systems)



A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G3/4	11,5	14	29	3/4"	10	N02SOL	31	38	1,24	1,53
G1	13	16	36	1"	10	N03SOL	52	63	2,08	2,56

**FT306**


Mosazná vsuvka (vhodné pro solární systémy)
Brass nipple (for solar systems)

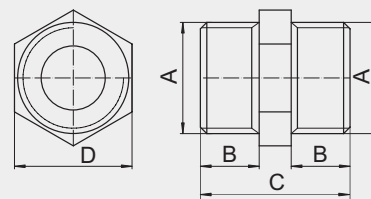

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G1/2	11	28	28	1/2"	10	FT306/15	47	57	1,88	2,31
G3/4	12	30,5	27	3/4"	10	FT306/20	73	88	2,92	3,59
G1	12	32	33	1"	10	FT306/25	107	129	4,28	5,26

**FT307**

Mosazná vsuvka redukovaná (vhodné pro solární systémy)
Brass reduced nipple (for solar systems)

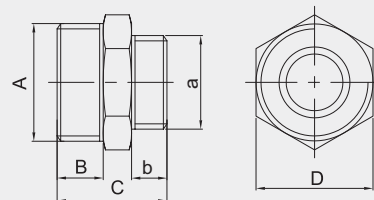

A	a	B [mm]	b [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
G3/4	G1/2	11,5	10	29,5	26,5	3/4" x 1/2"	10	FT307/15	63	76	2,52	3,10
G1	G3/4	13	10	30	33	1" x 3/4"	10	FT307/20	107	129	4,28	5,26

**NIT150**

Instalatérská nit teflonová
Plumber teflon thread

Délka	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
150 m	1/20	NIT150	208	252	8,32	10,23

Tvarovky Standard

FERRO®

Popis:

Série tvarovek FERRO STANDARD nabízí kvalitní řešení instalátérských armatur za příznivou cenu.

Objednáací množství je dodáváno v sáčku. Každý kus je označen štítkem s EAN.






NEW



K

Koleno MM
Elbow FF



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	8,5	17,5	K02Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1/2"	27	11	22	K03Z	10	43	52	1,72	2,12
1,6	3/4"	34	13,5	28	K04Z	10	72	87	2,88	3,54
1,6	1"	40	14	32	K05Z	5	110	133	4,40	5,41
1,6	5/4"	49	16	38	K06Z	5	164	198	6,56	8,07
1,6	6/4"	55	16	40,5	K07Z	5	226	273	9,04	11,12
1,6	2"	68	20	51	K08Z	1	387	468	15,48	19,04




NEW



K

Koleno ŠM
Elbow MF



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	9	8,5	K09Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2"	27	10,5	11	K12Z	10	49	59	1,96	2,41
1,6	3/4"	34	12,5	13	K10Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1"	40	13	14	K11Z	5	124	150	4,96	6,10
1,6	5/4"	49	15	15	K13Z	5	181	219	7,24	8,91
1,6	6/4"	55	16	16	K14Z	5	228	276	9,12	11,22
1,6	2"	68	19	20	K15Z	1	402	486	16,08	19,78




NEW



T

T-kus MMM
3-way fitting FFF




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8,5	22,5	35	T01Z	10	39	47	1,56	1,92
1,6	1/2"	11	27	44	T02Z	10	55	67	2,20	2,71
1,6	3/4"	13,5	34	56	T03Z	10	98	119	3,92	4,82
1,6	1"	14	40	64	T04Z	5	144	174	5,76	7,08
1,6	5/4"	16	49	76	T05Z	5	209	253	8,36	10,28
1,6	6/4"	16	55	81	T06Z	5	280	339	11,20	13,78
1,6	2"	20	68	102	T07Z	1	493	597	19,72	24,26



NEW

T

T-kus MMM redukovaný
3-way fitting FFF reduced




p _{nom} [MPa]	Rozměr	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/4" x 1/2" x 3/4"	13	18	25	T08Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1" x 3/4" x 1"	14	52	27,5	T10Z	5	120	145	4,80	5,90
1,6	1" x 1/2" x 1"	14	57	30	T09Z	5	101	122	4,04	4,97



NEW

N

Vsuvka
Riple




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	22,5	18	N02Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	1/2"	10,5	25,5	23	N03Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4"	12	29	28	N04Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1"	13	31,5	35	N05Z	5	59	71	2,36	2,90
1,6	5/4"	15	31,5	44	N06Z	5	92	111	3,68	4,53
1,6	6/4"	16,5	39	50	N07Z	5	118	143	4,72	5,81
1,6	2"	19	45	62	N08Z	1	188	227	7,52	9,25



NEW

N


Vsuvka redukovaná
Reduced nipple



p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	7,5	11	23	21	N09Z	10	23	28	0,92	1,13
1,6	1/2" x 3/8"	9	11	24,5	21	N11Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	3/4" x 1/2"	11,5	12,5	29	26,5	N10Z	10	36	44	1,44	1,77
1,6	1" x 1/2"	11,5	14	30	33,5	N12Z	5	48	58	1,92	2,36
1,6	1" x 3/4"	12	14	31	31	N13Z	5	50	61	2,00	2,46
1,6	5/4" x 3/4"	13	16	34,5	42	N14Z	5	80	97	3,20	3,94
1,6	5/4" x 1"	13,5	16	35	42	N15Z	5	82	99	3,28	4,03
1,6	6/4" x 1"	13	16,5	35	48,5	N16Z	5	100	121	4,00	4,92
1,6	6/4" x 5/4"	16	16,5	38	48,5	N17Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	2" x 1"	14	20	40	60	N18Z	1	158	191	6,32	7,77
1,6	2" x 5/4"	16	20	40	60	N19Z	1	161	195	6,44	7,92
1,6	2" x 6/4"	16,5	20	42,5	60	N20Z	1	166	201	6,64	8,17
1,6	1 1/2" x 1/2"	11,5	16,5	33,5	48,5	N21Z	5	99	120	3,96	4,87




M Nátrubek Socket



p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	22,5	12	25	M01Z	10	25	30	1,00	1,23
1,6	1/2"	27	14	30	M02Z	10	35	42	1,40	1,72
1,6	3/4"	34	16	34	M03Z	10	52	63	2,08	2,56
1,6	1"	41	17	36	M04Z	10	79	96	3,16	3,89
1,6	5/4"	49,5	20	43	M05Z	5	115	139	4,60	5,66
1,6	6/4"	57	25	53	M06Z	5	165	200	6,60	8,12
1,6	2"	70	27	65	M07Z	1	307	371	12,28	15,10




M Nátrubek redukovaný Reduced socket



p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 3/8"	22,5	27	21,5	8,5	M08Z	10	27	33	1,08	1,33
1,6	3/4" x 1/2"	27	34	26	11,5	M09Z	10	41	50	1,64	2,02
1,6	1" x 3/4"	27	40	28	12	M10Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	1" x 1/2"	34	40	29	13	M11Z	5	51	62	2,04	2,51
1,6	5/4" x 1"	40	49	33	14,5	M12Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	6/4" x 1"	40	56	33	13,5	M13Z	5	104	126	4,16	5,12
1,6	6/4" x 5/4"	49	56	35	16,5	M14Z	5	108	131	4,32	5,31
1,6	2" x 1"	40	70	37	14	M15Z	1	173	209	6,92	8,51
1,6	2" x 5/4"	49	70	39	16	M16Z	1	174	211	6,96	8,56
1,6	2" x 6/4"	55	70	40	17	M17Z	1	192	232	7,68	9,45



KOR Zátka Screw plug




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	8	13	-	KOR2Z	10	12	15	0,48	0,59
1,6	1/2"	9	18	23	KOR3Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11	20	30	KOR4Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	1"	11,5	21,5	37	KOR5Z	5	45	54	1,80	2,21
1,6	5/4"	12,5	25,5	45	KOR6Z	5	67	81	2,68	3,30
1,6	5/4"	13	28,5	52	KOR7Z	5	99	120	3,96	4,87
1,6	2"	17	34,5	63	KOR8Z	1	163	197	6,52	8,02



R

Redukce

Reducer




p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 1/4"	10,5	14,5	21	R01Z	10	22	27	0,88	1,08
1,6	1/2" x 3/8"	10,5	14,5	21	R02Z	10	16	19	0,64	0,79
1,6	3/4" x 1/2"	11	16	26,5	R03Z	10	24	29	0,96	1,18
1,6	1" x 3/4"	12	17,5	35	R04Z	5	38	46	1,52	1,87
1,6	5/4" x 1"	12	17,5	35	R05Z	5	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 1/2"	14	19,5	42	R06Z	5	49	59	1,96	2,41
1,6	6/4" x 1"	14	19,5	42	R07Z	5	96	116	3,84	4,72
1,6	6/4" x 5/4"	15	20,5	48,5	R08Z	5	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 3/4"	15	20,5	48,5	R09Z	5	75	91	3,00	3,69
1,6	2" x 1"	19	25,5	60	R10Z	1	176	213	7,04	8,66
1,6	2" x 5/4"	19	25,5	60	R11Z	1	170	206	6,80	8,36
1,6	2" x 6/4"	19	25,5	60	R12Z	1	141	171	5,64	6,94
1,6	1 1/4" x 1/2"	14,5	19,5	42	R13Z	5	89	108	3,56	4,38
1,6	1 1/2" x 1/2"	15	20,5	48,5	R14Z	5	107	129	4,28	5,26
1,6	1 1/2" x 3/4"	15	20,5	48,5	R15Z	5	114	138	4,56	5,61



ZAS

Víčko

Cap




p _{nom} [MPa]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8"	9	11	19	ZAS1Z	10	14	17	0,56	0,69
1,6	1/2"	10	12	24	ZAS2Z	10	19	23	0,76	0,93
1,6	3/4"	11,5	13,5	30	ZAS3Z	10	30	36	1,20	1,48
1,6	1"	13	15	36	ZAS4Z	5	46	56	1,84	2,26
1,6	5/4"	13	15	45,5	ZAS5Z	5	58	70	2,32	2,85
1,6	6/4"	13,5	16	52	ZAS6Z	5	86	104	3,44	4,23
1,6	2"	16,5	19	63,5	ZAS7Z	1	130	157	5,20	6,40



RN

Prodloužení redukované ŠM

Reduced extension MF




p _{nom} [MPa]	Rozměr	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	3/8" x 1/4"	8	10	20	20	RN01Z	10	20	24	0,80	0,98
1,6	1/2" x 3/8"	8,5	11	21,5	24	RN02Z	10	29	35	1,16	1,43
1,6	3/4" x 1/2"	11	12	25	30	RN03Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1" x 1/2"	11	13,5	28	37	RN04Z	10	60	73	2,40	2,95
1,6	1" x 3/4"	12	14,5	29	37	RN05Z	10	66	80	2,64	3,25
1,6	5/4" x 1"	13	16	32	46	RN06Z	5	97	117	3,88	4,77



P

Prodloužení Extension

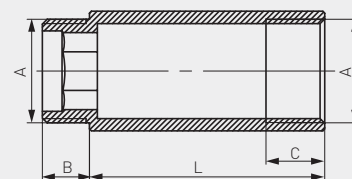


P _{nom} [MPa]	Rozměr	B [mm]	C [mm]	L [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1/2" x 10 mm	10	8,5	10	P10Z	10	26	31	1,04	1,28
1,6	1/2" x 15 mm	10	12	15	P15Z	10	31	38	1,24	1,53
1,6	1/2" x 20 mm	10	12	20	P20Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	1/2" x 25 mm	10	12	25	P25Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	1/2" x 30 mm	10	12	30	P30Z	10	51	62	2,04	2,51
1,6	1/2" x 40 mm	10	12	40	P40Z	10	64	77	2,56	3,15
1,6	1/2" x 50 mm	10	12	50	P50Z	10	77	93	3,08	3,79
1,6	1/2" x 60 mm	10	12	60	P60Z	5	93	113	3,72	4,58
1,6	3/4" x 10 mm	12	8	10	P110Z	10	37	45	1,48	1,82
1,6	3/4" x 15 mm	12	13	15	P115Z	10	45	54	1,80	2,21
1,6	3/4" x 20 mm	12	15	20	P120Z	10	50	61	2,00	2,46
1,6	3/4" x 25 mm	12	15	25	P125Z	10	59	71	2,36	2,90
1,6	3/4" x 30 mm	12	15	30	P130Z	10	67	81	2,68	3,30
1,6	3/4" x 40 mm	12	15	40	P140Z	10	81	98	3,24	3,99
1,6	3/4" x 50 mm	12	15	50	P150Z	10	99	120	3,96	4,87
1,6	3/4" x 60 mm	12	15	60	P160Z	5	119	144	4,76	5,85



KR

Prodloužení mosazné Extension



P _{nom} [MPa]	Rozměr	A	B [mm]	L [mm]	D [mm]	Kód	balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	1" x 107 mm	G1	15	107	25	KR107Z	1	230	278	9,20	11,32
1,6	1" x 165 mm	G1	15	165	25	KR165Z	1	345	417	13,80	16,97

PÁSKA


Instalatérská páska teflonová Plumber teflon tape



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
12 x 0,1 x 10 m	1/10	T04	17	21	0,68	0,84
19 x 0,2 x 15 m	1/10	T05	59	71	2,36	2,90

Připojovací hadičky

FERRO®

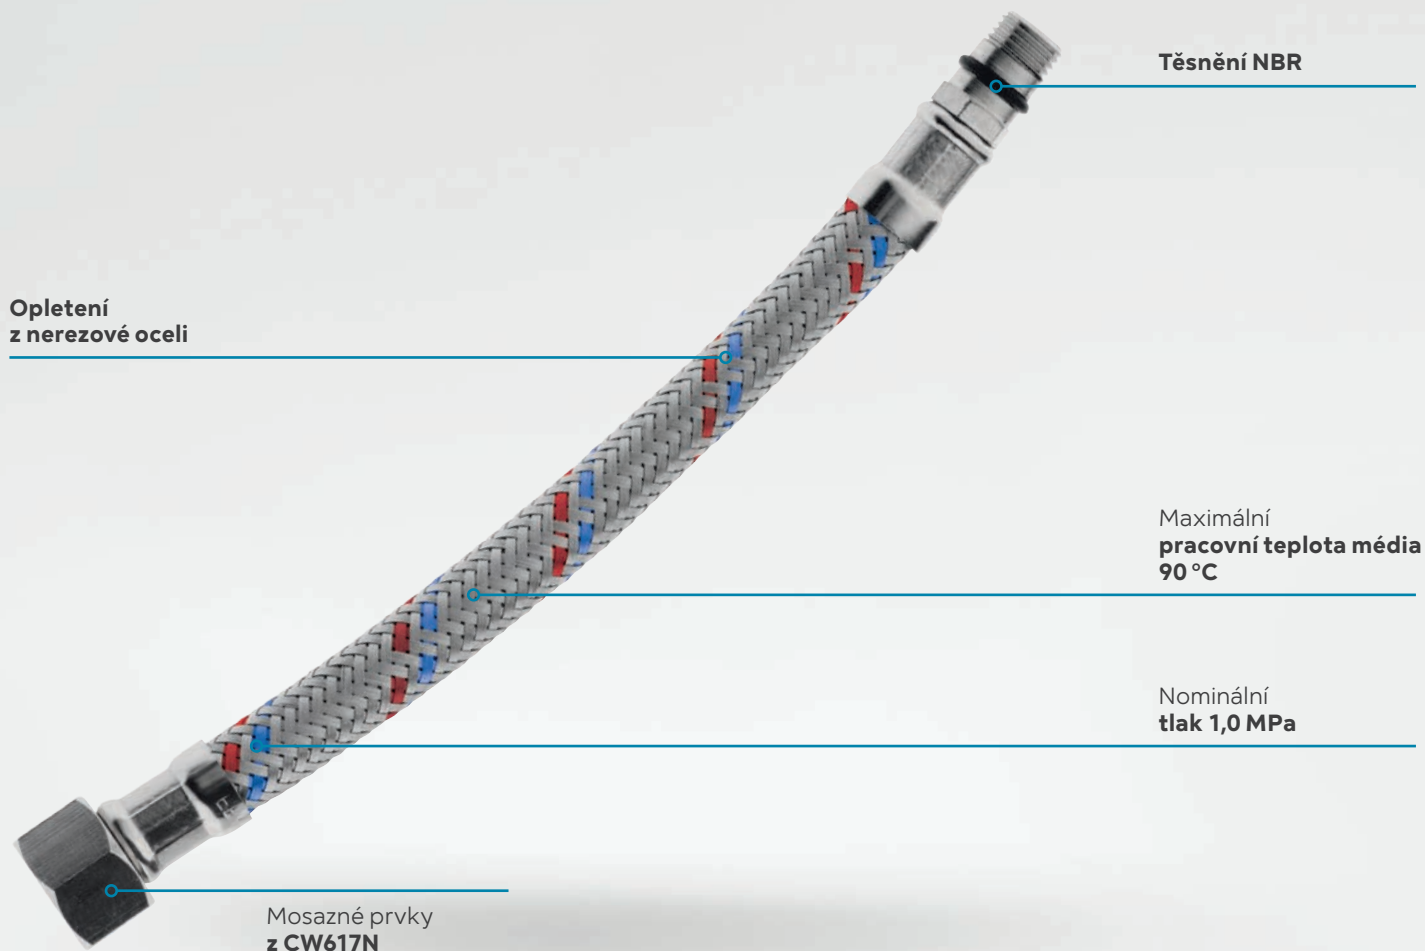

Výhody:

- Silné a odolné opletí z nerezové oceli
 - odolné vůči usazování vápníku
 - při kontaktu s vodou nedochází k tvorbě skvrn na povrchu, opticky připomínající korozi
- Ocelové a mosazné prvky spojující pružnou část s koncovkou hadice zajišťují dlouhodobé, spolehlivé a těsné spojení
- Všechna flexibilní připojení jsou 100% testována na těsnost
- Jednoduchá struktura a vysoká spolehlivost

Řez hadičkou:






Pracovní parametry a rozsah použití:



- Jmenovitý tlak: 1,0 MPa (10 bar)
- Maximální pracovní teplota média: 90 °C
- Pracovní média: voda (systémy zásobování vodou a ústřední topení)

Zpracování a materiály:

- Připojení (upínací matice a konce připojení): poniklovaná nebo pochromovaná mosaz
- Vnější opletení a kompresní návleky: nerezová ocel AISI 304
- Ploché těsnění nebo O-kroužky: EPDM nebo NBR

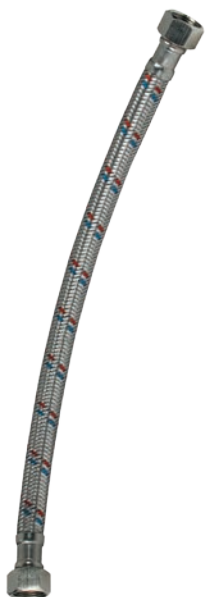**PWS, PWS8, PWS9****Nerezová opletená hadička MM**
Steel braided inlet hose FF• 9 x 13 mm. PN10. $t_{max} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Rozměr	Kód M 3/8" x M 3/8"	Kód M 3/8" x M 1/2"	Kód M 1/2" x M 1/2"	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
20 cm	PWS95	PWS811	PWS1	10	51	62	2,04	2,51
30 cm	PWS911	PWS82	PWS2	10	52	63	2,08	2,56
40 cm	PWS92	PWS83	PWS3	10	60	73	2,40	2,95
50 cm	PWS93	PWS84	PWS4	10	65	79	2,60	3,20
60 cm	PWS94	PWS85	PWS5	10	75	91	3,00	3,69
80 cm	PWS96	PWS86	PWS7	10	84	102	3,36	4,13
100 cm	PWS97	PWS87	PWS9	10	109	132	4,36	5,36
120 cm	PWS98	PWS88	PWS20	1	110	133	4,40	5,41
150 cm	PWS99	PWS89		1	121	146	4,84	5,95
180 cm	PWS912	PWS812	PWS32	1	141	171	5,64	6,94
210 cm	PWS913	PWS813	PWS42	1	170	206	6,80	8,36

**PWS, PWS2, PWS3, PWS5, PWS6****Nerezová opletená hadička ŠM**
Steel braided inlet hose MF• 9 x 13 mm. PN10. $t_{max} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Rozměr	Kód Š 3/8" x M 3/8"	Kód Š 3/8" x M 1/2"	Kód Š 1/2" x M 3/8"	Kód Š 1/2" x M 1/2"	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
20 cm	PWS201	-	-	PWS11	10	51	62	2,04	2,51
30 cm	PWS202	PWS212	PWS218	PWS21	10	52	63	2,08	2,56
40 cm	PWS203	PWS213	PWS219	PWS31	10	60	73	2,40	2,95
50 cm	PWS204	PWS214	PWS220	PWS41	10	65	79	2,60	3,20
60 cm	PWS205	PWS215	PWS221	PWS51	10	75	91	3,00	3,69
80 cm	PWS206	PWS216	PWS222	PWS71	10	84	102	3,36	4,13
100 cm	PWS207	PWS217	PWS223	PWS91	10	109	132	4,36	5,36
120 cm	PWS208	-	-	PWS511	1	110	133	4,40	5,41
150 cm	PWS209	-	-	PWS301	1	121	146	4,84	5,95
180 cm	PWS210	-	-	PWS302	1	141	171	5,64	6,94
210 cm	PWS211	-	-	PWS303	1	170	206	6,80	8,36

**WBS1****Přívodní hadička ke stojánkové vodovodní baterii**
Inlet hose for deck-mounted mixer


- M10 x 3/8" mm. PN10. $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$.




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
35 cm	10	WBS11	75	91	3,00	3,69
50 cm	10	WBS12	81	98	3,24	3,99
60 cm	10	WBS18	90	109	3,60	4,43

**WBS2****Přívodní hadička ke stojánkové vodovodní baterii**
Inlet hose for deck-mounted mixer


- M10 x 3/8" mm. PN10. S prodlouženým nástavcem. $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$.
- M10 x 3/8" mm. PN10. With extender. $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$.




Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
50 cm	10	WBS201	107	129	4,28	5,26
70 cm	10	WBS202	113	137	4,52	5,56

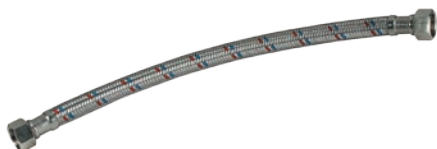**PWS5****Nerezová opletená hadička M 3/4" x M 3/4"**
Steel braided inlet hose F 3/4" x F 3/4"


- PN10. 13 x 17 mm. $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
30 cm	10	PWS611	123	149	4,92	6,05
40 cm	10	PWS502	132	160	5,28	6,49
50 cm	10	PWS503	151	183	6,04	7,43
80 cm	10	PWS504	189	229	7,56	9,30


**PWS5****Nerezová opletená hadička Š 3/4" x M 3/4"**
Steel braided inlet hose M 3/4" x F 3/4"

- PN10. 13 x 17 mm. $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
30 cm	10	PWS505	123	149	4,92	6,05
40 cm	10	PWS506	132	160	5,28	6,49
50 cm	10	PWS507	151	183	6,04	7,43
80 cm	10	PWS508	189	229	7,56	9,30

Kulové kohouty PLYN

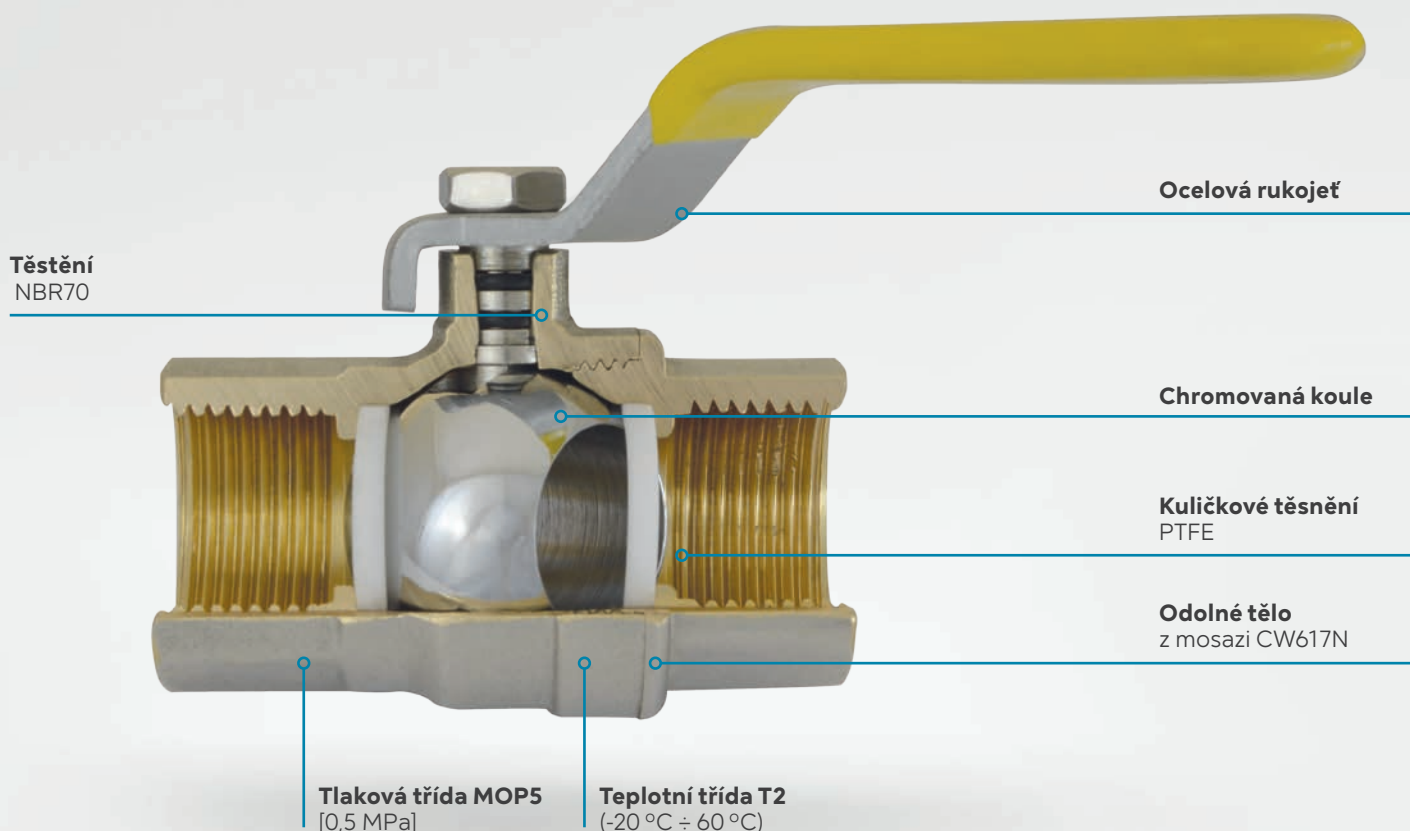FERRO®


Výhody:

- Splňuje požadavky evropských norem
- Vysoce kvalitní materiály
- Splňuje osvědčení o stálosti vlastností
- Certifikáty a audity podle platných evropských norem

Pracovní parametry a rozsah použití:


- Tlaková třída: MOP 5 (0,5 MPa)
- Teplotní třída: T2 (-20 °C až 60 °C)
- Rodina plynu: 1, 2, 3

Zpracování a materiály:

- Tělo: vysoce kvalitní mosaz CW617N
- Mosazná koule: chromovaná, leštěná
- Těsnění PTFE a NBR70
- Páka: pozinkovaná ocel, potažená žlutým plastem


KGMS
Plynový kulový plnopřůtočný kohout - motýlek MM
Full flow gas ball valve - butterfly FF


- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N.
Povrch koule: chrom. Těsnění koule: teflon PTFE.
Těsnění díku: NBR 70. Motýlek: galvanicky pokovená ocel.
Tlaková třída: MOP 5 (0,5 MPa). Teplotní třída: T2 (-20 °C ÷ 60 °C).
- Body and ball material: CW617N brass.
Ball surface: chrome. Ball sealing: PTFE.
Stem sealing: NBR70. Butterfly: plated steel.
Pressure class: MOP5 (0,5 MPa).
Temperature class: T2 (-20 °C ÷ 60 °C).

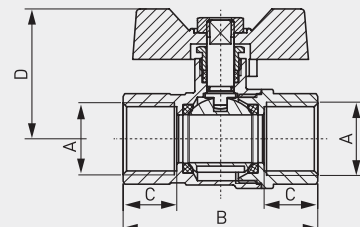

A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	57	15,7	38	1/2"	16	KGMS1	164	198	6,56	8,07
3/4"	64	17,3	41	3/4"	12	KGMS2	230	278	9,20	11,32
1"	77,5	20,5	52,8	1"	7	KGMS3	330	399	13,20	16,24



KGN
Plynový kulový plnopřůtočný kohout - páka MM
Full flow gas ball valve: lever FF

- Materiál tělesa a koule: mosaz CW617N.
Povrch koule: chrom. Těsnění koule: teflon PTFE.
Těsnění díku: NBR 70. Páčka: galvanicky pokovená ocel.
Tlaková třída: MOP 5 (0,5 MPa). Teplotní třída: T2 (-20 °C ÷ 60 °C).
- Body and ball material: CW617N brass.
Ball surface: chrome. Ball sealing: PTFE.
Stem sealing: NBR70. Lever: plated steel.
Pressure class: MOP5 (0,5 MPa).
Temperature class: T2 (-20 °C ÷ 60 °C).

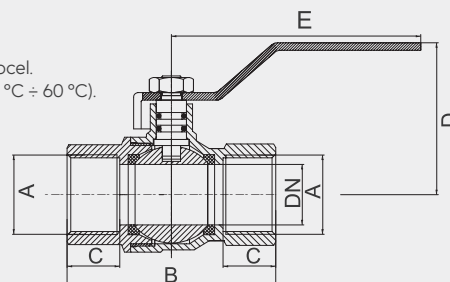

DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	1/2"	60	16	44	84,5	1/2"	10	KGN1	164	198	6,56	8,07
20	3/4"	70	17,3	51	94	3/4"	10	KGN2	247	299	9,88	12,15
25	1"	80	19,8	56	105	1"	10	KGN3	371	449	14,84	18,25
32	5/4"	89	20,2	68,5	118	5/4"	8	KGN4	578	699	23,12	28,44
40	6/4"	99	21,2	72	121,5	6/4"	8	KGN5	826	999	33,04	40,64
50	2"	120	26	89,5	151,5	2"	6	KGN6	1 404	1 699	56,16	69,08

Montážní pokyny k instalaci armatur

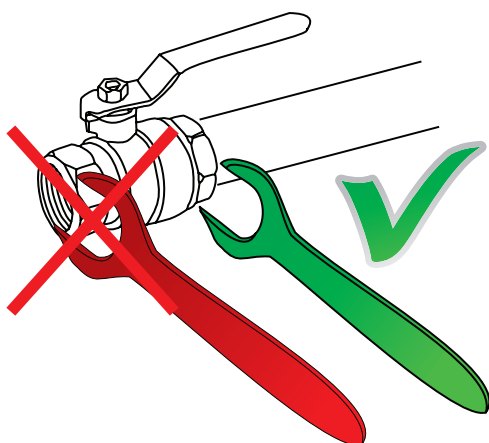

- Při instalaci je nutné dodržovat všechny pokyny dané normou ČSN 13 7100.
- Při dotahování uchyťte armaturu vždy na straně utahovaného závitu (viz obr.)!


Rozměr	Maximální kroutící moment (Nm)
1/4"	35
3/8"	40
1/2"	60
3/4"	90
1"	140
5/4"	200
6/4"	270
2"	400

Montážní manuál
na našich webových stránkách
www.novaservis.cz




KGS
Plynový kulový plnopřůtočný kohout - páka ŠM
Gas ball valve, Full flow, lever MF


- Se závitem dříku.
Materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N.
Těsnění koule: PTFE.
Těsnění vřetene: PTFE a O-kroužek s NBR70.
Max. pracovní tlak: MOP5 (0,5 MPa).
Pracovní teplota: T2 (-20 °C až 60 °C).
- With gland.
Body and ball material: high quality brass CW617N.
Ball sealing: PTFE.
Stem sealing: PTFE and O-ring with NBR70.
Max. working pressure: MOP5 (0,5 MPa).
Working temperature: T2 (-20 °C to 60 °C)

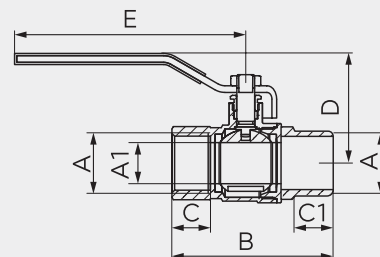

DN	A1 [mm]	B [mm]	C/C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr A [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	14	63,2±1	15/125	47,8±1	82±1	1/2"	10	KGS11	164	198	6,56	8,07
20	18,5	71,7±1	16,3/14	49,4±1	104±1	3/4"	9	KGS21	247	299	9,88	12,15
25	23	83,8±1	19,1/16	57,3±1	104±1	1"	9	KGS31	371	449	14,84	18,25


KGMS
Plynový kulový plnopřůtočný kohout - motýlek ŠM
Gas ball valve, Full flow, butterfly MF


- Se závitem dříku.
Materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N.
Těsnění koule: PTFE.
Těsnění vřetene: PTFE a O-kroužek s NBR70.
Max. pracovní tlak: MOP5 (0,5 MPa).
Pracovní teplota: T2 (-20 °C až 60 °C).
- With gland.
Body and ball material: high quality brass CW617N.
Ball sealing: PTFE.
Stem sealing: PTFE and O-ring with NBR70.
Max. working pressure: MOP5 (0,5 MPa).
Working temperature: T2 (-20 °C to 60 °C).



DN	A1 [mm]	B [mm]	C/C1 [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr A [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	14	63,2±1	15/125	47,8±1	82±1	1/2"	15	KGMS11	164	198	6,56	8,07
20	18,5	71,7±1	16,3/14	49,4±1	104±1	3/4"	10	KGMS21	247	299	9,88	12,15
25	23	83,8±1	19,1/16	57,3±1	104±1	1"	6	KGMS31	371	449	14,84	18,25


FxG
Plynový sítkový filtr
Gas strainer

- Typ MM
Materiál filtru: nerezová ocel AISI304. Materiál těla a zátky: mosaz CW617N.
Materiál těsnění zátky: NBR. Průměr filtrační vložky: 0,2 ± 0,02 mm.
Jmenovitý tlak: 5 bar (PN5). Provozní teplota: min. -20 °C max. 60 °C.
- Typ FF
Material of filter: AISI304 stainless steel. Material of body and plug: brass CW617N. Material of plug sealing: NBR.
Mesh size of filter insert: 0,2 ± 0,02 mm.
Nominal pressure: 5 bar (PN5).
Operating temperature: min. -20 °C max. 60 °C.



DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr A [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	67	33,6	15	1/2"	12	F2G	148	179	5,92	7,28
20	Rp 3/4	80	37,5	16,3	3/4"	8	F3G	239	289	9,56	11,76
25	Rp 1	85	45,6	19,1	1"	6	F6G	330	399	13,20	16,24
32	Rp 5/4	98	54,8	21,4	5/4"	2	F4G	536	649	21,44	26,37
40	Rp 6/4	116	58,7	21,4	6/4"	2	F5G	900	1 089	36,00	44,28
50	Rp 2	136	70,7	25,7	2"	2	F7G	1 421	1 719	56,84	69,91

Hadice PLYN

FERRO®

Vlnovcová nerezová trubka a opletení z nerezové oceli

Maximální
tlak 0,5 MPa

PVC plášť

Maximální
pracovní teplota 60 °C

Neomezený
poloměr ohybu



Výhody:

- K dispozici v široké škále délek, až do 200 cm
- K dispozici se třemi různými typy připojení, vč. kolínka 90°
- Hadice s neomezeným poloměrem ohybu

Pracovní parametry a rozsah použití:

- Reakce na oheň: B s2 d0
- Provozní teplota T2 od -20 °C do +60 °C
- Druh plynu: zemní plyn (druhá skupina plynových paliv podle EN 437)
- Maximální pracovní tlak: do 0,5 baru
- Aplikace: pro připojení domácích spotřebičů uvnitř i vně bytů na plyn s tlakem nižším než 0,5 bar. Vhodné pro použití na místech, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň

Zpracování a materiály:

- 3 bezpečnostní funkce:
 - PVC povlak
 - opletení z nerezové oceli
 - vlnovcová nerezová trubka
- Jmenovitý průměr: DN12


WGN
Plynová připojovací hadice ŠM
 Gas connection hose

- 3-vrstvá: 2 vrstvy nerez + vrchní vrstva nehořlavé PVC.
- Vyhovuje EN 14800.



Rozměr	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" ŠM	50 cm	WGN0500	429	519	17,16	21,11
1/2" ŠM	75 cm	WGN0750	429	519	17,16	21,11
1/2" ŠM	100 cm	WGN1000	528	639	21,12	25,98
1/2" ŠM	125 cm	WGN1250	528	639	21,12	25,98
1/2" ŠM	150 cm	WGN1500	644	779	25,76	31,68
1/2" ŠM	200 cm	WGN2000	644	779	25,76	31,68


WG
Plynová připojovací hadice MM
 Gas connection hose

- 3-vrstvá: 2 vrstvy nerez + vrchní vrstva nehořlavé PVC.
- Vyhovuje EN 14800.



Rozměr	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" MM	50 cm	WG0500	528	639	21,12	25,98
1/2" MM	75 cm	WG0750	528	639	21,12	25,98
1/2" MM	100 cm	WG1000	644	779	25,76	31,68
1/2" MM	125 cm	WG1250	644	779	25,76	31,68
1/2" MM	150 cm	WG1500	743	899	29,72	36,56
1/2" MM	200 cm	WG2000	743	899	29,72	36,56


WGK
Plynová připojovací hadice s kolenem MM
 Gas connection hose


- 3-vrstvá: 2 vrstvy nerez + vrchní vrstva nehořlavé PVC.
- Vyhovuje EN 14800.



Rozměr	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" MM	50 cm	WGK0500	644	779	25,76	31,68
1/2" MM	75 cm	WGK0750	644	779	25,76	31,68
1/2" MM	100 cm	WGK1000	735	889	29,40	36,16
1/2" MM	125 cm	WGK1250	735	889	29,40	36,16
1/2" MM	150 cm	WGK1500	850	1 029	34,00	41,82
1/2" MM	200 cm	WGK2000	850	1 029	34,00	41,82

Řez plynovou hadicí

- 1 - vnější ochranná vrstva ze samozhášecího PVC
- 2 - opletení z nerezových drátků
- 3 - nerezový vlnovec



Rozdělovače mosaz pro otopné systémy

FERRO®


Výhody:

- Precizní zpracování
- Vysoká kvalita použitých materiálů
- 11 modelů každého typu
- Provedení těla: mosaz CW617N


Charakteristika:

Mosazné rozdělovače jsou základním prvkem otopných systémů. Používají se v systémech s radiátory, pro podlahová vytápění, nebo ve smíšených instalacích. Umožňují přesné nastavení a spolehlivý provoz celého systému.

Vyrábí je společnost Novaservis ve výrobním závodě ve Znojmě.




FILM
ROZDĚLOVAČE
DO OTOPNÝCH SYSTÉMŮ

**RO-S****Rozdělovač s regulačními ventily**
Manifold with control valves

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro přímé napojení otopných těles.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks mechanických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"

Výstup pro svěrné šroubení G3/4". Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě.

Dodáváno bez kulových kohoutů.

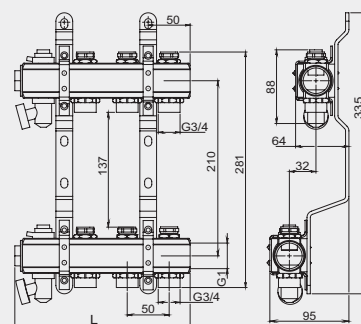


$$L = N \times 50 + 55$$

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	RO02S	1 817	2 199	72,68	89,40	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	RO03S	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	RO04S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	RO05S	2 726	3 298	109,04	134,12	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	RO06S	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	RO07S	3 635	4 398	145,40	178,84	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	RO08S	3 966	4 799	158,64	195,13	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	RO09S	4 462	5 399	178,48	219,53	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	RO10S	4 710	5 699	188,40	231,73	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	RO11S	5 123	6 199	204,92	252,05	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	RO12S	5 454	6 599	218,16	268,34	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

**RZ-S****Rozdělovač s regulačními a uzavíracími ventily**
Manifold with control and stop valves


- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro podlahové vytápění. Při montáži do větších objektů se doporučuje montáž se sestavou GM40GPA kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Výstup pro svěrné šroubení G3/4". Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě. Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01. M30x1,5.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks mechanických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"

Dodáváno bez kulových kohoutů. Pouze na objednávku do 10 dní.




$$L = N \times 50 + 55$$

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	RZ02S	1 900	2 299	76,00	93,48	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	RZ03S	2 148	2 599	85,92	105,68	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	RZ04S	2 644	3 199	105,76	130,08	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	RZ05S	3 057	3 699	122,28	150,40	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	RZ06S	3 305	3 999	132,20	162,61	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	RZ07S	3 883	4 698	155,32	191,04	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
9 okruhů	RZ09S	4 710	5 699	188,40	231,73	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	RZ10S	5 123	6 199	204,92	252,05	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	RZ11S	5 619	6 799	224,76	276,45	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	RZ12S	5 784	6 999	231,36	284,57	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

**RZP-S****Rozdělovač s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry****Manifold with stop valves and flow meters**


- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro podlahové vytápění. Při montáži do větších objektů se doporučuje sestavu GM40GPA kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě. Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01. M30x1,5. Výstup pro svěrné šroubení G3/4". Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks mechanických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"

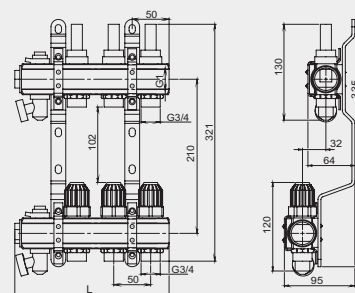


$$L = N \times 50 + 55$$

Dodáváno bez kulových kohoutů.

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	RZP02S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	RZP03S	2 726	3 298	109,04	134,12	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	RZP04S	3 305	3 999	132,20	162,61	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	RZP05S	3 966	4 799	158,64	195,13	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	RZP06S	4 545	5 499	181,80	223,61	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	RZP07S	5 040	6 098	201,60	247,97	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	RZP08S	5 536	6 699	221,44	272,37	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	RZP09S	6 197	7 498	247,88	304,89	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	RZP10S	6 859	8 299	274,36	337,46	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	RZP11S	7 354	8 898	294,16	361,82	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	RZP12S	7 437	8 999	297,48	365,90	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

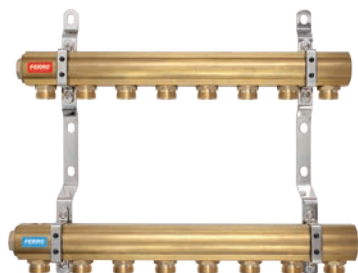**RPN****Rozdělovač se šroubením jednostranný G1"****Manifold G1", with connection fittings**

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro přímé napojení otopných těles. 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- Výstup pro svěrné šroubení G3/4"
- Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí. Výrobek splňuje podmínky pro styk s pitnou vodou.

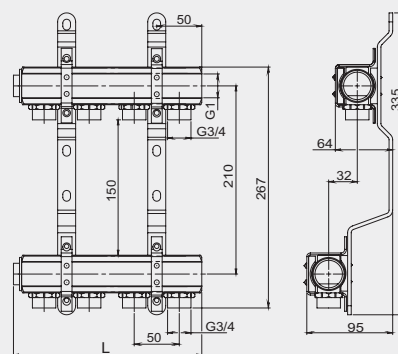
Pouze na objednávku do 10 dní.

$$L = N \times 50 + 55$$

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	RPN02	826	999	33,04	40,64	SZP0	SZN0	SZP0	SZN2-170
3 okruhy	RPN03	1 140	1 379	45,60	56,09	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
4 okruhy	RPN04	1 404	1 699	56,16	69,08	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
5 okruhů	RPN05	1 817	2 199	72,68	89,40	SZP0	SZN0	SZP2	SZN2-170
6 okruhů	RPN06	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
7 okruhů	RPN07	2 313	2 799	92,52	113,80	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
8 okruhů	RPN08	2 561	3 099	102,44	126,00	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
9 okruhů	RPN09	2 726	3 298	109,04	134,12	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
10 okruhů	RPN10	3 140	3 799	125,60	154,49	SZP2	SZN3	SZP3	SZN4-170
11 okruhů	RPN11	3 305	3 999	132,20	162,61	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
12 okruhů	RPN12	3 718	4 499	148,72	182,93	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170

**457****Tělo rozdělovače jednostranné G1"**
Single manifold pipe G1"


- N *výstup 1/2".

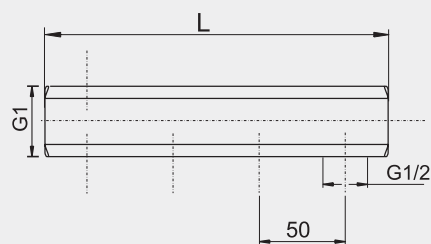


$$L = N \times 50$$

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
2 okruhy	457/2Y	330	399	13,20	16,24
6 okruhů	457/6Y	710	859	28,40	34,93
8 okruhů	457/8Y	1 040	1 258	41,60	51,17
9 okruhů	457/9Y	1 140	1 379	45,60	56,09
11 okruhů	457/11Y	1 321	1 598	52,84	64,99
12 okruhů	457/12Y	1 404	1 699	56,16	69,08


ŘEZ MOSAZNÝM ROZDĚLOVAČEM

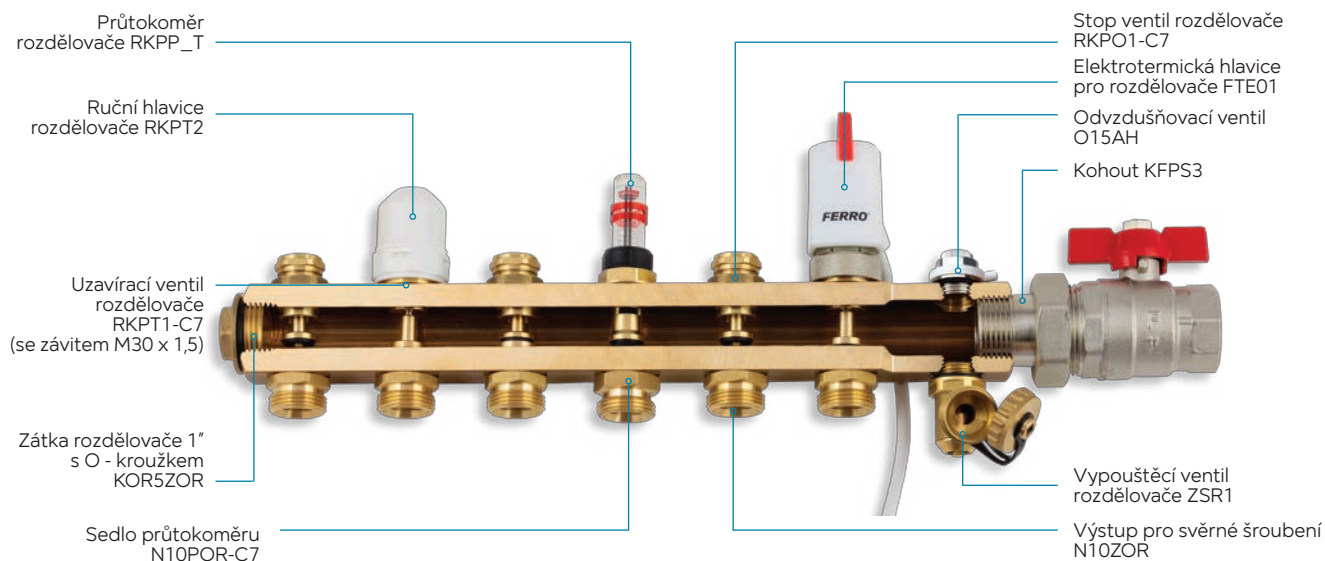

Profil C7, C7NEW



Profil C12




TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MOSAZNÉ ROZDĚLOVAČE

* Elektrotermická hlavice pro rozdělovače FTE01 není standardně osazována.

Zkratka	Název	Poznámka	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RKPT1-C7	Uzavírací ventil rozdělovače 1/2" - C7	RKPT1 je určen pro profil C7 vysoký 39 mm	102	123	4,08	5,02
RKPT2	Ruční hlavice rozdělovače 1/2"		30	36	1,20	1,48
RKPO1-C7	Stop ventil rozdělovače 1/2" C7	RKPO1 je určen pro profil C7 vysoký 39 mm	61	74	2,44	3,00
RKPP_T	Průtokoměr rozdělovače 1/2" - horní díl	RKPP_C7NEW je určen pro profil C7NEW a nerezový profil	206	249	8,24	9,89
RKPP_TP	Průtokoměr rozdělovače 1/2" - horní díl, plast	RKPP_C7NEW je určen pro profil C7NEW a nerezový profil	189	229	7,56	9,07
O15AH	Odvzdušňovací ventil 1/2" automatický		148	179	5,92	7,28
KFPS3	Kulový kohout se šroubením 1" KS3		449	543	17,96	22,09
KOR5ZOR	Zátka rozdělovače 1" s O-kroužkem		40	48	1,60	1,97
N10POR_C7	Sedlo průtokoměru 1/2" spodní díl	N10POR je určen pro profil C12 vysoký 42 mm, N10POR-C7 je pro 39 mm profil osazený komponenty s připojením na 3/4"	61	74	2,44	2,93
N10ZOR	Výstup pro svěrné šroubení 3/4"x1/2" redukce pro rozdělovač	N10ZOR-C7NEW (má jiný rozměr 1/2"x1/2") je určen pro profil C7NEW vysoký 39 mm a nerezový profil vysoký 39 mm	61	74	2,44	3,00
ZSR1	Vypouštěcí ventil rozdělovače 1/2"		102	123	4,08	5,02

Rozdělovače nerez pro otopné systémy

FERRO®

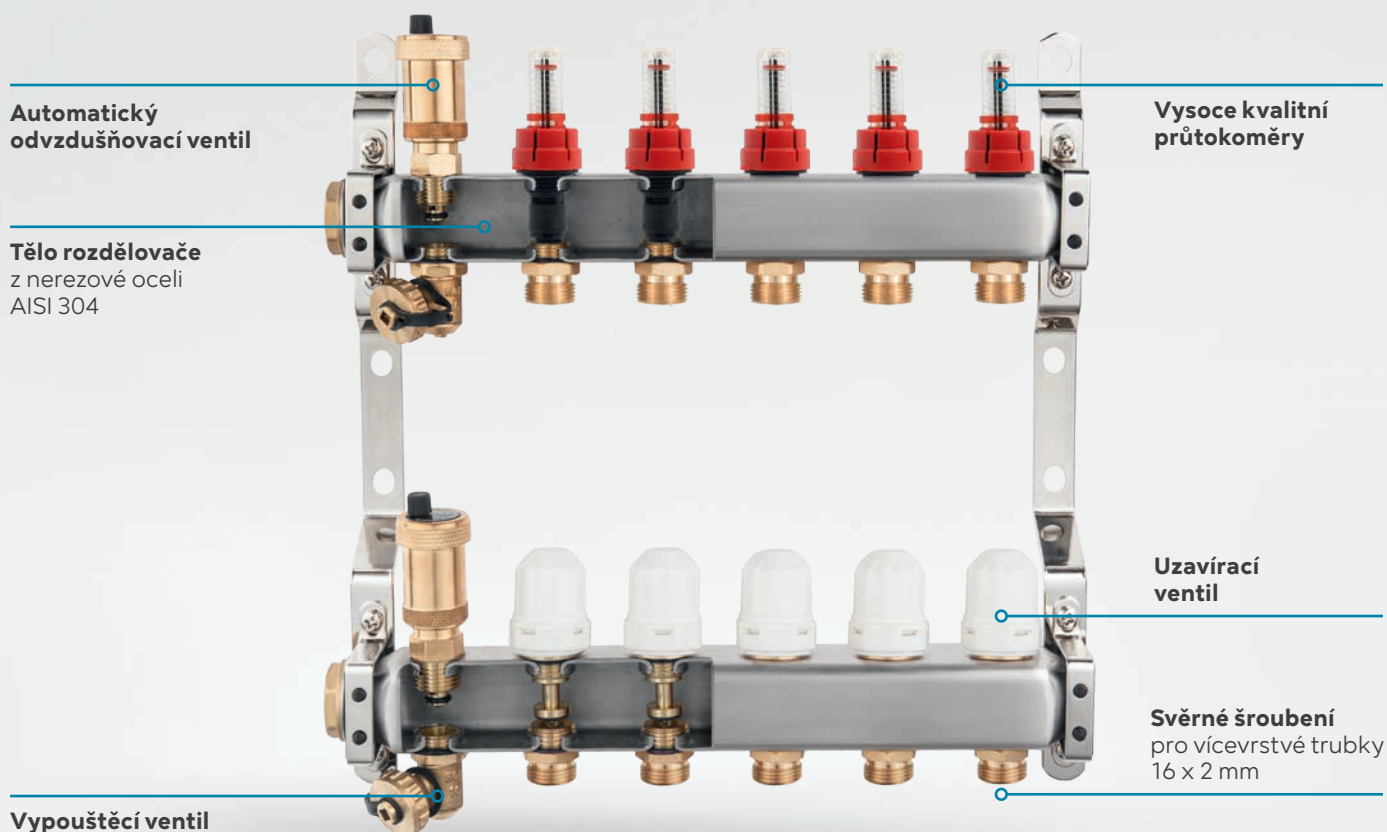


Výhody:

- Precizní zpracování
- Vysoká kvalita použitých materiálů
- 11 modelů každého typu
- Tělo z nerezové oceli AISI 304

Charakteristika:


Rozdělovače se skládají ze dvou tyčí s průměrem připojení 1", vyrobených z nerezové oceli AISI 304, která jim poskytuje maximální odolnost proti korozi a zaručuje tak dlouhodobý bezporuchový provoz zařízení. Používají se v systémech s radiátory, pro podlahové vytápění, nebo ve smíšených instalacích. Umožňují přesné nastavení a spolehlivý provoz celého systému.

**SN-RO-S****Nerezový rozdělovač s regulačními ventily**
Stainless steel manifold with control valves

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro přímé napojení otopných těles.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks automatických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"
- Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě.


Výstup - svěrné šroubení AL-PEX G1/2".

Šroubení pro připojení rozvodů je součástí balení.

Dodáváno bez kulových kohoutů.

$$L = N \times 50 + 85$$


Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	SN-RO02S	1 817	2 199	72,68	89,40	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	SN-RO03S	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	SN-RO04S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	SN-RO05S	2 726	3 298	109,04	134,12	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	SN-RO06S	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	SN-RO07S	3 635	4 398	145,40	178,84	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	SN-RO08S	3 966	4 799	158,64	195,13	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	SN-RO09S	4 462	5 399	178,48	219,53	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	SN-RO10S	4 710	5 699	188,40	231,73	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	SN-RO11S	5 123	6 199	204,92	252,05	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	SN-RO12S	5 454	6 599	218,16	268,34	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

**SN-RZP-S****Nerezový rozdělovač s regulačním šroubením, s průtokoměry a uzavíracími ventily**
Stainless steel manifold with stop valves and flow meters

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro podlahové vytápění. Při montáži do větších objektů se doporučuje montáž se sestavou GM40GPA kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě.
- Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks automatických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"


Výstup - svěrné šroubení AL-PEX G1/2".

Šroubení pro připojení rozvodů je součástí balení.

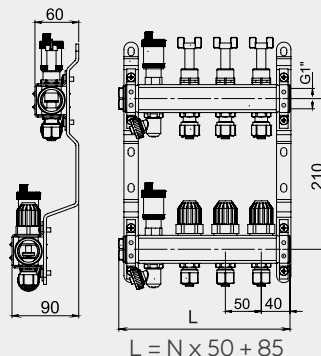Dodáváno bez kulových kohoutů.

$$L = N \times 50 + 85$$

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	SN-RZP02S	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	SN-RZP03S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	SN-RZP04S	3 057	3 699	122,28	150,40	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	SN-RZP05S	3 553	4 299	142,12	174,81	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	SN-RZP06S	3 966	4 799	158,64	195,13	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	SN-RZP07S	4 545	5 499	181,80	223,61	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	SN-RZP08S	5 040	6 098	201,60	247,97	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	SN-RZP09S	5 619	6 799	224,76	276,45	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	SN-RZP10S	6 115	7 399	244,60	300,86	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	SN-RZP11S	6 611	7 999	264,44	325,26	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	SN-RZP12S	6 941	8 399	277,64	341,50	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170


**SN-ROU-S****Nerezový rozdělovač s regulačními ventily**
Stainless steel manifold with control valves

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro přímé napojení otopných těles.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks automatických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"
- Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě.


Výstup pro svěrné šroubení G3/4".

Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí.

Dodáváno bez kulových kohoutů.

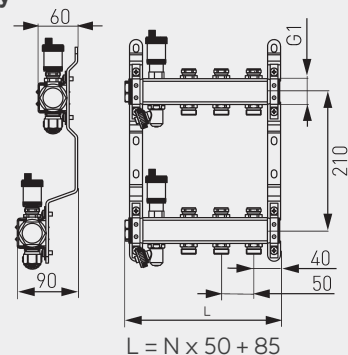

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	SN-ROU02S	1 817	2 199	72,68	89,40	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	SN-ROU03S	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	SN-ROU04S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	SN-ROU05S	2 726	3 298	109,04	134,12	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	SN-ROU06S	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	SN-ROU07S	3 635	4 398	145,40	178,84	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	SN-ROU08S	3 883	4 698	155,32	191,04	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	SN-ROU09S	4 379	5 299	175,16	215,45	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	SN-ROU10S	4 627	5 599	185,08	227,65	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	SN-ROU11S	4 958	5 999	198,32	243,93	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	SN-ROU12S	5 454	6 599	218,16	268,34	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170


**SN-RZPU-S****Nerezový rozdělovač s průtokoměry a uzavíracími ventily**
Stainless steel manifold with stop valves and flow meters

- Rozdělovač 2-12okruhový vhodný pro podlahové vytápění.
- Při montáži do větších objektů se doporučuje montáž se sestavou GM40GPA kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě. Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01.
- 2 ks ocelových držáků
- 2 ks zátek G1"
- 2 ks automatických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
- 2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"

Výstup pro svěrné šroubení G3/4".


Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí.

Dodáváno bez kulových kohoutů.




Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	SN-RZPU02S	2 065	2 499	82,60	101,60	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	SN-RZPU03S	2 478	2 998	99,12	121,92	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	SN-RZPU04S	3 057	3 699	122,28	150,40	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	SN-RZPU05S	3 553	4 299	142,12	174,81	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	SN-RZPU06S	3 883	4 698	155,32	191,04	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	SN-RZPU07S	4 462	5 399	178,48	219,53	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	SN-RZPU08S	4 958	5 999	198,32	243,93	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	SN-RZPU09S	5 536	6 699	221,44	272,37	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	SN-RZPU10S	5 949	7 198	237,96	292,69	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	SN-RZPU11S	6 445	7 798	257,80	317,09	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	SN-RZPU12S	6 941	8 399	277,64	341,50	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

ŘEZ NEREZOVÝM ROZDĚLOVAČEM

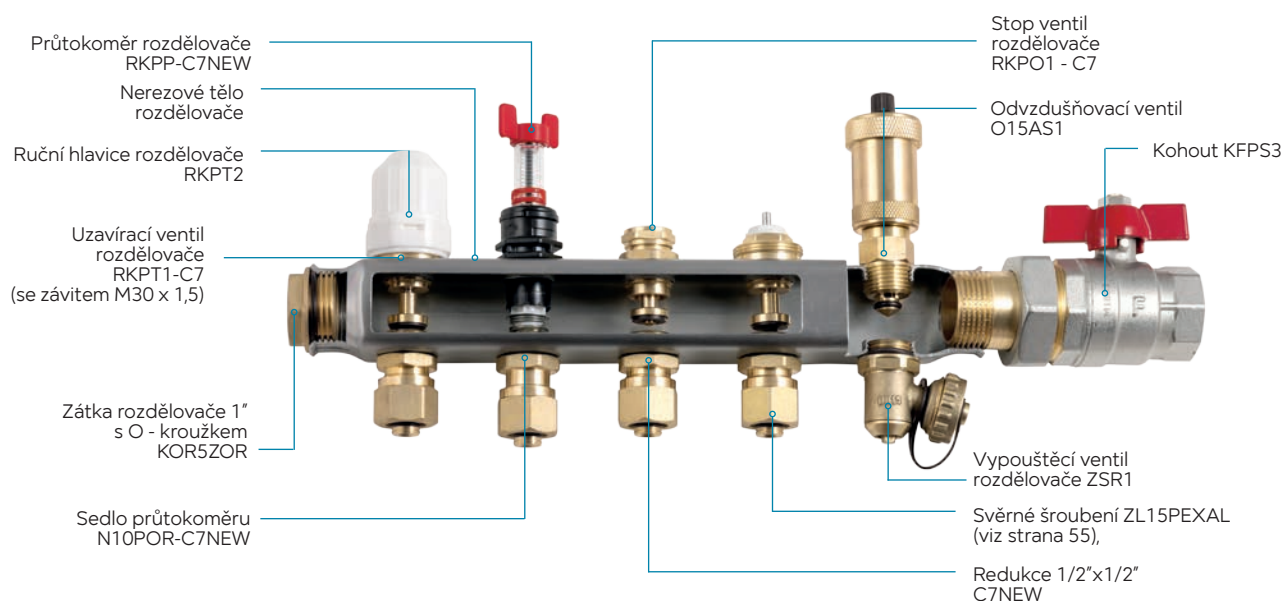

Profil NEREZ



Pracovní parametry rozdělovačů:


Rozsah pracovních teplot rozdělovačů bez vyvažovacích ventilů: max. 90 °C
 Maximální pracovní tlak rozdělovačů bez vyvažovacích ventilů: 1,0 MPa (10 bar)
 Rozsah pracovních teplot rozdělovačů vybavených vyvažovacími ventily: max. 70 °C
 Maximální pracovní tlak rozdělovačů vybavených vyvažovacími ventily: 0,6 MPa (6 bar)

Identifikace a popis výrobků, vymezení způsobu použití výrobků ve stavbě:


Jsou vyráběny v provedení pro připojení od 2 do 12 větví (topných okruhů).
 Sady rozdělovačů jsou rozebiratelně upevněny na kovových podpěrách, zajišťujících jejich komplexnost, s otvory umožňujícími jejich upevnění k pevnému podkladu.
 Všechny typy rozdělovačů jsou určeny pro montáž s přívody vlevo nebo vpravo.

TABULKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO NEREZOVÉ ROZDĚLOVAČE


Zkratka	Název	Poznámka	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RKPT1-C7	Uzavírací ventil rozdělovače 1/2" - C7		102	123	4,08	5,02
RKPT2	Ruční hlavice rozdělovače 1/2"		30	36	1,20	1,48
RKPP-C7NEW	Průtokoměr rozdělovače 1/2" - horní díl C7NEW	Je určen i pro profil C7NEW	140	169	5,60	6,89
RKPO1-C7	Stop ventil rozdělovače 1/2" C7		61	74	2,44	3,00
O15AS1	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem 1/2"		148	179	5,92	7,28
KFPS3	Kulový kohout se šroubením 1" KS3		449	543	17,96	22,09
KOR5ZOR	Zátka rozdělovače 1" s O-kroužkem		40	48	1,60	1,97
ZSR1	Vypouštěcí ventil rozdělovače 1/2"		102	123	4,08	5,02

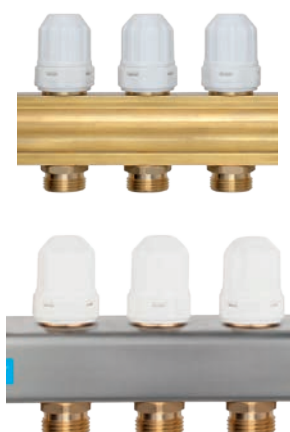**RZ-S, RZP-S, SN-RZP-S, SN-RZPU-S**


Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače
Hydraulic characteristic for one manifold outlet

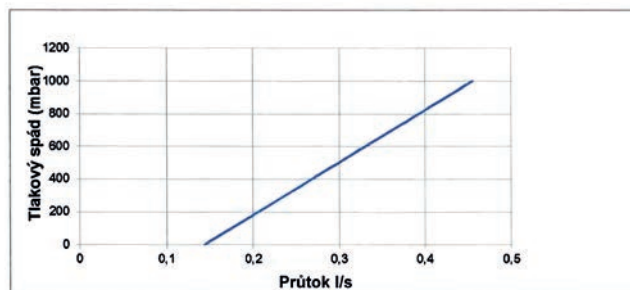


Průtok = 0,455 l/s
Kvs = 1,64 (m³·h⁻¹)

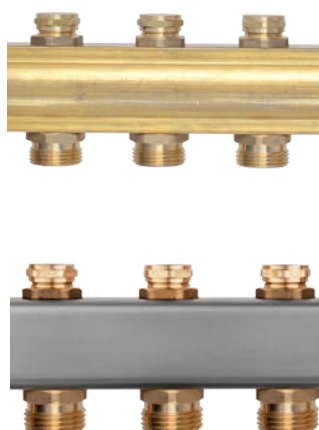**RO-S, RZ-S, SN-ROU-S, SN-RO-S**


Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače
Hydraulic characteristic for one manifold outlet

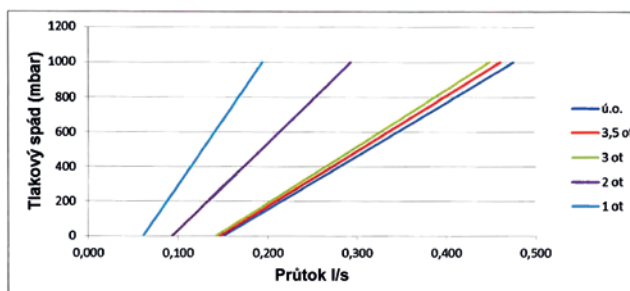

Pozice	1 otáčka	2 otáčky	3 otáčky	3,5 otáčky	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,194	0,293	0,448	0,460	0,475
Kv (m³·h⁻¹)	0,70	1,05	1,61	1,66	1,71

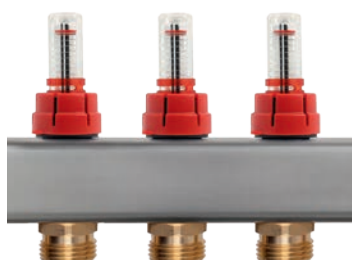**SN-RZP-S, SN-RZPU-S**

Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače
Hydraulic characteristic for one manifold outlet

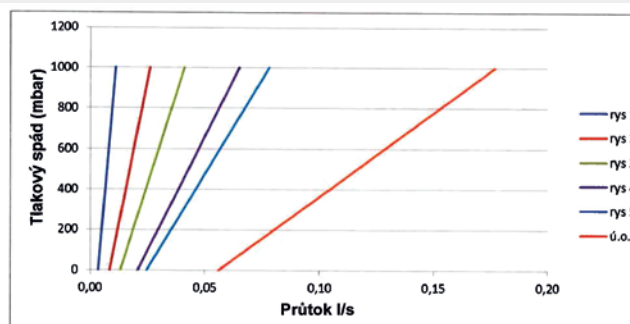


Pozice	Ryska 1	Ryska 2	Ryska 3	Ryska 4	Ryska 5	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,011	0,026	0,041	0,065	0,078	0,177
Kv (m³·h⁻¹)	0,04	0,09	0,15	0,23	0,28	0,64



RZP-S

Hydraulická charakteristika pro jeden výstup rozdělovače Hydraulic characteristic for one manifold outlet

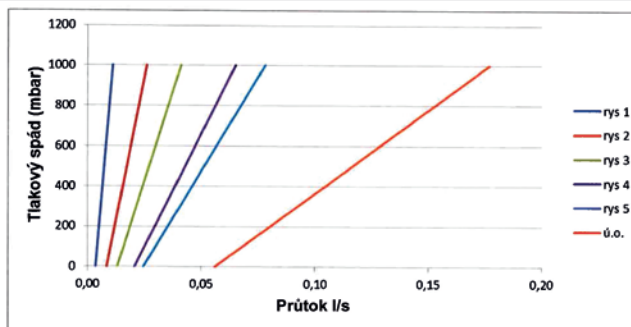

Pozice	Ryska 1	Ryska 2	Ryska 3	Ryska 4	Ryska 5	Úplně otevřený (max)
Průtok (l/s)	0,011	0,026	0,041	0,065	0,078	0,177
Kv (m³.h⁻¹)	0,04	0,09	0,15	0,23	0,28	0,64

Rozdělovače nerez s automatickou regulací průtoku

FERRO®

NEW

Jak ventil funguje


1. Přímé nastavení průtoku
 - Každý okruh podlahového vytápění má možnost nastavit požadovaný průtok v litrech za hodinu (l/h).
 - Nastavení se provádí přímo na ventilu bez nutnosti složitých výpočtů nebo měření tlakových ztrát.
2. Automatická regulace
 - Ventil udržuje konstantní průtok, který byl nastaven, bez ohledu na změny tlakových poměrů v systému.
 - Pokud se například uzavře jiný okruh, tlak v systému se změní, ale ventil automaticky upraví odpor tak, aby průtok zůstal stabilní.
3. Hydronické vyvážení
 - Díky této funkci je systém automaticky vyvážen, což znamená, že každý okruh dostává přesně tolik tepla, kolik potřebuje.
 - Odpadá nutnost ručního vyvažování pomocí regulačních ventilů nebo škrcení průtoku.
4. Úspora energie a času
 - Rychlá montáž a uvedení do provozu.
 - Nižší spotřeba energie díky optimalizovanému průtoku.
 - Menší riziko přetápění nebo podtápění jednotlivých místností.

Výhody pro koncového zákazníka (uživatele systému)

1. Rovnoměrné teplo v každé místnosti
 - Ventil zajišťuje, že každý okruh podlahového vytápění dostává přesně tolik tepla, kolik potřebuje.
 - Eliminuje přetápění nebo podtápění některých místností.
2. Vyšší komfort
 - Stabilní teploty bez výkyvů.
 - Rychlejší dosažení požadované teploty.
3. Úspora energie
 - Efektivní rozvod tepla znamená menší spotřebu energie.
 - Nižší náklady na vytápění díky optimalizovanému průtoku.

Výhody pro instalační firmu nebo technologa

1. Snadná montáž a nastavení
 - Průtok se nastavuje přímo na ventilu v l/h – není potřeba složitých výpočtů.
 - Odpadá nutnost ručního vyvažování systému.
2. Úspora času při uvedení do provozu
 - Automatické vyvážení systému bez nutnosti měření tlakových ztrát.
 - Rychlejší instalace = nižší náklady na práci.
3. Menší riziko reklamací
 - Stabilní provoz bez problémů s nerovnoměrným vytápěním.
 - Spolehlivá technologie s dlouhou životností.
4. Snadná kontrola a údržba
 - Ventil je přístupný a snadno nastavitelný.
 - Možnost uzavření jednotlivých okruhů bez narušení ostatních.

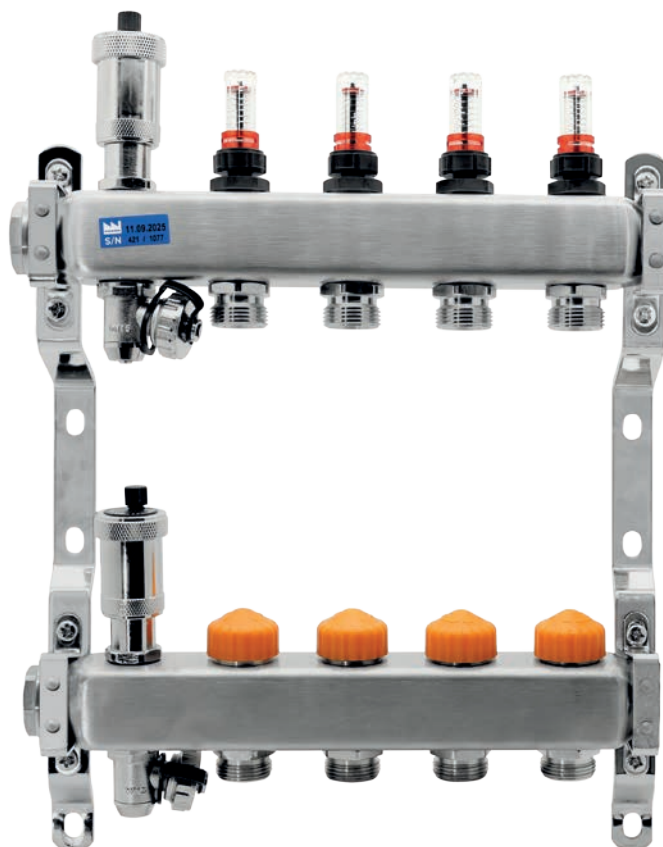


**FPR-RZPU-AB**

Nerezový rozdělovač F-PRO s automatickou regulací průtoku
 Stainless steel manifold F-PRO with automatic flow control,

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)	Podomítková skříň	Nástěnná skříň	Podomítková skříň se sestavou GM	Nástěnná skříň (170) se sestavou GM
2 okruhy	FPR-RZPU02AB	3 222	3 899	128,88	158,52	SZP0	SZN0	SZP1	SZN2-170
3 okruhy	FPR-RZPU03AB	4 297	5 199	171,88	211,41	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
4 okruhy	FPR-RZPU04AB	5 371	6 499	214,84	264,25	SZP1	SZN1	SZP2	SZN2-170
5 okruhů	FPR-RZPU05AB	6 445	7 798	257,80	317,09	SZP2	SZN2	SZP3	SZN2-170
6 okruhů	FPR-RZPU06AB	7 520	9 099	300,80	369,98	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
7 okruhů	FPR-RZPU07AB	8 594	10 399	343,76	422,82	SZP2	SZN2	SZP3	SZN4-170
8 okruhů	FPR-RZPU08AB	9 669	11 699	386,76	475,71	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
9 okruhů	FPR-RZPU09AB	10 743	12 999	429,72	528,56	SZP3	SZN3	SZP4	SZN4-170
10 okruhů	FPR-RZPU10AB	11 817	14 299	472,68	581,40	SZP3	SZN4	SZP4	SZN6-170
11 okruhů	FPR-RZPU11AB	12 892	15 599	515,68	634,29	SZP4	SZN4	SZP5	SZN6-170
12 okruhů	FPR-RZPU12AB	13 966	16 899	558,64	687,13	SZP5	SZN5	SZP5	SZN6-170

Příslušenství k rozdělovačům

FERRO®

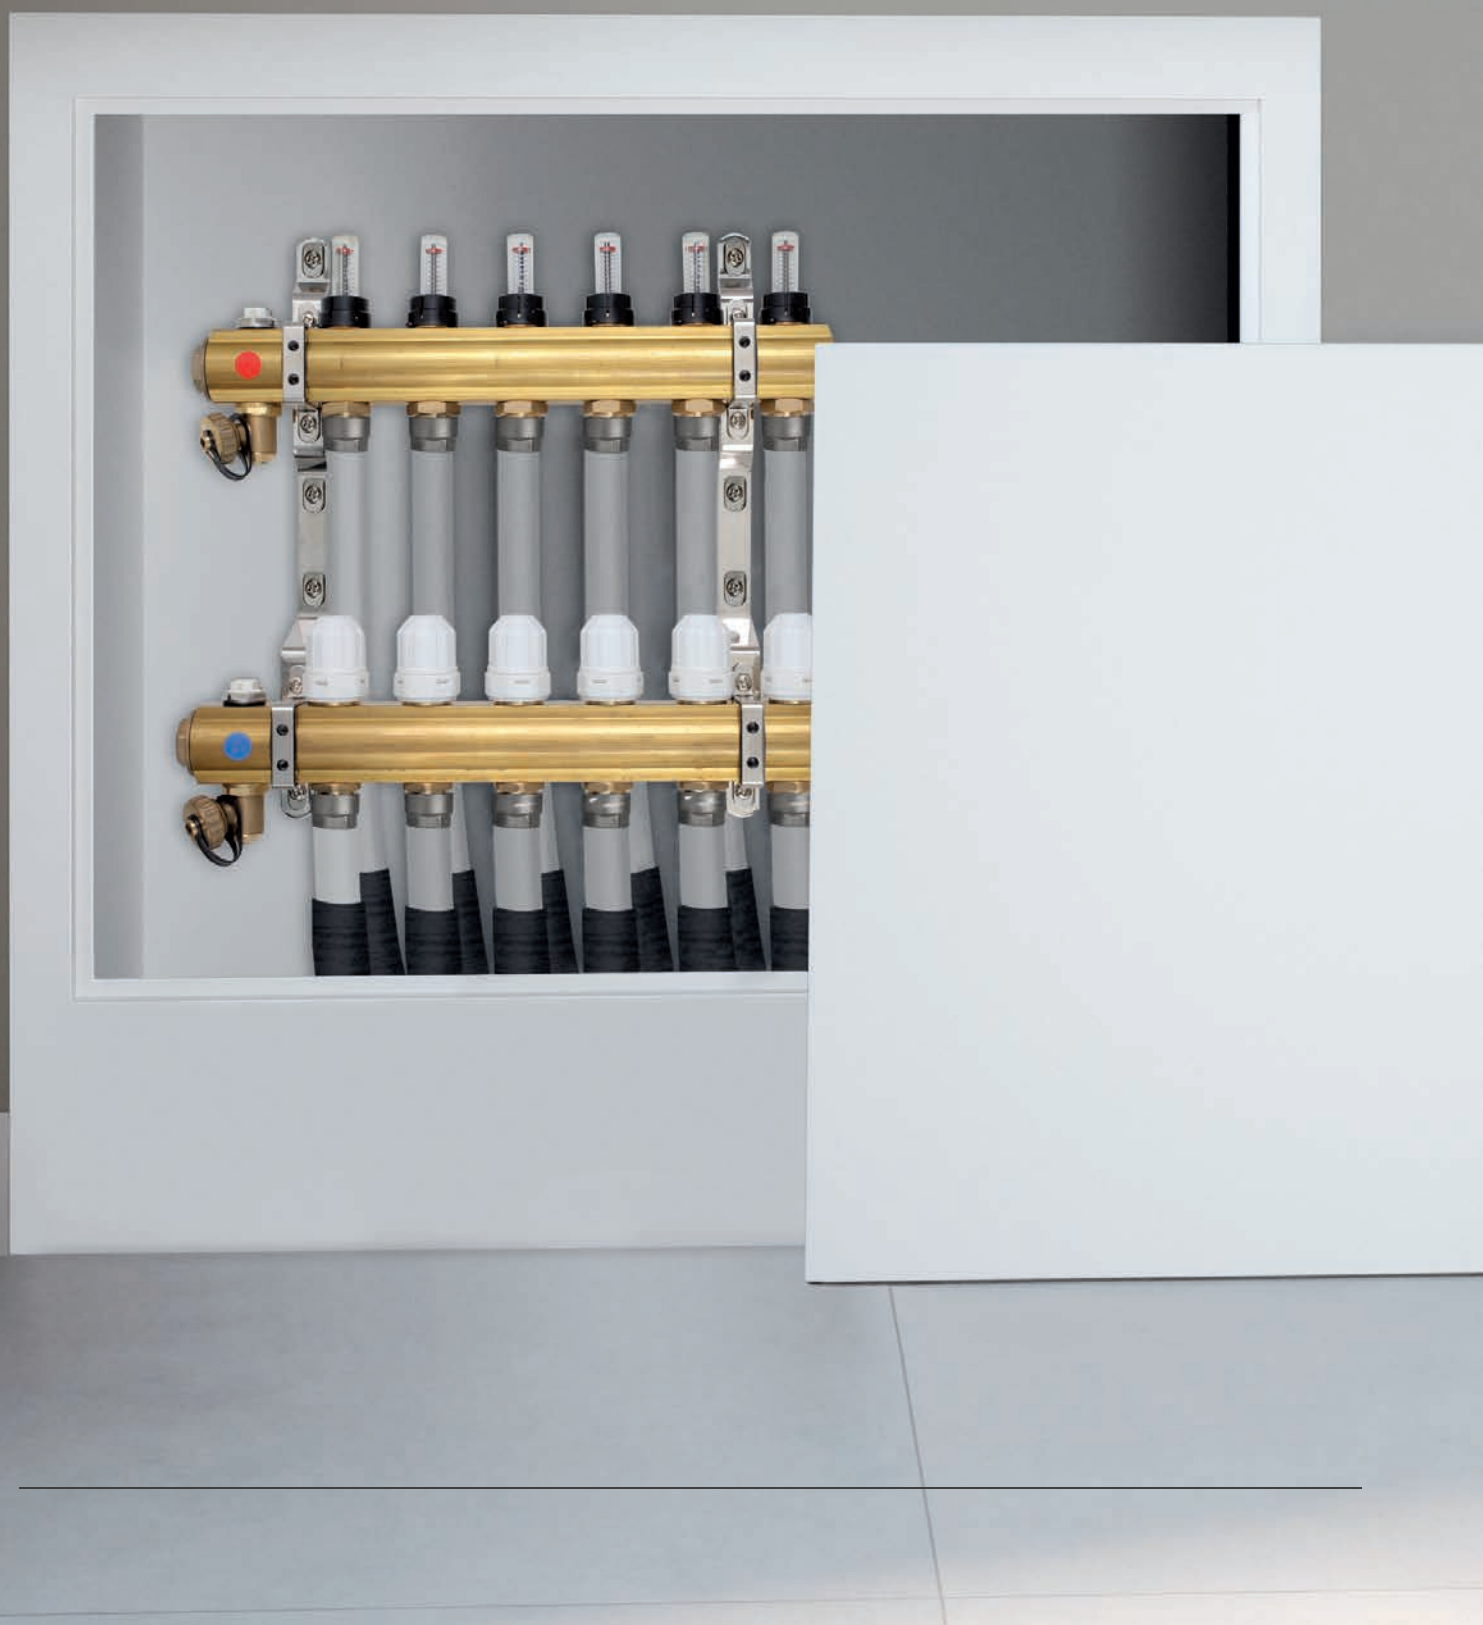


NEW

SZP

Skříň rozdělovače podomítková
Manifold box concealed

- Světlost otvoru je o 35 mm menší než šířka skříně. Skříň je vhodná pro rozdělovač se sestavou GM40GPA. Skříň je dodávána v minimální přepravní hloubce 115 mm, před montáží lze hloubku nastavit v rozsahu 115–180 mm (v závislosti na typu rozdělovače, čerpadla, příslušenství).

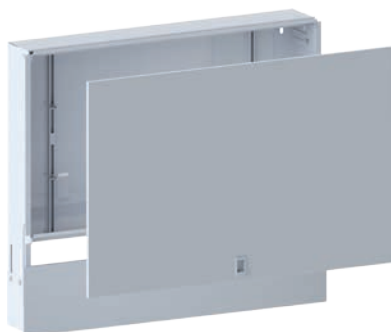


Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RPN05S+KK, RP05S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU02S+KK	RPN03S+KK, RP03S+KK, RO02S, RZ02S, RZP02S, RZPU02S	385/580-650/115-180	SZP0	1 487	1 799	59,48	73,16
RO04S+KK, RZ04S+KK, RZP04S+KK, RPN07S+KK, RP07S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RPN05S+KK, RP05S+KK, RZP04S	485/580-650/115-180	SZP1	1 652	1 999	66,08	81,28
RO07S+KK, RZ07S+KK, RZP07S+KK, RPN10S+KK, RP10S+KK, RO09S, RZ09S, RZP09S, RZPU09S	RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RPN08S+KK, RP08S+KK, RZPU07S	610/580-650/115-180	SZP2	1 900	2 299	76,00	93,48
RO10S+KK, RZ10S+KK, RZP10S+KK, RPN12S+KK, RP12S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	RO08S+KK, RZ08S+KK, RZP08S+KK, RO10S, RZ10S, RZP10S, RPN11S+KK, RP11S+KK, RZPU10S, RZPU11S	770/580-650/115-180	SZP3	2 065	2 499	82,60	101,60
RO11S+KK, RZ11S+KK, RZP11S+KK	RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RPN12S+KK, RP12S+KK	840/580-650/115-180	SZP4	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK	RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, SN-RZP12S+KK, RZ12S, RZP12S, RZPU12S, RZPU12S+KK	1 015/580-650/115-180	SZP5	2 313	2 799	92,52	113,80

NEW

SZN

Skříň rozdělovače nástěnná
Manifold box wall-mounted

- Světlost otvoru je o 25 mm menší než šířka skříně.

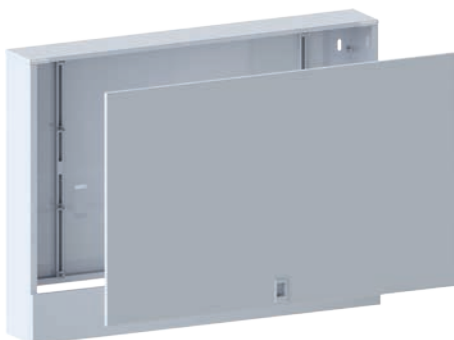


Maximální velikost rozdělovače v případě montáže bez sestavy GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO02S+KK, RZ02S+KK, RZP02S+KK, RPN05S+KK, RP05S+KK, RO04S, RZ04S, RZP04S, RZPU04S	385/575/120	SZN0	1 404	1 699	56,16	69,08
RO04S+KK, RZ04S+KK, RZP04S+KK, RPN07S+KK, RP07S+KK, RO06S, RZ06S, RZP06S, RZPU06S	485/575/120	SZN1	1 487	1 799	59,48	73,16
RO07S+KK, RZ07S+KK, RZP07S+KK, RPN09S+KK, RP09S+KK, RO08S, RZ08S, RZP08S, RZPU08S	610/575/120	SZN2	1 817	2 199	72,68	89,40
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RP12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S	770/575/120	SZN3	1 900	2 299	76,00	93,48
RO11S+KK, RZ11S+KK, RZP11S+KK, RO12S, RZ12S, RZP12S, RZPU12S	840/575/120	SZN4	1 983	2 399	79,32	97,56
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, RZPU12S+KK	1 015/575/120	SZN5	2 148	2 599	85,92	105,68

NEW


SZN170

Skříň rozdělovače nástěnná hluboká
Manifold box wall-mounted

- Skříň je vhodná pro rozdělovač se sestavou GM40GPA. Světlost otvoru je o 25 mm menší než šířka skříně.

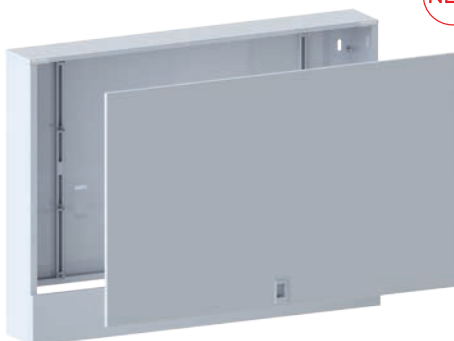


Maximální velikost rozdělovače v případě montáže se sestavou GM	Velikost	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RO05S+KK, RZ05S+KK, RZP05S+KK, RPN08S+KK, RP08S+KK, RO07S, RZ07S, RZP07S, RZPU07S, RZPU07S	610/575/170	SZN2-170	1 900	2 299	76,00	93,48
RO09S+KK, RZ09S+KK, RZP09S+KK, RPN12S+KK, RP12S+KK, RO11S, RZ11S, RZP11S, RZPU11S, RZPU11S	840/575/170	SZN4-170	2 148	2 599	85,92	105,68
RO12S+KK, RZ12S+KK, RZP12S+KK, SN-RZP12S+KK, RZ12S, RZP12S, RZPU12S, RZPU12S	1 130/572/170	SZN6-170	3 140	3 799	125,60	154,49

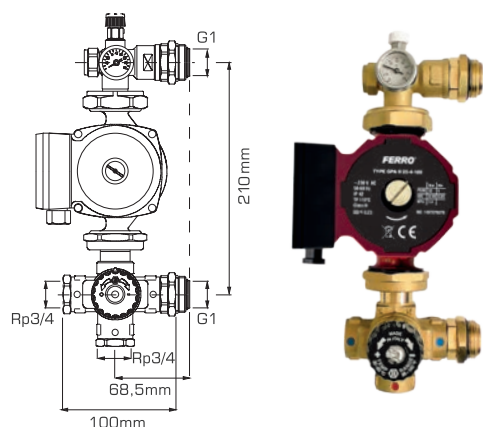**GM40GPA****Sestava pro rozdělovač s čerpadlem G1"**
System for floor heating with pump

- 4cestný termostatický ventil s připojením 3/4" s regulací teploty otopné vody v rozsahu 25–50 °C.
- Oběhové čerpadlo 25–40 130 mm (W0603).
- Teploměr 0–80 °C.
- Ruční odvzdušňovací ventil.

Vhodný pro montáž na rozdělovače RZ a RZP v případě vytápění rozsáhlejších prostor.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
GM40GPA	10 330	12 499	413,20	508,24

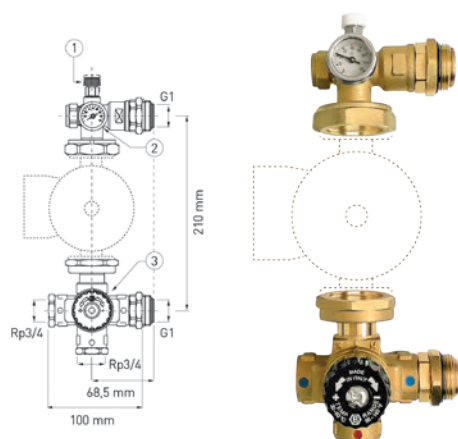**GM-WP****Sestava pro rozdělovač bez čerpadla G1"**
System for floor heating without pump

- 4cestný termostatický ventil s připojením 3/4" s regulací teploty otopné vody v rozsahu 25–50 °C.
- Teploměr 0–80 °C.
- Ruční odvzdušňovací ventil.


Vhodný pro montáž na rozdělovače RZ a RZP v případě vytápění rozsáhlejších prostor.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
GM-WP	6 197	7 498	247,88	304,89

MR-SET**Excentr 1"**
Eccentric 1"

- Baleno po 2 kusech.
- Pack of 2 pieces.

POUŽITÍ EXCENTRU V SOUSTAVĚ ROZDĚLOVAČE

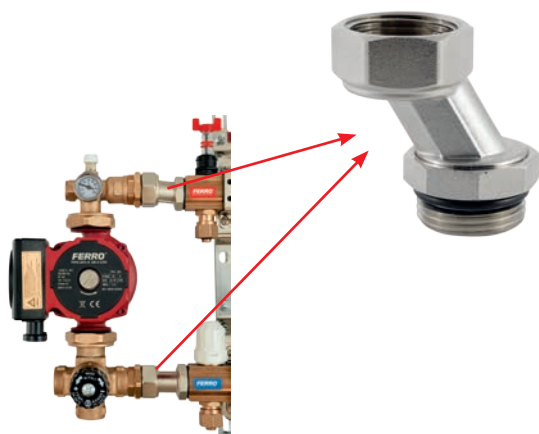

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
MR-SET	363	439	14,52	17,86

**FTE01****Elektrotermická hlavice pro rozdělovače**
Electrothermal head for manifold

- Napájení: 230 V, 50 Hz. Rozpínací (bez napětí uzavřena).
Připojení M30 × 1,5 mm, zdvih - 3–5 mm. Stupeň krytí - IP54. Třída ochrany: II.
Setrvačnost cca 3 minuty. Maximální příkon - 2W. Pracovní teplota od -5 °C do 60 °C.
- Power supply: 230 V, 50 Hz. Expandable (closed without voltage).
Connection M30 × 1.5 mm, stroke - 3–5 mm. Degree of protection - IP54. Protection class: II.
Inertia about 3 minutes. Maximum power consumption - 2W.
Operating temperature from -5 °C to 60 °C.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FTE01	718	869	28,72	35,33

67841612Y**Svěrné šroubení 3/4" pro trubky PEX 16 x 2 mm**
Clamp screwing for plastic tubes connection

- Balení obsahuje 2 sady.
Připojení 3/4".
Pro plastové potrubí 16 x 2 mm.
- The package contains 2 sets.
3/4" connection.
For plastic pipes 16 x 2 mm.



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67841612Y	113	137	4,52	5,56

67861612Y**Svěrné šroubení 3/4" pro trubky AL-PEX 16 x 2 mm**
Clamp screwing for alu-plastic tubes connection

- Balení obsahuje 2 sady.
Připojení 3/4".
Pro vícevrstvé potrubí 16 x 2 mm.
- The package contains 2 sets.
3/4" connection.
For multilayer pipes 16 x 2 mm.



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67861612Y	123	149	4,92	6,05

**67861712Y****Svěrné šroubení 3/4" pro trubky AL-PEX 17 x 2 mm**
Clamp screwing for alu-plastic tubes connection

- Balení obsahuje 2 sady.
Připojení 3/4".
Pro vícevrstvé potrubí 17 x 2 mm.
- The package contains 2 sets.
3/4" connection.
For multilayer pipes 17 x 2 mm.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67861712Y	131	159	5,24	6,45

67761500Y**Svěrné šroubení 3/4" pro měděné trubky 15 mm**
Clamp screwing for copper tubes connection

- Balení obsahuje 2 sady. Připojení 3/4".
Pro měděné trubky 15 mm.
- The package contains 2 sets. 3/4" connection.
For copper pipes 15 mm.



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
67761500Y	102	123	4,08	5,02

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ FERRO system

Vrstva ze síťovaného
polyethylenu PEHD

Adhezivní vrstva

Vrstva EVOH
- antidifuzní bariéra

Adhezivní vrstva

Vrstva
síťovaného
polyethylenu
PEX

FERRO®

FERRO® F-POWER PEX

FERRO® F-COMFORT PERT

Vrstva PERT II (polyethylen
druhé generace)

Adhezivní vrstva

Vrstva EVOH
- antidifuzní bariéra

Adhezivní vrstva

Vrstva PERT II (polyethylen
druhé generace)



F-Power PEXa/EVOH

Trubka F-POWER PEX PEXa je z vysoce hustého síťovaného polyethylenu, vyrobeného peroxidovou metodou s kyslíkovou bariérou EVOH. Vysoký stupeň síťování trubek zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči tlaku a teplotě. Hlavní výhodou kyslíkové bariéry je její účinná ochrana proti pronikání molekul kyslíku. Trubky lze spojovat pomocí závitových či lisovacích tvarovek.

Aplikace

- Podlahové vytápění a chlazení
- Instalace rozvodů studené a teplé vody

F-COMFORT PERT 5vrstvá trubka

Trubka F-COMFORT PERT je vyrobena z polyethylenu PERT II/EVOH/PERT II druhé generace, díky čemuž je odolnější vůči vysokým teplotám a tlakům. Vrstva EVOH (antidifuzní bariéra) se nachází mezi vnitřní a vnější vrstvou PERT II. Stejně jako u trubek F-Power PEX lze trubky spojovat pomocí závitových či lisovacích tvarovek.

Aplikace


- Podlahové vytápění a chlazení
- Instalace rozvodů studené a teplé vody
- Instalace pitné vody

Podlahové vytápění - FERRO SYSTÉM

Společnost Novaservis rozšiřuje svůj sortiment podlahových topných systémů FERRO o trubky PEX a PERT a tvarovky.

Pokračujeme tak v rozšiřování sortimentu, spolu se zdroji tepla značky TERMET a stávající nabídkou značky FERRO, umožníme investorům vytvořit individuálně navržený a energeticky úsporný topný systém! Volba výrobků FERRO a TERMET je zárukou dlouhé životnosti, provozní úspornosti, spolehlivosti a snadné obsluhy topného systému, což je pro uživatele nesmírně důležité! Samozřejmostí je dostupnost veškerých náhradních dílů! Naše společnost působí na trhu již řadu let a je dobře známá jak profesionálům, odborné veřejnosti i samotným spotřebitelům.

I když je každá investice jiná, pro každou máme správné řešení s těmi nejlepšími výrobky!

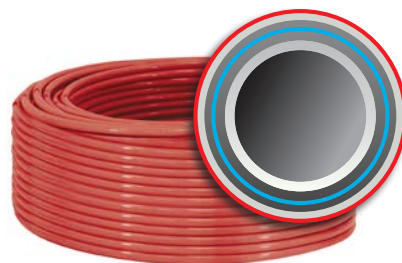



FCPERT

F-Comfort trubka PERT EVOH 5vrstvá F-Comfort PERT EVOH 5-layers pipe

- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PERT II - polyethylen se zvýšenou tepelnou odolností druhé generace
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 90 °C
- outer diameter 16 mm, 17 mm
- wall thickness 2 mm
- five layers - anti-diffusion barrier EVOH
- material PERT II - polyethylene with improved thermal resistance second generation
- mechanical characteristics: class 4, class 5
- maximum operating temperature 90 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x2 mm	250 m	FCPERT16250	4 958	5 999	198,32	243,93
16x2 mm	600 m	FCPERT16600	11 900	14 399	476,00	585,48
17x2 mm	250 m	FCPERT17250	5 867	7 099	234,68	288,66
17x2 mm	600 m	FCPERT17600	14 090	17 049	563,60	693,23




FPPEX

F-Power trubka PEXa EVOH 5vrstvá F-Power PEXa/EVOH 5-layers pipe

- vnější průměr 16 mm, 17 mm
- tloušťka stěny 2 mm
- pět vrstev - antidifúzní bariéra EVOH
- materiál PEXa - vysoký stupeň zesíťování trubek zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči tlaku a teplotám
- mechanické vlastnosti: třída 4, třída 5
- maximální provozní teplota 95 °C
- outer diameter 16 mm, 17 mm
- wall thickness 2 mm
- five layers - anti-diffusion barrier EVOH
- material PEXa - high degree of pipe cross-linking provides long-term pressure and temperature resistance
- mechanical characteristics: class 4, class 5
- maximum operating temperature 95 °C

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x2 mm	250 m	FPPEX16250	7 925	9 589	317,00	389,91
16x2 mm	600 m	FPPEX16600	18 999	22 989	759,96	934,75
17x2 mm	250 m	FPPEX17250	8 429	10 199	337,16	414,71
17x2 mm	600 m	FPPEX17600	20 189	24 429	807,56	993,30

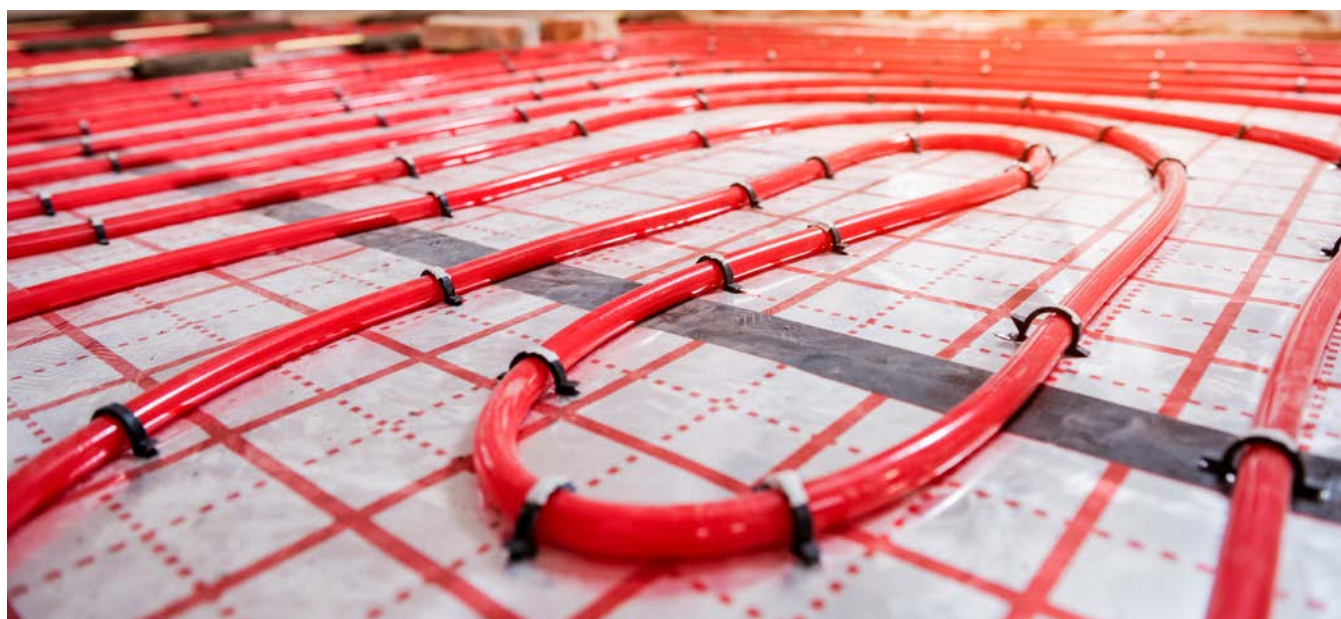



FPCL1632

Kalibrátor a vnitřní odhrotač trubek

Calibrator tool for calibrating and internal deburring of tubes

- pro vícevrstvé trubky
- pro homogenní trubky
- kalibrační trn pro různé průměry a stěny
- integrované odjehlovací nože
- for multilayer tubes
- for homogeneous tubes
- calibrating mandrel for different diameters and walls
- integrated deburring blades

Použití na trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCL1632	790	956	31,60	38,87



FPCU1632

Nůžky na trubky (PEX, PERT a PPR)

Scissors plastic pipe cutting tool

- vysoce kvalitní nástroj pro dělení plastových trubek
- robustní konstrukce z hliníku a slitiny
- pro ovládání jednou rukou
- high quality tool for cutting plastic pipes
- sturdy aluminium and alloy construction
- for one-hand operation

Použití pro trubky	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16, 20, 26, 32 mm	1	FPCU1632	249	301	9,96	12,25



FPFA

Odvíječ trubek

Uncoiler tool to assist laying of heating loops

- vysoce kvalitní ocel
- lehký a funkční design
- intuitivní použití
- balení obsahuje tašku a montážní prvky
- high-quality steel
- lightweight and functional design
- intuitive use
- package includes bag and fitting elements

Použití	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
Pro svitky PEX a PERT trubek	1	FPFA	2 590	3 134	103,60	127,43



NEW

FPTC**Tacker - nástroj pro fixaci trubek****Tacker tool to aid in the laying of heating loops**

- ergonomická rukojeť
- ultralehký - snadná manipulace
- přesné umístění klipů
- zásobník na 125 klipů
- pružinová opora
- ergonomic handle
- ultra light - comfortable work
- precision clip positioning
- magazine for 125 loops
- spring support

Kapacita	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
125 klipů	1	FPTC	2 999	3 629	119,96	147,55



NEW

TC50**Upevňovací spona - clip****Tacker clips - standard**

- Upevňovací spona trubek podlahového topení.
- Pro trubky o průměru 14–20 mm.
- Underfloor heating pipe fixing clip.
- For pipes with a diameter of 14–20 mm.

Použití a rozměry	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
50 mm/pro 14-20 mm	250	TC50	259	313	10,36	12,74




NEW

TB**Dilatační, pěnová, polyethylenová páska****Edge strip - self-adhesive**

- dvě varianty provedení, TBK se samolepicím pruhem, nebo TB bez samolepicího pruhu
- tloušťka 8 mm, šířka 180 mm
- 8 mm thick plastic
- 180 mm PE foil
- optionally available with self-adhesive foil

Provedení	Balení (m)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bez samolepicího pruhu	25	TB25	330	399	13,20	16,24
bez samolepicího pruhu	50	TB50	660	799	26,40	32,47
se samolepicím pruhem	25	TBK25	371	449	14,84	18,25
se samolepicím pruhem	50	TBK50	702	849	28,08	34,54


NEW

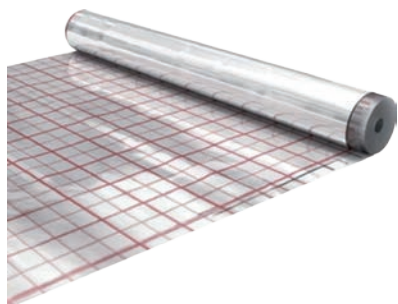**F50****Odráživá hliníková fólie pro podlahové vytápění s mřížkou**
Aluminium foil for underfloor heating

- vícevrstvá konstrukce s vysokým koeficientem odrazu tepla
- vysoká odolnost proti protržení
- potisk pro usnadnění pokládky trubek podlahového topení
- balení v rolích
- šířka 1 000 mm, tloušťka 0,105 mm
- multi-layer construction with high heat reflection coefficient
- high tear resistance
- printing to facilitate the laying of underfloor heating pipes
- packaging in rolls
- width 1 000 mm, thickness 0.105 mm

Rozměry	Balení (m ²)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
0,105 mm x 1 000 mm x 50 bm	50 m ²	F50	1 090	1 319	43,60	53,63

NEW

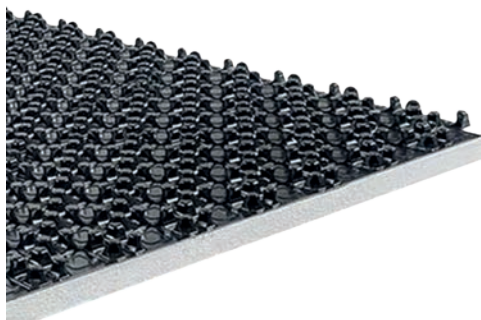**PTS30****Systémová deska s polyesterovou vrstvou**
Polystyrene mat with polyester board for underfloor heating

- pro uložení trubek podlahového topení o průměru 14-18 mm
- materiál: styropor EPS o tloušťce 30 mm
- možnost ukládání trubek v různých směrech
- vysoká odolnost proti deformacím
- drážka umožňující snadné spojení desek mezi sebou
- jednoduchá a snadná montáž
- tepelná izolace: $\lambda_D = 0,035$ (W/(m.K)), $R_d = 0,86$ (m²*K)/W
- rozměry: tloušťka 31,8 mm, šířka 850 mm, délka 1 450 mm, plocha: 1,23 m²
- polystyrene foam 30 mm
- stability and stability of pipe support - 14-18 mm
- possibility to run the pipe in different directions
- high deformation resistance
- quick, easy assembly
- overlap for correct connection of panels to each other

Rozměry	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
31,8 mm x 850 mm x 1 450 mm	10	PTS30	459	555	18,36	22,58

NEW

**FL8****Ovládací modul podlahového vytápění****Thermostatic valve trim for underfloor heating management**

- možnost bezdrátového nebo kabelového provozu
- integrovaný wi-fi modul
- aplikace eModul
- podpora až 8 podřízených seznamů
- funkce vytápění a chlazení
- podpora 50 akčních členů
- jeden 230 V výstup pro čerpadlo
- možnost spínaného ovládání tepelného zdroje
- wireless, wired operation possible
- wi-fi internet module built into the strip
- eModul application
- support for up to 8 slave lists
- heating and cooling functions
- support for 50 actuators
- one 230 V output per pump
- potential-free contact (e.g. to control a heating appliance)

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FL8	8 999	10 889	359,96	442,75

NEW

**FTH****Pokojový termostat****Room controller**

- bezdrátový nebo kabelový provoz
- LCD displej
- dotyková tlačítka
- regulace pokojové teploty
- možnost zapojení podlahového snímače teploty FNTC (strana 96)
- wireless, wired operation
- LCD display
- touch-sensitive buttons
- room temperature control
- possibility of connecting a floor temperature switch FNTC (page 96)

Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
kabelové	FTHW	1 199	1 451	47,96	58,99
bezdrátové	FTHL	1 299	1 572	51,96	63,91

NEW

**FSW****Senzor pokojové teploty****Room sensor**

- bezdrátový nebo kabelový provoz
- napájení: 2xAAA 1,5 V baterie
- wireless, wired operation
- power supply: 2xAAA 1.5 V batteries

Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
kabelové	FSW	790	956	31,60	38,87
bezdrátové	FSWL	1 255	1 519	49,89	61,36

NEW



FNTC

Podlahový snímač teploty NTC Floor temperature sensor

- délka kabelu 2 500 mm
- polyvinylchloridová izolace přívodního kabelu
- NTC sensor
- cable length 2 500 mm
- polyvinyl chloride cable insulation

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FNTC	495	599	19,80	24,35

NEW



FTH1

Elektrický servopohon ventilu Thermoelectric actuator

- bez napětí otevřeno (NC)
- matice se závitem M30x1,5
- třída - IP45
- doba otevření - cca 3,5 min.
- napájení: 230 V 50 Hz
- zdvih - 3,7 mm
- trvalý výkon 3 W
- normally closed (NC)
- nut with M30x1.5 thread
- class - IP45
- opening time - approx. 3.5 min.
- power supply: 230 V 50 Hz
- stroke - 3.7 mm
- continuous power 3 W

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FTH1	578	699	23,12	28,44

Sanitární rozdělovače

FERRO®

Vyměnitelné rukojeti
(červené a modré)


Tělo z mosazi CW617N-4MS
se sníženým obsahem olova
a niklu

**Připojení 1/2" na svěrné
šroubení pro:**
plastové nebo vícevrstvé
trubky 16 x 2 mm, nebo
měděné trubky 15 mm

Pro pitnou vodu
závity a připojení
nejsou niklovány

Nominální tlak
1,0 MPa

**Maximální pracovní
teplota vody 110 °C**

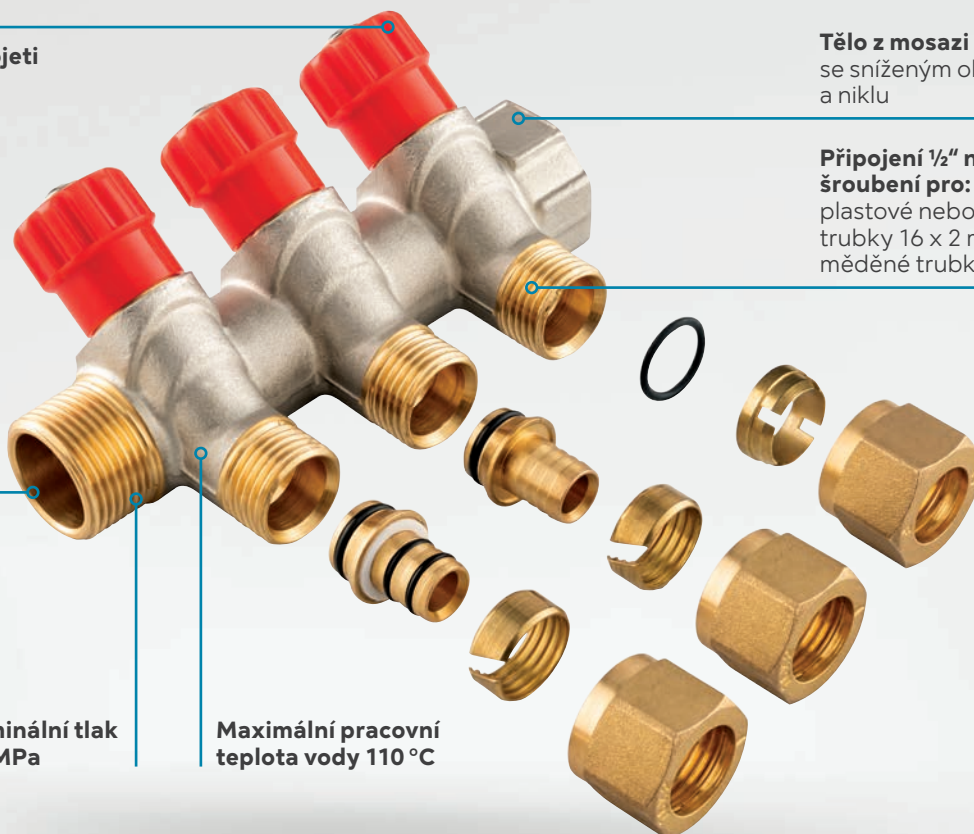

Provedení:

- Kované tělo rozdělovače je vyrobeno technologií ABT (Advanced Body Technology) z mosazi CW617N-4MS se sníženým obsahem olova a niklu.
- Tělo je monoblok včetně jednotlivých výstupů (žádné dodatečné spoje a závitů), uzavírací ventily jsou v těle umístěny tak, aby co nejméně ovlivňovaly průtok.
- Jsou uzpůsobené pro pitnou vodu – povrch v kontaktu s vodou (vnitřek těla a závitů připojení) není poniklován.
- Tělo rozdělovače se závitů šroub/matka umožňuje spojování více rozdělovačů a tím neomezenou modularitu počtu okruhů.
- Pro připojení je použito svěrné šroubení 1/2" s eurokonusem – pro plastové a vícevrstvé trubky 16 x 2 mm a pro měděné trubky 15 mm.
- Vzhledem k tomu, že se obvykle počet výstupů studené a teplé vody liší, těla rozdělovačů se prodávají samostatně po 1 kuse, a nabídka je doplněna o držák rozdělovače (sada 2 kusů), který je vždy na 2 těla rozdělovače pod sebou (teplá a studená voda).

Použití a výhody:

Sanitární rozdělovače jsou čím dál populárnější alternativou k rozvodu vody přes T-kusy.


Hlavním benefitem je eliminace rizika spojeného s přítomností potrubních spojů na nepřístupných místech (v podlaze nebo stěně), kde případná netěsnost a její oprava bývá velice nákladná. V případě použití sanitárního rozdělovače je spoj pouze u rozdělovače a potom v místě odběru vody, což spolu s úsporou času pro instalaci kompenzuje náklady na pořízení rozdělovače.

Další výhodou je rovnoměrnější vyrovnaní tlaku vody v systému. Při otevření jedné větve je pokles tlaku v ostatních větvích daleko menší než při použití T-kusů. Díky tomu nedochází k tak silnému kolísání teploty vody např. při sprchování, v okamžiku, kdy někdo jiný pustí studenou vodu v další větvi.

Sanitární rozdělovače najdou uplatnění nejen v rodinných domech a bytech, ale i v developerských projektech a veřejných ubytovacích zařízeních, nebo ve veřejných toaletách, kde je další výhodou kontrola a možnost uzavření pouze jedné větve/místnosti, a nepřerušování dodávky vody do ostatních částí.

**RDW200****Sanitární rozdělovač**
Sanitary manifold


- Mosazné tělo rozdělovače 3/4" ŠM 2-4cestný. Vřetenové uzavírací ventily. Balení obsahuje červenou i modrou rukojeť pro označení teplé a studené vody.
Maximální provozní tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 110.
- Brass manifold body 3/4" SM 2-4way. Spindle shut-off valves. Package includes both red and blue handles to indicate hot and cold water.
Maximum operating pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 110.



Varianta	Délka [mm]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
2cestný	93	RDW200200	412	499	16,48	20,27
3cestný	129	RDW200300	619	749	24,76	30,45
4cestný	165	RDW200400	826	999	33,04	40,64

**RDW250****Sanitární rozdělovač**
Sanitary manifold


- Mosazné tělo rozdělovače 1" ŠM 2-4cestný. Vřetenové uzavírací ventily. Balení obsahuje červenou i modrou rukojeť pro označení teplé a studené vody.
Maximální provozní tlak [bar]: 10.
Maximální provozní teplota [°C]: 110.
- Brass distributor body 1" SM 2-4way. Spindle shut-off valves. Package includes both red and blue handles to indicate hot and cold water.
Maximum operating pressure [bar]: 10.
Maximum operating temperature [°C]: 110.

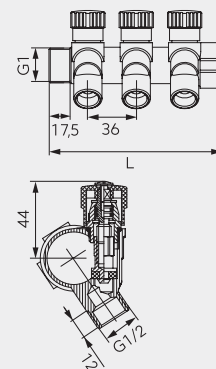

Varianta	Délka [mm]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
2cestný	95	RDW250200	578	699	23,12	28,44
3cestný	131	RDW250300	743	899	29,72	36,56
4cestný	167	RDW250400	1 032	1 249	41,28	50,77

LC2RDW**Držák sanitárního rozdělovače**
Sanitary manifold holder


- Sada obsahuje 2 kusy. Pozinkovaná ocel. Gumová objímka.
- Set contains 2 pieces. Galvanized steel. Rubber sleeve.



Rozměr	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4"	LC2RDW20	206	249	8,24	10,14
1"	LC2RDW25	206	249	8,24	10,14

Oběhová čerpadla

FERRO®

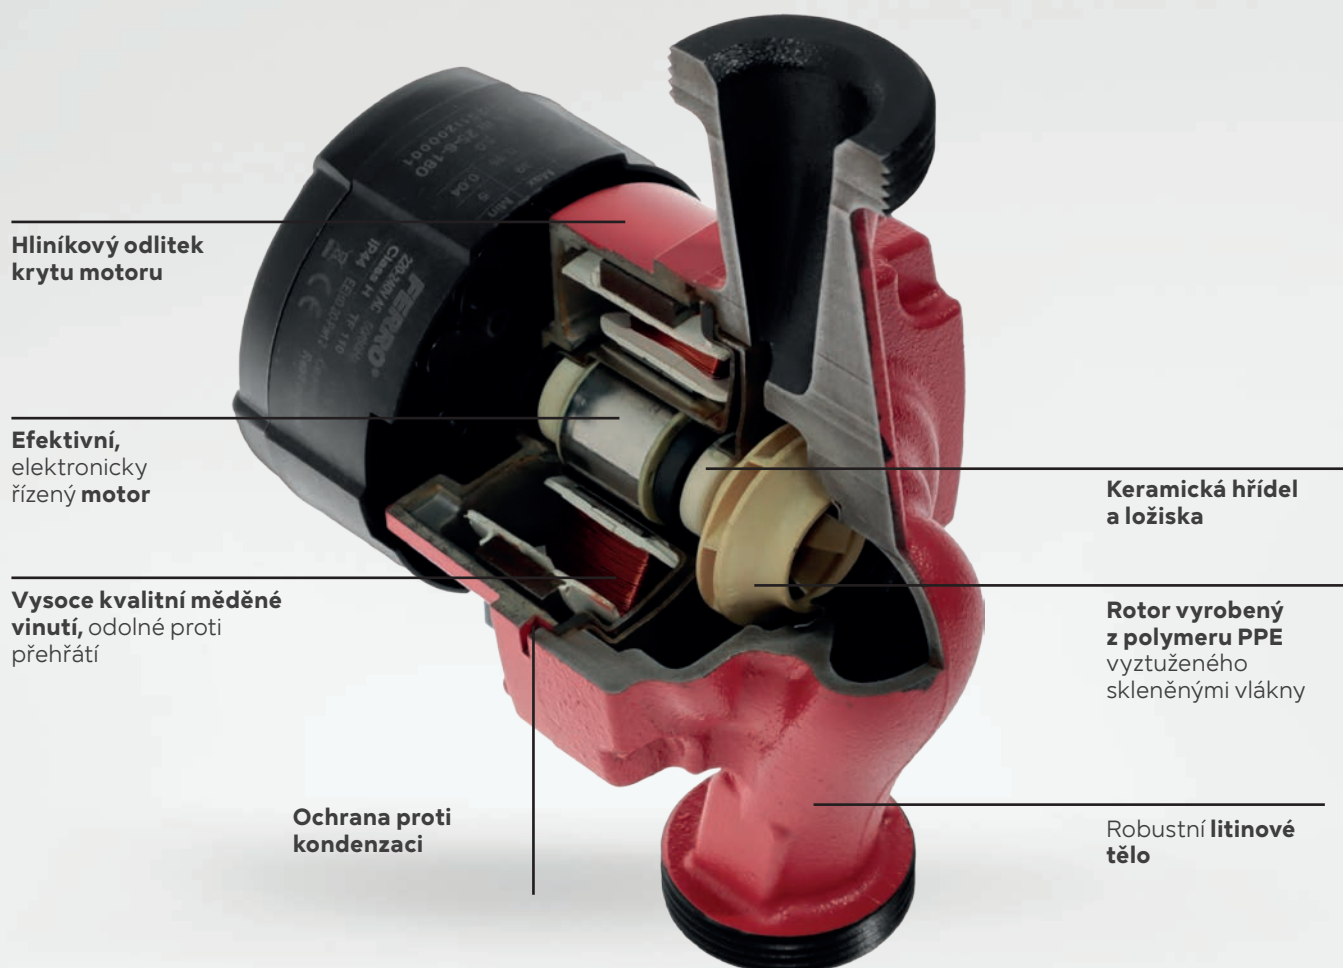

Hliníkový odlitek krytu motoru

Efektivní, elektronicky řízený motor

Vysoce kvalitní měděné vinutí, odolné proti přehřátí

Ochrana proti kondenzaci

Keramická hřídel a ložiska

Rotor vyrobený z polymeru PPE vyztuženého skleněnými vlákny

Robustní litinové tělo



Použití:

Rozsah použití oběhových čerpadel Ferro, který dříve zahrnoval topné a solární systémy, se s uvedením řady GPA III rozšířil i o chladicí systémy. Tato zařízení jsou chráněna proti kondenzaci a minimální teplota média s 50% roztokem glykolu je -30 °C. Díky tomu jsou tyto produkty ideální pro použití v systémech, jako jsou reverzibilní tepelná čerpadla.

Energetická účinnost:




Řada GPA III byla navržena s cílem optimalizovat spotřebu energie a minimalizovat dopad na životní prostředí. Tato čerpadla jsou poháněna elektronicky řízeným, účinným motorem, který jim umožňuje dosáhnout nízkého indexu energetické účinnosti (EEI) ≤ 0,20.

Výhody:

- Vysoké parametry
- Schopnost pracovat s médiem se zápornou teplotou
- Více provozních režimů
- Široká škála použití - vytápění, chlazení
- Nízká spotřeba energie
- Moderní design
- Kompaktní rozměry
- Multifunkční displej
- Materiály nejvyšší kvality
- Technologie Winding Plus
- Široká nabídka produktů - 7 modelů

**254130GPA3****Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/130**
Circulation pump GPA III 25-40/130




- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99

**254180GPA3****Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-40/180**
Circulation pump GPA III 25-40/180

- Provozní rozsah: max. 2,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 4 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 - +110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 - +70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulzů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–25 W; 0,04–0,25 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"






Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
254180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99



256130GPA3

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/130 Circulation pump GPA III 25-60/130

- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída krytí: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–39 W, 0,04–0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 130 mm
- Připojení: G 6/4"






Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256130GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99



256180GPA3

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-60/180 Circulation pump GPA III 25-60/180

- Provozní rozsah: max. 3,2 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–39 W, 0,04–0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"






Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
256180GPA3	3 222	3 899	128,45	157,99



257180GPA3

Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 25-75/180 Circulation pump GPA III 25-75/180

- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–60 W, 0,04–0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 6/4"



Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
257180GPA3	3 718	4 499	146,33	179,99

GPA III Elektronické oběhové čerpadlo Ovládací panel

Multifunkční displej:

- Příkon (W)
- Průtok (m³/h)
- Chybové hlášení




Zobrazení aktuálního provozního režimu pomocí jedné LED nebo kombinace dvou LED.

Tlačítko pro přepínání mezi provozními režimy a režimem zobrazení - napájení/průtok.







**326180GPA3****Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-60/180**
Circulation pump GPA III 32-60/180

- Provozní rozsah: max. 3,8 m³/h
- Výtlačná výška: max. 6 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–39 W, 0,04–0,35 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"

**Kód****326180GPA3****Bez DPH**
(Kč)**3 718****S DPH**
(Kč)**4 499****Bez DPH**
(€)**146,33****S DPH**
(€)**179,99****327180GPA3****Oběhové elektronické čerpadlo GPA III 32-75/180**
Circulation pump GPA III 32-75/180

- Provozní rozsah: max. 4,4 m³/h
- Výtlačná výška: max. 7,5 m
- Médium: voda, glykol 50 %
- Použití: Čirá kapalina bez pevných, vláknitých nebo minerálních olejových látek, neviskózní, chemicky neutrální podobné jako u vody. Čerpání kapaliny s výrazně vyšší viskozitou než má voda může vést k významnému zhoršení funkčnosti čerpadla. Čerpadlo smí být provozováno se směsí vody a glykolu, do koncentrace až 50 %. V těchto případech bude čerpadlo pracovat se sníženým výkonem.
- Minimální vstupní tlak v závislosti na teplotě kapaliny: 0,05 baru do 75 °C; 0,5 baru do 90 °C; 1,08 baru do 110 °C
- Teplota kapaliny [°C]: +2 až 110 pro vodu; -30 až 110 pro 50% roztok glykolu
- Okolní teplota [°C]: 0 až 70 pro vodu; -30 až 70 pro 50% roztok glykolu; RH <95 %
- Maximální tlak: 10 barů
- Třída ochrany: IP44
- Třída izolace: H
- Index energetické účinnosti: ≤0,20
- Instalace: s hřídelí v horizontální poloze
- Provozní režimy: AUTO, HS - křivky konstantních otáček, BL - proporcionální křivky tlaku, HD - křivky konstantního tlaku, PWM - řízení externím vstupním signálem (modulace šířky impulsů)
- Součástí dodávky: ploché těsnění (2 ks), 100 cm napájecí kabel
- Napětí ~230 V (-6 % až 10 %), 50/60 Hz
- Spotřeba energie: 5–60 W, 0,04–0,5 A
- Rozteč připojení / stavební délka: 180 mm
- Připojení: G 2"

**Kód****327180GPA3****Bez DPH**
(Kč)**3 718****S DPH**
(Kč)**4 499****Bez DPH**
(€)**146,33****S DPH**
(€)**179,99**

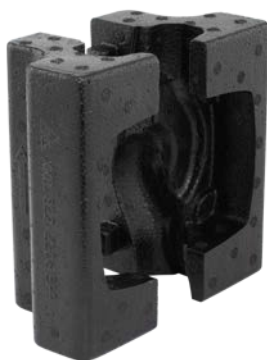


NEW

EPP130GPA3

Izolační box pro čerpadla 130 mm
Insulation box for pumps 130 mm

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP130GPA3	206	249	8,53	10,49

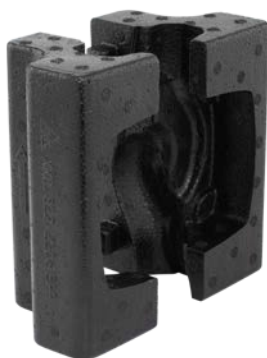

NEW

EPP180GPA3

Izolační box pro čerpadla 180 mm
Insulation box for pumps 180 mm

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
EPP180GPA3	206	249	8,53	10,49



NEW

PWM40GPA3

Kabel PWM, 40 cm
PWM cable for GPA III pumps

- délka 40 cm
- length 40 cm

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWM40GPA3	164	198	6,50	8,00



NEW

PWR100GPA3**Napájecí kabel, 100 cm**



Power cable for GPA III pumps

- délka 100 cm
- length 100 cm

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
PWR100GPA3	164	198	6,50	8,00

**0601W**



Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems

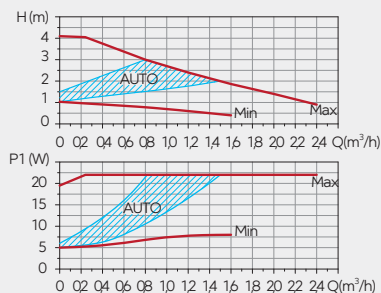

Kód	0601W			
	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	2 974	3 599	119,10	146,49
Typ	25-40			
Rozsah provozu	0,2–2,4 m³/h			
Výtlačná výška	max. 4,1 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1 × 230 V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE			
El. příkon	5–22 W			
Stavební délka	180 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			

**0602W**

Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems

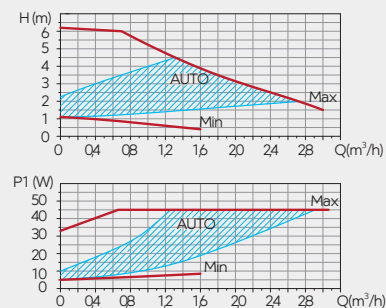



Kód	0602W			
	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	2 974	3 599	119,10	146,49
Typ	25-60			
Rozsah provozu	0,2–3 m³/h			
Výtlačná výška	max. 6,2 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1 × 230 V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE			
El. příkon	5-45 W			
Stavební délka	180 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			



0603W

Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems

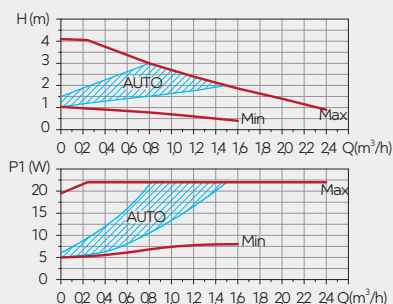



Kód	0603W			
	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	2 974	3 599	119,10	146,49
Typ	25-40			
Rozsah provozu	0,2-2,4 m³/h			
Výtlačná výška	max. 4,1 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1 x 230 V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE			
El. příkon	5-22 W			
Stavební délka	130 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			



0604W



Oběhové čerpadlo FERRO s elektronickou regulací do vytápěcích a solárních systémů
Circulation pump FERRO with electronic control for heating and solar systems

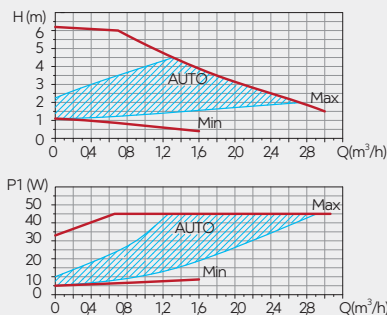

Kód	0604W			
	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	2 974	3 599	119,10	146,49
Typ	25-60			
Rozsah provozu	0,2-3 m³/h			
Výtlačná výška	max. 6,2 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +110 °C			
Druh čerpané kapaliny	čistá bez pevných látek, neobsahující olej nebo minerální látky, viskozita a chemické parametry podobné vodě			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP42			
Třída izolace	H			
Instalace	s osou hřídele ve vodorovné poloze, instalační krabice nesmí být pod osou			
Napájení	1 x 230 V +6 %/-10 %, 50/60Hz, PE			
El. příkon	5-45 W			
Stavební délka	130 mm			
Připojovací závit	6/4"			
Pracovní teplota prostředí	min. 0 °C, max. +40 °C			

**0101W****Cirkulační čerpadlo FERRO pro teplou pitnou vodu**
Circulation pump FERRO for hot potable water

- Pro montáž do cirkulačního potrubí teplé vody.
- To be installed in hot water circulating system.

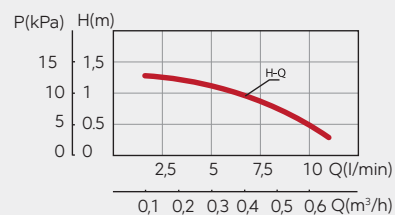

Kód	0101W			
	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	2 479	3 000	97,55	119,99
Typ	CP 15-1,5			
Rozsah provozu	0,1–0,7 m³/h			
Výtlačná výška	max. 1,3 m			
Teplota média	min. +2 °C, max. +95 °C			
Druh čerpané kapaliny	pitná voda			
Maximální tlak	10 bar			
Třída ochrany	IP42			
Třída izolace	F			
Napájení	50–60 Hz, ~230V			
El. příkon	28 W			
Stavební délka	85 mm			
Připojovací závit	1/2"			
Pracovní teplota prostředí	min. +2 °C, max. +40 °C			




KSP1

Kulový kohout 1" k čerpadlu 6/4" s půlšroubením a ochranným ventilem k zabránění zpětným rážům

Ball-shaped tap 1" with half thread for pump 6/4" and safety valve for preventing flowbacks

- PN10.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1"	1/10	KSP1	560	678	22,40	27,55




KSP2


Kulový kohout 1" s půlšroubením k čerpadlu 6/4"

Ball-shaped tap 1" with half thread for pump 6/4"

- PN10.



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1"	1/10	KSP2	293	355	11,72	14,42




FT235

Převlečná matka s dřikem a plochým těsněním

Sleeve nut with shank and flat gasket

- PN16.



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Ø [mm]	d [mm]	D [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	29,7	38	1"	6/4"	8	FT235/25	151	183	6,04	7,43




FT236

Půlšroubení k čerpadlu ŠM

Half pipe union for pumps MF

- PN16.



p _{nom} [MPa]	A [mm]	Ø [mm]	d [mm]	D [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,6	45,5	52	1"	6/4"	2	FT236/25	179	217	7,16	8,81

Pojistné a bezpečnostní armatury


FERRO®



GBM

Bezpečnostní skupina - topení Safety group - heating

- Maximální provozní tlak [bar]: 6.
Maximální provozní teplota [°C]: 95.
Maximální okamžitá teplota vody [°C]: 110.
Pro expanzní nádoby do 35 l a průměru 320 mm nebo méně.
Materiál tyče: mosaz CW617N.
Montážní deska z nerezové oceli.
Skupina obsahuje: pojistný ventil, manometr,
automatický odvzdušňovací ventil.
- Maximum operating pressure [bar]: 6.
Maximum operating temperature [°C]: 95.
Maximum instantaneous water temperature [°C]: 110.
For expansion vessels up to 35 l and diameter 320 mm or less.
Rod material: brass CW617N.
Stainless steel mounting plate.
Group includes: safety valve, manometr,
automatic vent valve.




Otevírací tlak pojistného ventilu	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,5	GBM15	1 569	1 898	62,76	77,19
2,5	GBM25	1 569	1 898	62,76	77,19
3	GBM30	1 569	1 898	62,76	77,19



GBMSN01

Bezpečnostní skupina - topení s připojením Safety group - heating with coupling


- Maximální provozní tlak [bar]: 6.
Maximální provozní teplota [°C]: 95.
Maximální okamžitá teplota vody [°C]: 110.
Pro expanzní nádoby do 35 l a průměru 320 mm nebo méně.
Materiál tyče: mosaz CW617N.
Montážní deska z nerezové oceli.
Skupina obsahuje: pojistný ventil, manometr,
automatický odvzdušňovací ventil, připojení pro expanzní nádoby.
- Maximum operating pressure [bar]: 6.
Maximum operating temperature [°C]: 95.
Maximum instantaneous water temperature [°C]: 110.
For expansion vessels up to 35 l and diameter 320 mm or less.
Rod material: brass CW617N.
Stainless steel mounting plate.
Group includes: safety valve, manometr,
automatic vent valve, connection for expansion vessels.



Otevírací tlak pojistného ventilu	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,5	GBM15SN01	1 983	2 399	79,32	97,56
2,5	GBM25SN01	1 983	2 399	79,32	97,56
3	GBM30SN01	1 983	2 399	79,32	97,56


GBMW60
Bezpečnostní skupina - pitná voda
Safety group - potable water


- Maximální provozní tlak [bar]: 6.
Maximální provozní teplota [°C]: 95.
Maximální okamžitá teplota vody [°C]: 110.
Pro expanzní nádoby do 35 l a průměru 320 mm nebo méně.
Materiál tyče: mosaz CW617N.
Montážní deska z nerezové oceli.
Skupina obsahuje: pojistný ventil, manometr.
- Maximum operating pressure [bar]: 6.
Maximum operating temperature [°C]: 95.
Maximum instantaneous water temperature [°C]: 110.
For expansion vessels up to 35 l and diameter 320 mm or less.
Rod material: brass CW617N.
Stainless steel mounting plate.
Group includes: safety valve, manometer.



Otevírací tlak pojistného ventilu	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
6	GBMW60	1 404	1 699	56,16	69,08


GBMW60SN01
Bezpečnostní skupina - pitná voda s připojením
Safety group - potable water with coupling

- Maximální provozní tlak [bar]: 6.
Maximální provozní teplota [°C]: 95.
Maximální okamžitá teplota vody [°C]: 110.
Pro expanzní nádoby do 35 l a průměru 320 mm nebo méně.
Materiál tyče: mosaz CW617N.
Montážní deska z nerezové oceli.
Skupina obsahuje: pojistný ventil, manometr, připojení pro expanzní nádoby.
- Maximum operating pressure [bar]: 6.
Maximum operating temperature [°C]: 95.
Maximum instantaneous water temperature [°C]: 110.
For expansion vessels up to 35 l and diameter 320 mm or less.
Rod material: brass CW617N.
Stainless steel mounting plate.
Group includes: safety valve, manometer, connection for expansion vessels.



Otevírací tlak pojistného ventilu	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
6	GBMW60SN01	1 735	2 099	69,40	85,36

**Z15 MM, Z20 MM****Pojistný ventil**
Safety valve

- Typ MM.
PN10.
Maximální provozní teplota [°C]: 110.
- Typ FF.
PN10.
Maximum operating temperature [°C]: 110.

Otevírací tlak pojistného ventilu	Rozměr	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,5	1/2"x1/2"	Z1515	272	329	10,88	13,38
2,5	1/2"x1/2"	Z1525	272	329	10,88	13,38
2,5	3/4"x3/4"	Z2025	412	499	16,48	20,27
3	1/2"x1/2"	Z1530	272	329	10,88	13,38
3	3/4"x3/4"	Z2030	412	499	16,48	20,27
6	1/2"x1/2"	Z1560	272	329	10,88	13,38
6	3/4"x3/4"	Z2060	412	499	16,48	20,27
8	1/2"x1/2"	Z1580	495	599	19,80	24,35

**Z15 MF****Pojistný ventil**
Safety valve

- Typ ŠM.
PN10.
Maximální provozní teplota [°C]: 110.
- Typ MF.
PN10.
Maximum operating temperature [°C]: 110.

Otevírací tlak pojistného ventilu	Rozměr	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1,5	1/2"x1/2"	Z1515MF	272	329	10,88	13,38
2,5	1/2"x1/2"	Z1525MF	272	329	10,88	13,38
3	1/2"x1/2"	Z1530MF	272	329	10,88	13,38
6	1/2"x1/2"	Z1560MF	272	329	10,88	13,38

**RC****Regulační ventil bez manometru****Regulation valve**

- PN15.
V horní části 1/4" závit pro připojení manometru, $t_{\text{max}} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- PN15.
1/4" manometer connection in the upper part, $t_{\text{max}} = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Rozměr	Kód	Balení (ks)	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	RC15S	1/25	569	688	22,76	27,99

Expanzní nádoby na topení a vodu




Ocelová příruba se závitem pro připojení vody

Ventil pro nastavení tlaku


Vzduchová komora s přednastaveným tlakem

Membrána z ethylen-propyleny oddělující vzduchovou komoru od média instalace



Při zapnutí systému se zvyšší teplota vody, a tím i její objem. Voda plní membránu, která se následně rozpíná a zaplňuje nádobu.




Objem vody se zvětšuje, dokud nedosáhne maximální pracovní teploty. Pak membrána zabírá prakticky celý vnitřek nádrže. Vzduchový polštář stabilizuje tlak a membrána zabraňuje přímému kontaktu vody s vnitřním povrchem nádrže.




Když teplota postupně klesá a objem vody se snižuje, voda je vytlačována z nádrže, dokud membrána nedosáhne svého původního objemu. V tomto okamžiku začíná nový cyklus.



Membrána odděluje vzduchovou komoru od média instalace, zabraňuje kontaminaci a stabilizuje tlak. Při prvním připojení do systému se sepne hydroforové čerpadlo, které zvýší tlak a membrána se začne plnit.



Když se tlak dostane na maximální hodnotu, čerpadlo se vypne. V tento moment membrána zabírá většinu nádrže. Pokud je pak voda odebírána, sama z nádrže odtéká bez pomoci čerpadla. Pro vypouštění je použit vzduchový polštář.



Dále se začne membrána zmenšovat a tlak klesá k minimální hodnotě. Membrána se dostane do své původní polohy a čerpadlo začne nový cyklus. Vzhledem k tomu že nádoba zajišťuje maximální průtok vody, doba trvání jednotlivých cyklů čerpadla je zredukována na minimum.



Ventil pro nastavení tlaku

Vzduchová komora s přednastaveným tlakem

Membrána z ethylen-propyleny oddělující vzduchovou komoru od média instalace

Odolná ocelová nádrž

Vnější epoxidový nátěr zabraňuje korozi

Ocelová příruba se závitem pro připojení vody






TSZ

Expanzní nádoba do topných systémů - závěsná

- Max. pracovní tlak: 8 barů.
- Přednastavený tlak: 1,5 baru.
- Pracovní teplota: od -10 °C do +100 °C.
- Membrána (vyměnitelná): EPDM.




Model	h [mm]	d [mm]	Připojení	Objem [l]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
R5	300	160	3/4"	5	TS05Z	784	949	31,36	38,57
R8	316	200	3/4"	8	TS08Z	826	999	33,04	40,64
R12	295	280	3/4"	12	TS12Z	949	1 148	37,96	46,69
R18	430	280	3/4"	18	TS18Z	1 032	1 249	41,28	50,77
R24	483	280	3/4"	24	TS24Z	1 073	1 298	42,92	52,79
R35	440	365	3/4"	35	TS35Z	1 817	2 199	72,68	89,40
R50	585	365	3/4"	50	TS50Z	2 065	2 499	82,60	101,60



TSS

Expanzní nádoba do topných systémů - stojící

- Max. pracovní tlak: 8 barů.
- Přednastavený tlak: 1,5 baru.
- Pracovní teplota: od -10 °C do +100 °C.
- Membrána (vyměnitelná): EPDM.




Model	h [mm]	d [mm]	Připojení	Objem [l]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
RV35	450	365	3/4"	35	TS35S	1 983	2 399	79,32	97,56
RV50	582	365	3/4"	50	TS50S	2 313	2 799	92,52	113,80
RV80	717	415	1"	80	TS80S	3 801	4 599	152,04	187,01



VZ

Expanzní nádoba do instalací teplé a studené vody vč. pitné, závěsná


- Max. pracovní tlak: 10 barů.
- Přednastavený tlak: 3 bary.
- Pracovní teplota: od -10 °C do +100 °C.
- Membrána (vyměnitelná): EPDM.



Model	h [mm]	d [mm]	Připojení	Objem [l]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
A5	300	160	3/4"	5	V05Z	991	1 199	39,64	48,76
A8	316	200	3/4"	8	V08Z	1 073	1 298	42,92	52,79
A12	295	280	3/4"	12	V12Z	1 156	1 399	46,24	56,88
A18	430	280	3/4"	18	V18Z	1 239	1 499	49,56	60,96
A24	483	280	3/4"	24	V24Z	1 321	1 598	52,84	64,99
A35	440	365	1"	35	V35Z	2 148	2 599	85,92	105,68

**VS****Expanzní nádoba do instalací teplé a studené vody vč. pitné, stojící**


- Max. pracovní tlak: 10 barů.
- Přednastavený tlak: 1,5 baru.
- Pracovní teplota: od -10 °C do +100 °C.
- Membrána (vyměnitelná): EPDM.



Model	h [mm]	d [mm]	Připojení	Objem [l]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
AV50	720	365	1"	50	V50S	4 131	4 999	165,24	203,25
AV60	808	365	1"	60	V60S	4 627	5 599	185,08	227,65
AV80	856	415	1"	80	V80S	5 205	6 298	208,20	256,09
AV100	856	495	1"	100	V100S	6 363	7 699	254,52	313,06

**UZ****Expanzní nádoba - univerzální, závěsná**

- Max. pracovní tlak: 10 barů.
- Přednastavený tlak: 3 bary.
- Pracovní teplota: od -10 °C do +100 °C.
- Membrána (vyměnitelná): EPDM.



Model	h [mm]	d [mm]	Připojení	Objem [l]	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M2	250	120	3/4"	2	U02Z	826	999	33,04	40,64

**SADAEXP****Montážní sada pro závěsné expanzní nádoby**

Popis	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
Montážní sada pro závěsné expanzní nádoby o průměru 60–380 mm	SADAEXP	330	399	13,20	16,24



MEM Membrána

Popis	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
Membrána pro nádobu U02Z	MEM01	148	179	5,92	7,28
Membrána pro nádobu TS05Z, TS08Z	MEM02	164	198	6,56	8,07
Membrána pro nádobu TS12Z	MEM03	189	229	7,56	9,30
Membrána pro nádobu TS18Z	MEM04	214	259	8,56	10,53
Membrána pro nádobu TS24Z	MEM05	230	278	9,20	11,32
Membrána pro nádobu TS35Z, TS35S, TS50Z, TS50S	MEM06	578	699	23,12	28,44
Membrána pro nádobu TS80S	MEM07	991	1 199	39,64	48,76
Membrána pro nádobu V05Z, V08Z	MEM11	164	198	6,56	8,07
Membrána pro nádobu V12Z	MEM12	189	229	7,56	9,30
Membrána pro nádobu V18Z	MEM13	214	259	8,56	10,53
Membrána pro nádobu V24Z	MEM14	230	278	9,20	11,32
Membrána pro nádobu V35Z, V50S	MEM15	578	699	23,12	28,44
Membrána pro nádobu V60S	MEM16	826	999	33,04	40,64
Membrána pro nádobu V80S	MEM17	991	1 199	39,64	48,76
Membrána pro nádobu V100S	MEM18	1 239	1 499	49,56	60,96

Otopná tělesa

FERRO®

Popis:

Konstrukce otopných těles je navržena k maximální účinnosti předávání tepla mezi vlastním radiátorem a okolím. Výhodami jsou vysoká účinnost, snadná a rychlá montáž a dostupnost všech typů trvale skladem. Barevné provedení bílá, černá a chrom.

**450R-600R****Otopné těleso bílé - rovné**
Heating element white - straight

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.


Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
rovný - bílý	straight - white	450/900/R,1	1 735	2 099	69,40	85,36
rovný - bílý	straight - white	450/1200/R,1	1 900	2 299	76,00	93,48
rovný - bílý	straight - white	600/900/R,1	1 817	2 199	72,68	89,40
rovný - bílý	straight - white	600/1200/R,1	2 148	2 599	85,92	105,68
rovný - bílý	straight - white	600/1600/R,1	2 644	3 199	105,76	130,08

**450-600****Otopné těleso bílé - oblé**
Heating element white - rounded

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
oblé - bílý	round - white	450/900,1	1 817	2 199	72,68	89,40
oblé - bílý	round - white	450/1200,1	1 983	2 399	79,32	97,56
oblé - bílý	round - white	450/1600,1	2 644	3 199	105,76	130,08
oblé - bílý	round - white	600/900,1	1 900	2 299	76,00	93,48
oblé - bílý	round - white	600/1200,1	2 313	2 799	92,52	113,80
oblé - bílý	round - white	600/1600,1	2 809	3 399	112,36	138,20

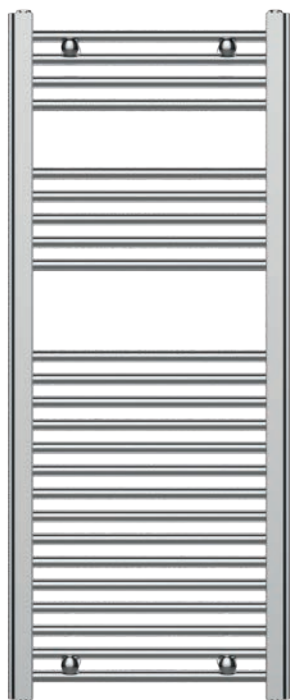**450R-600R****Otopné těleso chrom - rovné**
Heating element chrome – straight

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.


Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
rovný - chrom	straight - chrome	450/1200/R,0	3 635	4 398	145,40	178,84
rovný - chrom	straight - chrome	450/1600/R,0	4 710	5 699	188,40	231,73
rovný - chrom	straight - chrome	600/1200/R,0	4 710	5 699	188,40	231,73
rovný - chrom	straight - chrome	600/1600/R,0	5 702	6 899	228,08	280,54
rovný - chrom	straight - chrome	600/1800/R,0	6 941	8 399	277,64	341,50

**450-600****Otopné těleso chrom - oblé**
Heating element chrome – rounded

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
oblý - chrom	round - chrome	450/1200,0	3 635	4 398	145,40	178,84
oblý - chrom	round - chrome	450/1600,0	4 710	5 699	188,40	231,73
oblý - chrom	round - chrome	600/1200,0	4 710	5 699	188,40	231,73
oblý - chrom	round - chrome	600/1600,0	5 702	6 899	228,08	280,54
oblý - chrom	round - chrome	600/1800,0	6 941	8 399	277,64	341,50

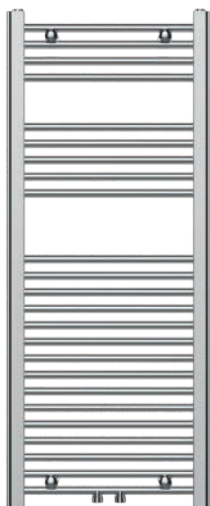**450RS-600RS**

Otopné těleso chrom – rovné, se středovým připojením
Heating element chrome – straight, central connection

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Středové připojení.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Central connection.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
rovný - chrom	straight - chrome	450/1200/RS,0	3 635	4 398	145,40	178,84
rovný - chrom	straight - chrome	450/1600/RS,0	4 710	5 699	188,40	231,73
rovný - chrom	straight - chrome	600/1200/RS,0	4 710	5 699	188,40	231,73
rovný - chrom	straight - chrome	600/1600/RS,0	5 702	6 899	228,08	280,54
rovný - chrom	straight - chrome	600/1800/RS,0	6 941	8 399	277,64	341,50

**450RS-600RS,5**

Otopné těleso černé – rovné, se středovým připojením
Heating element black – straight, central connection

- Průměr trubek 22 mm.
Stojiny D - profil 30 x 40 mm.
Středové připojení.
Součástí tělesa je zátka, zátka s odvzdušněním a 4 kusy montážních úchytů.
- Tube diameter 22 mm.
D-section webs 30 x 40 mm.
Central connection.
Plug, airvent plug and 4 pieces of mountings included.

Konfiguraci trubek k jednotlivým kódům najdete na straně 123.

ČERNÝ
 KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
rovný - černý	straight - black	450/1200/RS,5	2 478	2 998	99,12	121,92
rovný - černý	straight - black	450/1600/RS,5	2 892	3 499	115,68	142,29
rovný - černý	straight - black	600/1200/RS,5	2 892	3 499	115,68	142,29
rovný - černý	straight - black	600/1600/RS,5	3 718	4 499	148,72	182,93
rovný - černý	straight - black	600/1800/RS,5	4 131	4 999	165,24	203,25



T-kus
T kus
T adaptor

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	T-KUS,0	321	388	12,84	15,79
bílý	white	T-KUS,1	321	388	12,84	15,79

TABULKA VÝKONŮ OTOPNÝCH TĚLES - BÍLÁ A ČERNÁ

kód výrobku provedení product code design	rozteč vývodů spacing of outlets [mm] ±1 mm	šířka width [mm]	výška height [mm]	teplotní spád vody temperature gradient of water	tepelný výkon [W] při teplotě okolí t (20 °C) temperature gradient heat output	doporučený příkon el. tělesa recommended input of the heater [W]	konfigurace trubek tube configuration
450/900/R 450/900 rovný/oblý	400	450	900	90/70 (°C)	455	200	4+5+8 Σ 17
				75/65 (°C)	363		
				65/55 (°C)	276		
				55/45 (°C)	193		
450/1200/RS,5	50	450	1200	90/70 (°C)	604	300	4+5+15 Σ 24
450/1200/R	400			75/65 (°C)	482		
450/1200				65/55 (°C)	365		
rovný/oblý				55/45 (°C)	255		
450/1600/RS,5	50	450	1600	90/70 (°C)	820	300	4+5+6+7+8 Σ 30
450/1600 rovný/oblý	400			75/65 (°C)	653		
				65/55 (°C)	494		
				55/45 (°C)	345		
600/900/R 600/900 rovný/oblý	550	600	900	90/70 (°C)	574	300	4+5+8 Σ 17
			75/65 (°C)	458			
			65/55 (°C)	347			
			55/45 (°C)	243			
600/1200/RS,5	50	600	1200	90/70 (°C)	761	300	4+5+15 Σ 24
600/1200/R 600/1200 rovný/oblý	550			75/65 (°C)	607		
				65/55 (°C)	460		
				55/45 (°C)	321		
600/1600/RS,5	50	600	1600	90/70 (°C)	1 033	400	4+5+6+7+8 Σ 30
600/1600/R 600/1600 rovný/oblý	550			75/65 (°C)	823		
				65/55 (°C)	622		
				55/45 (°C)	434		
600/1800/RS,5	50	600	1800	90/70 (°C)	1 176	400	4+5+6+7+13 Σ 35
				75/65 (°C)	939		
				65/55 (°C)	710		
				55/45 (°C)	497		

TABULKA VÝKONŮ OTOPNÝCH TĚLES - CHROM

kód výrobku provedení product code design	rozteč vývodů spacing of outlets [mm] ±1 mm	šířka width [mm]	výška height [mm]	teplotní spád vody temperature gradient of water	tepelný výkon [W] při teplotě okolí t (20 °C) temperature gradient heat output	doporučený příkon el. tělesa recommended input of the heater [W]	konfigurace trubek tube configuration
450/1200/RS	50	450	1200	90/70 (°C)	399	200	4+5+15 Σ 24
450/1200/R	400			75/65 (°C)	318		
450/1200				65/55 (°C)	241		
rovný/oblý				55/45 (°C)	168		
450/1600/RS	50	450	1600	90/70 (°C)	541	200	4+5+6+7+8 Σ 30
450/1600/R	400			75/65 (°C)	431		
450/1600				65/55 (°C)	326		
rovný/oblý				55/45 (°C)	228		
600/1200/RS	50	600	1200	90/70 (°C)	502	200	4+5+15 Σ 24
600/1200/R	550			75/65 (°C)	401		
600/1200				65/55 (°C)	304		
rovný/oblý				55/45 (°C)	212		
600/1600/RS	50	600	1600	90/70 (°C)	682	300	4+5+6+7+8 Σ 30
600/1600/R	550			75/65 (°C)	543		
600/1600				65/55 (°C)	411		
rovný/oblý				55/45 (°C)	286		
600/1800/RS	50	600	1800	90/70 (°C)	777	400	4+5+6+7+13 Σ 35
600/1800/R	550			75/65 (°C)	620		
600/1800				65/55 (°C)	469		
rovný/oblý				55/45 (°C)	328		

**OT****Elektrická topná tyč**
Electric heating rod

- Příkon 200–800 W, délka přívodního kabelu 1,2 m.
- Power 200–800 W, length of power lead 1,2 m.

OTOPNÉ TĚLESO S TOPNOU TYČÍ MUSÍ OBSAHOVAT TOPNÉ MÉDIUM PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (VODA, ATD.).

HEATER WITH HEATING ROD HAS TO CONTAIN HEATING MEDIUM BEFORE COMMISSIONING (WATER, ETC.).

Příkon	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
200 W	OT/200	1 321	1 598	52,84	64,99
300 W	OT/300	1 321	1 598	52,84	64,99
400 W	OT/400	1 321	1 598	52,84	64,99
500 W	OT/500	1 321	1 598	52,84	64,99
800 W	OT/800	1 321	1 598	52,84	64,99

**TT****Elektrická topná tyč s regulátorem výkonu - bílá**
Electric heating rod - white

- Elektronický regulátor. Příkon 200–800 W, délka přívodního kabelu 1,2 m.
- Power 200–800 W, length of power lead 1,2 m.

OTOPNÉ TĚLESO S TOPNOU TYČÍ MUSÍ OBSAHOVAT TOPNÉ MÉDIUM PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (VODA, ATD.).

HEATER WITH HEATING ROD HAS TO CONTAIN HEATING MEDIUM BEFORE COMMISSIONING (WATER, ETC.).

Příkon	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
200 W	TT/200	2 561	3 099	102,44	126,00
300 W	TT/300	2 561	3 099	102,44	126,00
400 W	TT/400	2 561	3 099	102,44	126,00
500 W	TT/500	2 561	3 099	102,44	126,00
800 W	TT/800	2 561	3 099	102,44	126,00

**GZNEW****Elektrická topná tyč**
Electric heating rod

- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
- možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
- funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
- TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
- provedení v kulatém designu v bílé barvě
- přívodní kabel 50–120 cm (točitý)

Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).

- electric heating rod with electronic control and LED display.
- possibility of programming and setting the temperature 10–65 °C
- function of timing the desired temperature in the range of 1–9 hours
- TURBO function - rapid heating to maximum power in a short time for 1–3 hours
- round design in white
- supply cable 50 - 120 cm (coiled)

The heating element with the heating rod must contain a heating medium before putting it into operation (water, etc.).

BÍLÁCHROM
KONCEPT

Příkon	Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
300 W	bílá/white	GZNEW3WH	2 726	3 298	109,04	134,12
600 W	bílá/white	GZNEW6WH	2 808	3 398	112,32	138,15
900 W	bílá/white	GZNEW9WH	2 891	3 498	115,64	142,24

**GZNEW****Elektrická topná tyč**
Electric heating rod

- elektrická topná tyč s elektronickou regulací a LED displejem
- možnost programování a nastavení teploty 10–65 °C
- funkce časování požadované teploty v rozmezí 1–9 hodin
- TURBO funkce - rychlý ohřev na maximální výkon v krátkém čase pro 1–3 h
- provedení v kulatém designu v černé barvě
- přívodní kabel 50–120 cm (točitý)

Otopné těleso s topnou tyčí musí před uvedením do provozu obsahovat topné médium (voda, atd.).

- electric heating rod with electronic control and LED display
- possibility of programming and setting the temperature 10–65 °C
- function of timing the desired temperature in the range of 1–9 hours
- TURBO function - rapid heating to maximum power in a short time for 1–3 hours
- round design in black
- supply cable 50 - 120 cm (coiled)

The heating element with the heating rod must contain a heating medium before putting it into operation (water, etc.).

ČERNÝ
KONCEPT

Příkon	Provedení	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
300 W	černá/black	GZNEW3BL	2 891	3 498	115,64	142,24
600 W	černá/black	GZNEW6BL	2 974	3 599	118,96	146,32
900 W	černá/black	GZNEW9BL	3 056	3 698	122,24	150,36



sada potrubních tvarovek k připojení:



vícevrstevných trubek

měděných trubek

ZTO30WH**Sada na otopná tělesa, rohová**
Axial thermostatic set

- S termostatickou hlavici.
Montáž na vícevrstvé trubky 16 x 2 mm i na měď 15 mm.
Max. tlak: 1 Mpa. Max. pracovní teplota: 100 °C.
Termostatický ventil: 1/2". Uzavírací ventil: 1/2".
- With thermostatic head.
Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.
Max. pressure: 1 Mpa. Max. operating temperature: 100 °C.
Thermostatic valve: 1/2". Closing valve: 1/2".

BÍLÁCHROM
KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bílá	white	ZTO30WH	1 156	1 399	46,24	56,88



sada potrubních tvarovek k připojení:



vícevrstevných trubek

měděných trubek

ZTO30CR**Sada na otopná tělesa, rohová**
Axial thermostatic set

- S termostatickou hlavici.
Montáž na vícevrstvé trubky 16 x 2 mm i na měď 15 mm.
Max. tlak: 1 Mpa. Max. pracovní teplota: 100 °C.
Termostatický ventil: 1/2". Uzavírací ventil: 1/2".
- With thermostatic head.
Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.
Max. pressure: 1 Mpa. Max. operating temperature: 100 °C.
Thermostatic valve: 1/2". Closing valve: 1/2".

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	ZTO30CR	1 073	1 298	42,92	52,79

**ZTD30CR****Sada pro otopná tělesa se středovým připojením, rohová**
Set for heating elements with central connection, angle

- S termostatickou hlavicí, rozteč 50 mm.
Montáž na vícevrstvé trubky 16 x 2 mm i na měď 15 mm.
- With thermostatic head, spacing 50 mm.
Mounting on multilayer pipes 16 x 2 mm and on copper 15 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	ZTD30CR	1 487	1 799	59,48	73,16

**ZTD30BL****Sada pro otopná tělesa se středovým připojením, rohová**
Set for heating elements with central connection, angled

- S termostatickou hlavicí, rozteč 50 mm.
- With thermostatic head, spacing 50 mm.

ČERNÝ
KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá	black	ZTD30BL	1 404	1 699	56,16	69,08

**ZTD30WH****Sada pro otopná tělesa se středovým připojením, rohová**
Set for heating elements with central connection, angled

- S termostatickou hlavicí, rozteč 50 mm.
- With thermostatic head, spacing 50 mm.

BÍLÝ CHROM
KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bílá	white	ZTD30WH	1 487	1 799	59,48	73,16



NEW

ZTT30CR**Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru****Set of thermostatic angle valve with immersion tube, with pre-setting****Set obsahuje:**

- termostatická hlavice GT31
- integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
- 15 mm měděné trubkové přípojky
- 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
- kryt a ozdobné trubky
- stoupací trubice

Termostatická hlavice:

- připojení: M30 x 1,5
- max. okolní teplota: 50 °C
- stupnice nastavení: * -5
- rozsah nastavení: do 30 °C
- ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem

• Elements of the set:


- GT31 thermostatic head
- integrated angle valve with presetting and 1/2" radiator connection
- 15 mm copper pipe connectors
- 16x2 mm multilayer pipe connectors
- cover and decorative pipes
- riser pipe

Thermostatic head:

- connection: M30 x 1.5
- max. ambient temperature: 50 °C
- adjustment scale: * - 5
- adjustment range: up to 30 °C
- anti-freeze protection: ~ 9 °C

Technical parameters:

- max. working temperature: 100 °C
- max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
- universal valve - change of direction to left or right by installer

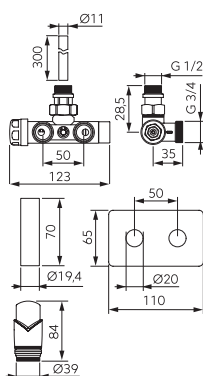

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	ZTT30CR	1 404	1 699	56,16	69,08



NEW

ZTT30BL**Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru****Set of thermostatic angle valve with immersion tube, with pre-setting****Set obsahuje:**

- termostatická hlavice GT31
- integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
- 15 mm měděné trubkové přípojky
- 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
- kryt a ozdobné trubky
- stoupací trubice

Termostatická hlavice:

- připojení: M30 x 1,5
- max. okolní teplota: 50 °C
- stupnice nastavení: * -5
- rozsah nastavení: do 30 °C
- ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem

• Elements of the set:


- GT31 thermostatic head
- integrated angle valve with presetting and 1/2" radiator connection
- 15 mm copper pipe connectors
- 16x2 mm multilayer pipe connectors
- cover and decorative pipes
- riser pipe

Thermostatic head:

- connection: M30 x 1.5
- max. ambient temperature: 50 °C
- adjustment scale: * - 5
- adjustment range: up to 30 °C
- anti-freeze protection: ~ 9 °C

Technical parameters:

- max. working temperature: 100 °C
- max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
- universal valve - change of direction to left or right by installer

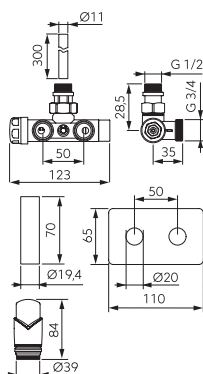

ČERNÝ
KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá	black	ZTT30BL	1 487	1 799	59,48	73,16

**ZTT30WH****Rohová termostatická sada se stoupací trubicí, pro jednobodové připojení koupelnového radiátoru****Set of thermostatic angle valve with immersion tube, with pre-setting****Set obsahuje:**

- termostatická hlavice GT31
- integrovaný úhlový ventil s přednastavením a 1/2" radiátorovou přípojkou
- 15 mm měděné trubkové přípojky
- 16x2 mm vícevrstvé trubkové přípojky
- kryt a ozdobné trubky
- ponorná objímka

Termostatická hlavice:

- připojení: M30 x 1,5
- max. okolní teplota: 50 °C
- stupnice nastavení: * -5
- rozsah nastavení: do 30 °C
- ochrana proti zamrznutí: max. pracovní teplota: ~ 9 °C

Technické parametry:

- max. pracovní teplota: 100 °C
- max. pracovní tlak: 1 MPa (10 barů)
- univerzální ventil - změna směru doleva nebo doprava instalátérem

• Elements of the set:


- GT31 thermostatic head
- integrated angle valve with presetting and 1/2" radiator connection
- 15 mm copper pipe connectors
- 16x2 mm multilayer pipe connectors
- cover and decorative pipes
- immersion sleeve

Thermostatic head:

- connection: M30 x 1.5
- max. ambient temperature: 50 °C
- adjustment scale: * -5
- adjustment range: up to 30 °C
- anti-freeze protection: ~ 9 °C

Technical parameters:

- max. working temperature: 100 °C
- max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
- universal valve - change of direction to left or right by installer

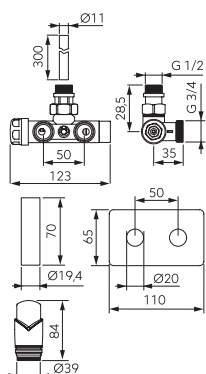BÍLÁ CHROM
KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bílá	white	ZTT30WH	1 487	1 799	59,48	73,16

**GT30B****Termostatická hlavice bílá**
Thermostatic head white

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C. Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C. Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C. Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C. Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

BÍLÁ/CHROM
KONCEPT

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT30B	331	401	13,24	16,29

**GT31B****Termostatická hlavice chrom**
Thermostatic head chrome

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C. Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C. Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C. Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C. Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT31B	313	379	12,52	15,40

**GT34B****Termostatická hlavice černá**
Thermostatic head black


- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C. Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C. Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C. Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C. Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

ČERNÝ
KONCEPT

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT34B	330	399	13,20	16,24

**RA300**


Radiátorový ventil přímý
Radiator valve straight



A-C	B [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8"	64	50,8	22,5	3/8"	12	RA300/10	151	183	6,04	7,43
1/2"	67	51,3	22,5	1/2"	12	RA300/15	161	195	6,44	7,92

**RA310**


Radiátorový ventil rohový
Radiator valve angle



A-D	B [mm]	C [mm]	E [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	23	51,5	66,5	1/2"	12	RA310/15	161	195	6,44	7,92

**RA320**


Radiátorové šroubení uzavíratelné přímé
Heater screwed fittings - closing, straight

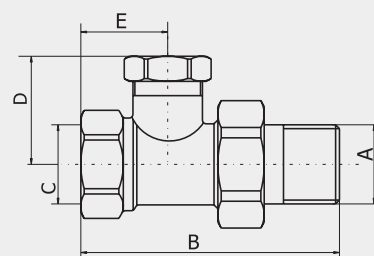

A-C	B [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8"	63,5	27,8	22,8	3/8"	12	RA320/10	117	142	4,68	5,76
1/2"	68	28	22,5	1/2"	12	RA320/15	151	183	6,04	7,43

**RA330**


Radiátorové šroubení uzavíratelné rohové
Heater screwed fittings - closing, angle

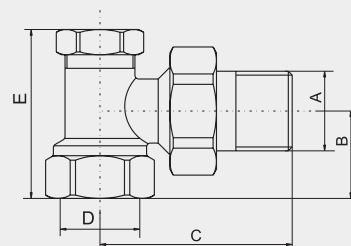

A-D	B [mm]	C [mm]	E [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8"	22	46,5	43,5	3/8"	12	RA330/10	117	142	4,68	5,76
1/2"	23	51,5	43,5	1/2"	12	RA330/15	151	183	6,04	7,43

**RA401**


Adaptér pro připojení radiátorů
Reduction for heaters connection



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
	200	RA401	12	15	0,48	0,59

**RA402**


Adaptér pro připojení radiátorů - ploché těsnění
Reduction for heaters connection - flat seal



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2" x 3/4"	72	RA402/1520	37	45	1,48	1,82

**RA504**


Zátka radiátoru
Heater screw plug



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	150	RA504/15	14	17	0,56	0,69

**RA601**


Automatický odvzdušňovací ventil
Automatic air-outlet valve



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8"	1	RA601/10	170	206	6,80	8,36
1/2"	1	RA601/15	170	206	6,80	8,36

**RA602**


Automatický odvzdušňovací ventil
Automatic air-outlet valve



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	1	RA602/15	170	206	6,80	8,36

**RA603**


Zpětná klapka k odvzdušňovacímu ventilu
Clack-valve for air-outlet valve



Rozměr D	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8"	50	RA603/10	41	50	1,64	2,02
1/2"	50	RA603/15	60	73	2,40	2,95

**RA604**


Zpětná klapka k odvzdušňovacímu ventilu
Clack-valve for air-outlet valve



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	50	RA604/15	60	73	2,40	2,95

**RA501**


Ventil odvzdušňovací kovový ruční
Air-outlet metal valve - manual



A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/4"	5,8	7	24,5	1/4"	100	RA501/8	24	29	0,96	1,18
3/8"	5,8	8	25,5	3/8"	100	RA501/10	32	39	1,28	1,57

**RA502**


Ventil odvzdušňovací ruční
Air-outlet valve - manual



A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/8"	3	8,5	28	1/8"	100	RA502/5	16	19	0,64	0,79
1/4"	3	8,5	25	1/4"	100	RA502/8	20	24	0,80	0,98
3/8"	3	9,5	26	3/8"	100	RA502/10	23	28	0,92	1,13
1/2"	3	9	24,5	1/2"	50	RA502/15	30	36	1,20	1,48

**RA503**


Ventil odvzdušňovací mechanický
Air-outlet valve - mechanical



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	100	RA503/15	20	24	0,80	0,98

**RA403**


Svěrné šroubení pro připojení měděných trubek
Clamp screwing for copper tubes connection



Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4"	24	RA403	60	73	2,40	2,95

**LZ06YK****Radiátorový uzavírací ventil dvojitý přímý**
Heater closing double valve - straight


- Uzavírání imbusem.
Euro konus.
- Hexagonal closure.
Euroconus.

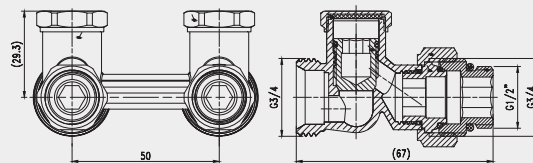

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4"	7	LZ06YK	369	446	14,76	18,15

**LZ07YK****Radiátorový uzavírací ventil dvojitý rohový**
Heater closing double valve - angle

- Uzavírání imbusem.
Euro konus.
- Hexagonal closure.
Euroconus.

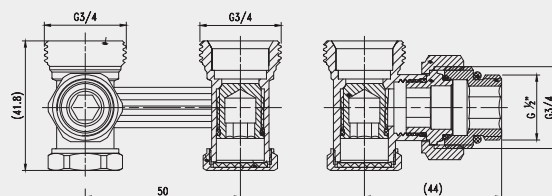

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/4"	8	LZ07YK	369	446	14,76	18,15

**ZTV01****Sada na radiátory s termostatem spodní přímá 1/2"**
Thermostatic head kit bottom straight 1/2"

- Maximální teplota vody 100 °C.
- Maximální tlak vody 10 bar.
- Maximální teplota prostředí 50 °C.
- Stupňů regulace 0–5.
- Regulace teploty 0–28 °C.
- S eurokonusem.
- Závit hlavice M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	1	ZTV01	644	779	25,76	31,68

**ZTV02****Sada na radiátory s termostatem spodní rohová 1/2"**
Thermostatic head kit bottom angle 1/2"

- Maximální teplota vody 100 °C.
- Maximální tlak vody 10 bar.
- Maximální teplota prostředí 50 °C.
- Stupňů regulace 0–5.
- Regulace teploty 0–28 °C.
- S eurokonusem.
- Závit hlavice M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	1	ZTV02	644	779	25,76	31,68

**ZTM01****Sada na radiátory s termostatem přímá 1/2"**
Thermostatic head kit straight 1/2"

- Maximální teplota vody 100 °C.
- Maximální tlak vody 10 bar.
- Maximální teplota prostředí 50 °C.
- Stupňů regulace 0–5.
- Regulace teploty 0–28 °C.
- S eurokonusem.
- Závit hlavice M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	1	ZTM01	644	779	25,76	31,68

**ZTM02****Sada na radiátory s termostatem rohová 1/2"**
Thermostatic head kit angle 1/2"

- Maximální teplota vody 100 °C.
- Maximální tlak vody 10 bar.
- Maximální teplota prostředí 50 °C.
- Stupňů regulace 0–5.
- Regulace teploty 0–28 °C.
- S eurokonusem.
- Závit hlavice M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1/2"	1	ZTM02	644	779	25,76	31,68

**GT30B****Termostatická hlavice bílá**
Thermostatic head white

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C. Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C. Ochrana proti mrazu: – 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C. Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C. Protection against freezing: – 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT30B	331	401	13,24	16,29

**GT31B****Termostatická hlavice chrom**
Thermostatic head chrome

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C. Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C. Ochrana proti mrazu: – 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C. Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C. Protection against freezing: – 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT31B	313	379	12,52	15,40

**GT34B****Termostatická hlavice černá**
Thermostatic head black

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–30 °C.
Regulační stupně: *–5. Max. teplota okolí: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 9 °C. Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–30 °C.
Regulation positions: *–5. Max. ambient temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 9 °C. Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT34B	330	399	13,20	16,24

**GT12****Termostatická hlavice bílá**
Thermostatic head white

- Rozsah regulace teploty: 9 °C–28 °C.
Regulační stupně: *–5.
Max. teplota okolí: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 7 °C.
Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C–28 °C.
Regulation positions: *–5.
Max. ambient temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 7 °C.
Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT12	208	252	8,32	10,23

**GT10****Termostatická hlavice bílá**
Thermostatic head white

- Rozsah regulace teploty: 9 °C - 28 °C.
Regulační stupně: * - 5.
Maximální teplota okolí: 50 °C.
Ochrana proti mrazu: ~ 7 °C.
Závit: M30 x 1,5.
- Range of temperature adjustment: 9 °C - 28 °C.
Regulation position: * - 5.
Max. ambient temperature: 50 °C.
Protection against freezing: ~ 7 °C.
Thread: M30 x 1,5.

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M30 x 1,5	1	GT10	208	252	8,32	10,23

Manometry a teploměry

FERRO®**Popis:**

Manometry jsou založeny na Bourdonově pružině a jejich plášť je vyroben z vysoce kvalitního plastu. Nabízejí měřicí rozsahy od 0 do 4, 6 nebo 10 barů a jsou vybaveny bočními nebo zadními mosaznými přípojkami. Termomanometry jsou přístroje, které měří tlak a teplotu v zařízení současně.

Diskové teploměry se dodávají v pozinkovaných ocelových pouzdrech a jejich kryty jsou vyrobeny z plastu odolného proti poškrábání. Měřicí mechanismus je založen na bimetalové spirále. Rozsah měření teploty je od 0 do 120 °C a dostupné průměry kotoučů jsou 40 mm, 63 mm, 80 mm a 100 mm. Diskové teploměry jsou vybaveny zadními mosaznými přípojkami. Nabídka zahrnuje také sloupové teploměry pro kotle.

**M6304A****Manometr 63 mm 1/4" axiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–4 bar.
- Připojení: 1/4" vřadu.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6304A	107	129	4,28	5,26

**M6306A****Manometr 63 mm 1/4" axiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–6 bar.
- Připojení: 1/4" vřadu.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6306A	107	129	4,28	5,26

**M6310A****Manometr 63 mm 1/4" axiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–10 bar.
- Připojení: 1/4" vřadu.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6310A	107	129	4,28	5,26

**M6304R****Manometr 63 mm 1/4" radiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–4 bar.
- Připojení: 1/4" boční (spodní).

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6304R	107	129	4,28	5,26

**M6306R****Manometr 63 mm 1/4" radiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–6 bar.
- Připojení: 1/4" boční (spodní).

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6306R	107	129	4,28	5,26

**M6310R****Manometr 63 mm 1/4\" radiální**
Manometer

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah tlaku: 0–10 bar.
- Připojení: 1/4\" boční (spodní).

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
M6310R	107	129	4,28	5,26

**TM63A****Termomanometr 63 mm 1/2\" axiální 0-6 bar, 0–120 °C**
Thermo-manometer axial

- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Bimetalický teploměr.
- Připojení: mosazné 1/2\" vzadu.
- Rozsah teploty: 0–120 °C.
- Rozsah tlaku: 0–6 bar.
- Průměr těla: 63 mm.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
TM63A	322	390	12,88	15,84

**TM80R****Termomanometr 80 mm 1/2\" radiální 0-6 bar, 0–120 °C**
Thermo-manometer radial


- Tělo hliníkové - práškově lakováno.
- Kryt: ABS s vysokou pevností, odolný proti poškrábání.
- Bimetalický teploměr.
- Připojení: mosazné 1/2\" boční (spodní).
- Rozsah teploty: 0–120 °C.
- Rozsah tlaku: 0–6 bar.
- Průměr těla: 80 mm.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
TM80R	322	390	12,88	15,84

**T63120A****Teploměr 63 mm 1/2\" axiální 0–120 °C**
Thermometer


- Pozinkované ocelové tělo.
- Kryt: materiál odolný proti poškrábání.
- Kryt hliníkový - práškově lakován.
- Bimetalický teploměr.
- Průměr těla: 63 mm.
- Rozsah: 0–120 °C.
- Připojení: mosazná jímka 40 mm - 1/2\" vzadu.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
T63120A	128	155	5,12	6,30

**T80120A****Teploměr 80 mm 1/2\" axiální 0–120 °C**
Thermometer

- Pozinkované ocelové tělo.
- Kryt: materiál odolný proti poškrábání.
- Kryt hliníkový - práškově lakován.
- Bimetalický teploměr.
- Průměr těla: 80 mm.
- Rozsah: 0–120 °C
- Připojení: mosazná jímka 40 mm - 1/2\" vzadu

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
T80120A	151	183	6,04	7,43

**T100120A****Teploměr 100 mm 1/2" axiální 0–120 °C**
Thermometer

- Pozinkované ocelové tělo.
- Kryt: materiál odolný proti poškrábání.
- Kryt hliníkový - práškově lakován.
- Bimetalický teploměr.
- Průměr těla: 100 mm.
- Rozsah: 0–120 °C.
- Připojení: mosazná jímka 40 mm - 1/2" vzadu.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
T100120A	170	206	6,80	8,36

Výpusti a sifony



Popis:

V sortimentu sifonů a výpustí najdete design a technické řešení pro všechny typy instalací.



33 Uzávěr výpusti Water drain plug

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	33,0	297	359	11,78	14,49



34 Uzávěr výpusti Water drain plug

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	34,0	297	359	11,78	14,49



S287PP-B Uzávěr výpusti - plast Water drain plug - plastic

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	S287PP-B	140	169	5,44	6,69



35 Uzávěr výpusti Luxus Water drain plug - Luxus

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	35,0	528	639	21,12	25,98

**36**
Uzávěr výpusti Luxus
Water drain plug - Luxus

- Pro umyvadlo bez přepadu. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	36,0	528	639	21,12	25,98

**37**
Uzávěr výpusti Luxus
Water drain plug - Luxus

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	37,0	528	639	21,12	25,98

**S285-BL-B**
Uzávěr výpusti
Water drain plug

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.

ČERNÝ
 KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá matná	black matt	S285-BL-B	396	479	16,25	19,99

**S285B-BL-B**
Uzávěr výpusti
Water drain plug

- Pro umyvadlo bez přepadu. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

ČERNÝ
 KONCEPT

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá matná	black matt	S285B-BL-B	396	479	16,25	19,99

**S285BR****Uzávěr výpusti**
Water drain plug

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bronz	bronze	S285BR	404	489	16,17	19,89

**38****Uzávěr výpusti Luxus**
Water drain plug - Luxus

- Pro umyvadlo bez přepadu. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin without overflow. Operated by pressure on the plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	38,0	528	639	21,12	25,98

**S288PPCB****Uzávěr výpusti - plast černá**
Water drain plug - plastic black

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá	black	S288PPCB	297	359	11,94	14,69

**S288PPC-B****Uzávěr výpusti - plast bílá**
Water drain plug - plastic white

- Pro umyvadlo s přepadem. Ovládáný tlakem na uzávěr.
- For wash-basin with overflow. Operated by pressure on the plug.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
bílá	white	S288PPC-B	297	359	11,94	14,69


PCH41VL, PCH4VL
Spořič vody M24 x 1
Water saving aerator M24 x 1

- Na dřezové a umyvadlové baterie.
- For kitchen and basin mixers.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	PCH41VL	115	139	4,63	5,69
chrom	chrome	PCH4VL	214	259	8,53	10,49


PCH3VL
Spořič vody pro sprchu a vanu 1/2"
Water saver for shower 1/2"

- Pro vanové a sprchové baterie.
- For bath and shower mixers.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	PCH3VL	115	139	4,60	5,66


PER/ECO
Spořič vody M24x1
Water saving aerator M24x1

- Na dřezové a umyvadlové baterie s přepínačem průtoku. Průtok 5,4 l/min.
- For kitchen and basin mixers flow switch. Flow rate 5.4 l/min.

Provedení	Finish	Kód/Code	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Without VAT (€)	With VAT (€)
chrom	chrome	PER/ECO	214	259	8,57	10,54


PER/58000
Spořič vody M24x1
Water saving aerator M24x1

- Na dřezové a umyvadlové baterie výklopný. Průtok 7,9–9 l/min.
- For kitchen and basin mixers, hinged. Flow rate 7.9–9 l/min.

Provedení	Finish	Kód/Code	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Without VAT (€)	With VAT (€)
chrom	chrome	PER/58000,0	197	238	7,92	9,74


PER/54000
Spořič vody M24x1
Water saving aerator M24x1

- Na dřezové a umyvadlové baterie. Průtok 6 l/min.
- For kitchen and basin mixers. Flow rate 6 l/min.

Provedení	Finish	Kód/Code	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Without VAT (€)	With VAT (€)
chrom	chrome	PER/54000,0	181	219	7,31	8,99


PER,K2
Spořič vody M24x1
Water saving aerator M24x1

- Spořič dvoupolohový kloubový aerátor s redukcí 22x1/24x1 na všechny typy ramínek. Délka 5 cm. Průtok 6 l/min.
- Saving two-position articulated aerator with 22x1/24x1 reduction for all types of arms. Length 5 cm. Flow rate 6 l/min.

k dispozici od 6/2024

Provedení	Finish	Kód/Code	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Without VAT (€)	With VAT (€)
chrom	chrome	PER,K2	230	278	9,20	11,32

**19****Sifon umyvadlový**
Wash-basin trap

- Sifon se závitem 5/4". Ø odpadu 40 mm. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	19,0	528	639	21,12	25,98

**20****Sifon umyvadlový, celokovový, kulatý**
Wash-basin trap, all-metal, round

- Sifon se závitem 5/4". Ø odpadu 32 mm. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With 5/4" dia. screw fitting and 32 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	20,0	949	1 148	37,96	46,69

**S282-BL****Sifon umyvadlový, celokovový, kulatý**
Wash-basin trap, all-metal, round

- Sifon se závitem 5/4". Ø odpadu 32 mm. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With 5/4" dia. screw fitting and 32 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá matná	black matt	S282-BL	792	958	31,70	38,99

**420****Sifon umyvadlový, plast. miska, zátka 5/4" x 40**
Wash-basin trap, plastic bowl, 40

- Ø odpadu 40 mm. Plastová, bílá mřížka. Určený pro baterie bez uzávěru výpusti.
- 40 mm dia. waste. White plastic grill. For mixers without pop-up waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	420,P	128	155	5,12	6,30

**430****Sifon umyvadlový, 5/4" matka, 40**
Wash-basin trap, 5/4" nut, 40

- Sifon se závitem 5/4". Ø odpadu 40 mm. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	430,P	94	114	3,76	4,62

**431****Sifon umyvadlový, 5/4" matka, 40**
Wash-basin trap, 5/4" nut, 40

- Sifon se závitem 5/4". Ø odpadu 40 mm. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixer with integrated waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	431,P	63	76	2,52	3,10

**410****Sifon umyvadlový, nerezová miska, zátka, 40**
Wash-basin trap, stainless bowl, plug, 40

- S nerezovou mřížkou. Ø odpadu 40 mm. Určený pro baterie bez uzávěru výpusti.
- With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm. For mixers without pop-up waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	410,P	141	171	5,64	6,94

**411****Sifon umyvadlový, nerezová miska, 40**
Wash-basin trap, stainless bowl, 40

- S nerezovou mřížkou. Ø odpadu 40 mm. Určený pro baterie bez uzávěru výpusti.
- With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm. For mixers without pop-up waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	411,P	84	102	3,36	4,13

**422****Sifon umyvadlový, plastová miska, pračkový vývod, 40**
Wash-basin trap, plastic bowl, wash machine, outlet 40

- Ø odpadu 40 mm, s plastovou bílou mřížkou. Možnost připojit pračku nebo myčku.
- 40mm dia. pipe. With white plastic grill. With washing machine / dishwasher connection. For mixers without pop-up waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	422,PP	161	195	6,44	7,92

**432****Sifon umyvadlový, 5/4" plastová matka, pračkový vývod, 40**
Wash-basin trap, 5/4" plastic nut, wash machine outlet, 40

- Závít 5/4". Ø odpadu 40 mm. Možnost připojit pračku nebo myčku. Určený pro baterie s uzávěrem výpusti.
- With washing machine / dishwasher connection 5/4" dia. screw fitting and 40 mm dia. waste. For mixers with pop-up waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	432,PP	141	171	5,64	6,94

**442****Sifon dřezový, pračkový vývod, 50/40, manžeta**
Sink trap, wash machine outlet, 50/40

- S nerezovou mřížkou. Ø odpadu 50/40 mm. Možnost připojit pračku nebo myčku.
- With stainless steel grill, waste dia. 50/40 mm. Possibility to connect washing machine or dishwasher.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	442,PP	208	252	8,32	10,23

**440****Sifon dřezový, 50/40, manžeta**
Sink trap, 50/40

- S nerezovou mřížkou výpusti. Ø odpadu 40/50 mm.
- With stainless waste grill. 40/50 mm dia pipe.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	440,P	199	241	7,96	9,79

**441****Sifon dřezový, 40**
Sink trap 40

- S nerezovou mřížkou. Ø odpadu 40 mm.
- With stainless steel grill. Waste dia. 40 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	441,P	117	142	4,68	5,76

**439****Umyvadlový uzávěr 5/4"**
Wash-basin waste 5/4"

- 5/4" s Ø odpadu 63 mm. Uzávěr výpusti umyvadla s gumovým špuntem a nerezovou miskou.
- 5/4" with waste dia. 63 mm. With stainless steel grill, rubber plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	439,P	52	63	2,08	2,56

**449****Dřezový uzávěr 6/4"**
Sink waste 6/4"

- 6/4" s Ø odpadu 70 mm. Uzávěr výpusti umyvadla s gumovým špuntem a nerezovou miskou.
- 6/4" with waste dia. 70 mm. With stainless steel grill, rubber plug.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	449,P	52	63	2,08	2,56

**446****Flexi dopojení, plastová matka 6/4" x 40**
Flexi pipe, plastic nut 6/4" x 40

- Pro snadné připojení dřezu, výlevky. Ø odpadu 40 mm na 6/4".
- For easy connection of sink and sinking. Waste pipe dia. 40 mm, 6/4".

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	446,P	31	38	1,24	1,53

**447****Flexi dopojení, kovová matka 6/4" x 40/50**
Flexi pipe, metal nut

- Pro snadné připojení dřezu, výlevky. Ø odpadu 40/50 mm na 6/4".
- For easy connection of sink and sinking. Waste pipe dia. 40/50 mm, 6/4".

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	447,P	41	50	1,64	2,02

**450****Podlahová vpust' boční nerez 50**
Side floor drain - Inox 50

- Rozměr 105 x 105 mm. Ø odpadu 50 mm. Tělo sifonu je plastové. Nerez mřížka 105 x 105 mm.
- 50 mm dia. waste body of the trap is plastic. Stainless grill 105 x 105 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	450,0	321	388	12,84	15,79

**451****Podlahová vpust' spodní nerez 50**
Straight floor drain - Inox 50

- Rozměr 105 x 105 mm. Ø odpadu 50 mm. Tělo sifonu je plastové. Nerezová mřížka 105 x 105 mm.
- 50 mm dia. waste, body of the trap is plastic. Stainless steel grill 105 x 105 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	451,0	321	388	12,84	15,79

**460****Sifon pračkový podomítkový chrom**
Concealed washing machine trap chrome

- Pro připojení pračky, myčky. Ø odpadu 40 mm. S chromovanou krytkou.
- For washing machine and dish washer, waste dia 40 mm, with chrome cover.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	460,0	107	129	4,28	5,26

**465****Sifon pračkový venkovní chrom**
External washing machine trap, chrome

- Pro připojení pračky, myčky. Ø odpadu 32 mm. S chromovanou krytkou.
- For washing machine and dish washer, waste dia 32 mm, with chrome cover.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	465,0	94	114	3,76	4,62

**480****Sifon vanový 40/50 bez ventilu**
Bath trap 40/50

- Vanový sifon k použití s vanovým uzávěrem. Ø odpadu 40/50 mm. Ø připojení sifonu 6/4".
- Used with bath waste, waste pipe dia 40/50 mm, connection dia. 6/4".

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	480,P	84	102	3,36	4,13

**470****Sifon vaničkový 60/40 Inox univerzální**
Shower tray siphon 60/40 Inox Universal

- Průměr 82 mm. Kovová mřížka. Luxusní provedení. Ø odpadu 40 mm. Připojení sprchové vaničky Ø 60 mm.
- Dia. 82 mm. Metal grill. Luxurious design. 40 mm dia. waste. Shower tray connection 60 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	470,P	322	390	12,88	15,84

**475**
Sifon vaničkový 90/40 Inox
Shower tray siphon 90/40 Inox

- Průměr 120 mm. Kovová mřížka. Luxusní provedení. Ø odpadu 40 mm. Připojení sprchové vaničky Ø 90 mm.
- Dia. 120 mm. Metal grill. Luxurious design. 40 mm dia. waste. Shower tray connection 90 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	475,P	645	780	25,80	31,73

**490**
Napouštěcí ventil boční univerzální 3/8" + 1/2" plast
Side inlet fill valve, universal 3/8" + 1/2" plastic

- Pro napouštění WC nádržek s bočním přívodem.
- For filling toilet flush cisterns with side inlet.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	490,P	227	275	9,08	11,17

**495**
Vypouštěcí ventil - jedno tlačítko
Flush valve - single button

- Úsporný ventil se stop-tlačítkem, určený do kombi nádržek.
- Ecomonic valve with stop-button intended for combi flush cistern.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	495,P	446	540	17,84	21,94

**497**
WC dopojení flexi 270-630
WC flexi connector 270-630

- Pro připojení WC odpadu 90–110 mm.
- For toilet waste connection 90–110 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	497,P	151	183	6,04	7,43

**486**
Automatická vanová výpušť, vanový sifon 50 - chrom
Automatic bath drain 50, chrome

- S přepadem. Ø odpadu 40–50 mm.
- With overflow. 40–50 mm dia. waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	486,0	644	779	25,76	31,68

**488**
Automatická vanová výpušť s napouštěním
Automatic bath drain, integrated water inlet inclusive bath

- S přepadem. Ø odpadu 40–50 mm.
- With overflow. 40–50 mm dia. waste.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom - plast	chrome - plastic	488,0	2 478	2 998	99,12	121,92

Náhradní díly pro rozdělovače a kohouty




Popis:

Náhradní díly pro všechny dodávané výrobky nabízí rychlé a spolehlivé řešení jakékoliv případné reklamace.

**RKPT-SET39**

Termostatický ventil + redukce (sada C7)
Thermostatic valve + nipple (set C7)

- Výška profilu 39 mm.
- Body height 39 mm.




Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	RKPT-SET39	131	159	5,24	6,45

**RKPO-SET39**

Stop ventil + redukce (sada C7)
Stop valve + nipple (set C7)

- Výška profilu 39 mm.
- Body height 39 mm.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	RKPO-SET39	113	137	4,52	5,56

**LC5Y**

Držák rozdělovače kompletní jedna strana
Manifold holder complete one side

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	LC5Y	156	189	6,24	7,68

**N10PORT-C7NEW**

Sedlo průtokoměru 1/2" x 1/2" spodní díl
Flow meter seat 1/2" x 1/2" lower part

- Se šroubením pro AL-PEX 16 mm, pro průtokoměr RKPP_T nebo RKPP_TP. Výška profilu 39 mm.
- With union for AL-PEX 16mm, for RKPP_T or RKPP_TP flowmeters. Body height 39 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	N10PORT-C7NEW	123	149	4,92	6,05

**N10POR-C7**

Sedlo průtokoměru 1/2" x 3/4" spodní díl
Flowmeter seat 1/2" x 3/4" lower part

- N10POR_C7 (C7)
- Výška profilu 39 mm.
 - Body height 39 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	N10POR-C7	61	74	2,44	3,00

**RKPO1-C7****Stop ventil rozdělovače 1/2"**
Manifold stop valve 1/2"

RKPO1-C7 (C7)

- Výška profilu 39 mm. Body height 39 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	RKPO1-C7	61	74	2,44	3,00

**RKPT1-C7****Uzavírací ventil rozdělovače 1/2"**
Manifold closing ventil 1/2"

RKPT1-C7 (C7)

- Výška profilu 39 mm.
- Body height 39 mm.

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	RKPT1-C7	102	123	4,08	5,02

**RKPT2****Ruční hlavice rozdělovače 1/2"**
Manual manifold head 1/2"

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast	plastic	RKPT2	30	36	1,20	1,48

**KOR5ZOR****Zátka rozdělovače 1" s O-kroužkem**
1" manifold cap with O-ring

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	KOR5ZOR	40	48	1,60	1,97

**N10ZOR****Výstup pro svěrné šroubení 3/4" x 1/2" redukce pro rozdělovač**
Outlet for clamp screwing 3/4" x 1/2" reduction

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	N10ZOR	61	74	2,44	3,00

**ZSR1****Vypouštěcí ventil rozdělovače 1/2"**
Drain cock valve 1/2"

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz	brass	ZSR1	102	123	4,08	5,02

**O15AH****Odvzdušňovací ventil 1/2" automatický**
Automatic air-outlet valve 1/2"


Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	O15AH	148	179	5,92	7,28

**RKPP_T a RKPP_TP****Průtokoměr rozdělovače 1/2" - horní díl**
Flowmeter 1/2" upper part

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz-plast	brass-plastic	RKPP-T	206	249	8,24	10,14
plast	plastic	RKPP-TP	189	229	7,56	9,30

**RKPP-SET39****Průtokoměr + sedlo (sada C7)**
Flow meter + lower part (set C7)

- Výška profilu 39 mm.
- Body height 39 mm.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz-plast	brass-plastic	RKPP-SET39	255	309	10,20	12,55

**RKPP-SET39P12****Průtokoměr + sedlo**
Flow meter + lower part

- Průtokoměr plast + sedlo 1/2" x 1/2" se šroubením pro AL-PEX 16 mm.
- Plaster flowmeter + seat/lower part 1/2" x 1/2" with union for AL-PEX 16 mm.



Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
mosaz-plast	brass-plastic	RKPP-SET39P12	313	379	12,52	15,40

Náhradní díly

- instalační materiál



**P/2002****Ovládací páka k zahradním ventilům**
Control handle of valves from garden programme

- Jen pro ventily s označením HQK.
- Only for valves HQK.

Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
3/8", 1/2", 3/4"	P/2002/20	28	34	1,12	1,38
1"	P/2002/25	28	34	1,12	1,38

**V/2002****Kompletní koncovka zahradního ventilu**
Complete ending of garden valve

- Pro připojení hadice.
- For hose connection.

Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
CF 2002/10	V/2002/10	31	38	1,24	1,53
CF 2002/15	V/2002/15	41	50	1,64	2,02
CF 2002/20	V/2002/20	52	63	2,08	2,56
CF 2002/25	V/2002/25	63	76	2,52	3,10

PF-MOTÝLKY**Ovládací motýlky ke kulovým kohoutům**
Control butterfly handles of ball valves

- Jen pro kohouty FERRO.
- Only for drain tap FERRO.



Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
KFPM1, KFPM11, KFPM2, KFPM21, KFPM1SG, KFPM2SG	PF-KFPM1	16	19	0,64	0,79
KFPM3, KFPM31, KFPM4, KFPM41	PF-KFPM3	18	22	0,72	0,89
KFCM1, KFCM11, KFCM2, KFCM21, KFCM3, KFCM31, KFCM4	PF-KFCM1	14	17	0,56	0,69
KFCM3, KFCM31, KFCM4	PF-KFCM3	22	27	0,88	1,08

PF-PÁKY**Ovládací páky ke kulovým kohoutům**
Control handles of ball valves

- Jen pro kohouty FERRO.
- Only for drain tap FERRO.



Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
KFP10, KFP101	PF-KFP10	17	21	0,68	0,84
KFP1, KFP11, KFPO1, KFPOM1, KFPW1, KFPZF1	PF-KFP1	18	22	0,72	0,89
KFP2, KFP21, KFPO2, KFPOM2, KFPW2, KFPZF2	PF-KFP2	19	23	0,76	0,93
KFP3, KFP31, KFPO3, KFPOM3, KFPW3, KFPZF3	PF-KFP3	26	31	1,04	1,28
KFP4, KFP41, KFPO4, KFPW4, KFP5, KFP51, KFPO5, KFPW5	PF-KFP5	28	34	1,12	1,38
KFP6, KFP61, KFPO6, KFPW6	PF-KFP6	44	53	1,76	2,16
KFP7	PF-KFP7	140	169	5,60	6,89
KFP8, KFP9	PF-KFP9	156	189	6,24	7,68
KFC1, KFC11, KFC2, KFC21	PF-KFC1	17	21	0,68	0,84
KFC3, KFC31	PF-KFC3	22	27	0,88	1,08
KFC4, KFC41	PF-KFC4	32	39	1,28	1,57
KFC5, KFC51, KFC6, KFC61	PF-KFC5	51	62	2,04	2,51

**KR/3003**

Krytka k rohovým a pračkovým ventilům
Cover of angle and washing machine valves

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
chrom	chrome	KR/3003	13	16	0,52	0,64

**P/3001, P/3003**

Ovládání k rohovým ventilům
Control of angle valves

Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
CF 3003	P/3003	21	25	0,84	1,03
CF 3001	P/3001	21	25	0,84	1,03
CF 3004 kov	P/3004	31	38	1,24	1,53

**P/3027, P/3016**

Ovládání k pračkovým ventilům
Control of washing machine valves

Pro typ - For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
CF 3016 plast	P/3016	28	34	1,12	1,38
CF 3016 kov	P/3016N	31	38	1,24	1,53
CF 3027	P/3027	21	25	0,84	1,03

**P/3019**

Ovládání k pračkovým ventilům
Control of washing machine valves

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
plast-chrom	plastic-chrome	P/3019	40	48	1,60	1,97

**P/5104**

Ovládání k rohovým kombinovaným ventilům
Control of angle valves

Pro typ	For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
baterie	mixer	P/5104M	21	25	0,84	1,03

**P/5104**

Ovládání k rohovým kombinovaným ventilům
Control of angle valves

Pro typ	For type	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
pračka	washing machine	P/5104V	41	50	1,64	2,02

**PÁSKA**

Instalačtérská páska teflonová
Plumber teflon tape

Rozměr	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
12 x 0,1 x 10 m	1/10	T04	17	21	0,68	0,84
19 x 0,2 x 15 m	1/10	T05	59	71	2,36	2,90

**NIT150**

Instalačtérská nit teflonová
Plumber teflon thread

Délka	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
150 m	1/20	NIT150	208	252	8,32	10,23

Výstavní panely



„CO SE NEVYSTAVÍ, TO SE NEPRODÁ...“

Ukázka osazení - přívodní hadičky

Výstavní panely se dají osadit vybranou skupinou výrobků z našeho sortimentu dle přání zákazníka.



Panel 22


Drátěný univerzální - jednostranný Universal wire panel - one side

- rozměr: v. 2 080 x š. 800 x h. 350 mm
- size: h. 2 080 x w. 800 x d. 350 mm

Provedení/finish:

drátěný / wire

Ukázka osazení - sifony

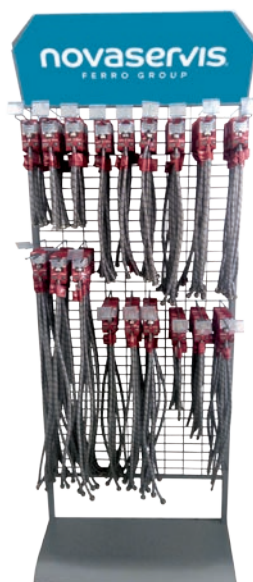

Panel 22


Drátěný univerzální - jednostranný Universal wire panel - one side

- rozměr: v. 2 080 x š. 800 x h. 350 mm
- size: h. 2 080 x w. 800 x d. 350 mm

Provedení/finish:

drátěný / wire

Ukázka osazení - přívodní hadičky



Panel EXRUM

Panel - EXRUM Display panel - EXRUM

- rozměr: v. 2 100 x š. 880 x h. 310 mm
- size: h. 2 100 x w. 880 x d. 310 mm

Provedení/finish:

kov/drát / metal/wire



NEW

Panel 44 - expanzní nádoby

- rozměr: v. 320 x š. 260 x h. 170 mm
- size: h. 320 x w. 260 x d. 170 mm

Provedení/finish:



Panel 44 - bílá, lesk / Panel 44 - white, glossy



NEW

Panel 44 - kulové kohouty F-POWER

- rozměr: v. 320 x š. 260 x h. 170 mm
- size: h. 320 x w. 260 x d. 170 mm

Provedení/finish:



Panel 44 - bílá, lesk / Panel 44 - white, glossy



NEW

Panel 44 - rozdělovače mosaz

- rozměr: v. 320 x š. 260 x h. 170 mm
- size: h. 320 x w. 260 x d. 170 mm

Provedení/finish:



Panel 44 - bílá, lesk / Panel 44 - white, glossy



NEW

Panel 44 - rozdělovače nerez

- rozměr: v. 320 x š. 260 x h. 170 mm
- size: h. 320 x w. 260 x d. 170 mm

Provedení/finish:



Panel 44 - bílá, lesk / Panel 44 - white, glossy

Zkratka-Code	Rabat	Strana
1		
0101W	C	108
0601W	C	106
0602W	C	106
0603W	C	107
0604W	C	107
19,0	C	146
2		
254130GPA3	C	100
254180GPA3	C	100
256130GPA3	C	101
256180GPA3	C	101
257180GPA3	C	102
20,0	C	146
3		
326180GPA3	C	103
327180GPA3	C	103
33,0	C	142
34,0	C	142
35,0	C	142
36,0	C	143
37,0	C	143
38,0	C	144
410,P	C	147
411,P	C	147
420,P	C	146
422,PP	C	147
430,P	C	146
431,P	C	147
432,PP	C	147
439,P	C	148
440,P	C	148
441,P	C	148
442,PP	C	147
446,P	C	148
447,P	C	148
449,P	C	148
450,0	C	149
450/1200,0	B	121
450/1200,1	B	120
450/1200/R,0	B	121
450/1200/R,1	B	120
450/1200/RS,0	B	122
450/1200/RS,5	B	122
450/1600,0	B	121
450/1600,1	B	120
450/1600/R,0	B	121
450/1600/RS,0	B	122
450/1600/RS,5	B	122
450/900,1	B	120
450/900/R,1	B	120
451,0	C	149
457/11Y	C	74
457/12Y	C	74
457/2Y	C	74
457/6Y	C	74
457/8Y	C	74
457/9Y	C	74
460,0	C	149
465,0	C	149
470,P	C	149
475,P	C	150

Zkratka-Code	Rabat	Strana
480,P	C	149
486,0	C	150
488,0	C	150
490,P	C	150
495,P	C	150
497,P	C	150
6		
600/1200,0	B	121
600/1200,1	B	120
600/1200/R,0	B	121
600/1200/R,1	B	120
600/1200/RS,0	B	122
600/1200/RS,5	B	122
600/1600,0	B	121
600/1600,1	B	120
600/1600/R,0	B	121
600/1600/R,1	B	120
600/1600/RS,0	B	122
600/1600/RS,5	B	122
600/1800,0	B	121
600/1800/R,0	B	121
600/1800/RS,0	B	122
600/1800/RS,5	B	122
600/900,1	B	120
600/900/R,1	B	120
67761500Y	C	88
67841612Y	C	87
67861612Y	C	87
67861712Y	C	88
C		
CF2002/10	C	28
CF2002/15	C	28
CF2002/20	C	28
CF2002/25	C	28
CF3016	C	40
CF3017	C	41
CF3019A	C	41
CF3027	C	40
CF5104	C	40
E		
EPP130GPA3	C	104
EPP180GPA3	C	104
EZ1212K	C	38
EZ1238K	C	38
EZ1238KF	C	38
EZ1238MK	C	38
F		
F02	C	32
F02M	C	33
F03	C	32
F03M	C	33
F04	C	32
F04M	C	33
F05	C	32
F05M	C	33
F06	C	32
F06M	C	33
F07	C	32
F07M	C	33
F08	C	32
F09	C	32
F10	C	32

Zkratka-Code	Rabat	Strana
F2G	C	68
F3G	C	68
F4G	C	68
F50	C	94
F5G	C	68
F6G	C	68
F7G	C	68
FCPERT16250	C	91
FCPERT16600	C	91
FCPERT17250	C	91
FCPERT17600	C	91
FL8	C	95
FMDS20	C	33
FNTC	C	96
FPCL1632	C	92
FPCU1632	C	92
FPFA	C	92
FPPEX16250	C	91
FPPEX16600	C	91
FPPEX17250	C	91
FPPEX17600	C	91
FPR-RZPU02AB	C	83
FPR-RZPU03AB	C	83
FPR-RZPU04AB	C	83
FPR-RZPU05AB	C	83
FPR-RZPU06AB	C	83
FPR-RZPU07AB	C	83
FPR-RZPU08AB	C	83
FPR-RZPU09AB	C	83
FPR-RZPU10AB	C	83
FPR-RZPU11AB	C	83
FPR-RZPU12AB	C	83
FPTC	C	93
FS30	C	94
FSW	C	95
FT201/10	C	46
FT201/15	C	46
FT201/20	C	46
FT201/25	C	46
FT201/32	C	46
FT201/40	C	46
FT201/50	C	46
FT201/8	C	46
FT202/10	C	46
FT202/15	C	46
FT202/20	C	46
FT202/25	C	46
FT202/32	C	46
FT202/40	C	46
FT202/50	C	46
FT202/8	C	46
FT203/10	C	46
FT203/15	C	46
FT203/20	C	46
FT203/25	C	46
FT203/32	C	46
FT203/40	C	46
FT203/50	C	46
FT203/8	C	46
FT204/10	C	46
FT204/15	C	46
FT204/20	C	46

Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana
FT204/25	C	46	FT214/115	C	49	FT220/15	C	51
FT204/32	C	46	FT214/75	C	49	FT220/20	C	51
FT204/40	C	46	FT214/95	C	49	FT220/25	C	51
FT204/50	C	46	FT215/10	C	50	FT221/10	C	51
FT204/8	C	46	FT215/15	C	50	FT221/15	C	51
FT205/10	C	47	FT215/152	C	50	FT221/20	C	51
FT205/15	C	47	FT215/20	C	50	FT221/25	C	51
FT205/20	C	47	FT215/202	C	50	FT221/252	C	51
FT205/25	C	47	FT215/25	C	50	FT221/32	C	51
FT205/32	C	47	FT215/252	C	50	FT222/10	C	54
FT205/40	C	47	FT215/32	C	50	FT222/15	C	54
FT205/50	C	47	FT215/322	C	50	FT222/20	C	54
FT205/8	C	47	FT215/323	C	50	FT223/10	C	54
FT206/10	C	47	FT215/40	C	50	FT223/15	C	54
FT206/15	C	47	FT215/402	C	50	FT223/20	C	54
FT206/20	C	47	FT215/50	C	50	FT224/10	C	54
FT206/25	C	47	FT215/502	C	50	FT224/15	C	54
FT206/252	C	47	FT216/1010	C	50	FT224/20	C	54
FT206/32	C	47	FT216/1015	C	50	FT225/10	C	55
FT206/402	C	47	FT216/1020	C	50	FT225/15	C	55
FT206/403	C	47	FT216/1025	C	50	FT225/20	C	55
FT206/8	C	47	FT216/1510	C	50	FT226/10	C	55
FT207/10	C	48	FT216/15100	C	50	FT226/15	C	55
FT207/15	C	48	FT216/1515	C	50	FT226/20	C	55
FT207/20	C	48	FT216/1520	C	50	FT227/10	C	55
FT207/25	C	48	FT216/1525	C	50	FT227/15	C	55
FT207/32	C	48	FT216/1530	C	50	FT227/20	C	55
FT207/40	C	48	FT216/1540	C	50	FT228/10	C	55
FT207/50	C	48	FT216/1550	C	50	FT228/15	C	55
FT207/8	C	48	FT216/1560	C	50	FT228/20	C	55
FT208/10	C	48	FT216/1580	C	50	FT229/15	C	51
FT208/15	C	48	FT216/2010	C	50	FT229/20	C	51
FT208/20	C	48	FT216/2015	C	50	FT230/15	C	51
FT208/25	C	48	FT216/2020	C	50	FT230/20	C	51
FT208/32	C	48	FT216/2025	C	50	FT230/25	C	51
FT208/40	C	48	FT216/2030	C	50	FT231/15	C	52
FT208/50	C	48	FT216/2040	C	50	FT231/20	C	52
FT209/10	C	48	FT216/2050	C	50	FT232/15	C	52
FT209/15	C	48	FT216/2515	C	50	FT232/20	C	52
FT209/20	C	48	FT216/2520	C	50	FT232/25	C	52
FT209/25	C	48	FT216/2530	C	50	FT233/1510	C	52
FT209/32	C	48	FT216/2540	C	50	FT233/1512	C	52
FT209/40	C	48	FT216/2550	C	50	FT233/1514	C	52
FT209/50	C	48	FT217/20	C	47	FT233/1520	C	52
FT210/10	C	48	FT217/25	C	47	FT233/2020	C	52
FT210/15	C	48	FT217/252	C	47	FT233/2525	C	52
FT210/20	C	48	FT217/32	C	47	FT234/1510	C	52
FT210/25	C	48	FT217/322	C	47	FT234/1512	C	52
FT210/32	C	48	FT217/323	C	47	FT234/1514	C	52
FT210/40	C	48	FT218/10	C	47	FT234/1518	C	52
FT210/50	C	48	FT218/15	C	47	FT234/1520	C	52
FT211/10	C	49	FT218/20	C	47	FT234/2020	C	52
FT211/15	C	49	FT218/252	C	47	FT234/2525	C	52
FT211/20	C	49	FT218/32	C	47	FT235/25	C	53
FT211/25	C	49	FT218/402	C	47	FT235/25	C	109
FT212/10	C	49	FT219/1510	C	54	FT236/25	C	53
FT212/15	C	49	FT219/15100	C	54	FT236/25	C	109
FT212/20	C	49	FT219/1515	C	54	FT306/15	C	53
FT213/10	C	49	FT219/1520	C	54	FT306/15	C	56
FT213/15	C	49	FT219/1525	C	54	FT306/20	C	53
FT213/20	C	49	FT219/1530	C	54	FT306/20	C	56
FT213/25	C	49	FT219/1550	C	54	FT306/25	C	53

Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana
FT306/25	C	56	KFC31	C	22	KFPO2	C	18
FT307/15	C	53	KFC4	C	22	KFPO3	C	18
FT307/15	C	56	KFC41	C	22	KFPO4	C	18
FT307/20	C	53	KFC5	C	22	KFPO5	C	18
FT307/20	C	56	KFC51	C	22	KFPO6	C	18
FTE01	C	87	KFC6	C	22	KFPOM1	C	18
FTH1	C	96	KFC61	C	22	KFPOM2	C	18
FTHL	C	95	KFCM1	C	23	KFPOM3	C	18
FTHW	C	95	KFCM11	C	22	KFPS1	C	17
G			KFCM2	C	23	KFPS11	C	17
GBM15	C	111	KFCM21	C	22	KFPS2	C	17
GBM15SN01	C	111	KFCM3	C	23	KFPS21	C	17
GBM25	C	111	KFCM31	C	22	KFPS3	C	17
GBM25SN01	C	111	KFCS1	C	23	KFPS3	C	75
GBM30	C	111	KFCS2	C	23	KFPS3	C	79
GBM30SN01	C	111	KFCS3	C	23	KFPS31	C	17
GBMW60	C	112	KFM1SGK	C	35	KFPS3A	C	19
GBMW60SN01	C	112	KFM1SGPK	C	35	KFPS3T	C	19
GM40GPA	C	86	KFM2SGK	C	35	KFPS4	C	17
GM-WP	C	86	KFM2SGPK	C	35	KFPS41	C	17
GT10	C	136	KFMF1SGK	C	35	KFPW1	C	17
GT12	C	136	KFMF2SGK	C	35	KFPW2	C	17
GT30B	C	129	KFMFZZ2SGK	C	35	KFPW3	C	17
GT30B	C	135	KFP1	C	15	KFPW4	C	17
GT31B	C	129	KFP10	C	15	KFPW5	C	17
GT31B	C	135	KFP101	C	15	KFPW6	C	17
GT34B	C	129	KFP11	C	15	KFPZF1	C	18
GT34B	C	136	KFP1D	C	20	KFPZF2	C	18
GZNEW3BL	C	125	KFP1P	C	20	KFPZF3	C	18
GZNEW3WH	C	124	KFP2	C	15	KFPZF4	C	18
GZNEW6BL	C	125	KFP21	C	15	KGMS1	C	67
GZNEW6WH	C	124	KFP2D	C	20	KGMS11	C	68
GZNEW9BL	C	125	KFP2P	C	20	KGMS2	C	67
GZNEW9WH	C	124	KFP3	C	15	KGMS21	C	68
K			KFP31	C	15	KGMS3	C	67
K02Z	C	58	KFP4	C	15	KGMS31	C	68
K03Z	C	58	KFP41	C	15	KGN1	C	67
K04Z	C	58	KFP5	C	15	KGN2	C	67
K05Z	C	58	KFP51	C	15	KGN3	C	67
K06Z	C	58	KFP6	C	15	KGN4	C	67
K07Z	C	58	KFP61	C	15	KGN5	C	67
K08Z	C	58	KFP7	C	15	KGN6	C	67
K09Z	C	58	KFP8	C	15	KGS11	C	68
K10Z	C	58	KFP9	C	15	KGS21	C	68
K11Z	C	58	KFPM1	C	16	KGS31	C	68
K12Z	C	58	KFPM10	C	16	KMH1	C	25
K13Z	C	58	KFPM101	C	16	KMH11	C	25
K14Z	C	58	KFPM11	C	16	KMH2	C	25
K15Z	C	58	KFPM1SG	C	19	KMH21	C	25
K18	C	31	KFPM2	C	16	KMH3	C	25
K20	C	31	KFPM21	C	16	KMH31	C	25
K21	C	31	KFPM2SG	C	19	KOR2Z	C	60
K22	C	31	KFPM3	C	16	KOR3Z	C	60
K24	C	31	KFPM31	C	16	KOR4Z	C	60
K25	C	31	KFPM4	C	16	KOR5Z	C	60
KCD1	C	28	KFPM41	C	16	KOR5ZOR	C	75
KCD2	C	28	KFPMT1	C	19	KOR5ZOR	C	79
KFC1	C	22	KFPMT2	C	19	KOR5ZOR	C	153
KFC11	C	22	KFPN1	C	16	KOR6Z	C	60
KFC2	C	22	KFPN2	C	16	KOR7Z	C	60
KFC21	C	22	KFPN3	C	16	KOR8Z	C	60
KFC3	C	22	KFPO1	C	18	KPH1	C	25

Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana
KPH2	C	25	MEM17	C	118	P130Z	C	62
KPH3	C	25	MEM18	C	118	P140Z	C	62
KPH4	C	25	MM10	C	44	P150Z	C	62
KPH5	C	25	MR-SET	C	86	P15Z	C	62
KPH6	C	25	N			P160Z	C	62
KR/3003	A	158	N02SOL	C	53	P20Z	C	62
KR107Z	C	62	N02SOL	C	56	P25Z	C	62
KR165Z	C	62	N02Z	C	59	P30Z	C	62
KRN1	C	27	N03SOL	C	53	P40Z	C	62
KRN10	C	27	N03SOL	C	56	P480	C	41
KRN101	C	27	N03Z	C	59	P50Z	C	62
KRN2	C	27	N04Z	C	59	P60Z	C	62
KSH1	C	25	N05Z	C	59	PER,K2	A	145
KSH2	C	25	N06Z	C	59	PER/54000,0	A	145
KSH3	C	25	N07Z	C	59	PER/58000,0	A	145
KSP1	C	29	N08Z	C	59	PER/ECO	A	145
KSP1	C	109	N09Z	C	59	PF-KFC1	A	157
KSP2	C	29	N10POR_C7	C	75	PF-KFC3	A	157
KSP2	C	109	N10POR-C7	C	152	PF-KFC4	A	157
L			N10PORT-C7NEW	C	152	PF-KFC5	A	157
LC2RDW20	C	98	N10Z	C	59	PF-KFCM1	A	156
LC2RDW25	C	98	N10ZOR	C	75	PF-KFCM3	A	156
LC5Y	C	152	N10ZOR	C	153	PF-KFP1	A	157
LZ06YK	C	134	N11Z	C	59	PF-KFP10	A	157
LZ07YK	C	134	N12Z	C	59	PF-KFP2	A	157
M			N13Z	C	59	PF-KFP3	A	157
M01Z	C	60	N14Z	C	59	PF-KFP5	A	157
M02Z	C	60	N15Z	C	59	PF-KFP6	A	157
M03Z	C	60	N16Z	C	59	PF-KFP7	A	157
M04Z	C	60	N17Z	C	59	PF-KFP9	A	157
M05Z	C	60	N18Z	C	59	PF-KFPM1	A	156
M06Z	C	60	N19Z	C	59	PF-KFPM3	A	156
M07Z	C	60	N20Z	C	59	PF-KFPM4	A	156
M08Z	C	60	N21Z	C	59	PCH3VL	A	145
M09Z	C	60	NIT150	C	41	PCH41VL	A	145
M10Z	C	60	NIT150	C	159	PCH4VL	A	145
M11Z	C	60	O			PNK/100	A	43
M12Z	C	60	O15AH	C	75	PNK/150	A	43
M13Z	C	60	O15AH	C	154	PNK/200	A	43
M14Z	C	60	O15AS1	C	79	PNK/250	A	43
M15Z	C	60	OT/200	B	124	PNK/300	A	43
M16Z	C	60	OT/300	B	124	PNK/350	A	43
M17Z	C	60	OT/400	B	124	PNK/400	A	43
M6304A	C	138	OT/500	B	124	PNK/500	A	43
M6304R	C	138	OT/800	B	124	PTS30	C	94
M6306A	C	138	P			PV/100	A	43
M6306R	C	138	P/2002/20	A	156	PV/150	A	43
M6310A	C	138	P/2002/25	A	156	PV/200	A	43
M6310R	C	139	P/3001	A	158	PV/250	A	43
MEM01	C	118	P/3003	A	158	PV/300	A	43
MEM02	C	118	P/3004	A	158	PV/400	A	43
MEM03	C	118	P/3016	A	158	PV/46	A	43
MEM04	C	118	P/3016N	A	158	PV/500	A	43
MEM05	C	118	P/3019	A	158	PVK/100	A	43
MEM06	C	118	P/3027	A	158	PVK/150	A	43
MEM07	C	118	P/5104M	A	158	PVK/200	A	43
MEM11	C	118	P/5104V	A	159	PVK/250	A	43
MEM12	C	118	P10Z	C	62	PVK/300	A	43
MEM13	C	118	P110Z	C	62	PVK/400	A	43
MEM14	C	118	P115Z	C	62	PVK/500	A	43
MEM15	C	118	P120Z	C	62	PWM40GPA3	C	104
MEM16	C	118	P125Z	C	62	PWR100GPA3	C	105

Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana
PWS1	C	64	PWS91	C	64	RKPO-SET39	C	152
PWS11	C	64	PWS911	C	64	RKPP_T	C	75
PWS2	C	64	PWS912	C	64	RKPP_TP	C	75
PWS20	C	64	PWS913	C	64	RKPP-C7NEW	C	79
PWS201	C	64	PWS92	C	64	RKPP-SET39	C	154
PWS202	C	64	PWS93	C	64	RKPP-SET39P12	C	154
PWS203	C	64	PWS94	C	64	RKPP-T	C	154
PWS204	C	64	PWS95	C	64	RKPP-TP	C	154
PWS205	C	64	PWS96	C	64	RKPT1-C7	C	75
PWS206	C	64	PWS97	C	64	RKPT1-C7	C	79
PWS207	C	64	PWS98	C	64	RKPT1-C7	C	153
PWS208	C	64	PWS99	C	64	RKPT2	C	75
PWS209	C	64	R			RKPT2	C	79
PWS21	C	64	R01Z	C	61	RKPT2	C	153
PWS210	C	64	R02Z	C	61	RKPT-SET39	C	152
PWS211	C	64	R03Z	C	61	RN01Z	C	61
PWS212	C	64	R04Z	C	61	RN02Z	C	61
PWS213	C	64	R05Z	C	61	RN03Z	C	61
PWS214	C	64	R06Z	C	61	RN04Z	C	61
PWS215	C	64	R07Z	C	61	RN05Z	C	61
PWS216	C	64	R08Z	C	61	RN06Z	C	61
PWS217	C	64	R09Z	C	61	RO02S	C	72
PWS218	C	64	R10Z	C	61	RO03S	C	72
PWS219	C	64	R11Z	C	61	RO04S	C	72
PWS220	C	64	R12Z	C	61	RO05S	C	72
PWS221	C	64	R13Z	C	61	RO06S	C	72
PWS222	C	64	R14Z	C	61	RO07S	C	72
PWS223	C	64	R15Z	C	61	RO08S	C	72
PWS3	C	64	RA300/10	C	130	RO09S	C	72
PWS301	C	64	RA300/15	C	130	RO10S	C	72
PWS302	C	64	RA310/15	C	130	RO11S	C	72
PWS303	C	64	RA320/10	C	130	RO12S	C	72
PWS31	C	64	RA320/15	C	130	RPN02	C	73
PWS32	C	64	RA330/10	C	130	RPN03	C	73
PWS4	C	64	RA330/15	C	130	RPN04	C	73
PWS41	C	64	RA401	C	131	RPN05	C	73
PWS42	C	64	RA402/1520	C	131	RPN06	C	73
PWS5	C	64	RA403	C	133	RPN07	C	73
PWS502	C	65	RA501/10	C	133	RPN08	C	73
PWS503	C	65	RA501/8	C	133	RPN09	C	73
PWS504	C	65	RA502/10	C	133	RPN10	C	73
PWS505	C	65	RA502/15	C	133	RPN11	C	73
PWS506	C	65	RA502/5	C	133	RPN12	C	73
PWS507	C	65	RA502/8	C	133	RZ02S	C	72
PWS508	C	65	RA503/15	C	133	RZ03S	C	72
PWS51	C	64	RA504/15	C	131	RZ04S	C	72
PWS511	C	64	RA601/10	C	132	RZ05S	C	72
PWS611	C	65	RA601/15	C	132	RZ06S	C	72
PWS7	C	64	RA602/15	C	132	RZ07S	C	72
PWS71	C	64	RA603/10	C	132	RZ09S	C	72
PWS811	C	64	RA603/15	C	132	RZ10S	C	72
PWS812	C	64	RA604/15	C	132	RZ11S	C	72
PWS813	C	64	RC15S	C	114	RZ12S	C	72
PWS82	C	64	RDW200200	C	98	RZP02S	C	73
PWS83	C	64	RDW200300	C	98	RZP03S	C	73
PWS84	C	64	RDW200400	C	98	RZP04S	C	73
PWS85	C	64	RDW250200	C	98	RZP05S	C	73
PWS86	C	64	RDW250300	C	98	RZP06S	C	73
PWS87	C	64	RDW250400	C	98	RZP07S	C	73
PWS88	C	64	RKPO1-C7	C	75	RZP08S	C	73
PWS89	C	64	RKPO1-C7	C	79	RZP09S	C	73
PWS9	C	64	RKPO1-C7	C	153	RZP10S	C	73

Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana	Zkratka-Code	Rabat	Strana
RZP11S	C	73	SZN5	C	85	V18Z	C	116
RZP12S	C	73	SZN6-170	C	85	V24Z	C	116
S			SZP0	C	85	V35Z	C	116
S282-BL	A	146	SZP1	C	85	V50S	C	117
S285B-BL-B	A	143	SZP2	C	85	V60S	C	117
S285-BL-B	A	143	SZP3	C	85	V80S	C	117
S285BR	A	144	SZP4	C	85	W		
S287PP-B	A	142	SZP5	C	85	WBS11	C	65
S288PPCB	A	144	T			WBS12	C	65
S288PPC-B	A	144	T01Z	C	58	WBS18	C	65
SADAEXP	C	117	T02Z	C	58	WBS201	C	65
SN-RO02S	C	77	T03Z	C	58	WBS202	C	65
SN-RO03S	C	77	T04	C	42	WG0500	C	70
SN-RO04S	C	77	T04	C	159	WG0750	C	70
SN-RO05S	C	77	T04Z	C	58	WG1000	C	70
SN-RO06S	C	77	T05	C	42	WG1250	C	70
SN-RO07S	C	77	T05	C	159	WG1500	C	70
SN-RO08S	C	77	T05Z	C	58	WG2000	C	70
SN-RO09S	C	77	T06Z	C	58	WGK0500	C	70
SN-RO10S	C	77	T07Z	C	58	WGK0750	C	70
SN-RO11S	C	77	T08Z	C	59	WGK1000	C	70
SN-RO12S	C	77	T09Z	C	59	WGK1250	C	70
SN-ROU02S	C	78	T100120A	C	140	WGK1500	C	70
SN-ROU03S	C	78	T10Z	C	59	WGK2000	C	70
SN-ROU04S	C	78	T63120A	C	139	WGN0500	C	70
SN-ROU05S	C	78	T80120A	C	139	WGN0750	C	70
SN-ROU06S	C	78	TB25	C	93	WGN1000	C	70
SN-ROU07S	C	78	TB50	C	93	WGN1250	C	70
SN-ROU08S	C	78	TBK25	C	93	WGN1500	C	70
SN-ROU09S	C	78	TBK50	C	93	WGN2000	C	70
SN-ROU10S	C	78	TC50	C	93	Z		
SN-ROU11S	C	78	T-KUS,0	B	122	Z1212KF	C	39
SN-ROU12S	C	78	T-KUS,1	B	122	Z1234G	C	40
SN-RZP02S	C	77	TM63A	C	139	Z1234KF	C	39
SN-RZP03S	C	77	TM80R	C	139	Z1238G	C	39
SN-RZP04S	C	77	TS05Z	C	116	Z1238K	C	38
SN-RZP05S	C	77	TS08Z	C	116	Z1238KF	C	39
SN-RZP06S	C	77	TS12Z	C	116	Z1238MG	C	40
SN-RZP07S	C	77	TS18Z	C	116	Z1238MKF	C	39
SN-RZP08S	C	77	TS24Z	C	116	Z1515	C	113
SN-RZP09S	C	77	TS35S	C	116	Z1515MF	C	113
SN-RZP10S	C	77	TS35Z	C	116	Z1525	C	113
SN-RZP11S	C	77	TS50S	C	116	Z1525MF	C	113
SN-RZP12S	C	77	TS50Z	C	116	Z1530	C	113
SN-RZPU02S	C	78	TS80S	C	116	Z1530MF	C	113
SN-RZPU03S	C	78	TT/200	B	124	Z1560	C	113
SN-RZPU04S	C	78	TT/300	B	124	Z1560MF	C	113
SN-RZPU05S	C	78	TT/400	B	124	Z1580	C	113
SN-RZPU06S	C	78	TT/500	B	124	Z2025	C	113
SN-RZPU07S	C	78	TT/800	B	124	Z2030	C	113
SN-RZPU08S	C	78	U			Z2060	C	113
SN-RZPU09S	C	78	U02Z	C	117	Z250	C	41
SN-RZPU10S	C	78	UCHYT,P	A	43	Z293	C	42
SN-RZPU11S	C	78	V			Z293-BL	C	42
SN-RZPU12S	C	78	V/2002/10	A	156	Z295	C	42
SZN0	C	85	V/2002/15	A	156	Z295-BL	C	42
SZN1	C	85	V/2002/20	A	156	Z501	C	44
SZN2	C	85	V/2002/25	A	156	Z501R	C	44
SZN2-170	C	85	V05Z	C	116	Z502	C	44
SZN3	C	85	V08Z	C	116	ZAS1Z	C	61
SZN4	C	85	V100S	C	117	ZAS2Z	C	61
SZN4-170	C	85	V12Z	C	116	ZAS3Z	C	61

Zkratka-Code	Rabat	Strana
ZAS4Z	C	61
ZAS5Z	C	61
ZAS6Z	C	61
ZAS7Z	C	61
ZK1F20	C	36
ZK2F1520	C	36
ZS1K	C	31
ZS2K	C	31
ZS3K	C	31
ZS4K	C	31
ZSR1	C	75
ZSR1	C	79
ZSR1	C	154
ZSSN1	C	28
ZSSN10	C	28
ZSUN1	C	27
ZSUN10	C	27
ZSUN2	C	27
ZTD30BL	C	126
ZTD30CR	C	126
ZTD30WH	C	126
ZTM01	C	135
ZTM02	C	135
ZTO30CR	C	125
ZTO30WH	C	125
ZTT30BL	C	127
ZTT30CR	C	127
ZTT30WH	C	128
ZTV01	C	134
ZTV02	C	134
ZZ1	C	32
ZZ2	C	32
ZZ3	C	32
ZZ4	C	32
ZZ5	C	32
ZZ6	C	32
ZZ7	C	32
ZZ8	C	32
ZZ9	C	32
ZZK1	C	31
ZZK2	C	31
ZZK3	C	31
ZZK4	C	31
ZZK5	C	31
ZZK6	C	31
ZZM1	C	31
ZZM2	C	31
ZZM3	C	31
ZZM4	C	31
ZZM5	C	31
ZZM6	C	31

Obecné obchodní podmínky

DODACÍ PODMÍNKY CZ (SK)

- Dodavatel se zavazuje zajistit vlastním nákladem dopravu objednaného zboží přepravní službou, avšak pouze u objednávek, které přesahují v nákupních cenách hodnotu 3 000 Kč (150 EUR).
- V případě, že hodnota objednávky je v rozmezí od 1 500 do 3 000 Kč (60–150 EUR), bude zboží vyexpedováno s expedičními náklady na přepravu ve výši 95 Kč (5,80 EUR).
- V případě, že hodnota objednávky je menší než 1 500 Kč (60 EUR), bude zboží vyexpedováno s expedičními náklady na přepravu ve výši 150 Kč (8,20 EUR).

Výše objednávky	Cena za dopravu
nad 3 000 Kč (150 EUR)	ZDARMA
1 500–3 000 Kč (60–150 EUR)	95 Kč (5,80 EUR)
menší než 1 500 Kč (60 EUR)	150 Kč (8,20 EUR)

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- Obrázky použité v ceníku jsou ilustrativní.
- Za chyby vzniklé v tisku neručíme.

PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ A EXPEDICE

1. Závazné objednávky přijímáme telefonicky, faxem, e-mailem, poštou nebo osobně.
2. Na objednávkách uvádějte u každé položky přesný kód zboží a počet požadovaných kusů.
3. Pro zpracování objednávek je v případě rozporu textové části a kódu rozhodující kód zboží.
4. Na objednávkách kupující uvede jméno a telefon kontaktní osoby, se kterou můžeme řešit případné nesrovnalosti v objednávce.

5. Vaše doručené objednávky se vyřizují (fakturují a expedují) ihned, což je důvodem k tomu, že není možné objednávky později měnit nebo doplňovat.
6. Aby nedocházelo ke zbytečným reklamám, upozorňujeme odběratele, aby objednávali pouze na základě našeho kompletního aktuálního ceníku. Ceníky baterií a koupelnových doplňků nazvané „Výběr z naší nabídky“ jsou určeny pro vaše zákazníky.
7. Neobjednávejte zboží přes naše obchodní zástupce. Nejrychlejší způsob je objednat zboží přímo.
8. Neposílejte objednávky dvojmo „pro jistotu“. Může se stát, že vám bude zásilka expedována dvakrát.
9. Pokud některé zboží z vaší objednávky není k dispozici, je pro nás standardní poslat objednávku bez chybějícího zboží a toto zboží je u nás v rezervaci. Ihned po naskladnění chybějícího zboží je zbytek objednávky expedován. Nevztahuje se na instalátorský program.
10. Chybně objednané zboží nelze vrátit, leda bychom se písemně dohodli jinak. V případě dohody o vrácení zboží, musí být zboží nepoužité a v originálně zabaleném stavu. Zboží, které nevedeme skladem a bylo objednáno speciálně pro vás, nemůže být vráceno zpět.
11. Zboží objednané v dopoledních hodinách se ve většině případů expeduje ve stejný den s předpokládanou dodací lhůtou 24 hodin.

U zboží objednaného odpoledne je předpoklad doručení kupujícímu 48 hodin. Protože přepravu zajišťujeme externími přepravními službami, jsou dodací lhůty orientační a nikoli stoprocentně závazné.

Všechny uvedené částky jsou v Kč/EUR bez DPH.

Pravidla vyřizování reklamací

1. Při vybírání jakéhokoliv výrobku dodávaného firmou Novaservis zvažte, které funkce od něj požadujete. To, že výrobek nevyhovuje vašim pozdějším nárokům, není důvod k následné reklamaci.
2. Po převzetí zboží je odběratel povinen zkontrolovat množství, povrchovou úpravu a typ zboží. Případné nesrovnalosti je nutné oznámit dodavateli nejpozději do dvou dnů od obdržení zásilky. Pozdější reklamace se neuznává.
3. Pokud odběratel reklamuje záměnu typů nebo barevného provedení, případně kvalitu povrchové úpravy, je nezbytné zaslat toto zboží na adresu dodavatele, který až po doručení zásilky od odběratele pošle požadované zboží.
4. **Veškeré reklamace týkající se dodávek, tj. záměn barevných kombinací, typů a počtů, řeší pouze fakturační oddělení dodavatele.**
5. Dodavatel neodpovídá za závady a poškození způsobené nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo instalací, mechanickým poškozením způsobeným odběratelem, montážní firmou nebo konečným spotřebitelem.
6. Dodavatel neodpovídá za závady způsobené nedodržením podmínek uvedených v záručních listech a montážních návodech.
7. Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé nečistotami ve vodovodním řádu nebo způsobené vodním kamelem.
8. Dodavatel dále neodpovídá za:
 - ucpání sprchových koncovek při zanedbání čištění sprchových otvorů
 - poškození mechaniky baterií v důsledku odstranění vstupních ochranných síték u nástěnných baterií
 - narušení povrchu baterií a koupelnových doplňků v důsledku používání jiných čistících prostředků, než je uvedeno v záručních listech
 - závady baterií způsobené horkou vodou o teplotě vyšší, než která je uvedena v záručním listu
 - závady baterií způsobené tlakem vyšším, než který je uvedený v záručním listu
9. Konečný spotřebitel může záruku uplatnit u subjektu, kde byl výrobek zakoupen.
10. Zboží poslané k reklamaci musí vždy obsahovat kromě podrobného popisu závady i řádně vyplněný záruční list včetně data prodeje, typu a barevné kombinace zboží a razítka prodejny. U reklamovaného zboží je nutno vždy uvést stav povrchu výrobku v době zaslání k dodavateli.
11. Veškeré zboží zaslané k reklamaci musí být bezpečně a správně zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
Za vady vzniklé přepravou v důsledku nedostatečného obalu nese vinu odesílatel.
12. Dojde-li k poškození zboží při přepravě, vyřizuje reklamaci s přepravcem odesílatel.
13. Pracovník servisního střediska dodavatele musí okamžitě informovat odesílatele o skutečnosti, že zboží poslané k reklamaci bylo přijato s poškozenou povrchovou úpravou.
14. O tom, zda reklamace bude vyřízena kladně nebo záporně, rozhodují pracovníci servisního střediska dodavatele, kteří jsou povinni vždy spolu s reklamovaným zbožím poslat písemné vyjádření k reklamaci.
15. **Všechny technické dotazy je nutno řešit přímo s pracovníky servisního střediska dodavatele**
 • pro ČR na tel.: +420 548 428 013
 • pro SR na tel.: +421 911 473 193
16. **Veškeré reklamace v ČR a SR hlaste přímo na CALL CENTRU dodavatele na tel.: +420 548 428 044, případně e-mailem na reklamace@novaservis.cz.**
17. Výrobky s odstranitelnou funkční závadou dodavatel nemění za nové zboží. V případě neodstranitelné funkční vady musí odběratel zaslat reklamovaný výrobek na servisní středisko dodavatele, kde bude po posouzení a uznání reklamace vyměněn za nový. Pokud odběratel provede spotřebiteli výměnu vadného výrobku za nový bez konzultace se servisním střediskem dodavatele, činí toto na vlastní zodpovědnost a v případě odstranitelné závady nebude tento výrobek vyměněn dodavatelem za nový.

Sídlo společnosti kontakty



SÍDLO SPOLEČNOSTI

NOVASERVIS spol. s r.o.

Merhautova 208
613 00 Brno
Česká republika
T: +420 548 428 011
E: novaservis@novaservis.cz
www.novaservis.cz

NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.

Továrenská 3110/20J
905 01 Senica
Slovenská republika
T: +421 911 473 193
E: servissk@novaservis.sk
www.novaservis.sk

VÝROBNÍ ZÁVOD ZNOJMO

Družstevní 5
669 02 Znojmo
T: +420 515 282 111



OBCHODNÍ ÚDAJE

NOVASERVIS spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku
u Kraj. soudu v Brně, Rg. oddíl C,
vložka 71359

IČ: 29288690
DIČ: CZ29288690

Bankovní spojení - CZK:


KB BRNO
č. ú. 43-9111500287/0100

Bankovní spojení - EUR:

UniCredit Bank CZ & SK a.s.
IBAN: CZ4827000000002114301820
SWIFT: BACXCPZP

novaservis
FERRO GROUP

FERRO
GROUP

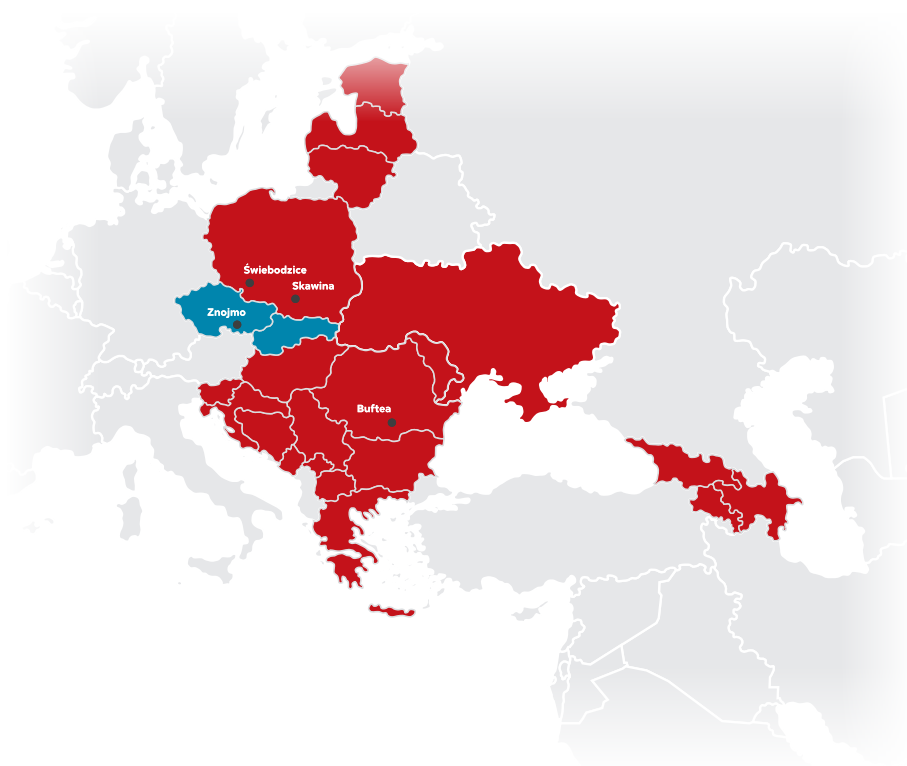

EXPANDUJEME!

Již 14 let jsme součástí silné mezinárodní skupiny FERRO, která je díky kvalitě produktů, profesionálnímu přístupu a výhodám spolupráce lídrem v oboru v 24 zemích Evropy.



KONTAKTY

Spojovatelka - objednávky	Telefon	+420 548 428 011
	Fax	+420 548 428 012
	E-mail	objednavky@novaservis.cz
Fakturace	Telefon	+420 548 428 043
	Provozní hodiny	Po–Čt: 7.00–17.00 hodin Pá: 7.00–16.00 hodin
Export	Telefon	+420 548 428 040
	Fax	+420 548 428 041
	E-mail	export@novaservis.cz
E-shop	Telefon	+420 548 428 037
	E-mail	shop@novaservis.cz
Prodejna I. Merhautova 208, Brno	Telefon	+420 548 428 014
	Provozní hodiny	Po–Čt: 8.00–18.00 hodin Pá: 8.00–17.00 hodin
Prodejna II. Družstevní 5, Znojmo	Telefon	+420 515 282 123
	Provozní hodiny	Po–Čt : 9.00–17.00 hodin Pá: 8.00–16.00 hodin
Centrální sklad (Znojmo)	Telefon	+420 515 282 128
Výrobní závod (Znojmo)	Telefon	+420 515 282 111



SERVISNÍ KONTAKTY A REKLAMACE

SERVIS ČESKÁ REPUBLIKA - servis baterií až do domu *

Telefon - technické dotazy	+420 548 428 013
E-mail - technické dotazy	servis@novaservis.cz
Provozní hodiny	Po–Čt: 8.00–18.00 hodin Pá: 8.00–17.00 hodin

Vyřizování reklamací

Telefon - reklamace vodovodních baterií	+420 548 428 044
E-mail - reklamace	reklamace@novaservis.cz
Fax - reklamace	+ 420 548 428 042
Provozní hodiny	Po–Pá: 8.00–16.00 hodin
www.novaservis.cz/vyrizovani-reklamaci/	

SERVIS SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefon	+421 911 473 193 +421 346 585 048
E-mail	servissk@novaservis.sk
Provozní hodiny	Po–Pá: 8.00–16.00 hodin



Kontakty



Vyřizování reklamací



Film - představení společnosti



Katalog v elektronické verzi

Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme.

* nevztahuje se na příslušenství baterií



FILM - PŘEDSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI



FILM - ROZDĚLOVAČE
DO OTOPNÝCH
SYSTÉMŮ



KATALOG
V ELEKTRONICKÉ
VERZI

Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme.

SK - NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.

Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenská republika

T: +421 346 585 048, +421 911 473 193

E: servissk@novaservis.sk

www.novaservis.sk

NOVASERVIS spol. s r.o.

Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika

T: +420 548 428 011

M: +420 602 724 699

E: novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz



/novaservis-spol-s-r-o



/novaservisczbyferrogroup • /novaservisskbyferrogroup



/novaservis_cesko • /novaservis_slovensko



/novaservisbrno