novaservis
FERRO GROUP

FERRO®



NOVINKY INSTALO 2026

PLATNOST OD 11/2026



FERRO®

Důvěryhodné řešení

Nabídka instalačních produktů na trhu je velmi široká.
„Pro mě je důležité, aby výrobky, které instaluji, byly kvalitní, což zaručuje jejich dlouhou životnost. Stejně důležitá je pro mě i pestrost a šíře nabídky. Z těchto důvodů jsem si vybral výrobky značky Novaservis, protože ty splňují všechny moje požadavky."

Piktogramy

- 15 LET ZÁRUKA — záruka
- H_2O — voda
- GLYKOL 50% — glykol
- vícevrstvé trubky
- AISI 304 — nerezová ocel AISI304
- ČESKÝ VÝROBEK — český výrobek
- CW 617N — mosaz CW617N
- GAS — plyn
- Ni FREE — Nikl FREE
  Všechny součásti výrobku, které přicházejí do styku s pitnou vodou, neobsahují nikl.

FERRO®

F-PRO
F-POWER
F-COMFORT



Kompatibilní systém.
Od standardních po pokročilé instalace.

SYSTEM FERRO® GROUP

NOVINKA

SYSTEM FERRO® GROUP

Vysoká kvalita v celém systému

Perfektně sladěné komponenty

Plná kompatibilita systému



KOTLE A ČERPADLA

moderní zdroje tepla Termet, včetně kondenzačních plynových kotlů, tepelných čerpadel a kompletních systémů přípravy teplé vody.



ROZDĚLOVAČE A SKŘÍNĚ

rozdělovače podlahového vytápění a instalační skříně umožňující přesné řízení a estetickou instalaci



ČERPADLOVÉ SKUPINY


čerpadlové sestavy, oběhová čerpadla a směšovací ventily zajišťující stabilní a efektivní rozvod tepla v instalaci.



TRUBKY A ARMATURY

kompletní systém trubek PERT II/AL/PERT II, PERT/EVOH a PEX/EVOH, stejně jako armatury a instalační příslušenství zajišťující odolnost, těsnost a rychlou montáž.

KOTLE A ČERPADLA | CIRKULAČNÍ ČERPADLA | TRUBKY A TVAROVKY | NÁDRŽE | ROZDĚLOVAČE A SKŘÍNĚ

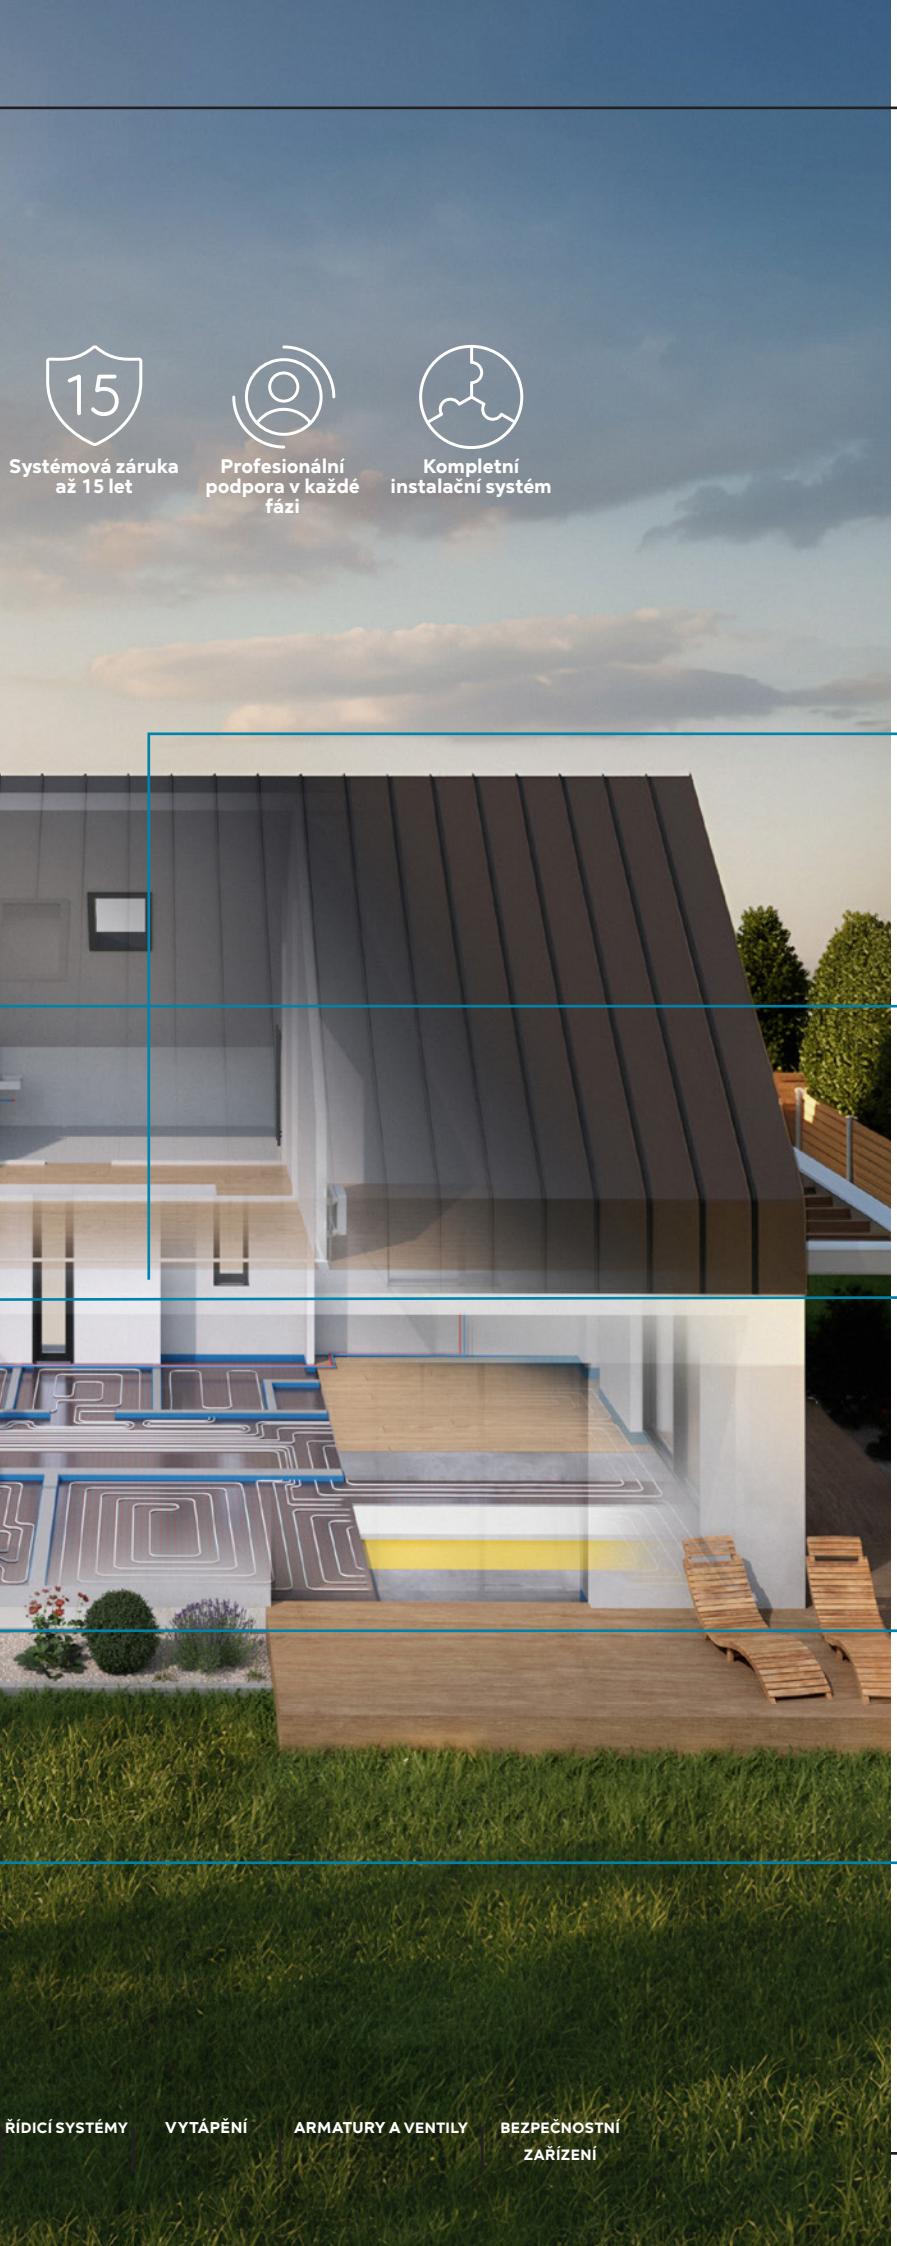

15
Systémová záruka až 15 let

Profesionální podpora v každé fázi

Kompletní instalační systém

SYSTÉM FERRO je kompletní portfolio řešení pro moderní instalace.

Široká nabídka skupiny FERRO, vyvinutá v rámci jednotné produktové a technologické logiky, vám umožňuje vybírat instalační komponenty podle potřeb konkrétního projektu – od zdroje tepla, přes distribuci a řízení, až po instalační armatury a odběrná místa.
Každý produkt může fungovat samostatně, zároveň však tvoří ucelený, kompatibilní systém s ostatními prvky nabídky. To zajišťuje snadný výběr, plnou dostupnost potřebných komponent a instalaci navrženou pro stabilní a předvídatelný provoz.

ŘÍDICÍ SYSTÉMY

termostaty a systémová automatizace umožňující inteligentní řízení provozu celé instalace.



TOPNÉ SYSTÉMY

kompletní systémy podlahového vytápění a koupelnové radiátory zajišťující tepelný komfort a funkčnost v každé místnosti.



PŘIPOJOVACÍ PRVKY PRO VODOVODNÍ INSTALACE

armatury, vsuvky, šroubení a montážní prvky zajišťující těsné, stabilní a odolné spoje ve vodovodních instalacích.



BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

bezpečnostní ventily, expanzní nádoby a ochranné prvky zaručující bezpečný a dlouhodobý provoz instalace.



ARMATURY A VENTILY

kulové ventily, regulační ventily a instalační armatury zajišťující řízení průtoku a spolehlivý provoz systému.



INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

FERRO®

SKLADEM



FPALP
Trubka F-COMFORT PERT II/AL/PERT II

- průměr 16x2 mm, 20x2 mm, 26x3 mm, 32x3 mm
- pět vrstev – hliníková vrstva podélně svařovaná
- Materiál PERT II – polyetylen druhé generace se zvýšenou tepelnou odolností
- vysokoparametrové vytápění (radiátory) – třída 5, max. teplota topného média 90/70 °C, tlak topného média 6 bar
- podlahové vytápění a nízkoparametrové radiátory – třída 4, max. teplota topného média 70 °C, tlak topného média 6 bar

Cena za 1m **bez DPH** (Kč) zaokrouhleno	Cena za 1m **bez DPH** (€) zaokrouhleno
25,50	**1,02**
25,48	**1,02**
42,90	**1,72**
65,80	**2,63**
137,80	**5,51**

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x2 mm	200 m	**FPALP16200**	**5 100**	6 171	**204,00**	250,92
16x2 mm	600 m	**FPALP16600**	**15 290**	18 501	**611,60**	752,27
20x2 mm	100 m	**FPALP20100**	**4 290**	5 191	**171,60**	211,07
26x3 mm	50 m	**FPALP2650**	**3 290**	3 981	**131,60**	161,87
32x3 mm	50 m	**FPALP3250**	**6 890**	8 337	**275,60**	338,99



FPALPOR
Trubka F-COMFORT PERT II/AL/PERT II s izolací

- průměr 16x2 mm, 20x2 mm - tloušťka stěny 2 mm, 26x3 mm, 32x3 mm - tloušťka stěny 3 mm
- typ a tloušťka izolace: 9 mm (červená)
- pět vrstev – hliníková vrstva podélně svařovaná
- Materiál PERT – polyetylen první generace se zvýšenou tepelnou odolností
- vysokoparametrové vytápění (radiátory) – třída 5, max. teplota topného média 90/70 °C, tlak topného média 6 bar
- podlahové vytápění a nízkoparametrové radiátory – třída 4, max. teplota topného média 70 °C, tlak topného média 6 bar

Cena za 1m **bez DPH** (Kč) zaokrouhleno	Cena za 1m **bez DPH** (€) zaokrouhleno
43,60	**1,74**
63,90	**2,56**
89,80	**3,59**
175,60	**7,02**

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x2 mm	100 m	**FPALPOR16100**	**4 360**	5 276	**174,40**	214,51
20x2 mm	100 m	**FPALPOR20100**	**6 390**	7 732	**255,60**	314,39
26x3 mm	50 m	**FPALPOR2650**	**4 490**	5 433	**179,60**	220,91
32x3 mm	25 m	**FPALPOR3225**	**4 390**	5 312	**175,60**	215,99



FPALPOB
Trubka F-COMFORT PERT II/AL/PERT II s izolací

- průměr 16x2 mm, 20x2 mm - tloušťka stěny 2 mm, 26x3 mm, 32x3 mm - tloušťka stěny 3 mm
- typ a tloušťka izolace: 9 mm (modrá)
- pět vrstev – hliníková vrstva podélně svařovaná
- Materiál PERT – polyetylen první generace se zvýšenou tepelnou odolností
- vysokoparametrové vytápění (radiátory) – třída 5, max. teplota topného média 90/70 °C, tlak topného média 6 bar
- podlahové vytápění a nízkoparametrové radiátory – třída 4, max. teplota topného média 70 °C, tlak topného média 6 bar

Cena za 1m **bez DPH** (Kč) zaokrouhleno	Cena za 1m **bez DPH** (€) zaokrouhleno
43,60	**1,74**
63,90	**2,56**
89,80	**3,59**
175,60	**7,02**

DN	Délka	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x2 mm	100 m	**FPALPOB16100**	**4 360**	5 276	**174,40**	214,51
20x2 mm	100 m	**FPALPOB20100**	**6 390**	7 732	**255,60**	314,39
26x3 mm	50 m	**FPALPOB2650**	**4 490**	5 433	**179,60**	220,91
32x3 mm	25 m	**FPALPOB3225**	**4 390**	5 312	**175,60**	215,99

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027



FNP
Přímá lisovací spojka

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x16 (x2,0)	32 ks	128 ks	FNP16	50	61	2,01	2,47
20x20 (x2,0)	28 ks	112 ks	FNP20	68	82	2,72	3,35
26x26 (x3,0)	15 ks	60 ks	FNP26	98	119	3,90	4,80
32x32 (x3,0)	8 ks	32 ks	FNP32	161	195	6,44	7,92




FNPR
Přímá redukovaná lisovací spojka

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
20(2,0)x16(2,0)	28 ks	112 ks	FNPR2016	62	75	2,47	3,04
26(3,0)x16(2,0)	20 ks	80 ks	FNPR2616	79	96	3,17	3,90
26(3,0)x20(2,0)	15 ks	60 ks	FNPR2620	87	105	3,48	4,28
32(3,0)x16(2,0)	15 ks	60 ks	FNPR3216	120	145	4,81	5,92
32(3,0)x20(2,0)	12 ks	48 ks	FNPR3220	120	145	4,81	5,92
32(3,0)x26 (3,0)	12 ks	48 ks	FNPR3226	131	159	5,22	6,42



FNPM
Přímá lisovací přechodka s vnějším závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS • 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304 • Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky


DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2" (x2,0)	32 ks	128 ks	FNPM1612	55	67	2,19	2,69
16x3/4" (x2,0)	30 ks	120 ks	FNPM1634	73	88	2,93	3,60
20x1/2" (x2,0)	28 ks	112 ks	FNPM2012	62	75	2,50	3,08
20x3/4" (x2,0)	24 ks	96 ks	FNPM2034	78	94	3,11	3,83
20x1" (x2,0)	15 ks	60 ks	FNPM201	114	138	4,54	5,58
26x3/4" (x3,0)	15 ks	60 ks	FNPM2634	92	111	3,66	4,50
26x1" (x3,0)	12 ks	48 ks	FNPM261	130	157	5,18	6,37
32x1" (x3,0)	10 ks	40 ks	FNPM321	153	185	6,11	7,52

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027




FNPF
Přímá lisovací přechodka s vnitřním závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS • 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304 • Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2" (x2,0)	32 ks	128 ks	FNPF1612	59	71	2,38	2,93
16x3/4" (x2,0)	24 ks	96 ks	FNPF1634	81	98	3,24	3,99
20x1/2" (x2,0)	28 ks	112 ks	FNPF2012	66	80	2,66	3,27
20x3/4" (x2,0)	20 ks	80 ks	FNPF2034	87	105	3,48	4,28
20x1" (x2,0)	15 ks	60 ks	FNPF201	129	156	5,15	6,33
26x3/4" (x3,0)	15 ks	60 ks	FNPF2634	100	121	4,00	4,92
26x1" (x3,0)	12 ks	48 ks	FNPF261	143	173	5,71	7,02
32x3/4" (x3,0)	12 ks	48 ks	FNPF3234	123	149	4,90	6,03
32x1" (x3,0)	10 ks	40 ks	FNPF321	165	200	6,59	8,11



FNPU
Přímá lisovací přechodka s převlečnou maticí

- Materiál: mosaz CW617-4MS • 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304 • Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"(x2,0)	28 ks	112 ks	FNPU1612	62	75	2,47	3,04
16x3/4"(x2,0)	24 ks	96 ks	FNPU1634	86	104	3,45	4,24
20x3/4"(x2,0)	20 ks	80 ks	FNPU2034	94	114	3,75	4,61
26x3/4"(x3,0)	15 ks	60 ks	FNPU2634	123	149	4,91	6,04
26x1"(x3,0)	8 ks	32 ks	FNPU261	130	157	5,21	6,41
32x1"(x3,0)	8 ks	32 ks	FNPU321	153	185	6,14	7,55



FEP
Lisovací koleno

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x16 (x2,0)	24 ks	96 ks	FEP16	70	85	2,80	3,44
20x20 (x2,0)	20 ks	80 ks	FEP20	92	111	3,69	4,54
26x26 (x3,0)	8 ks	32 ks	FEP26	142	172	5,68	6,99
32x32 (x3,0)	6 ks	24 ks	FEP32	222	269	8,88	10,92

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027



FEPM
Lisovací koleno s vnějším závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS • 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304 • Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"(x2,0)	20 ks	80 ks	FEPM1612	**67**	81	**2,69**	3,31
16x3/4"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPM1634	**82**	99	**3,27**	4,02
20x1/2"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPM2012	**82**	99	**3,30**	4,06
20x3/4"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPM2034	**96**	116	**3,84**	4,72
26x3/4"(x3,0)	12 ks	48 ks	FEPM2634	**127**	154	**5,09**	6,26
26x1"(x3,0)	8 ks	32 ks	FEPM261	**162**	196	**6,47**	7,96
32x1"(x3,0)	6 ks	24 ks	FEPM321	**208**	252	**8,32**	10,23



FEPF
Lisovací koleno s vnitřním závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS • 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"(x2,0)	20 ks	80 ks	FEPF1612	**70**	85	**2,80**	3,44
16x3/4"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPF1634	**89**	108	**3,57**	4,39
20x1/2"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPF2012	**85**	103	**3,39**	4,17
20x3/4"(x2,0)	15 ks	60 ks	FEPF2034	**103**	125	**4,12**	5,07
26x3/4"(x3,0)	12 ks	48 ks	FEPF2634	**133**	161	**5,30**	6,52
26x1"(x3,0)	8 ks	32 ks	FEPF261	**168**	203	**6,71**	8,25
32x1"(x3,0)	6 ks	24 ks	FEPF321	**205**	248	**8,21**	10,10



FEPW
Lisovací koleno nástěnné s vnitřním závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"(x2,0)	14 ks	56 ks	FEPW1612	**95**	115	**3,78**	4,65
20x1/2"(x2,0)	12 ks	48 ks	FEPW2012	**109**	132	**4,36**	5,36

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027



FEPW

Průchozí lisovací nástěnné koleno s vnitřním závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"x16 (x2,0)	10 ks	40 ks	FEPW161216	156	189	6,22	7,65
20x1/2"x20 (x2,0)	10 ks	40 ks	FEPW201220	177	214	7,08	8,71



FTPR

Redukovaný lisovací T-kus

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x20x16 (2,0x2,0x2,0)	15 ks	60 ks	FTPR162016	108	131	4,30	5,29
20x16x16 (2,0x2,0x2,0)	15 ks	60 ks	FTPR201616	112	136	4,48	5,51
20x16x20 (2,0x2,0x2,0)	12 ks	48 ks	FTPR201620	120	145	4,79	5,89
20x20x16 (2,0x2,0x2,0)	12 ks	48 ks	FTPR202016	125	151	5,01	6,16
20x26x16 (2,0x3,0x2,0)	10 ks	40 ks	FTPR202616	134	162	5,37	6,61
20x26x20 (2,0x3,0x2,0)	8 ks	32 ks	FTPR202620	155	188	6,19	7,61
26x16x16 (3,0x2,0x2,0)	10 ks	40 ks	FTPR261616	140	169	5,62	6,91
26x16x20 (3,0x2,0x2,0)	8 ks	32 ks	FTPR261620	148	179	5,92	7,28
26x16x26 (3,0x2,0x3,0)	8 ks	32 ks	FTPR261626	162	196	6,50	8,00
26x20x16 (3,0x2,0x2,0)	10 ks	40 ks	FTPR262016	157	190	6,29	7,74
26x20x20 (3,0x2,0x2,0)	8 ks	32 ks	FTPR262020	163	197	6,53	8,03
26x20x26 (3,0x2,0x3,0)	6 ks	24 ks	FTPR262026	179	217	7,17	8,82
26x26x16 (3,0x3,0x2,0)	6 ks	24 ks	FTPR262616	181	219	7,23	8,89
26x26x20 (3,0x3,0x2,0)	6 ks	24 ks	FTPR262620	187	226	7,47	9,19
26x32x20 (3,0x3,0x2,0)	5 ks	20 ks	FTPR263220	209	253	8,35	10,27
26x32x26 (3,0x3,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR263226	238	288	9,53	11,72
32x16x26 (3,0x2,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR321626	201	243	8,03	9,88
32x16x32 (3,0x2,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR321632	241	292	9,62	11,83
32x20x20 (3,0x2,0x2,0)	4 ks	16 ks	FTPR322020	195	236	7,80	9,59
32x20x32 (3,0x2,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR322032	263	318	10,51	12,93
32x26x26 (3,0x3,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR322626	242	293	9,68	11,91
32x26x32 (3,0x3,0x3,0)	4 ks	16 ks	FTPR322632	269	325	10,75	13,22

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027



FTP
Lisovací T-kus

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x16(x2,0)	15 ks	60 ks	FTP16	**97**	117	**3,87**	4,76
20x20(x2,0)	12 ks	48 ks	FTP20	**137**	166	**5,46**	6,72
26x26(x3,0)	6 ks	24 ks	FTP26	**214**	259	**8,57**	10,54
32x32(x3,0)	4 ks	16 ks	FTP32	**325**	393	**12,99**	15,98



FTPF
Lisovací T-kus s vnitřním závitem

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16x1/2"(x2,0)	16 ks	64 ks	FTPF1612	**103**	125	**4,12**	5,07
20x1/2"(x2,0)	12 ks	48 ks	FTPF2012	**125**	151	**5,01**	6,16



FNPCO
Lisovací přechodka pro měděné potrubí

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16(x2,0)×15Cu	32 ks	128 ks	FNPCO1615	**47**	57	**1,89**	2,32
20(x2,0)×22Cu	28 ks	112 ks	FNPCO2022	**76**	92	**3,05**	3,75
26(x3,0)×22Cu	15 ks	60 ks	FNPCO2622	**92**	111	**3,66**	4,50

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
LISOVACÍ TVAROVKY
FERRO PRESS

FERRO®

KOMPLETNÍ DOSTUPNOST OD 1/2027



FEPL300

Připojovací koleno radiátoru s poniklovanou trubkou

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Připojovací délka 300 mm
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
300 mm 16x15	1 ks	8 ks	FEPL300	**345**	417	**13,79**	16,96



FNPExx

Lisovací koncovka - zátka

- Materiál: mosaz CW617-4MS
- 2 x O-kroužek – EPDM
- Lisovací pouzdro – nerezová ocel AISI 304
- Sedlo z ABS
- DN 16 a DN 20 – kompatibilní s univerzálními lisovacími čelistmi typu TH, H a U
- DN 26 a DN 32 – kompatibilní pouze s lisovacími čelistmi typu TH
- Barevná sedla usnadňují identifikaci průměru tvarovky

DN16 DN20 DN26 DN32

Rozměr	Balení individuální	Balení kolektivní	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16(x2,0)	35 ks	140 ks	FNPE16	**31**	38	**1,25**	1,54
20(x2,0)	32 ks	128 ks	FNPE20	**43**	52	**1,74**	2,14
26(x3,0)	15 ks	60 ks	FNPE26	**66**	80	**2,63**	3,23
32(x3,0)	10 ks	40 ks	FNPE32	**107**	129	**4,28**	5,26

Značení



Ø 16 DN16 | **Ø 20 DN20** | **Ø 26 DN26** | **Ø 32 DN32**

Ukázka balení



FERRO®

Rychlá a snadná instalace | Funkce detekce úniku | Dvojité O-kroužky | Kontrola hloubky zasunutí | Profily TH, H a U

NAČTĚTE QR KÓD A ZJISTĚTE VÍCE


Funkce LBP (Leak Before Press)
Pomáhá identifikovat nestlačená spojení během tlakové zkoušky.

Dvojité O-kroužky
Zajišťuje vyšší bezpečnost těsnění.

Nerezová objímka
Zajišťuje stabilní a rovnoměrné lisované spojení.

Zoubkovaný profil
Zabraňuje vytažení trubky.

Otočné provedení
Speciální konstrukce umožňuje otáčení tvarovky i po lisování.

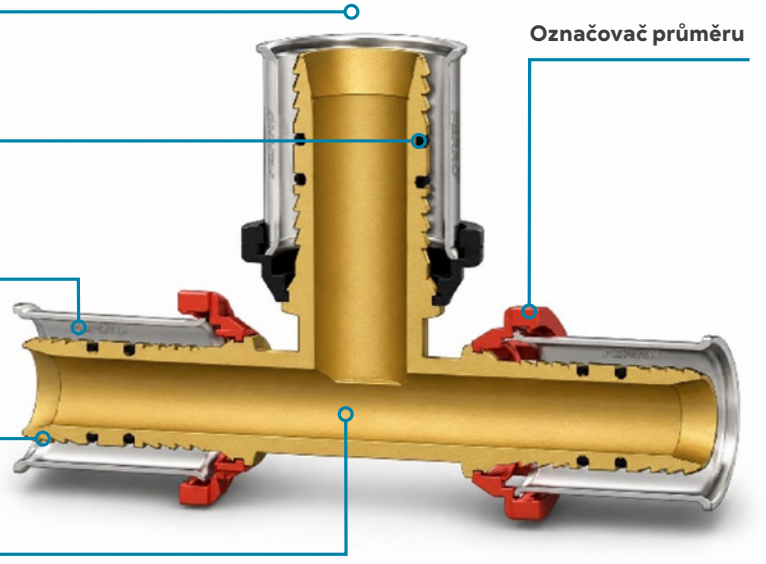

Označovač průměru

Řez T-kus

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

FERRO®

SKLADEM



NPACO103BTSET
Akumulátorové AL/PEX lisovací kleště s čelistmi TH

- Otočná hlava akumulátorového lisovacího nástroje
- Osvětlení lisovací pozice
- Lisování plastových trubek do 40 mm
- Ovládání jednou rukou
- Lisovací síla pístu: 19 kN
- Doba nabíjení: 45–75 minut
- Kapacita baterie: až 250 lisovacích cyklů
- Sada čelistí TH16 / TH20 / TH26 / TH32

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
NPACO103BTSET	**63 900**	77 319	**2 556,00**	3 143,88



NPEFP203
Elektrické AL/PEX lisovací kleště 230V v kufříku

- Lehké a praktické díky kompaktním rozměrům
- Otočná hlava
- Lisovací síla pístu: 32 kN
- Lisování plastových trubek do 110 mm
- Čelisti NPJTH je nutné zakoupit samostatně - nejsou součástí

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
NPEFP203	**31 900**	38 599	**1 276,00**	1 569,48



NPJTH
Lisovací čelisti - TH

- Lehké a bezpečné při použití
- Automatické uchycení na tvarovce díky síle pružiny
- Kompatibilní s lisovacím nástrojem NPEFP203 a NPACO103BT SET
- Navrženo pro plastové potrubní systémy v rozsahu průměrů 16–32 mm

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
NPJTH16	**7 690**	9 305	**307,60**	378,35
NPJTH20	**7 690**	9 305	**307,60**	378,35
NPJTH26	**7 690**	9 305	**307,60**	378,35
NPJTH32	**7 690**	9 305	**307,60**	378,35

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
RUČNÍ NÁŘADÍ

FERRO®


SKLADEM



FPHM40
Manuální AL/PEX lisovací kleště do průměru DN40

- Kompletní sada
- Pevná, kovová konstrukce
- Pákový upínací mechanismus
- Ergonomická madla
- Krimpovací čelisti typu TH


Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FPHM40	**2 190**	2 650	**87,60**	107,75

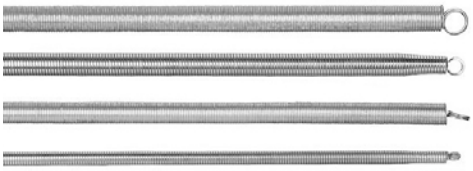

FSI
Pružina na ohýbání trubek – vnitřní

- Rozsah rozměrů: Ø16–Ø32 mm
- Stabilizuje trubku během ohýbání a pomáhá udržet její průřez
- Zrychluje instalační práce na projektu
- Umožňuje kontrolu nad poloměrem ohybu

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FSI16	**79**	96	**3,16**	3,89
FSI20	**99**	120	**3,96**	4,87
FSI26	**122**	148	**4,88**	6,00
FSI32	**129**	156	**5,16**	6,35

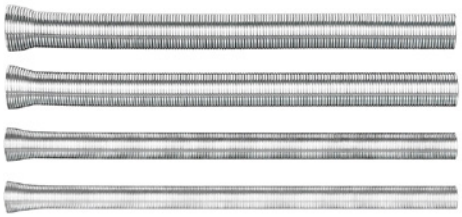


FSO
Pružina na ohýbání trubek – vnější

- Rozsah rozměrů: Ø16–Ø32 mm
- Stabilizuje trubku během ohýbání a pomáhá udržet její průřez
- Zrychluje instalační práce na projektu
- Umožňuje kontrolu nad poloměrem ohybu

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
FSO16	**119**	144	**4,76**	5,85
FSO20	**139**	168	**5,56**	6,84
FSO26	**179**	217	**7,16**	8,81
FSO32	**209**	253	**8,36**	10,28

SYSTEM FERRO® GROUP


KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

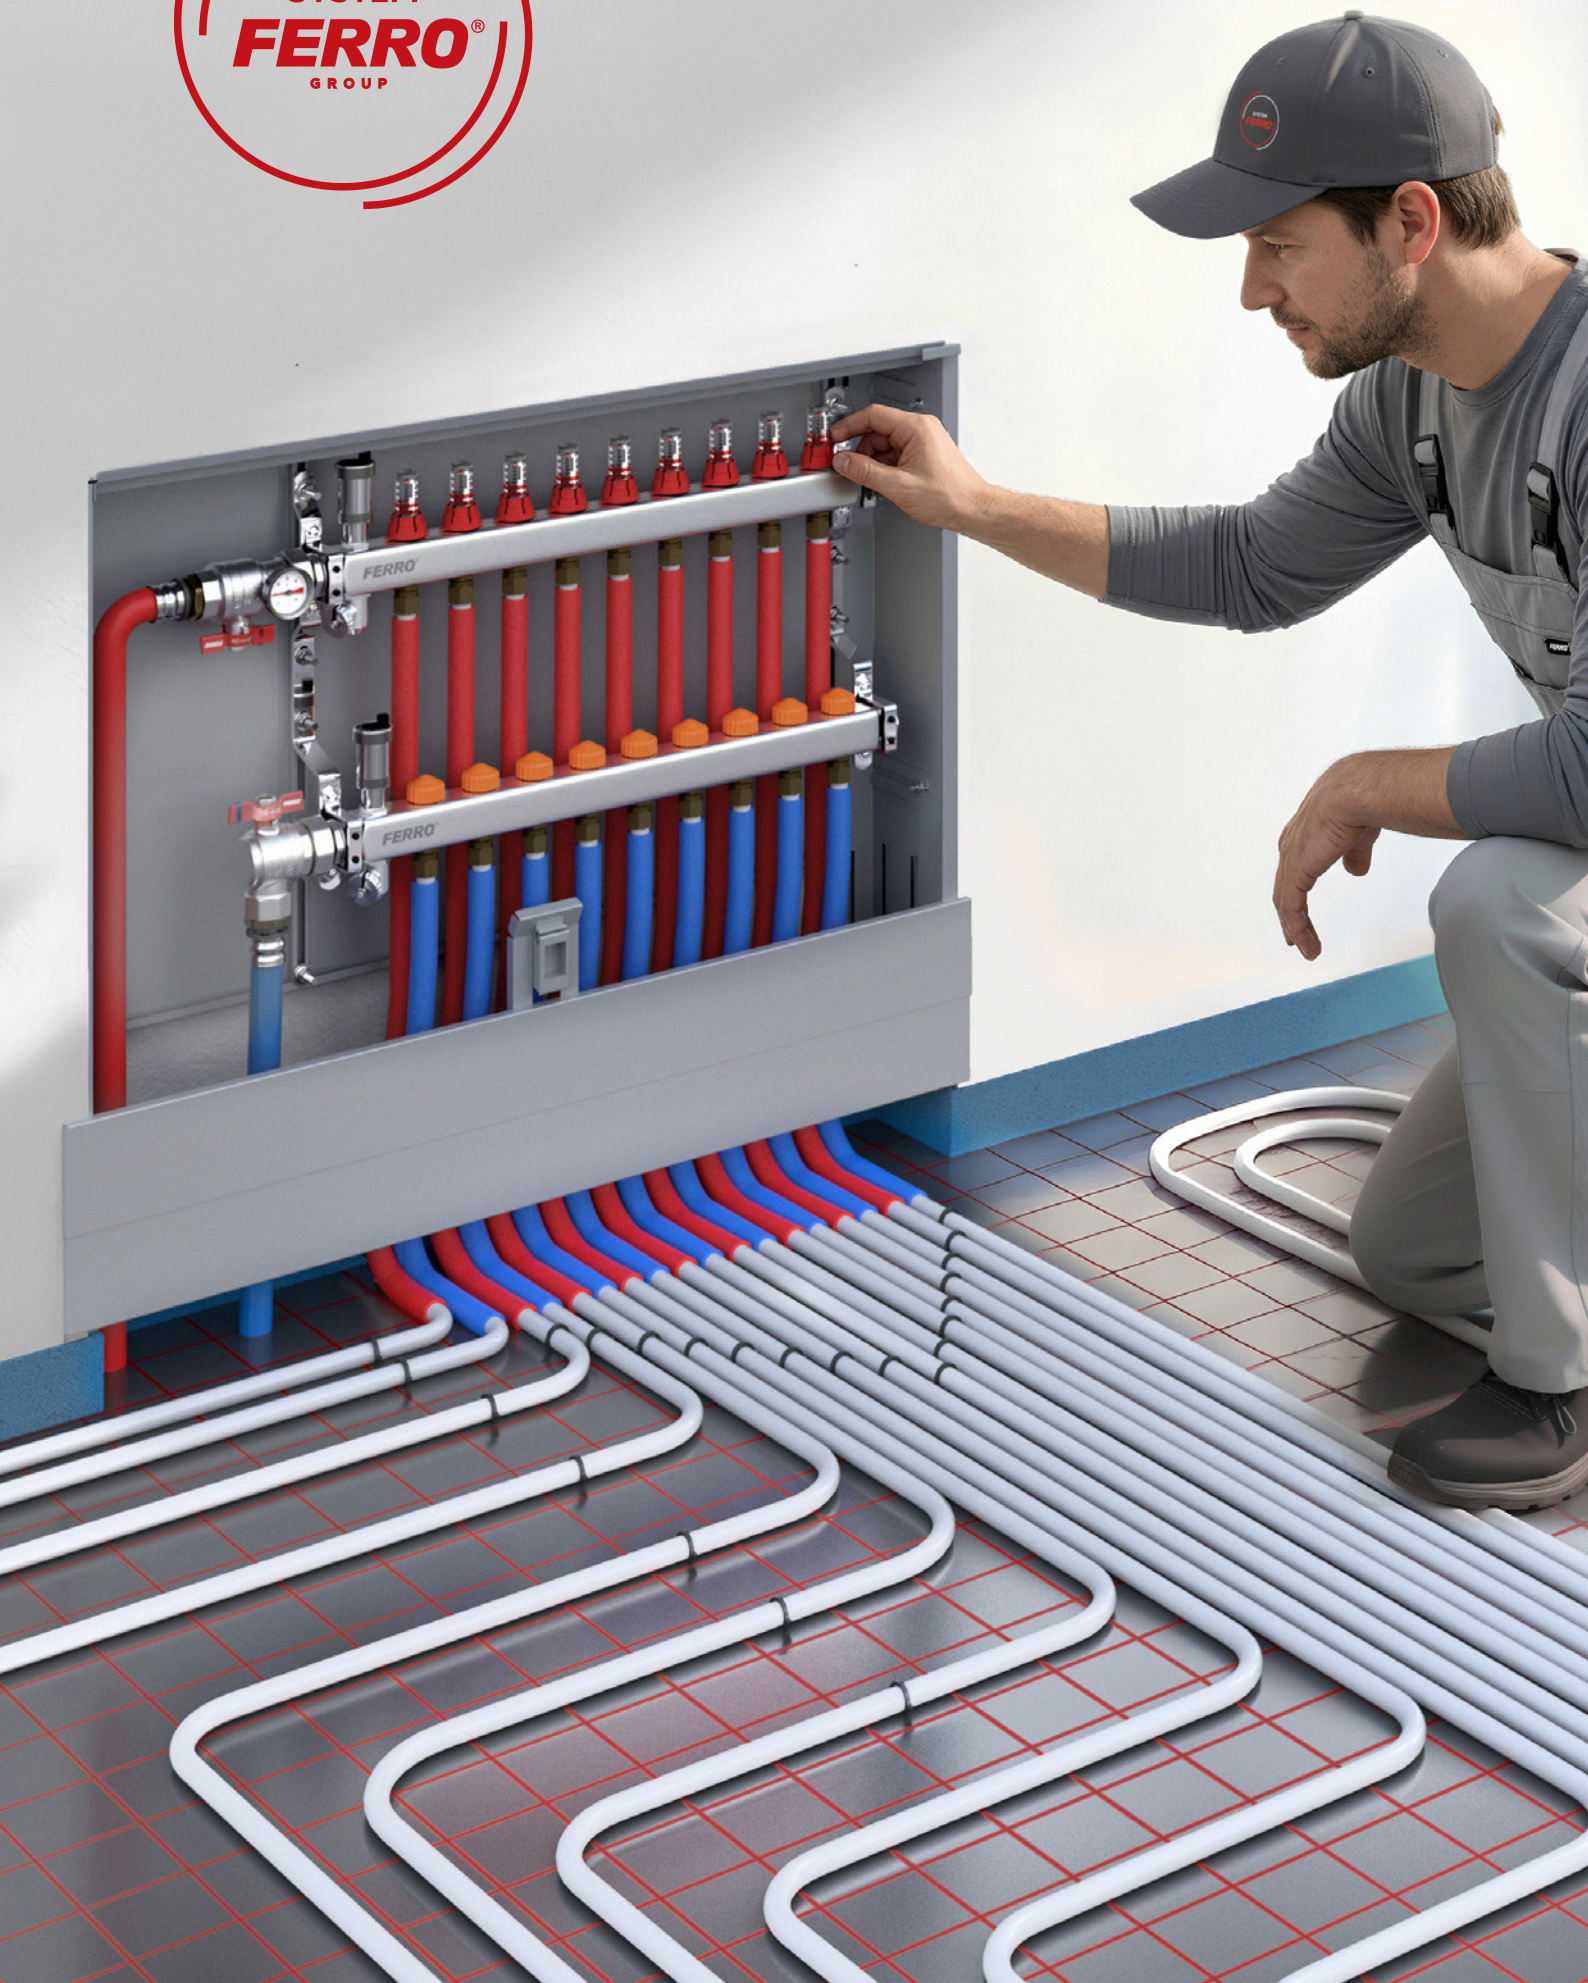

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
SKŘÍNĚ PRO ROZDĚLOVAČE


FERRO®

SKLADEM

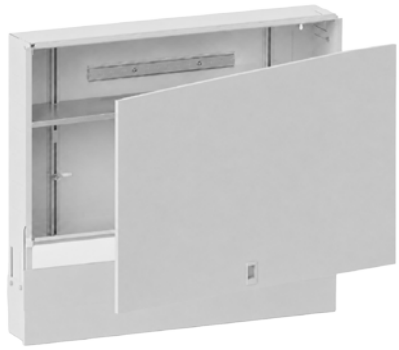

SZNW
Skříň rozdělovače nástěnná s policí pro řídící jednotku

- vyrobeno kompletně z pozinkovaného plechu 0,8 mm, řezáno laserem
- přední část s práškovým lakováním, plně odnímatelná
- barva: bílá RAL 9016
- obsahuje montážní lišty pro rozdělovač
- uzavíráno plastovou západkou
- integrovaná montážní lišta pro ovládací lištu podlahového vytápění
- integrovaný systém vedení a oddělení kabelů usnadňuje instalaci a organizaci kabeláže




A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
445	745-823	115-180	**SZNW1**	**1 983**	2 399	**79,32**	97,56
610			**SZNW2**	**2 148**	2 599	**85,92**	105,68
770			**SZNW3**	**2 313**	2 799	**92,52**	113,80
840			**SZNW4**	**2 478**	2 998	**99,12**	121,92
1 015			**SZNW5**	**2 726**	3 298	**109,04**	134,12
1 130			**SZNW6**	**2 892**	3 499	**115,68**	142,29



SZPW
Skříň rozdělovače podomítková s policí pro řídící jednotku

- vyrobeno kompletně z pozinkovaného plechu 0,8 mm, řezáno laserem
- přední část s práškovým lakováním, plně odnímatelná
- barva: bílá RAL 9016
- obsahuje montážní lišty pro rozdělovač
- uzavíráno plastovou západkou
- integrovaná montážní lišta pro ovládací lištu podlahového vytápění
- integrovaný systém vedení a oddělení kabelů usnadňuje instalaci a organizaci kabeláže




A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
445	750	120	**SZPW1**	**2 065**	2 499	**82,60**	101,60
570			**SZPW2**	**2 230**	2 698	**89,20**	109,72
730			**SZPW3**	**2 396**	2 899	**95,84**	117,88
800			**SZPW4**	**2 561**	3 099	**102,44**	126,00
975			**SZPW5**	**2 809**	3 399	**112,36**	138,20
1 090			**SZPW6**	**2 974**	3 599	**118,96**	146,32

Skříně pro rozdělovače do otopných systémů vyrábí společnost Termet, která je součástí Ferro Group.

termet®





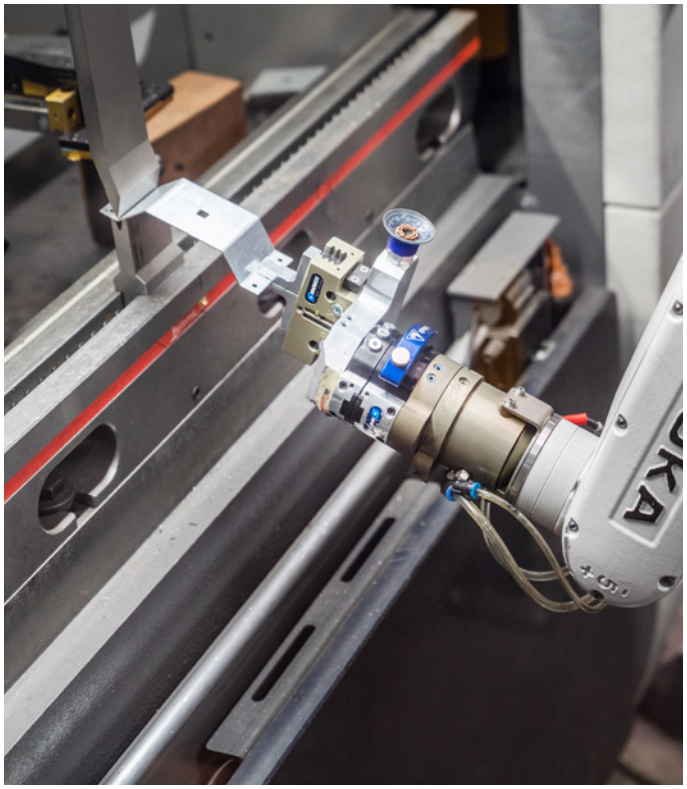



INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
ŘÍZENÍ POKOJOVÉ TEPLOTY

FERRO®

DOSTUPNOST OD 1/2027



91934010

Příložný termostat

- jednopólové, spínací kontakty
- montáž pomocí šroubové svorky
- rozsah nastavení teploty: +10°C až +90°C
- napájení: 230 V/50 Hz
- zatížení svorky: 15 A (2,5 A)/250 V
- stupeň elektrické ochrany: IP20
- teplotní gradient: 1°C/min.

Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
91934010	**549**	664	**21,96**	27,01

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
PŘÍSLUŠENSTVÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM

SKLADEM



ZTO30BL

Sada na otopná tělesa, rohová

Axial thermostatic set

- S termostatickou hlavicí.
  Montáž na vícevrstvé trubky 16 x 2 mm i na měď 15 mm.
  Max. tlak: 1 Mpa. Max. pracovní teplota: 100 °C.
  Termostatický ventil: 1/2". Uzavírací ventil: 1/2".

Provedení	Finish	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
černá	black	**ZTO30BL**	**1 237**	1 497	**49,48**	60,86

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
VENTILY PROTI ZAMRZNUTÍ

FERRO®

DOSTUPNOST OD 1/2027





TECHNOLOGY UTILITY MODEL ANTIFREEZE VALVE

AFV25
Nezámrzný ventil DN25

- Protimrazový ventil - mosaz DZR - DN25
  oblast použití: ochrana tepelného čerpadla
  maximální okolní teplota [°C]: 70
  maximální provozní tlak [bar]: 10
  minimální provozní teplota [°C]: 0
  maximální provozní teplota [°C]: 90

DOSTUPNOST OD 1/2027

Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1	AFV25	**826**	999	**32,51**	39,99





TECHNOLOGY UTILITY MODEL ANTIFREEZE VALVE

AFV32
Nezámrzný ventil DN32

- Protimrazový ventil - mosaz DZR - DN32
  oblast použití: ochrana tepelného čerpadla
  maximální okolní teplota [°C]: 70
  maximální provozní tlak [bar]: 10
  minimální provozní teplota [°C]: 0
  maximální provozní teplota [°C]: 90


DOSTUPNOST OD 2/2027

Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
1	AFV32	**949**	1 148	**37,39**	45,99

Instalace - schéma

Správná pravidla instalace:

- Doporučuje se instalovat **dva ventily proti zamrznutí** – na přívodní a vratné potrubí instalace.
- Ventily by měly být instalovány **v nejchladnější části instalace**, mezi tepelným čerpadlem a stěnou budovy.
- Instalace by měla být provedena **ve svislé poloze**, s odtokovou jednotkou směřující dolů.
- Je třeba dodržet **minimální vzdálenost 20 cm od země**, aby vznikající led neblokoval odtok média.
- Ventily by neměly být instalovány **přímo nad sebou**; je nutný alespoň **10 cm vodorovný posun.**
- Ventil **nesmí být tepelně izolován**, což je podmínkou správné reakce na teplotu.
- Instalační potrubí by mělo být vedeno s **neustálým spádem směrem k ventilu**, což umožní úplné a bezpečné vypuštění instalace.

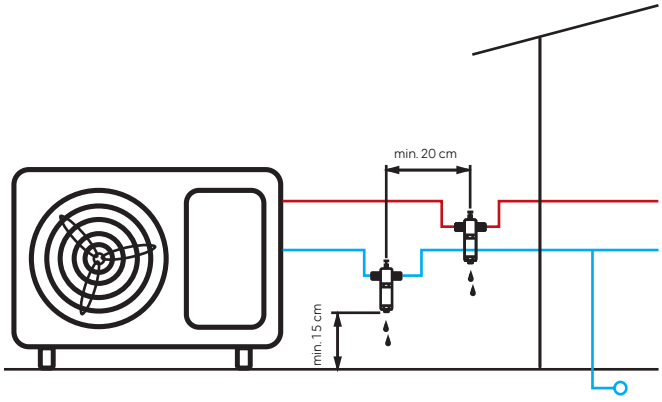

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
PLYNOVÉ KOHOUTY

FERRO®

SKLADEM




CW 617N

GAS

KGMNFxSGP
Kulový kohout na plyn typ G61 - přímý

- GW připojení a půlspojka s plochým těsněním, ploché těsnění NBR
  typ vnitřní-vnitřní; rukojeť: motýlková
  materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N; materiál těsnění koule: PTFE
  materiál těsnění vřetene: dvojité o-kroužky z NBR70
  maximální provozní tlak: MOP5 (0,5 MPa)
  provozní teplota: T2 (-20°C až 60°C); plynový síťový filtr – nerezová ocel

Filtr nerez
- Materiál nerez: PP/SS304
- Velikost oka: 0,2 ± 0,2 mm



DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	11,2	G 1/2	39,6	85,9	39,5	50	8kt 25,5	14,5	45	KGMNF1SGP	**240**	290	**9,60**	11,81
20	Rp 3/4	20	13,8	G 3/4	43,4	100	48	50	8kt 31,5	16,3	50	KGMNF2SGP	**370**	448	**14,80**	18,20




CW 617N

GAS

KGMNFxSGK
Kulový ventil pro plyn typ G61 – úhlový

- GW připojení a půlspojka s plochým těsněním, ploché těsnění NBR
  typ vnitřní-vnitřní; rukojeť: motýlková
  materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N; materiál těsnění koule: PTFE
  materiál těsnění vřetene: dvojité o-kroužky z NBR70
  maximální provozní tlak: MOP5 (0,5 MPa)
  provozní teplota: T2 (-20°C až 60°C); plynový síťový filtr – nerezová ocel

Filtr nerez
- Materiál nerez: PP/SS304
- Velikost oka: 0,2 ± 0,2 mm



DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	11,2	G 1/2	39,6	78,7	79,3	50	8kt 25,5	12,5	45	KGMNF1SGK	**240**	290	**9,60**	11,81
20	Rp 3/4	20	13,8	G 3/4	43,5	94,5	86,5	50	8kt 31,5	14	50	KGMNF2SGK	**370**	448	**14,80**	18,20




CW 617N

GAS

KGMNxSGP
Kulový ventil pro plyn – typ G61

- GW připojení a půlspojka s plochým těsněním, ploché těsnění NBR
  typ vnitřní-vnitřní; rukojeť: motýlková
  materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N; materiál těsnění koule: PTFE
  materiál těsnění vřetene: dvojité o-kroužky z NBR70
  maximální provozní tlak: MOP5 (0,5 MPa)
  provozní teplota: T2 (-20°C až 60°C)



DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	11,2	G 1/2	39,6	70,2		50	8kt 25,5	15	45	KGMN1SGP	**190**	230	**7,60**	9,35
20	Rp 3/4	20	14,6	G 3/4	43,4	77,1		50	8kt 31,5	16,3	50	KGMN2SGP	**270**	327	**10,80**	13,28

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
PLYNOVÉ KOHOUTY

SKLADEM




CW 617N

GAS

KGMNxSGK
Kulový ventil pro plyn – typ G61

- typ vnitřní-vnitřní; ovládání: kovová páka
  materiál těla a koule: vysoce kvalitní mosaz CW617N
  materiál těsnění koule: PTFE
  materiál těsnění vřetene: dvojité o-kroužky z NBR70
  maximální provozní tlak: MOP5 (0,5 MPa)
  provozní teplota: T2 (-20°C až 60°C)




DN	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	Balení (ks)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
15	Rp 1/2	15	11,2	G 1/2	40,1	41,2	72,1	50	8kt 25,5	13,5	45	**KGMN1SGK**	**199**	241	**7,96**	9,79
20	Rp 3/4	20	13,8	G 3/4	44,4	45,5	82,4	50	8kt 31,5	13,5	50	**KGMN2SGK**	**298**	361	**11,92**	14,66

INSTALATÉRSKÝ PROGRAM
ROZDĚLOVAČE


FERRO®

SKLADEM

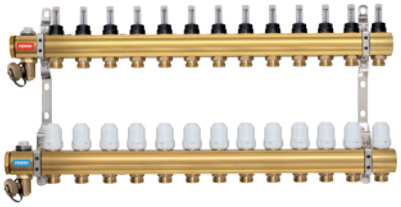

RZP-S
Rozdělovač s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry
Manifold with stop valves and flow meters


- Rozdělovač 13-15okruhový vhodný pro podlahové vytápění. Při montáži do větších objektů se doporučuje montáž se sestavou GM-WP s čerpadlem 0604W, nebo 256130GPA3 kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě. Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01. M30x1,5. Výstup pro svěrné šroubení G3/4". Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí.
  2 ks ocelových držáků
  2 ks zátek G1"
  2 ks mechanických odvzdušňovacích ventilů G1/2"
  2 ks vypouštěcích kohoutů G1/2"

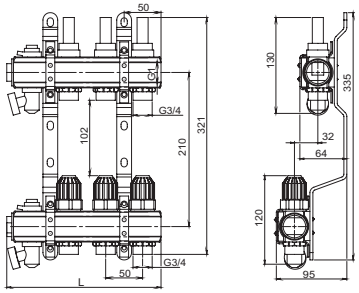

L = N x 50 + 55


Dodáváno bez kulových kohoutů.

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
13 okruhů	RZP13S	**9 757**	11 806	**390,28**	480,04
14 okruhů	RZP14S	**10 223**	12 370	**408,92**	502,97
15 okruhů	RZP15S	**11 670**	14 121	**466,80**	574,16

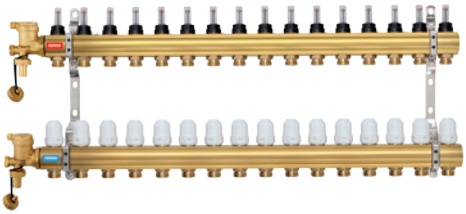

RZP16ST
Rozdělovač s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry
Manifold with stop valves and flow meters

- Rozdělovač 16okruhový vhodný pro podlahové vytápění.
  Při montáži do větších objektů se doporučuje montáž se sestavou GM-WP s čerpadlem 0604W, nebo 256130GPA3 kvůli lepšímu hydraulickému vyvážení topných okruhů. Regulační ventily na teplé vodě, uzavírací ventily na studené vodě. Uzavírací ventily s možností montáže elektrotermické hlavice FTE01. M30x1,5. Výstup pro svěrné šroubení G3/4". Šroubení pro připojení rozvodů není součástí balení, je třeba zvolit podle typu potrubí.
  2 ks ocelových držáků

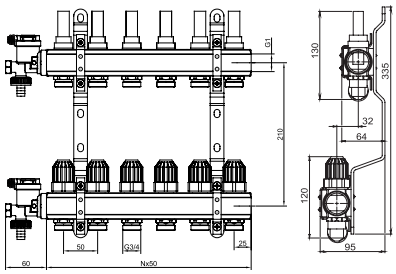

L = N x 50 + 60

Dodáváno bez kulových kohoutů.

Provedení (N)	Kód	Bez DPH (Kč)	S DPH (Kč)	Bez DPH (€)	S DPH (€)
16 okruhů	RZP16ST	**12 383**	14 983	**495,32**	609,24

ZRUŠENÉ VÝROBKY

BATERIE S TLAČNÝM VENTILEM FERRO



Z501
Baterie na studenou/míchanou vodu s tlačným ventilem

Kód
Z501



Z501R
Baterie se směšovačem vody s tlačným ventilem


Kód
Z501R




Z502
Pisoárový tlačný ventil na studenou/míchanou vodu

Kód
Z502

NOVÉ KATALOGY 2026

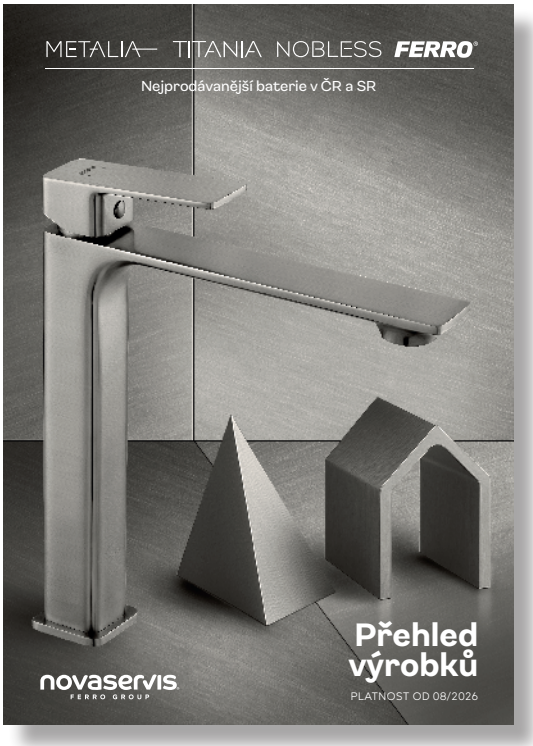

KATALOG B2C CZ

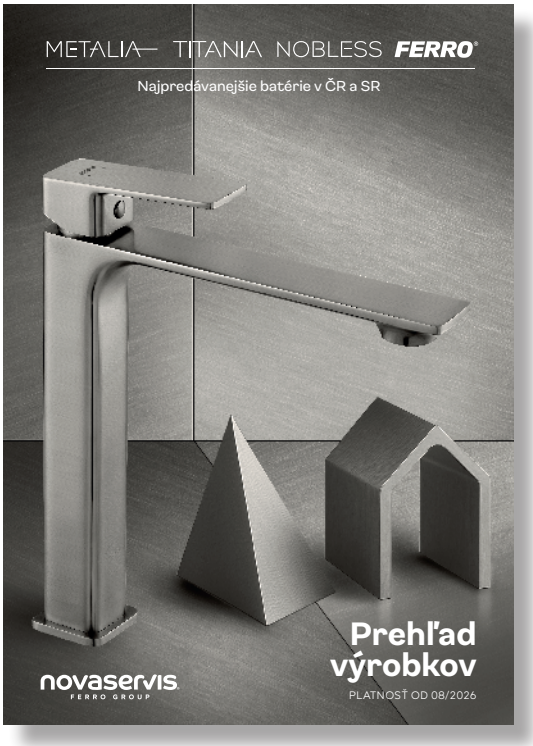

KATALOG B2C SK




KATALOG
INSTALATÉRSKÝ PROGRAM



KATALOG TERMET


Plynové kotle Termet - přehled

termet

Produktová řada	Fotografie výrobku	Vlastnosti	Komponenty	Výhody
ECOCONDENS SLIM Cena od (bez DPH): 40 082 Kč 1 603,32 EUR	 777 × 400 × 250 mm	Kondenzační kotel s malými rozměry (hloubka jen 250 mm). **Modulace výkonu hořáku 13–100 %, vhodné do bytů.**	• nerezový výměník • nerezový válcový hořák • elektronicky řízený ventilátor	• úspora místa, nízké NO_x (třída 6) • energetická třída A • tichý provoz - hladina hluku jen 48 dB • **účinnost 108 %**
APLA Cena od (bez DPH): 32 148 Kč 1 285,93 EUR	 650 × 400 × 303 mm	Energeticky úsporný a účinný kondenzační kotel nové generace! Intuitivní ovládání a kompaktní rozměry. **Modulace výkonu hořáku 15–100 %.**	• nerezový výměník s kvalitním hořákem • další vysoce kvalitní komponenty kotle • spolehlivá a úsporná konstrukce	• vynikající poměr cena/výkon • energetická třída A • emisní třída 6 (nízké NO_x) • vhodné pro rodinné domy i byty • **účinnost 107 %**
EURO COMFORT Cena od (bez DPH): 37 107 Kč 1 484,30 EUR	 775 × 400 × 300 mm	Kondenzační kotel s moderním nerezovým výměníkem a hořákem s **modulací 12–100 %**. Patří do cenově dostupné kategorie, přitom s velmi kvalitními komponenty.	• nerezový výměník s hořákem nové generace • výkonné elektronicky řízené oběhové čerpadlo • kvalitní komponenty	• energetická třída A • nízké emise NO_x – třída 6 • vysoká spolehlivost a trvanlivost • vhodný pro malé byty, kanceláře i pro rodinné domy • **účinnost 108 %**
GOLD PLUS II Cena od (bez DPH): 40 991 Kč 1 639,67 EUR	 793 × 400 × 310–342 mm	Moderní kondenzační kotel s kvalitním nerezovým výměníkem nové generace. Vysoce kvalitní hořák s širokým rozsahem modulace výkonu.	• velmi účinný a trvanlivý výměník tepla odolný vůči korozi a zanášení vlivem nízké kvality vody • vyspělý hořák a ventilátor • elektronicky řízené čerpadlo	• energetická třída až A+ • nízké emise NO_x – třída 6 • úsporný kotel v moderním designu s komfortním ovládáním • vhodný pro rodinné domy, byty a kanceláře • **účinnost 108 %**
ECOCONDENS NEX Cena od (bez DPH): 51 156 Kč 2 046,25 EUR	 767 × 450 × 350 mm	Špičkový kondenzační kotel. Sestaven z prémiových komponentů. Výměník z nerezové oceli a zirkonia s maximální odolností proti zanášení. Keramický hořák CERAMAT s nejvyšším rozsah modulace výkonu.	• extrémně tichý provoz, jen 38 dB • možnost řízení kotle podle počasí • moderní řídicí software s jednoduchým a intuitivním ovládáním	• energetická třída až A+ • nízké emise NO_x – třída 6 • maximální životnost všech komponentů zajistí vaši dlouhou spokojenost • vhodný pro rodinné domy, byty a kanceláře s možnou instalací i v obývané části objektu • **účinnost 108 %**
INTEGRA COMFORT Cena od (bez DPH): 64 462 Kč 2 578,53 EUR	 937 × 690 × 410 mm	Moderní kondenzační kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem TUV 50. Vysoce kvalitní nerezový výměník tepla s hořákem o **modulaci 13–100 %.**	• kvalitní komponenty • optimalizace pro vysoký komfort uživatele • rychlý a stabilní ohřev TUV • kompaktní provedení - vše v jednom zařízení	• energetická třída až A+ • nízké emise NO_x – třída 6 • „vše v jednom" – komfortní řešení pro rodinné domy v čistém designu • **účinnost 108 %**
SOLID COMFORT Cena od (bez DPH): 76 859 Kč 3 074,38 EUR	 1 869 × 520 × 500 mm	Moderní kondenzační kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem TUV 100 l. Vysoce kvalitní nerezový výměník tepla s hořákem o **modulaci 13–100 %.**	• kvalitní komponenty • optimalizace pro vysoký komfort uživatele • rychlý a stabilní ohřev TUV • kompaktní provedení - vše v jednom zařízení	• energetická třída až A+ • nízké emise NO_x – třída 6 • „vše v jednom" – komfortní řešení pro rodinné domy v čistém designu • **účinnost 108 %**

Produktová řada	Fotografie výrobku	Vlastnosti	Komponenty	Výhody
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 Cena od (bez DPH): 74 379 Kč 2 975,00 EUR	 730 × 400 × 440 mm	Výkonový kotel (**až 49 kW**). Vhodný pro větší objekty a kaskádové systémy, ale stále umožnuje aplikovat zjednodušená pravidla pro instalaci a provoz (tj. kotle do 50 kW a kotelna do 100 kW).	• robustní nerezový výměník • profesionální konstrukce • kombinovaný kotel s vysokou dodávkou TUV až 21,5 l za minutu	• energetická třída A • nízké emise NO_x – třída 6 • moderní výkonový kotel, srovnatelný s ostatními evropskými výrobci • **účinnost 108 %**
ECOCONDENS CRYSTAL 80, 100 Cena od (bez DPH): 145 454 Kč 5 818,20 EUR	 810 × 540 × 545 mm	Výkonové kotle vhodné pro velké objekty s kaskádovými systémy až do 600 kW: • ovládací panel s funkcí kaskádového manažera • široký rozsah modulace • komunikační protokol OpenTherm • dálkové ovládání jednoho kotle přes Wi-Fi regulátory • kompletní systém ochrany (např. tepelná pojistka 115 °C)	• inovativní konstrukce výměníku tepla (rozdělená do dvou částí: nahoře je kondenzační část a dole část s hořákem) • malé rozměry vzhledem k výkonu	• velmi konkurenceschopná cena v této kategorii • ekologické provedení • nízké emise NO_x (třída 6) • **účinnost 107 %**
MINIMAX ECO Cena od (bez DPH): 34 710 Kč 1 388,45 EUR	 700 × 360 × 300 mm	Atmosférický kotel. Slouží zejména jako náhrada za staré atmosférické kotle. Není určen pro nové instalace. Je to malý kotel s výkonem 13/22 kW většinou pro byty. Obsahuje jednoduché ovládání.	• spolehlivé a kvalitní komponenty	• cenově dostupný, ideální pro menší prostory • náhrada za staré atmosférické kotle • dostupné jsou kaskádové komponenty pro jednoduchou a profesionální instalaci

Průtokové ohřívače Termet - přehled

Produktová řada	Fotografie výrobku	Vlastnosti	Komponenty	Výhody
TERMAQ ELECTRONIC ECO TERMAQ AQUA POWER ECO Cena od (bez DPH): 11 817 Kč 472,67 EUR	 590 × 360 × 230 mm	• elektronické zapalování z baterie, regulace výkonu dle průtoku, tichý chod • inovativní vodou chlazený hořák s nízkými emisemi CO_2 a NO_x v souladu s ErP ($NO_x \leq 56$ mg/kWh) • plynulá automatická regulace výkonu v závislosti na průtoku vody • energetická třída ohřevu vody A • nízký průtok vody pro aktivaci zařízení (cca 3,2 dm^3/min.) • komplexní ochranný systém proti nedostatečnému tahu komína, proti odvodu spalin do místnosti • bez pilotního plamene, což vede ke snížení spotřeby plynu a úsporám pro uživatele	• měděný výměník • vodou chlazený hořák • integrovaná plynová jednotka • moderní konstrukce zajišťuje dlouhodobý, hospodárný a bezporuchový provoz	• splňuje směrnici ErP • nízké emise $NO_x \leq 56$ mg/kWh • moderní design
AQUA COMFORT ECO Cena od (bez DPH): 18 677 Kč 747,06 EUR	 621 × 366 × 224 mm	Stejný jako Termaq Electronic Eco, ale zapalovaní plamene je poháněné průtokem vody, tzn. bez nutnosti výměny baterií.	• pokročilý měděný výměník • kvalitní hořák	• ekologický provoz

FILM - PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

KATALOG V ELEKTRONICKÉ VERZI

CZ - NOVASERVIS spol. s r.o.
ZÁRUČNÍ SERVIS BATERIÍ AŽ DO DOMU*
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika
T: +420 548 428 044
E: reklamace@novaservis.cz
www.novaservis.cz/vyrizovani-reklamaci/

SK - NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Slovenská republika
T: +421 346 585 048, +421 911 473 193
E: servissk@novaservis.sk
www.novaservis.sk

Obrázky jsou pouze ilustrativní, za tiskové chyby neručíme.
* Nevztahuje se na příslušenství baterií.

NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno
Česká republika

T: +420 548 428 011
M: +420 602 724 699
E: novaservis@novaservis.cz

www.novaservis.cz

/novaservis-spol-s-r-o

/novaservisczbyferrogroup • /novaservisskbyferrogroup

/novaservis_cesko • /novaservis_slovensko

/novaservisbrno

NSPLCATCZSK261030